



深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

天线测试报告

Antenna Test Report

TC: 长城

MN: WM1091SK

RF: 关巍

MD: 黄清清

MP: 15112592483

Date: 2023. 10. 23.

REV :V1. 0



测试信息

Test information

WIFI ANT Test information		
Frequency	2. 4G (2402~2483) Mhz	5G (5150~5850) Mhz
Module information		
Driver version information		



ANTENNA


深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

测试环境

Test environment


	测试项目	测试设备
S参数 (S-parameter)	1. 电压驻波比 (VSWR) 2. 回波损耗 (Rrtun Loss)	网络分析仪: Agilent8753ES
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS) 3. 屏灭/屏亮	1. 暗室: 5*3*3m (3D) Chamber 2. 综测仪: Agilent8960 CMW500
3. 无源测试 (Passive)	1. 天线增益 (Gain) 2. 天线效率 (Efficiency)	1. 暗室: 5*3*3m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent 8753ES

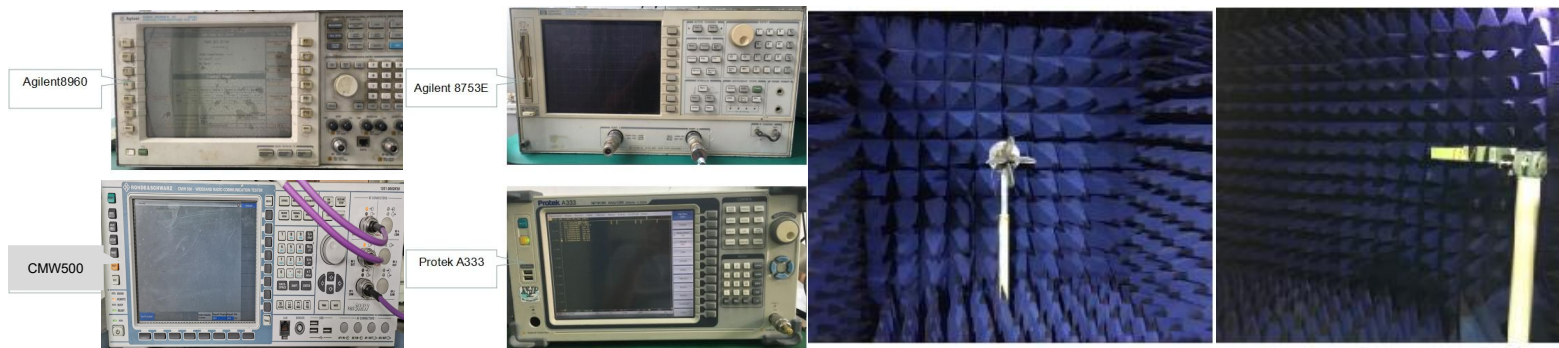



天线位置

Antenna position

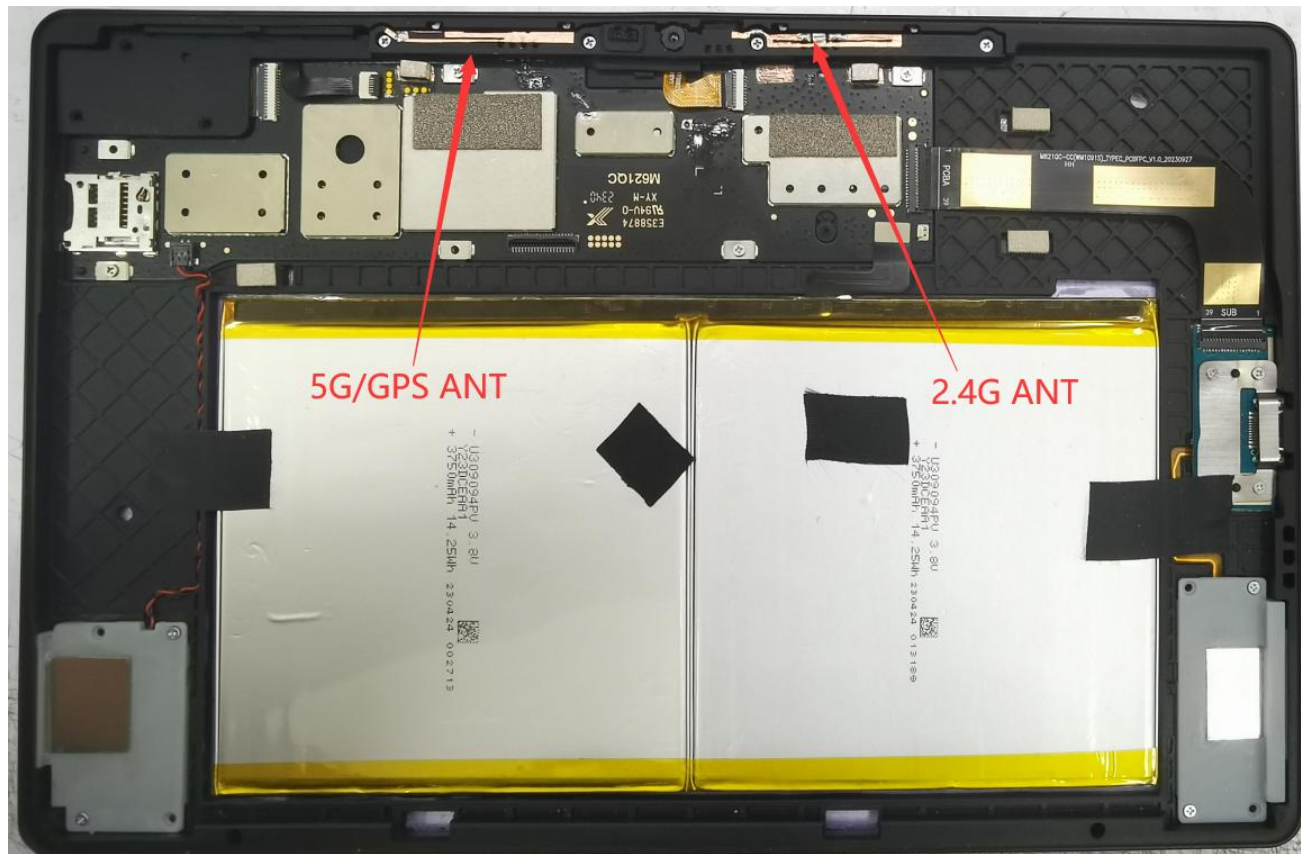




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

匹配电路
Matching circuit

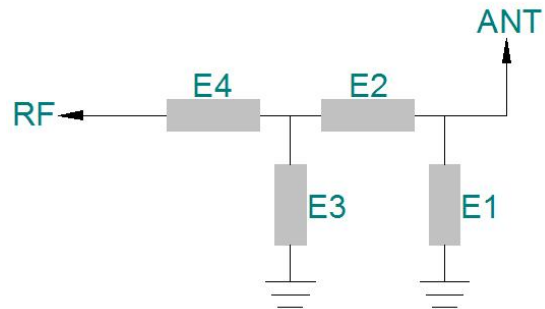

匹配电路原理图&位号图

	电容 (PF)	电感 (NH)
E1(0402)		
E2(0402)		
E3(0402)		
E4(0402)		



有源测试数据 Active test data

802.11b	Frequency	TRP		TIS	
	2412	CH1 11Mbps	10.12	CH1 11Mbps	-79.15
	2437	CH6 11Mbps	11.46	CH6 11Mbps	-79.32
	2467	CH11 11Mbps	11.13	CH11 11Mbps	-79.24
802.11a		TRP		TIS	
	5180	CH36 6Mbps	8.08	CH36 54Mbps	-69.33
	5300	CH60 6Mbps	8.53	CH60 54Mbps	-69.45
	5805	CH161 6Mbps	8.55	CH161 54Mbps	-69.47




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

吞吐量测试

Throughput test

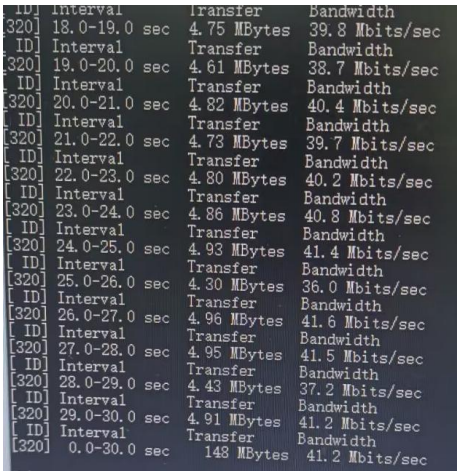2.4G wifi 吞吐量测试			
上行		下行	
图片		图片	
备注			




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

吞吐量测试

Throughput test

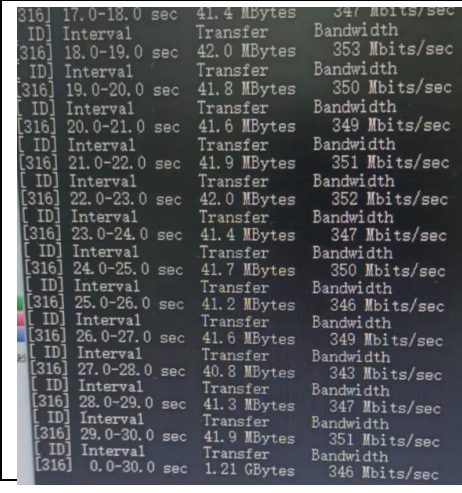5G wifi 天吐量测试					
上行		下行			
图片		图片			
备注					



深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

ANTENNA

BT天线实测

BT

Antenna test

测试环境：走廊通道

测试工具：蓝牙音箱

测试距离：10M（播放音乐流畅无卡顿）




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

环境处理

Environmental treatment

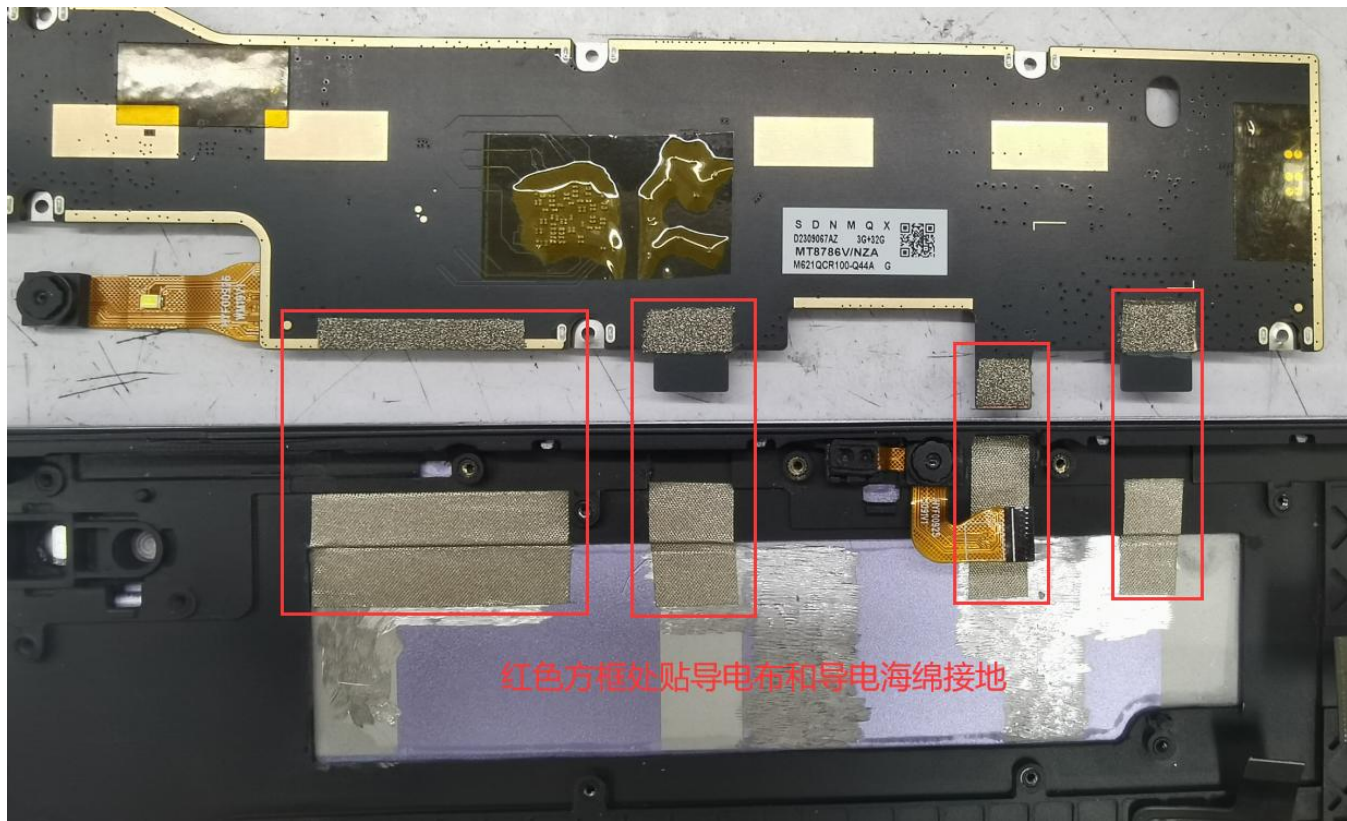




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

环境处理

Environmental treatment


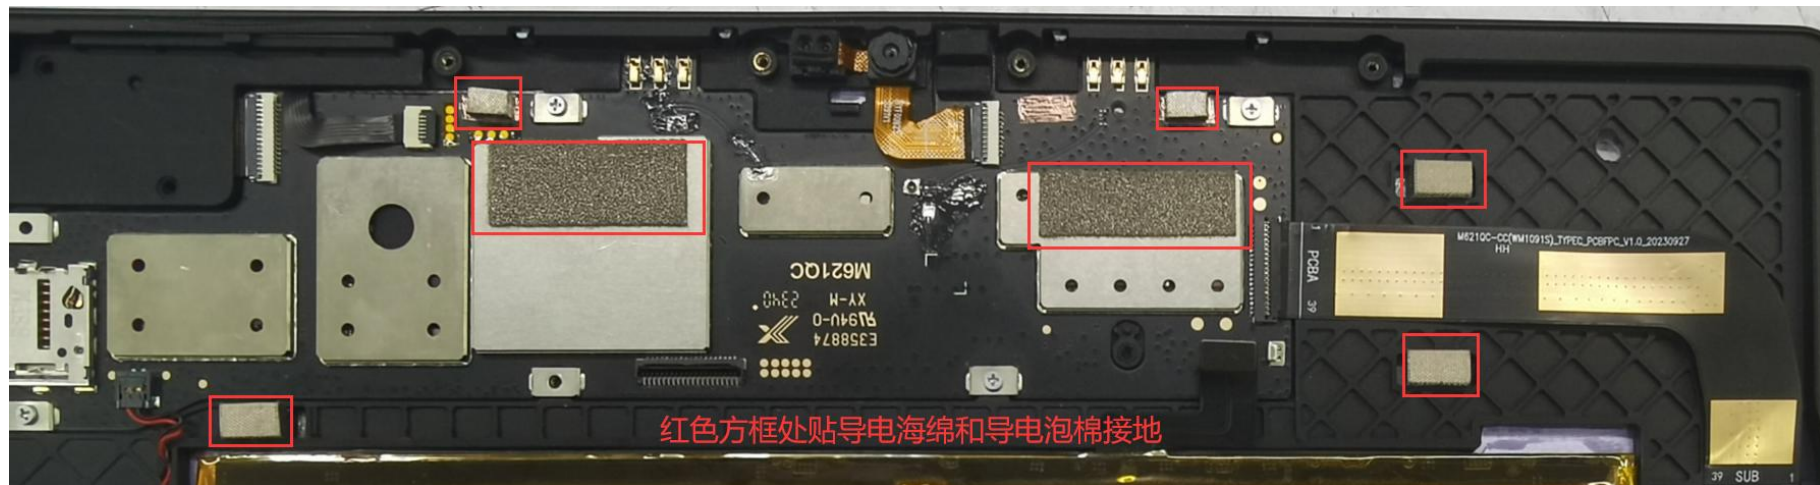


红色方框处贴导电海绵和导电泡棉接地



无源测试数据 Passive test data

ANT1 S11-VSWR&Return Loss

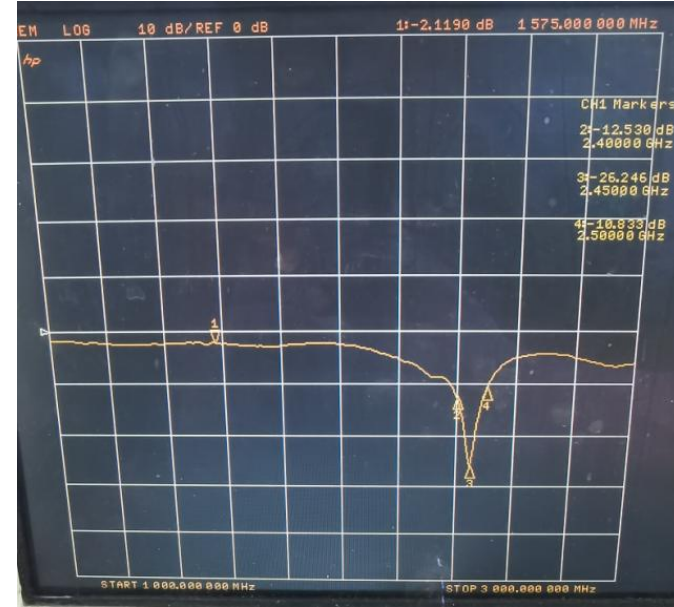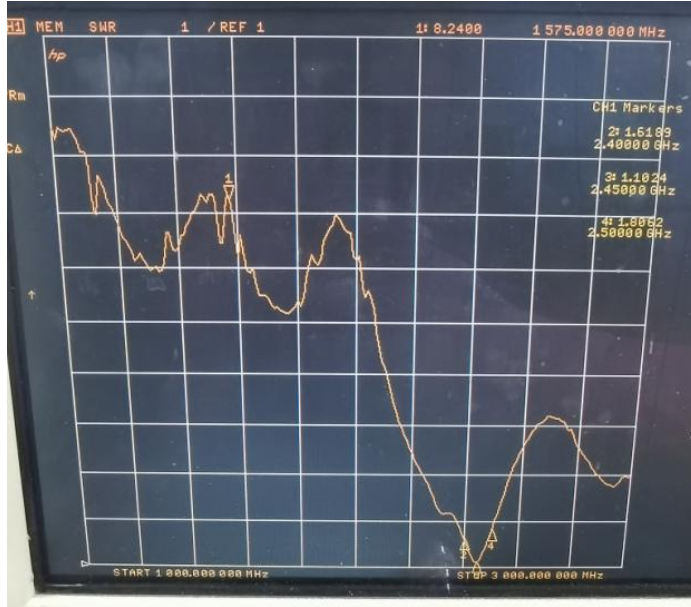

Frequency (MHZ)	2400	2500
VSWR	1.61	1.80
Return Loss (DB)	-12.53	-10.83



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据
Passive test data

ANT1 GAIN&Efficiency-WIFI2.4G/BT

Passive Test For WIFI2.4

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	20.86	-6.81	-2.12	-4.27	11.691	9.167	-2.12	-14.91	4.69	0	45.78	46.01
2410	20.87	-6.8	-2.27	-4.42	11.718	9.156	-2.27	-14.66	4.54	0	46.01	46.29
2420	22.08	-6.56	-1.79	-3.94	12.357	9.719	-1.79	-14.06	4.77	0	45.73	46
2430	22.26	-6.52	-1.63	-3.78	12.462	9.798	-1.63	-13.9	4.9	0	46.01	46.36
2440	23.1	-6.36	-1.38	-3.53	12.901	10.197	-1.38	-14.08	4.99	0	46.12	46.48
2450	23.3	-6.33	-1.1	-3.25	12.985	10.317	-1.1	-14.3	5.22	0	46.12	46.54
2460	21.44	-6.69	-1.61	-3.76	12.003	9.441	-1.61	-14.73	5.08	30	46.14	46.52
2470	21.74	-6.63	-1.49	-3.64	12.3	9.44	-1.49	-15.2	5.14	30	46.4	46.8
2480	22	-6.58	-1.55	-3.7	12.533	9.467	-1.55	-15.63	5.02	30	46.26	46.64
2490	20.92	-6.79	-1.72	-3.87	11.924	8.996	-1.72	-16.95	5.08	30	46.51	46.91
2500	17.37	-7.6	-2.5	-4.65	10.02	7.355	-2.5	-17.65	5.1	30	46.47	46.86



ANTENNA


深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD


无源测试数据
Passive test data

ANT1 Direction of figure(2.4/BT)


2400.000MHz




2400.000MHz H




2450.000MHz




2450.000MHz H




2500.000MHz




2500.000MHz H




2400.000MHz E1




2400.000MHz E2




2450.000MHz E1




2450.000MHz E2



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2







无源测试数据

Passive test data

ANT2 S11-VSWR&Return Loss

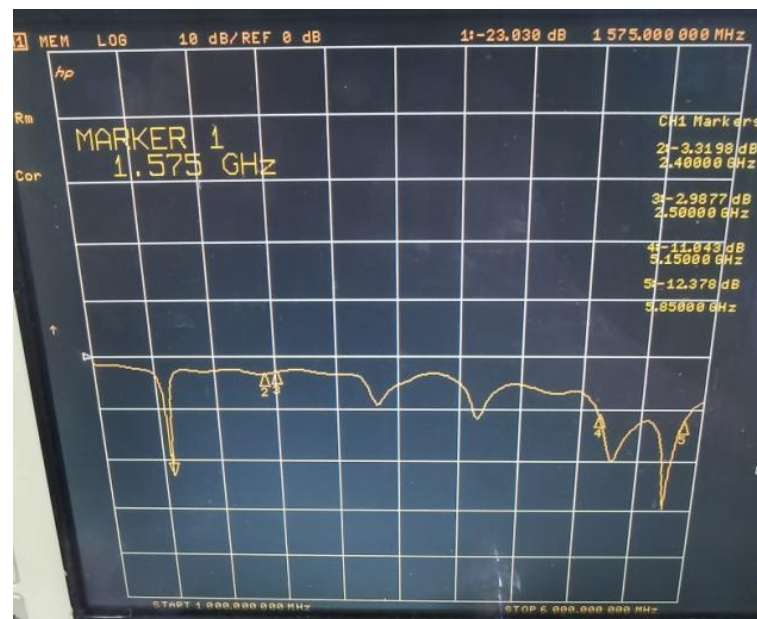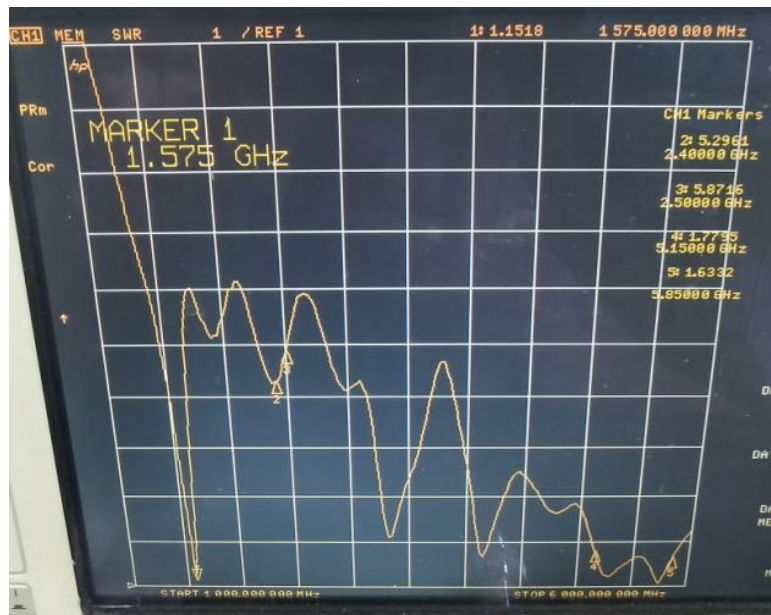

Frequency (MHZ)	1575	5150	5850
VSWR	1.15	1.77	1.63
Return Loss (DB)	-23.03	-11.04	-12.37



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据

Passive test data

ANT GAIN&Efficiency-GPS 1.575G

Passive Test For GPS

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
1570	11.42	-9.42	-5.36	-7.51	4.726	6.697	-5.36	-16.22	4.06	30	41.5	41.03
1575	12.91	-8.89	-4.83	-6.98	5.413	7.5	-4.83	-15.15	4.06	30	41.68	41.23
1580	15.31	-8.15	-4.03	-6.18	6.455	8.855	-4.03	-14.86	4.12	30	41.78	41.35




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据
Passive test data

ANT Direction of figure(1.575G)

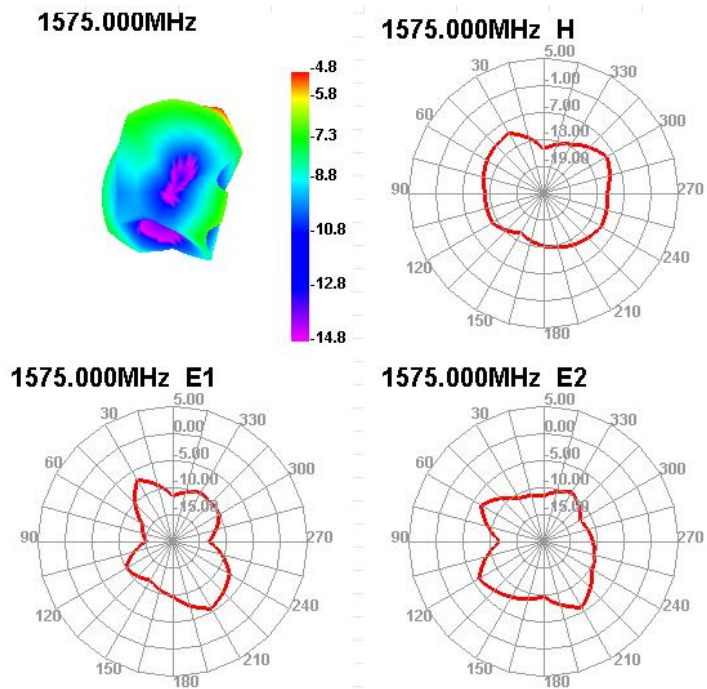



无源测试数据

Passive test data

ANT2 GAIN&Efficiency-WIFI5.8G

Passive Test For WIFII5G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	11.31	-9.47	-4.11	-6.26	5.376	5.931	-4.11	-27.45	5.35	30	49.82	49.4
5170	12.04	-9.19	-4.16	-6.31	5.674	6.368	-4.16	-26.08	5.03	30	50.13	49.77
5190	13.38	-8.74	-3.72	-5.87	6.306	7.072	-3.72	-33.43	5.02	30	50.42	49.95
5210	14.25	-8.46	-3.3	-5.45	6.687	7.564	-3.3	-25.15	5.16	30	50.88	50.49
5230	15.9	-7.98	-2.98	-5.13	7.4	8.505	-2.98	-22.11	5.01	30	50.42	50.08
5250	16.99	-7.7	-2.93	-5.08	7.883	9.102	-2.93	-21.96	4.77	30	51.02	50.72
5270	19.73	-7.05	-2.21	-4.36	9.22	10.51	-2.21	-24.51	4.84	30	50.85	50.6
5290	19.77	-7.04	-2.18	-4.33	9.293	10.477	-2.18	-35.73	4.86	30	51.34	51.12
5310	19.19	-7.17	-2.59	-4.74	9.06	10.127	-2.59	-22.78	4.58	30	50.44	50.36
5330	19.79	-7.03	-2.92	-5.07	9.343	10.451	-2.92	-20.18	4.12	30	51.08	51.01
5350	20.46	-6.89	-2.83	-4.98	9.693	10.765	-2.83	-21.38	4.06	30	51.02	51.01
5370	20.31	-6.92	-2.46	-4.61	9.621	10.688	-2.46	-22.98	4.47	30	50.91	50.95
5390	17.87	-7.48	-2.71	-4.86	8.389	9.479	-2.71	-19.21	4.77	30	50.46	50.43
5410	21.78	-6.62	-1.7	-3.85	10.186	11.59	-1.7	-18.43	4.92	30	51.18	51.09
5430	18.18	-7.4	-2.35	-4.5	8.428	9.752	-2.35	-19.55	5.05	180	50.69	50.7
5450	21.07	-6.76	-1.49	-3.64	9.794	11.276	-1.49	-19.65	5.27	180	50.71	50.85
5470	18.95	-7.22	-1.38	-3.53	8.932	10.014	-1.38	-19.49	5.84	180	50.93	50.83
5490	20.31	-6.92	-0.88	-3.03	9.608	10.706	-0.88	-18.9	6.04	180	50.92	50.79
5510	19.46	-7.11	-1.36	-3.51	9.219	10.237	-1.36	-22	5.75	60	51.18	51.16
5530	20.95	-6.79	-1.66	-3.81	9.909	11.039	-1.66	-21.27	5.13	60	51.44	51.3
5550	21.37	-6.7	-1.63	-3.78	10.092	11.28	-1.63	-20.97	5.07	60	51.89	51.76
5570	21.56	-6.66	-1.93	-4.08	10.114	11.447	-1.93	-20.21	4.74	60	51.42	51.33
5590	22.52	-6.47	-2.09	-4.24	10.483	12.04	-2.09	-21.45	4.38	0	51.71	51.76
5610	21.88	-6.6	-2.18	-4.33	10.316	11.565	-2.18	-24.14	4.42	0	51.17	51.22
5630	21.69	-6.64	-2.15	-4.3	10.399	11.289	-2.15	-23.14	4.48	0	51.78	51.77
5650	20.15	-6.96	-2.51	-4.66	9.857	10.29	-2.51	-29.06	4.45	0	51.47	51.55
5670	19.91	-7.01	-2.11	-4.26	9.873	10.032	-2.11	-25.95	4.9	0	52.12	52.28
5690	18.89	-7.24	-2.11	-4.26	9.515	9.372	-2.11	-23.58	5.13	0	52.12	52.25
5710	17.49	-7.57	-2.33	-4.48	8.894	8.592	-2.33	-25.71	5.24	0	51.95	52.05
5730	17.22	-7.64	-1.91	-4.06	8.826	8.396	-1.91	-28.81	5.73	0	51.59	51.69
5750	14.19	-8.48	-2.27	-4.42	7.33	6.864	-2.27	-26.07	6.21	0	51.12	51.15
5770	14.19	-8.48	-2.15	-4.3	7.538	6.65	-2.15	-24.2	6.33	0	51.02	51.06
5790	12.55	-9.01	-2.52	-4.67	6.873	5.682	-2.52	-22.2	6.49	0	51.08	51.16
5810	12.54	-9.02	-2.4	-4.55	7.132	5.409	-2.4	-21.4	6.61	30	51.36	51.43
5830	11.98	-9.21	-2.78	-4.93	7.069	4.914	-2.78	-21.31	6.43	60	51.65	51.66
5850	12.19	-9.14	-3.08	-5.23	7.489	4.699	-3.08	-23.15	6.06	30	51.88	52.05




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据
Passive test data

ANT2 Direction of figure(5. 8G)

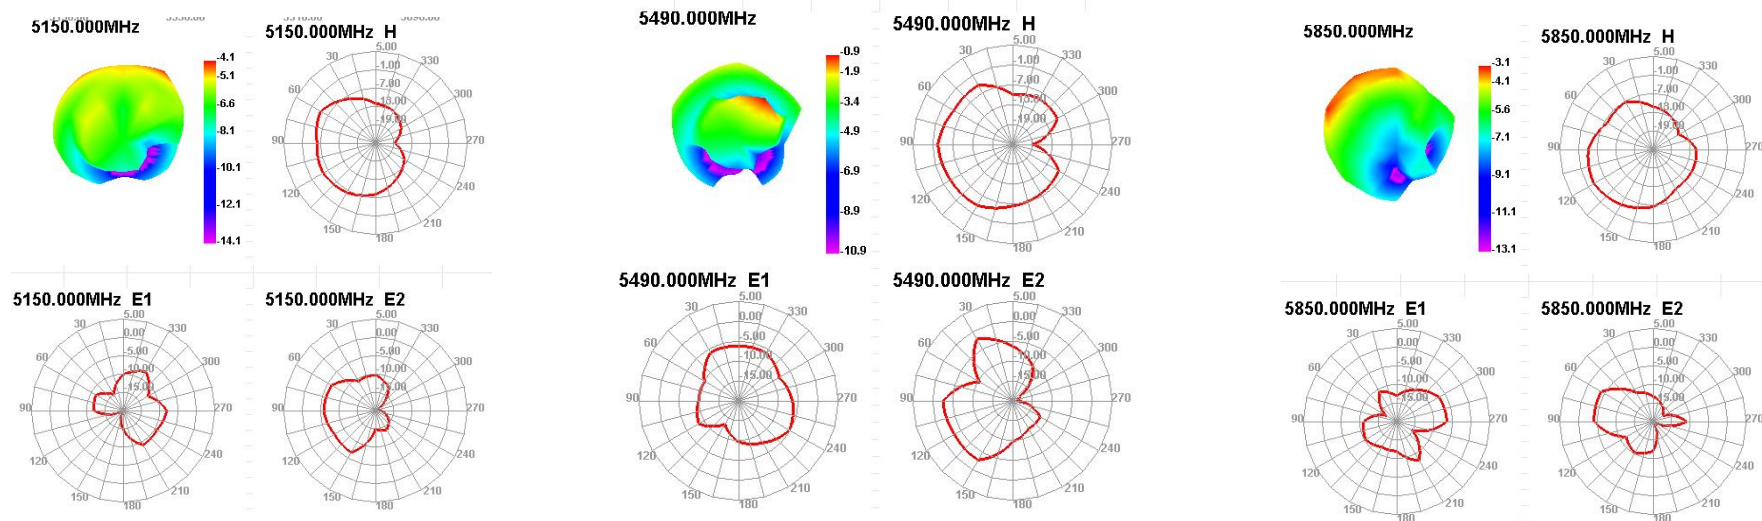



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

附加说明

Additional instructions

01

报告中天线匹配电路是否改动，天线有关的环境处理是否增加，将直接影响天线性能，请仔细确认查看。

02

贵司如有最新试产或更新产品（如软件，**ESD**，物料等）请尽快提供我司进行验证，以确认天线性能是否有变化影响。

03

倘若贵司需要送第三方检测机构复测或客户测试，请务必先与我司进行天线相关测试确认，因主板•装配的一致性，以及天线组装的差异等因素，均可能导致天线参数的偏差。

合作共赢

