



深圳市宸兴电子技术有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

产品名称:

PRODUCT NAME

物料编码:

PART No.

产品规格:
PRODUCT SPEC

日期:

DATE

版本型号:

VERSION

A11线圈

感量规格: 6.3uH±10%

磁片规格: 43.5*5.3*1双槽

线材规格: 0.08*105*10Ts/出线40mm

贴背胶

2024年03月11日

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2020-12-28	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		

附上的是产品规格书, 有任何疑问, 请及时反馈给我们, 谢谢!

公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



产品规格 SPECIFICATION

一、产品尺寸

<p>The drawing shows three views of the product: a top view with dimensions B (outer diameter), C (inner diameter), and G (hole diameter); a side view with dimensions A (magnetic tape diameter) and F (solder length); and a bottom view with dimensions D (thickness) and E (lead length). Labels include 'Solder Coat' and 'TAPE'.</p>	磁片直径 A	43.5±0.5mm
	线圈外径 B	41.5±1mm
	线圈内径 C	20.5±0.5mm
	产品厚度 D	<2.5mm
	出线长度 E	40mm±3mm
	焊锡长度 F	3±1mm
	磁片开孔直径 G	5±0.3mm
	磁片厚度	1±0.1mm
	磁片形状	圆形双槽
	背胶厚度	普通双面胶
	防碎黑膜	不

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

二、原理图



三、绕线参数


端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、产品图片

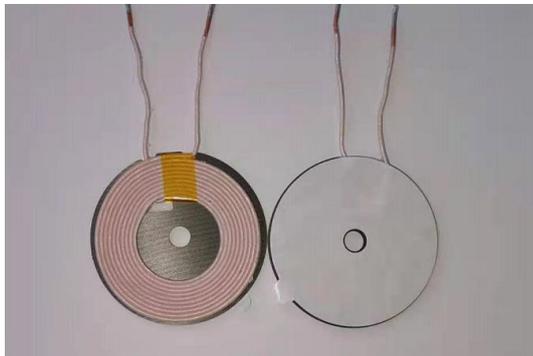


公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

六、包装说明：

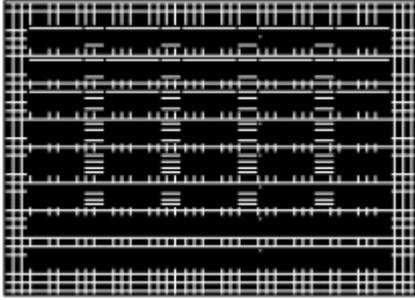

珍珠棉尺寸为 35*24.5*6.2cm,每个珍珠棉共有 40 个格子,每个格子装 6PCS 产品,共 240PCS 产品
每箱装三层珍珠棉:



纸箱尺寸为: 36.5*25.5*21 CM,
每箱装 720PCS 产品。

公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼