



# 深圳市宸兴电子技术有限公司

## 产品规格书

### PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

产品名称:

PRODUCT NAME

物料编码:

PART No.

产品规格:

PRODUCT SPEC

日期:

DATE

版本型号:

VERSION

A11线圈

磁片规格: 50\*5.3\*1双槽

线材规格: 0.08\*105\*10Ts/出线35mm

普通背胶/感量6.3uh±10%

2023年8月14日

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2023-8-14	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY
李小龙	周小菊	薛磊

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
-----------------------------------------------------	--	--

附上的是产品规格书, 有任何疑问, 请及时反馈给我们, 谢谢!

公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



产品规格  
SPECIFICATION

一、产品尺寸

<p>The technical drawing shows three views of the product: a top view, a side view, and a cross-sectional view. The top view shows a circular magnetic tape with a central hole of diameter G, an outer diameter B, and an inner diameter C. The side view shows the tape thickness D and the length of the solder coating E. The cross-sectional view shows the tape thickness D and the length of the solder coating F. Labels include 'Solder Coat' and 'TAPE'.</p>	磁片直径 A	50±0.5mm
	线圈外径 B	40.5mm±1mm
	线圈内径 C	20.5mm±0.5mm
	产品厚度 D	2.5mm±0.3mm
	出线长度 E	35mm±3mm
	焊锡长度 F	3mm±1mm
	磁片开孔直径 G	5.3mm±1mm
	磁片厚度	1mm±0.1mm
	磁片形状	圆形双槽
	背胶厚度	普通双面胶
防碎黑膜	无	


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



# 深圳市宸兴电子技术有限公司

## 二、原理图

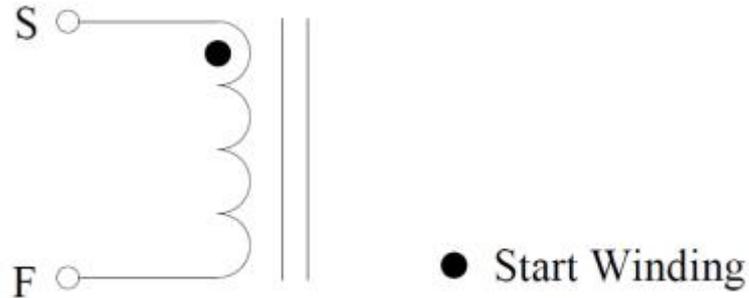

## 三、绕线参数

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	热风线 0.08*105	10Ts	CCW

## 四、电气特性:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L 值:6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B


公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



# 深圳市宸兴电子技术有限公司

## 五、包装说明：

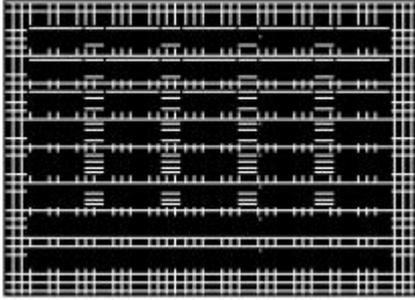

珍珠棉尺寸为 35\*24.5\*6.2cm,每个珍珠棉共有 40 个格子，每个格子装 6PCS 产品，共 240PCS 产品  
每箱装三层珍珠棉：



纸箱尺寸为：36.5\*25.5\*21 CM，  
每箱装 720PCS 产品。

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼