

客户/Client

名称/TYPE

手表线圈

产品型号

Model NO

手表线圈 25*25*2.4 6.8UH 引线 25mm

产品编号

Part numbering systey

客户料号

03.06.S32.XXXX.0723A

Cient p/NO

工程编号

Enginrer NO

日期/Date

2024-8-08

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rrvised Content	认可日期/APPproved Date

认可/Approved

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APPproved

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.08*24P	13Ts	CCW	
2					

二 . 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions):

25°C,65%RH@100KHz/1V 1.1

电感量 (Inductance)

1.11 L0A (单独线圈) =7uH±20%

1.12 L0A(线圈+磁片)=6.5uH-7.0uH

1.2 Q 值= MIN

1.3 直流电阻 (DCR): 55mΩ MAX

1.4 工作温度(Operating Temperature) :

-25°C~85°C 2.测试仪器(Test


instrument) : L:创达

1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

3.材料清单/Bill of materials


N O	item	Materials
1	WIRE	∅ 0.08*24p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	25*25*2.4 软磁/Soft magnetism
3	GLUE	白胶/White glue
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	双面背胶/Double-sided adhesive
6	High temperature adhesive	
7	UL	E238500
8		

三 . 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位： MM

四．外形图/OUTSIDE DIAGRA

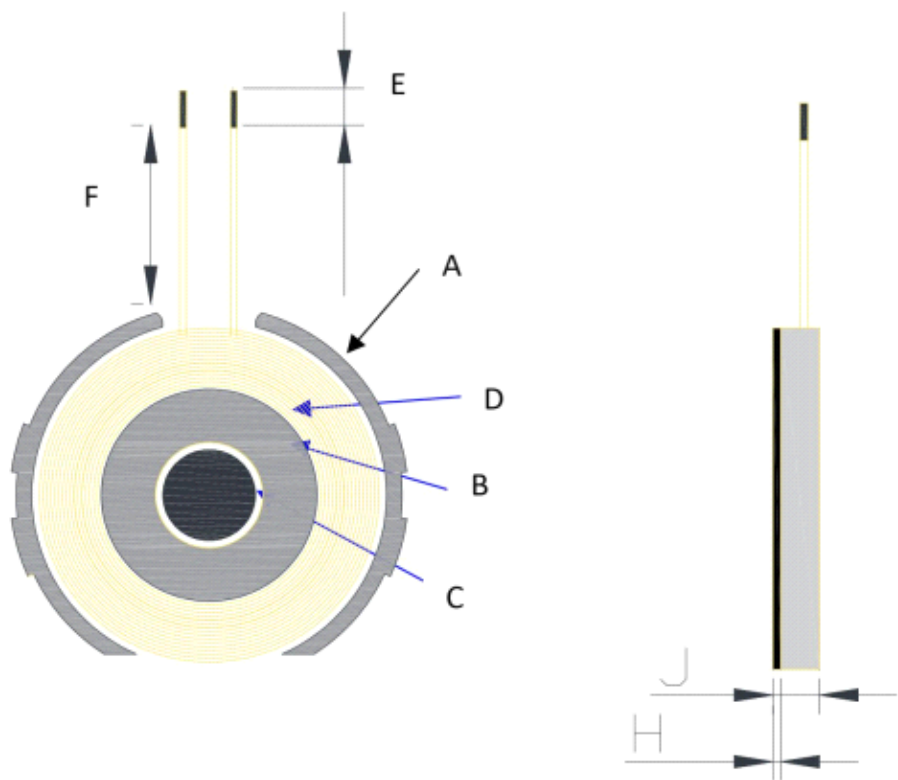


标准	A	B	C	D	E	F	H	J
STD 0	25.0±1.	15± 1.0	7.5*2.5 .5	1.2±0 .5	2-5	按客 户要求 2	0.3±0.	2.6±0.3 含背胶

单位：MM

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:		
项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1750 Pcs	360*340*280 mm

五 . 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

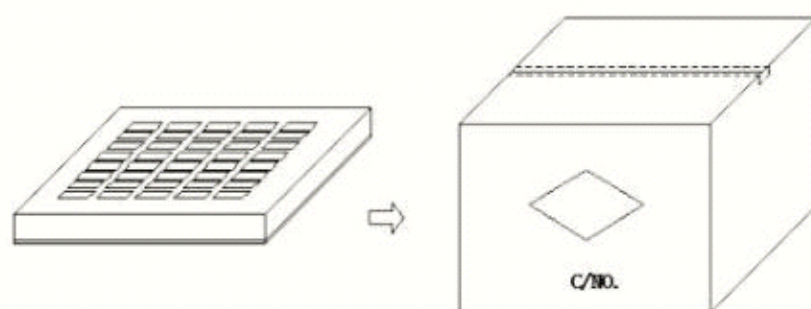

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery packages shall

prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、贮存和使用条件 Storage and Use condition

6.1 贮存条件 Storage condition

6.1.1 建议贮存条件：温度-25℃~

85℃，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions:-

25℃~85℃, 70% RH (Max.)

6.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life: Within the limits of six months from being produced.

6.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度=-25℃~ 85℃, 湿度 ≤ 90%

Use condition limit: T=-25℃~85℃, RH ≤ 90%.