

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	Leader Lao Co., Ltd
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	3.W.08242P082417
CUST P/N:	
松 島 料 號:	0.08*24*2P*9TS (手機), 0.08*24P*10TS (手表) 二合
FINE P/N:	一线圈
產 品 型 號:	
DESC:	
日 期:	2023/11/30
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

深圳市松岛科技有限公司

Shenzhen Songdao Technology Co., Ltd.

工廠地址: 东莞市东坑镇骏发三路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼

TEL: 13728755750

FAX: 0755-84526500

E-mail: 506388681@qq.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	Φ14.5*20.5-0.08*24*10TS, 22*38.5MM, 0.08*24*2P*9TS-40MM	版本 Rev: A.0	客 戶 CUST:	XXX
			客 戶 料 号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

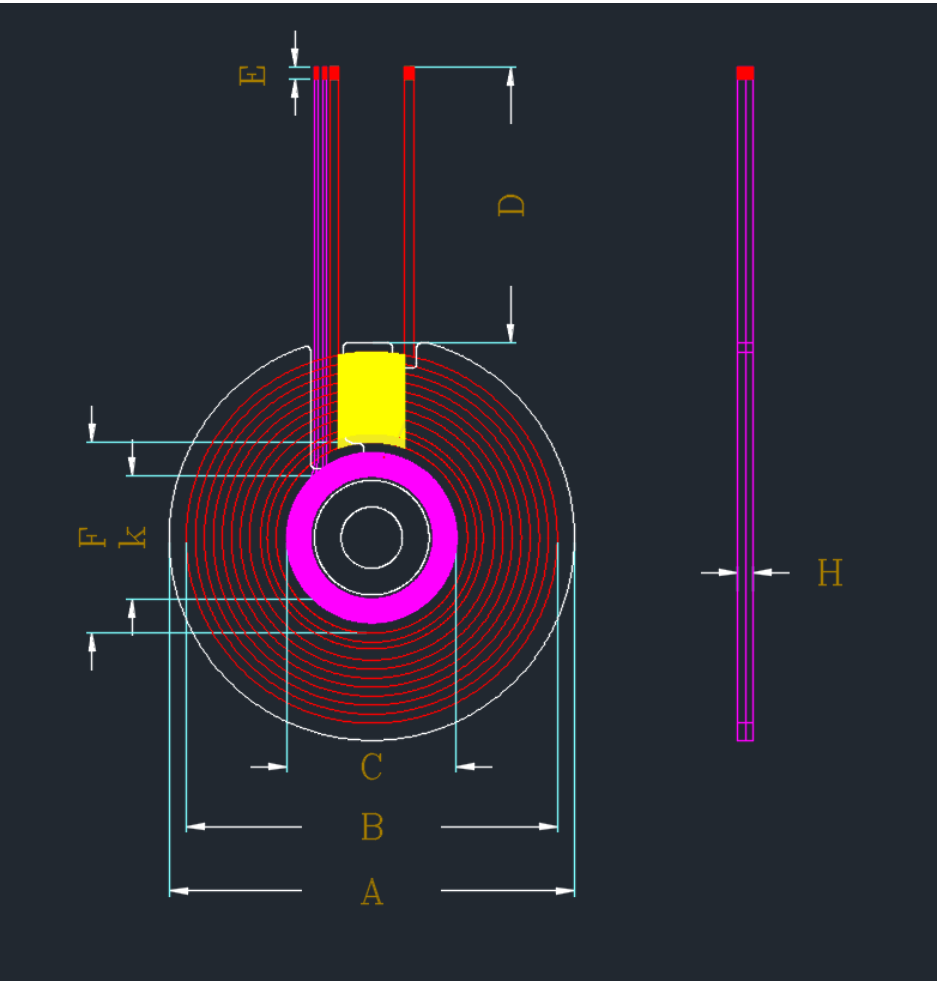

A	43.5±0.5
B	38.5±0.5
C	20.5±0.5
D	17±3.0
E	4±2.0
F	23±0.5
K	14.5±0.5
H	2.0±0.3

- 注:
- 交叉出线;
 - 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 线圈贴圆形硬磁片带槽, 磁片尺寸 43.5±0.5mm,内孔 8mm,厚度为 0.8±0.2mm
 - 中间镶嵌 14*8*0.8±0.2MM 硬磁片,带背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

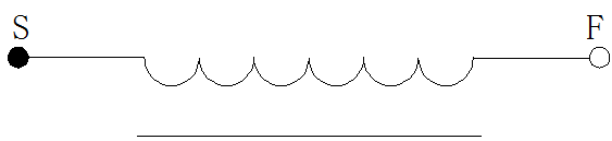

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	自粘漆包线 0.08*24*2P 自粘漆包线 0.08*24*1P	9TS*2(Mobile Phone) 10TS(Watch)	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10 ℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F 手表线	6.5uH ±10%加贴磁片	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	Q 值	S-F 手表线	≥27	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F 手表线	≤110m Ω	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
4	IND.	S-F 手机线圈	6.3uH ±10%线圈贴磁片	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
5	Q 值	S-F 外线圈	≥35	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
6	DCR	S-F 外线圈	≤76m Ω	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
黄燕铭 2023/11/30	黄锦华 2023/11/30