视图	◎
关键尺寸	*

修改标识	版本	变更内容	变更日期	变更担当
	V00	首次发行	2024-08-02	
	V01	改参数文案	2024-08-13	

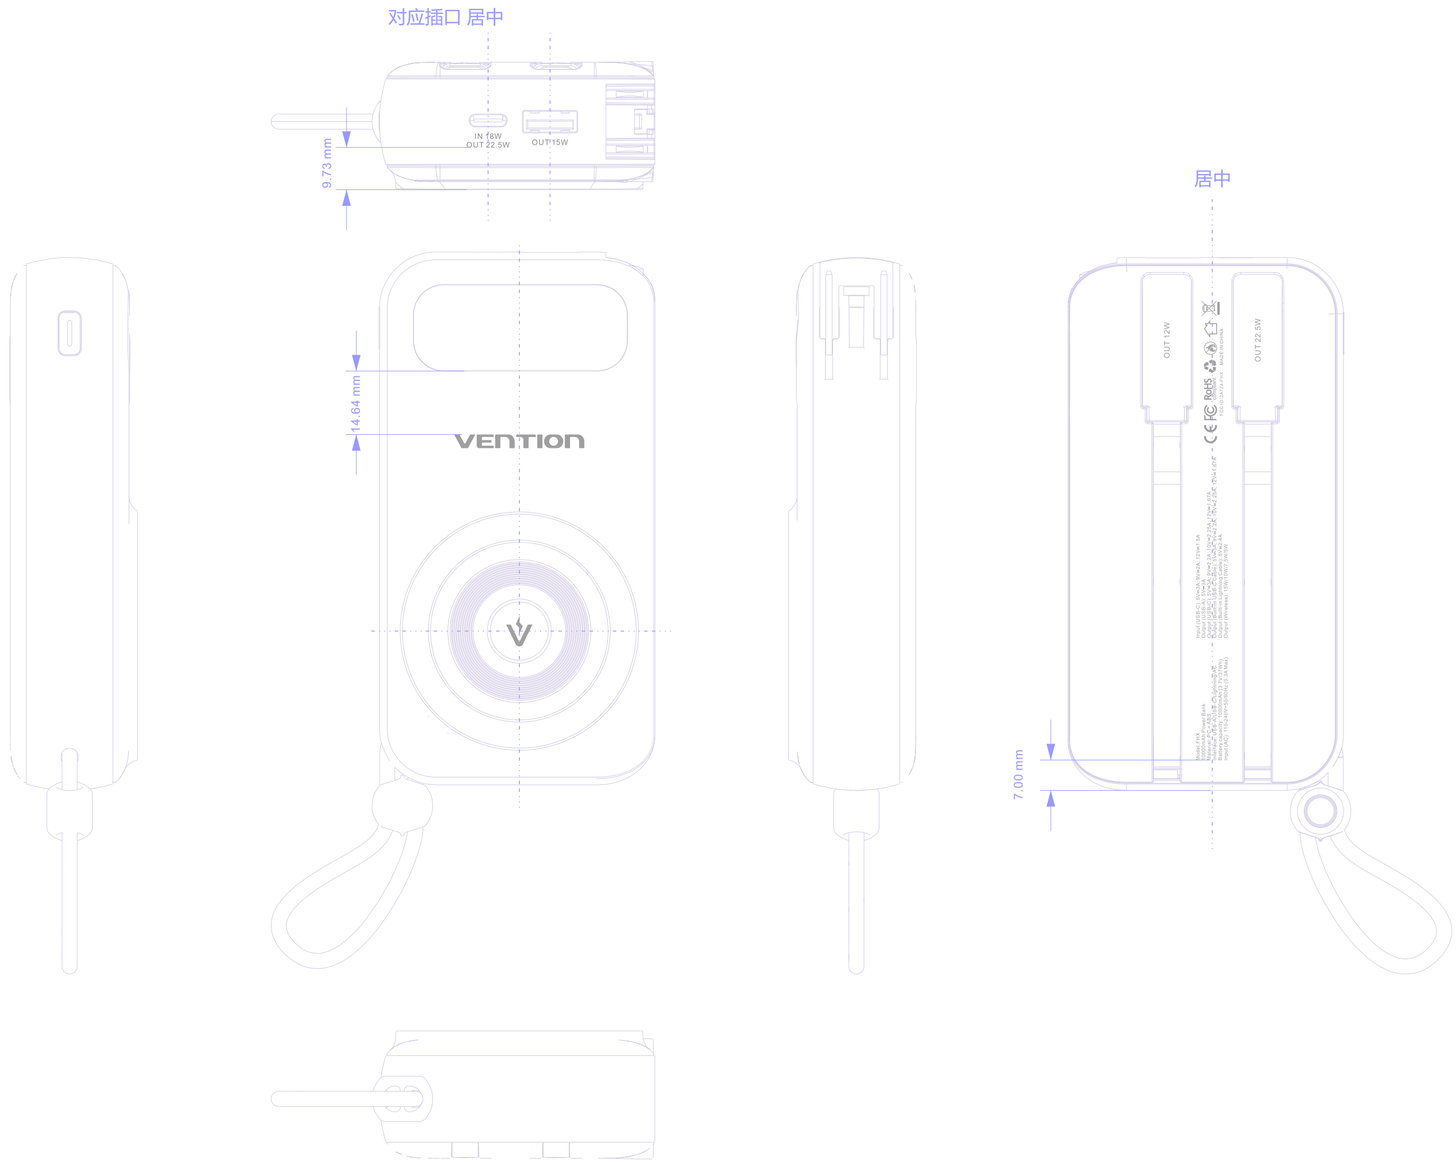

镭雕内容:

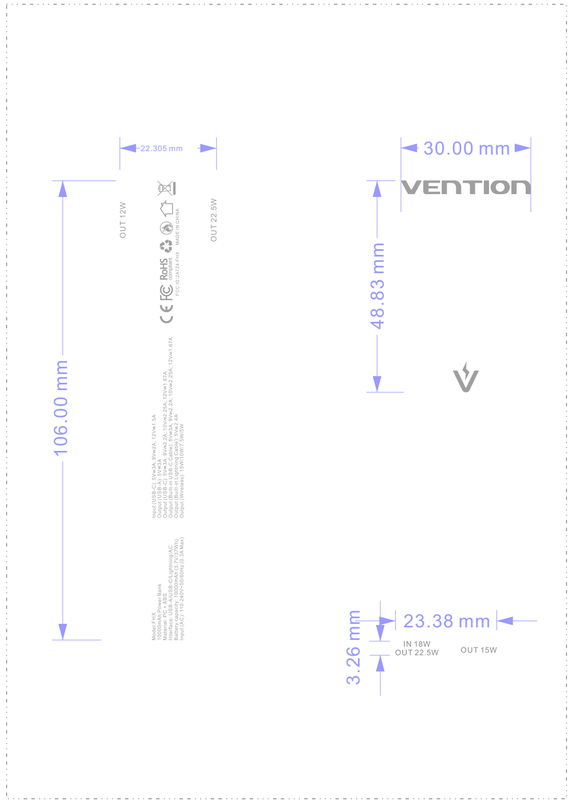

字符镭雕: 镭雕效果 PANTONE Cool Gray 5C

技术要求
1. 表面无披风 / 毛刺等不良
2. 保证带公差和带 *尺寸 \ P
3. 未标公差按: GB/T14486-2008} 公差表
4. 未标尺寸按3D,未标圆 / 倒角为 R 0.25 / C 0.25
5. 所有材质都要能通过环保认证

VENTION
宁波福茂通讯科技有限公司

公差表 GB/T1804-2000 级别 M

公差范围	> 0.5-6	> 6-30	> 30-120	> 120-400	> 400-1000
线性	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80
C角/R角	±0.25	±1	±2		
角度	±2°		±1°		

子件名称	FHX 移动电源 标识		机种	FHX	
表面处理		材质	塑料	页数	1/1
子件编号		比例	1:1	单位	MM
制图		审核	彭龙	核准	邹春详