




贴纸名称:主机贴纸(rating label)
贴纸尺寸:φ51mm
印刷要求:黑底白字
贴纸材质:80克铜版纸过哑膜
贴纸用量:1PC
贴纸料号: 203012366 (试产料号)
测试要求:酒精、橡皮擦和高温测试,高粘度

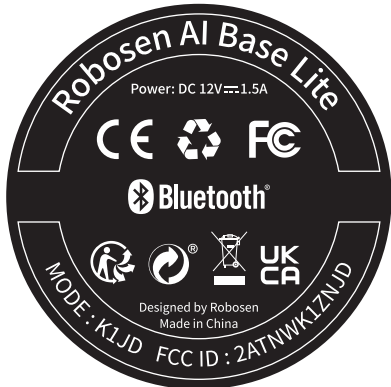

贴纸名称:SN贴纸,3个用量,用于主机,彩盒和内卡通箱;
贴纸尺寸:35x10mm
贴纸材质:80g不干胶覆可打印哑膜(空白贴纸)
新料号:203002968

流水码:K1JWAYMDS0001

如2022年11月2日试产,流水码为: K1JWAC102S0001,
用Code 128打印。
同月顺延,不同月不可以顺延,超过9999后,用36位进制;

型号	国别号	年份	月份	日期(2位数)	生产地	流水码 (36位进制)
K1JW白色机 K1J8黑色机	中国	C	2022年	C	1月	A 01
	美国	A	2023年	D	2月	B 02
	亚太	Y	2024年	E	3月	C 03
	日本	J	2025年	F	4月	D 04
	欧洲	O	2026年	G	5月	E 05
	德国	G	2027年	H	6月	F 06
	英国	E	2028年	I	7月	G 07
	中东	M	2029年	J	8月	H 08
	南美	N	2030年	K	9月	J 09
	澳洲	Z			10月	0 10
					11月	1 11
					12月	2



RSR® 中山市悦辰电子实业有限公司
Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd

印刷要求:

公差: +/- 0.1mm

产品要求:

所有物料符合采购合同的HSF要求

- ☒ ROHS
- ☒ REACH
- ☒ CA65
- ☒ TSCA
- ☒ 包材环保指令
- ☒ 哑膜
- ☐ 光膜
- ☐ 水性光油

测试条件及要求:

- 酒精测试: 用布料蘸取浓度为90%的酒精, 施压300g的力度在贴纸面上来回摩擦, 测试20次(来回计一次)。
- 高温测试: 放置在温度/湿度60℃/40%~70%中48小时。
- 要求在测试完成后贴纸不能有退色, 印刷模糊及贴纸翘起等不良现象;

版本	日期/物料号	变更简述
V0.5	2022-11-03	增加DC电压信息

制 作 人 Wenny Qin
PREPARED BY

DQE审核
CHECKED BY

软件/包装/认证
工 程 师 审 核
CHECKED BY

产品/项目
APPROVED BY

需求 / 修订人