

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
誠 佳 料 號:	
FINE P/N:	
產 品 型 號:	D44C
DESC:	
日 期:	2024/02/20
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
邱海	韦汉	杨城	


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號 DESC:	D44C
客 戶 CUST:	336
料号 Fine P/N:	FYD336001
客户料号 CUST P/N:	A11
版本 Rev:	A.0


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

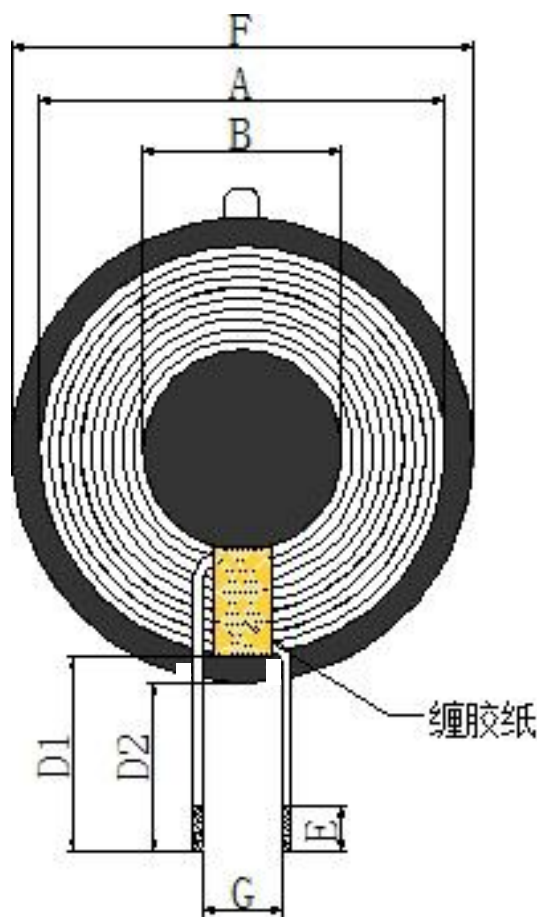

A	40.0±1.5
B	20.5±0.5
D1	22±1
D2	20±1
F	44±1
G	10.0 ref

- 注:
- 1.线圈贴磁片，磁片尺寸 50±1mm,内孔 5mm,厚度为 0.8.0±0.2mm。
 - 2.线圈出线位置缠5mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 3.磁片前面贴圆形直径 49mm(ref)白色双面胶,内孔 6.0mm (ref)，（必须加带孔双面胶）。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

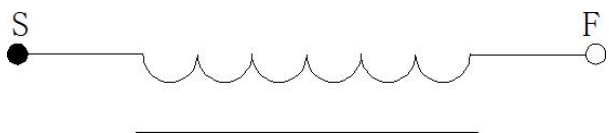

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	漆包线 0.08*24*2P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH ±15%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

邱海 2024/23/20

审核/日期 CHECKED BY/DATE

韦汉 2024/02/20