


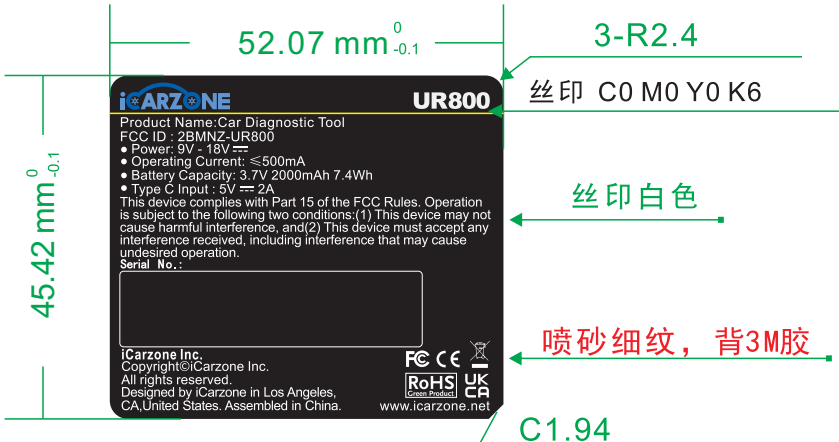

技术要求
1. 材料：PC，厚度0.2MM
2. 产品表面清洁，边整齐无锯齿，无粘连拉丝。
3. 未注尺寸以2D电子档实测为准，未注公差依照图纸公差表；

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证.

- C100 M66 Y0 K0
- C62 M32 Y0 K0
- C0 M0 Y100 K0
- C0 M0 Y0 K6
- White C
- Black

图幅：

更改标记	备 注			工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. N/A X.X N/A X.XX N/A			
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△				
签 名	日 期				
设 计：	2025.01.14	表面处理：	材料： PC 背3M胶 厚度0.2mm	型号：UR 800	
审 核：				名称： 后盖标贴	
工 艺：		比例：1：1	数量：1		
标准化：		视角：☉ ☰	编码：	图号：LA-0005-01	
批 准：			0	共 1 张	第 1 张 版本 V01