

A

B

C

D

E



F

DRAWING

SONY STANDARD

A3

14.11

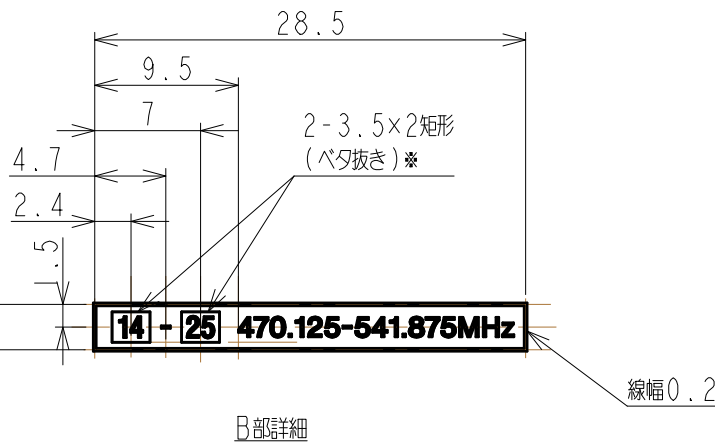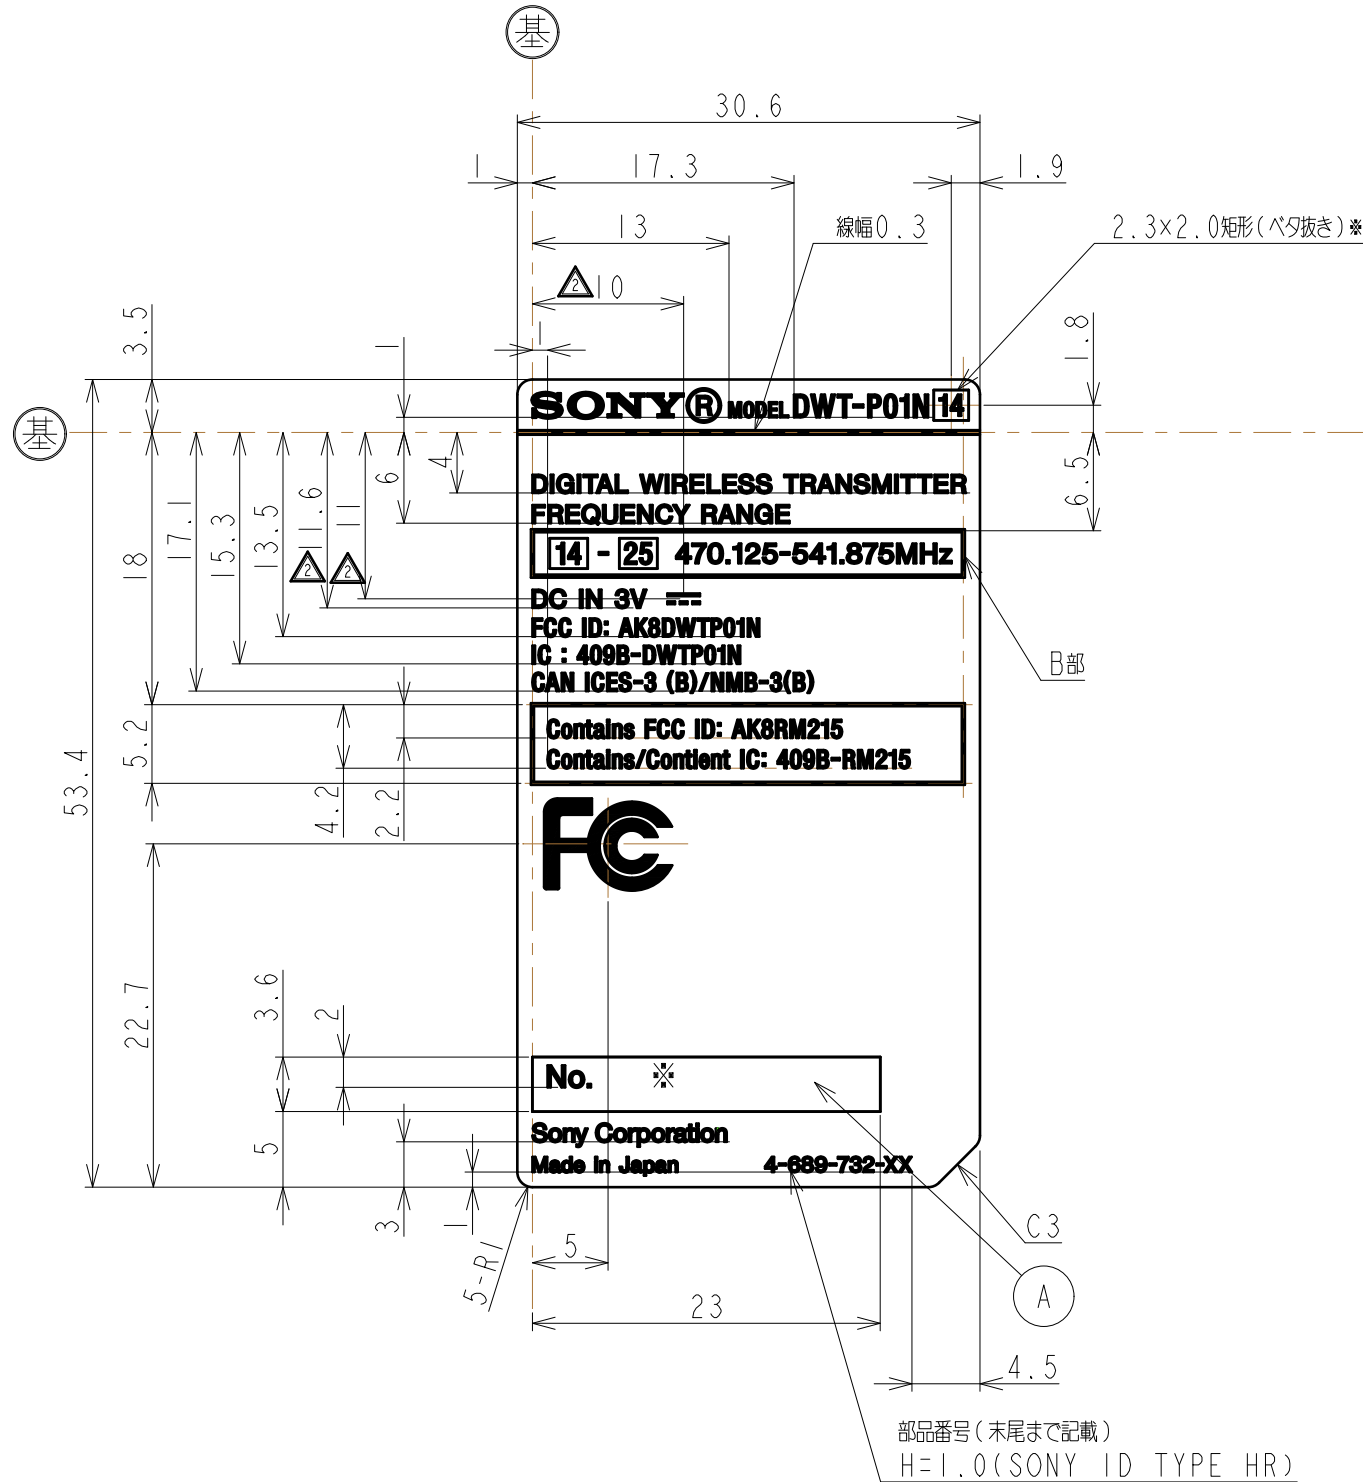

ポリエステルフィルム
+0.025 ラミネート(ツヤ消し)

印刷面

ポリエステルフィルム +0.05

アルミ蒸着

アクリル系感圧性接着剤
(リンテック社R-type相当品)

シリコン含浸剥離紙


材料構成図

記 載 文 字	字 高	タイプフェース	印 刷 色
SONY®	L=10	SONY LOGO TYPE Rマーク付	シルバーメタリック （抜き文字）
MODEL	H=1.0	SONY ID TYPE HRC	
DWT-P01N	H=1.5		
DIGITAL WIRELESS TRANSMITTER	H=1.2	SONY ID TYPE HR	
FREQUENCY RANGE			
14 . 14 . - . 25	H=1.4	SONY ID TYPE HRC	黒色
470.125-541.875MHz	H=1.3	SONY ID TYPE HR	シルバーメタリック （抜き文字）
FCC ID: AK8DWTPO1N IC : 409B-DWTP01N CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)	H=1.2	SONY ID TYPE HRC	
Contains FCC ID: AK8RM215 Contains/Contient IC: 409B-RM215			
FC	a=6.0	清刷参照	
Sony Corporation	H=1.2	清刷参照	
Made in Japan	H=1.0	SONY ID TYPE HR	
No.	H=1.2		黒色
DC IN 3V			シルバーメタリック （抜き文字）
==	a=1.5	清刷参照	



- 注1)印刷色は、地:「黒艶消」、文字:「銀」処理のこと。ただし、*指示部は、地:「銀」、文字:「黒艶消」とする。
- 2)図中A部に字高2mmでシリアルNoを記載。(発注時に別途連絡)
- 3)品質特性:STM-1077「ソニー部品設計基準-機銘板」の7項に定める各特性を満足すること。
- 4)版下は校正承認を要し、納入形態は別途打合わせのこと。
- 5)この部品は、部番:4-138-255-の外形型流用のこと。

Purchase recycled resins and wire rods only from the business partners that Sony approves as Green Partners.
再生樹脂・被覆電線はグリーンパートナー認定取引先から調達すること。

△x					GENERAL TOLERANCE STS-3 <table><tr><td>L_{MAX}</td><td>4</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>4<L_{MAX}</td><td>16</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>16<L_{MAX}</td><td>63</td><td>±0.4</td></tr><tr><td>63<L_{MAX}</td><td>250</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>250<L_{MAX}</td><td>400</td><td>±0.7</td></tr><tr><td>400<L_{MAX}</td><td>1000</td><td>±1.5</td></tr><tr><td>1000<L_{MAX}</td><td>2000</td><td>±3</td></tr><tr><td>2000<L_{MAX}</td><td>4000</td><td>±4</td></tr></table>	L _{MAX}	4	±0.2	4<L _{MAX}	16	±0.3	16<L _{MAX}	63	±0.4	63<L _{MAX}	250	±0.5	250<L _{MAX}	400	±0.7	400<L _{MAX}	1000	±1.5	1000<L _{MAX}	2000	±3	2000<L _{MAX}	4000	±4	DATE OF ISSUE 2016.07.22	
L _{MAX}	4	±0.2																													
4<L _{MAX}	16	±0.3																													
16<L _{MAX}	63	±0.4																													
63<L _{MAX}	250	±0.5																													
250<L _{MAX}	400	±0.7																													
400<L _{MAX}	1000	±1.5																													
1000<L _{MAX}	2000	±3																													
2000<L _{MAX}	4000	±4																													
△x 6		-02	⊗	EC-G29002 2016.09.28	定格電圧追記、末尾送り。	齊藤	DOCUMENT TYPE PART	DRAWING																							
△x				MR-B71672 2016.08.22	P/N RELEASE	齊藤	TOLERANCING ISO 8015																								
HISTORY X COUNT	SUFFIX /REPL.	RELEASE NO. DATE		REVISION		SIGN.	MATERIAL(COLOR) PETP+AL+PSA (銀)		FINISH(COLOR) SEE ABOVE																						
LEGAL OWNER Sony Global M&O Corporation																															
RESPONSIBLE DEPARTMENT INZ Design Mechanical Design I			SIZE A3	UNIT mm	ORIGINAL MODEL DWT-P01N/14(UC)		DESCRIPTION (E) LABEL 14(UC),MODEL NUMBER																								
PLANNED BY '16.07.28 K. SAITO		CHECKED BY	APPROVED BY	SCALE 2:1		TENTATIVE MODEL MAX30140	DESCRIPTION (J) キメラハ"ル14(UC)																								
DRAWN BY '16.07.28 K. SAITO				PRJ. METHOD 	TENTATIVE PART NO. 0-518-030-01	PART NO. 4-689-732-02	 SHEET/PAGES 1 / 1																								

A

B

C

D

E



F

DRAWING

SONY STANDARD

A3

'14.11

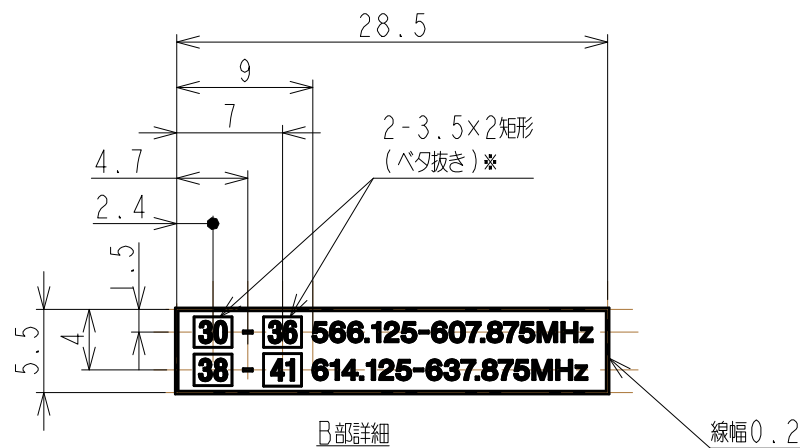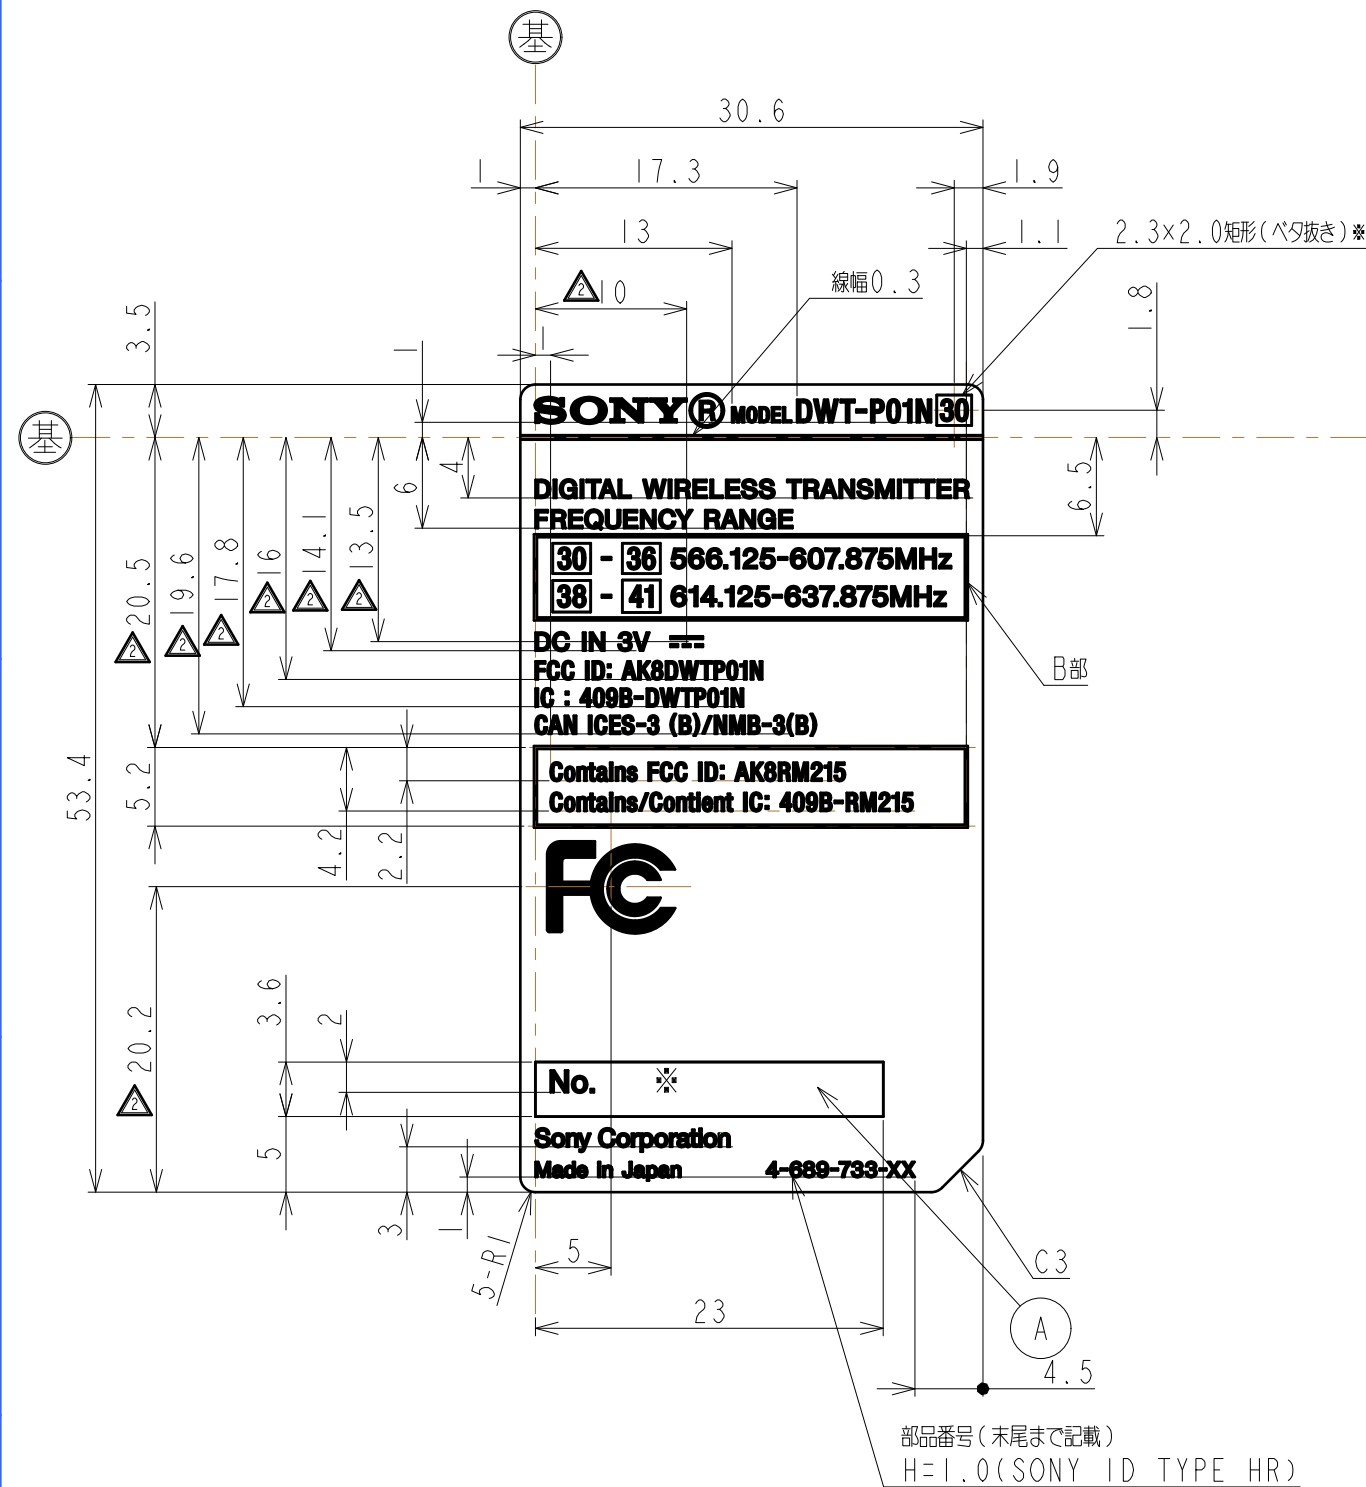

ポリエステルフィルム
+0.025 ラミネート(ツヤ消し)
印刷面
ポリエステルフィルム +0.05
アルミ蒸着
アクリル系感圧性接着剤
(リンテック社R-type相当品)
シリコン含浸剥離紙

材料構成図

記 載 文 字	字 高	タイプフェース	印 刷 色
SONY®	L=1.0	SONY LOGO TYPE Rマーク付	シルバーメタリック (抜き文字)
MODEL	H=1.0	SONY ID TYPE HRC	
DWT-P01N	H=1.5		
DIGITAL WIRELESS TRANSMITTER	H=1.2	SONY ID TYPE HR	
FREQUENCY RANGE			
30 30 . - . 36 38 . - . 41	H=1.4	SONY ID TYPE HRC	黒色
566.125-607.875MHz 614.125-637.875MHz	H=1.3	SONY ID TYPE HR	シルバーメタリック (抜き文字)
FCC ID: AK8DWTP01N IC : 409B-DWTPO1N CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)	H=1.2	SONY ID TYPE HRC	
Contains FCC ID: AK8RM215 Contains/Contient IC: 409B-RM215			
FC	α=6.0	清刷参照	
Sony Corporation	H=1.2	清刷参照	
Made in Japan	H=1.0	SONY ID TYPE HR	
No.	H=1.2		
DC IN 3V			
==	α=1.5	清刷参照	黒色
			シルバーメタリック (抜き文字)

- 注1)印刷色は、地:「黒艶消」、文字:「銀」処理のこと。ただし、*指示部は、地:「銀」、文字:「黒艶消」とする。
2)図中A部に字高2mmでシリアルNo.を記載。(発注時に別途連絡)
3)品質特性:STM-1077「ソニー部品設計基準-機銘板」の7項に定める各特性を満足すること。
4)版下は校正承認を要し、納入形態は別途打合わせのこと。
5)この部品は、部番:4-138-255-の外形型流用のこと。

Purchase recycled resins and wire rods only from the business partners that Sony approves as Green Partners.
再生樹脂・被覆電線はグリーンパートナー認定取引先から調達すること。

△x					GENERAL TOLERANCE STS-3 <table><tr><td>L</td><td>4</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>4<L</td><td>16</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>16<L</td><td>63</td><td>±0.4</td></tr><tr><td>63<L</td><td>250</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>250<L</td><td>400</td><td>±0.7</td></tr><tr><td>400<L</td><td>1000</td><td>±1.5</td></tr><tr><td>1000<L</td><td>2000</td><td>±3</td></tr><tr><td>2000<L</td><td>4000</td><td>±4</td></tr></table>	L	4	±0.2	4<L	16	±0.3	16<L	63	±0.4	63<L	250	±0.5	250<L	400	±0.7	400<L	1000	±1.5	1000<L	2000	±3	2000<L	4000	±4	DATE OF ISSUE 2016.07.22	
L	4	±0.2																													
4<L	16	±0.3																													
16<L	63	±0.4																													
63<L	250	±0.5																													
250<L	400	±0.7																													
400<L	1000	±1.5																													
1000<L	2000	±3																													
2000<L	4000	±4																													
△x11	-02	⊗	EC-G29002 2016.09.28	定格電圧追記、末尾送り。	齊藤	DOCUMENT TYPE PART	DRAWING																								
△x			MR-B71672 2016.08.22	P/N RELEASE	齊藤	TOLERANCING ISO 8015																									
HISTORY X COUNT	SUFFIX /REPL.	RELEASE NO. DATE		REVISION		SIGN.																									
LEGAL OWNER Sony Global M&O Corporation							MATERIAL(COLOR) PETP+AL+PSA (銀)	FINISH(COLOR) SEE ABOVE																							
RESPONSIBLE DEPARTMENT INZ Design Mechanical Design I				SIZE A3	UNIT mm	ORIGINAL MODEL DWT-P01N/30(UC)	DESCRIPTION (E) LABEL30(UC),MODEL NUMBER																								
PLANNED BY '16.07.28 K.SAITO		CHECKED BY	APPROVED BY	SCALE 2:1	TENTATIVE MODEL MAX30140	DESCRIPTION (J) キメラヘル30(UC)																									
DRAWN BY '16.07.28 K.SAITO		PRJ. METHOD 			TENTATIVE PART NO. 0-518-031-01	PART NO. 4-689-733-02		SHEET/PAGES 1 / 1																							

THIS DOCUMENT IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF SONY. ITS USE IS AUTHORIZED ONLY FOR RESPONDING TO A REQUEST FOR QUOTATION, OR FOR THE PERFORMANCE OF WORK FOR SONY. ALL QUESTIONS MUST BE REFERRED TO THE LOCAL PURCHASING DEPARTMENT OF SONY. THIS PART SHOULD NOT CONTAIN ANY SUBSTANCES WHICH ARE SPECIFIED IN SS-00259-01. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN. COPYRIGHT RESERVED.

A

B

C

D

E



F

DRAWING

SONY STANDARD

A3

'14.11

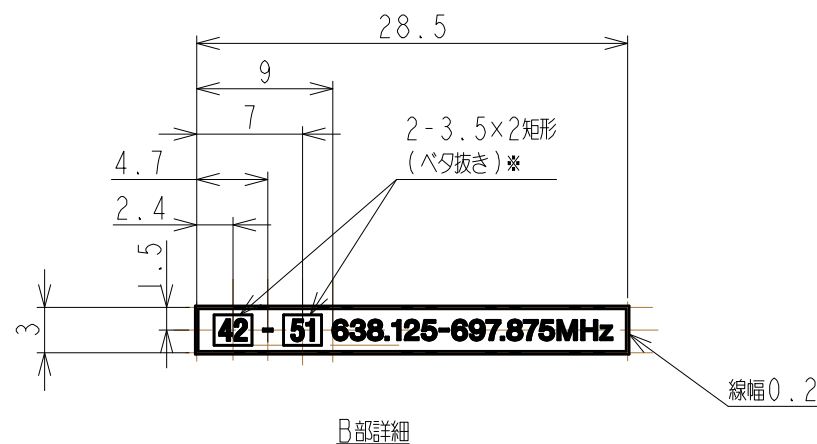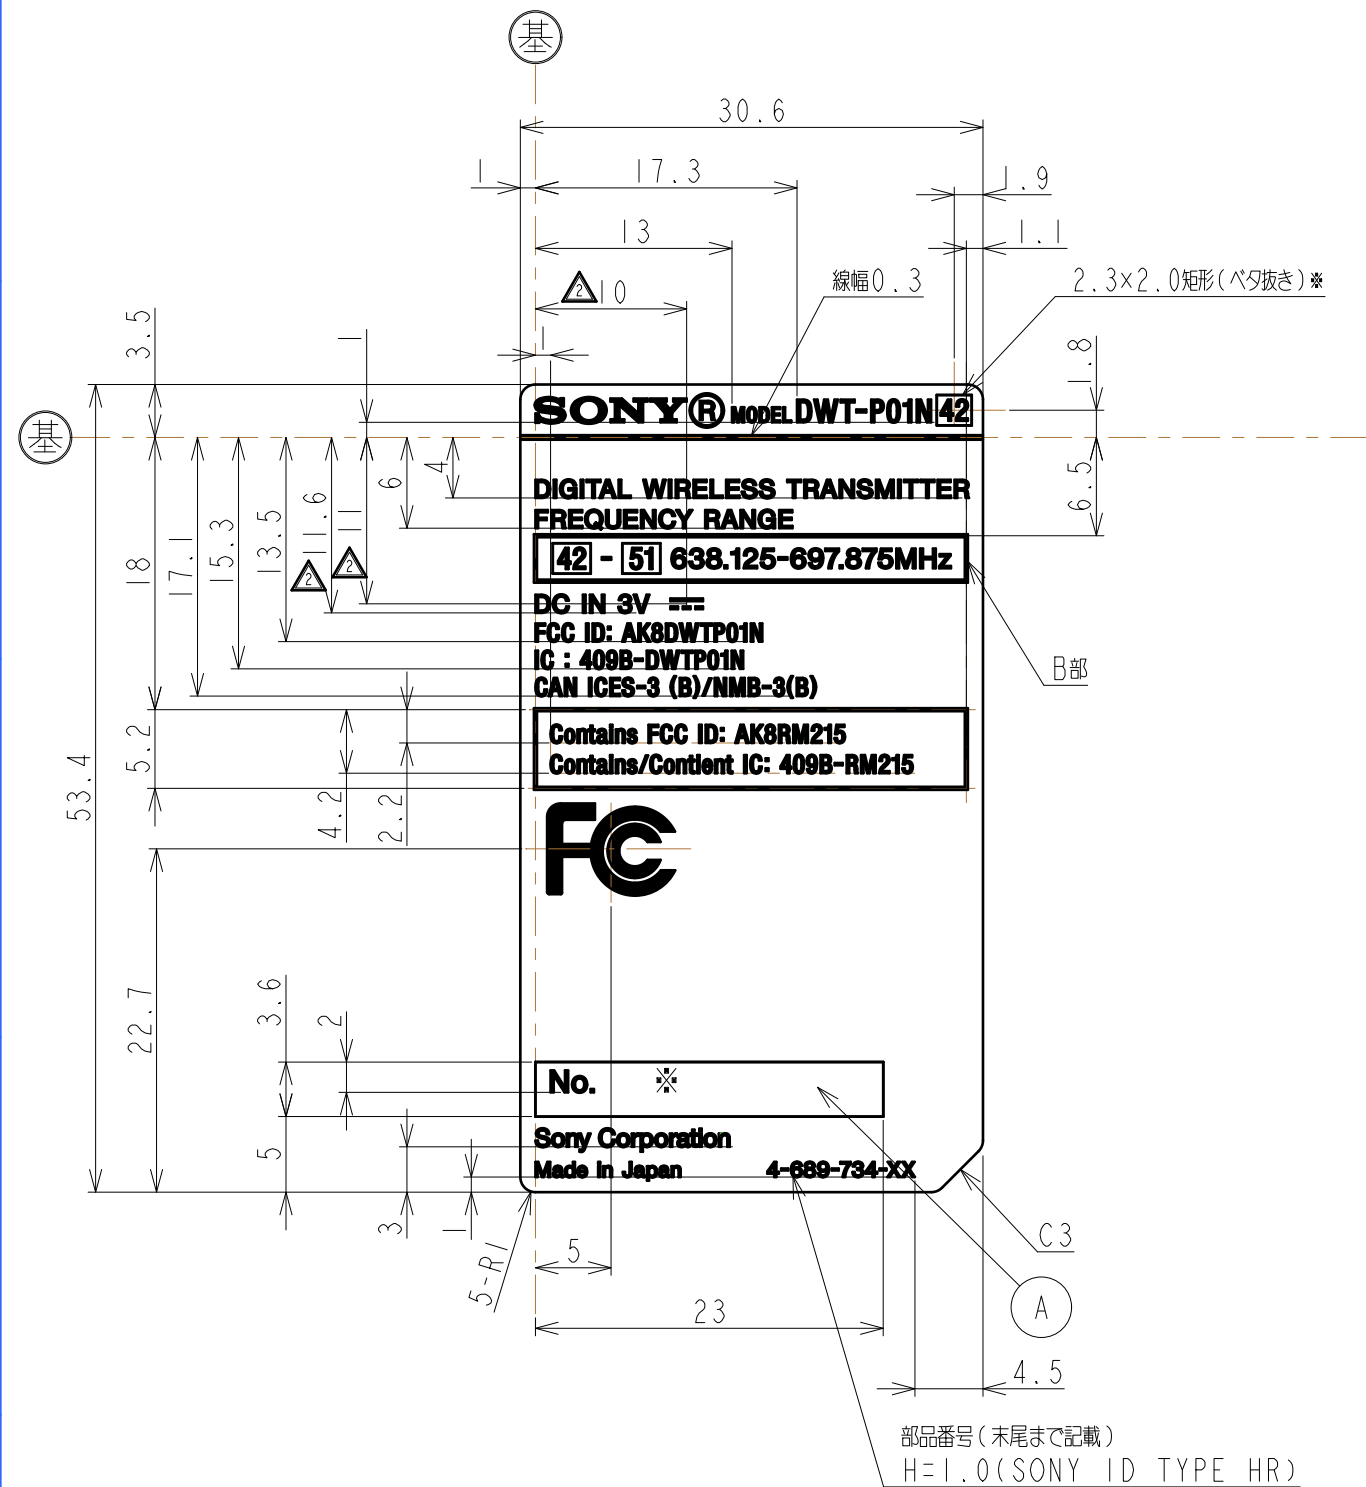

ポリエステルフィルム
+0.025 ラミネート(ツヤ消し)
印刷面
ポリエステルフィルム +0.05
アルミ蒸着
アクリル系感圧性接着剤
(リンテック社R-type相当品)
シリコン含浸剥離紙

材料構成図







記 載 文 字	字 高	タイプフェース	印 刷 色
SONY®	L=10	SONY LOGO TYPE Rマーク付	シルバーメタリック （抜き文字）
MODEL	H=1.0	SONY ID TYPE HRC	
DWT-P01N	H=1.5		
DIGITAL WIRELESS TRANSMITTER	H=1.2	SONY ID TYPE HR	
FREQUENCY RANGE			
42 . 42 . - . 51	H=1.4	SONY ID TYPE HRC	黒色
638.125-697.875MHz	H=1.3	SONY ID TYPE HR	シルバーメタリック （抜き文字）
FCC ID: AK8DWT01N IC : 409B-DWTP01N CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)	H=1.2	SONY ID TYPE HRC	
Contains FCC ID: AK8RM215 Contains/Contient IC: 409B-RM215			
FC	a=6.0	清刷参照	
Sony Corporation	H=1.2	清刷参照	
Made in Japan	H=1.0	SONY ID TYPE HR	
No.	H=1.2		黒色
DC IN 3V			シルバーメタリック （抜き文字）
≡	a=1.5	清刷参照	

- 注1)印刷色は、地:「黒艶消」、文字:「銀」処理のこと。ただし、※指示部は、地:「銀」、文字:「黒艶消」とする。
2)図中A部に字高2mmでシリアルNoを記載。(発注時に別途連絡)
3)品質特性:STM-1077「ソニー部品設計基準-機銘板」の7項に定める各特性を満足すること。
4)版下は校正承認を要し、納入形態は別途打合わせのこと。
5)この部品は、部番:4-138-255-の外形型流用のこと。

Purchase recycled resins and wire rods only from the business partners that Sony approves as Green Partners.
再生樹脂・被覆電線はグリーンパートナー認定取引先から調達すること。

△x		-----		GENERAL TOLERANCE		STS-3		DATE OF ISSUE	
△x 6		-02 ⊗		EC-G29002		L ≤ 4		2016.07.22	
△x		MR-B71672		2016.09.28		4 < L ≤ 16		DOCUMENT TYPE	
HISTORY		SUFFIX		RELEASE NO.		16 < L ≤ 63		PART	
X COUNT		/REPL.		DATE		63 < L ≤ 250		DRAWING	
LEGAL OWNER		P/N RELEASE		REVISION		250 < L ≤ 400		TOLERANCING	
Sony Global M&O Corporation		P/N RELEASE		SIGN.		400 < L ≤ 1000		ISO 8015	
RESPONSIBLE DEPARTMENT		P/N RELEASE		MATERIAL(COLOR)		1000 < L ≤ 2000		FINISH(COLOR)	
INZ Design Mechanical Design I		P/N RELEASE		PETP+AL+PSA		2000 < L ≤ 4000		SEE ABOVE	
PLANNED BY		CHECKED BY		APPROVED BY		SIZE		ORIGINAL MODEL	
'16.07.28						A3		DWT-P01N/42(UC)	
K. SAITO						UNIT		DESCRIPTION (E)	
						mm		LABEL42(UC), MODEL NUMBER	
DRAWN BY						SCALE		TENTATIVE MODEL	
'16.07.28						2:1		MAX30140	
K. SAITO						PRJ. METHOD		DESCRIPTION (J)	
						① E - 1		キメラヘル42(UC)	
						TENTATIVE PART NO.		PART NO.	
						0-518-032-01		4-689-734-02	
								SHEET/PAGES	
								1 / 1	

THIS DOCUMENT IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF SONY. ITS USE IS AUTHORIZED ONLY FOR RESPONDING TO A REQUEST FOR QUOTATION, OR FOR THE PERFORMANCE OF WORK FOR SONY. ALL QUESTIONS MUST BE REFERRED TO THE LOCAL PURCHASING DEPARTMENT OF SONY. THIS PART SHOULD NOT CONTAIN ANY SUBSTANCES WHICH ARE SPECIFIED IN SS-00259-01. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN. COPYRIGHT RESERVED.

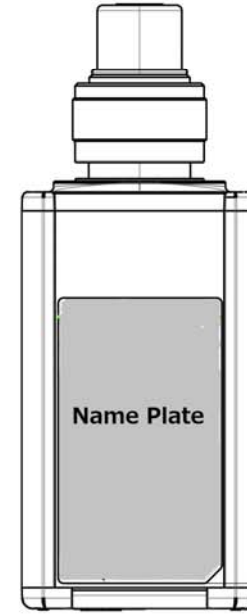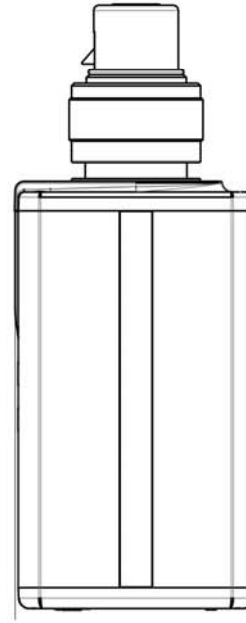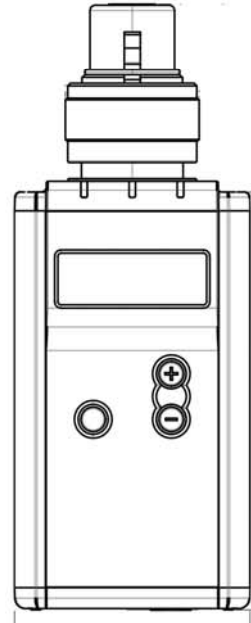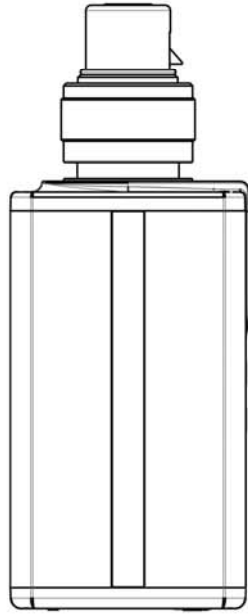

DRAWING

SONY STANDARD