

FCC Test Report

FCC ID : NKRDNXA-GO1
Equipment : 802.11 b/g/n 3*3 PCIe module
Model No. : DNXA-GO1
Brand Name : WNC
Applicant : Wistron NeWeb Corporation
Address : 20 Park Avenue II, Hsinchu Science Park,
Hsinchu 308,Taiwan,R.O.C.
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Feb. 11, 2014
Tested Date : Feb. 11 ~ Feb. 21, 2014

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Approved & Reviewed by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	7
1.4	The Equipment List	8
1.5	Test Standards	9
1.6	Measurement Uncertainty	9
2	TEST CONFIGURATION	10
2.1	Testing Condition	10
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	10
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	11
3.1	Conducted Emissions.....	11
3.2	6dB and Occupied Bandwidth	14
3.3	RF Output Power	17
3.4	Power Spectral Density	19
3.5	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	21
3.6	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	49
4	TEST LABORATORY INFORMATION	62

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR421101	Rev. 01	Initial issue	Mar. 06, 2014

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	Conducted Emissions	[dBuV]: 0.154MHz 45.80 (Margin -9.98dB) - AV	Pass
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 2350.00MHz 53.00 (Margin -1.00dB) - AV	Pass
15.247(b)(3)	Fundamental Emission Output Power	Power [dBm]: 11b: 24.99 11g: 28.36 HT20: 28.44 HT40: 22.96	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	3	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	3	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	3	MCS 0-23
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	3	MCS 0-23
Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted (Average) Output Power. Note 2: 802.11b uses a combination of DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation. Note 3: 802.11g/n uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM modulation.					

1.1.2 Antenna Details

Set No.	Brand	Ant. No.	Model	Type	Gain (dBi)	Connector
A	WNC	1	NA	Printed	2	UFL
		2	NA	Printed	2	UFL
		3	NA	Printed	2	UFL
B	ethertronics	1	1002302	Printed	2.19	UFL
		2	1002303	Printed	3.33	UFL
		3	1002304	Printed	4.21	UFL

Note: 2 sets of antenna are used for this device, the set with highest gain antenna (**set B**) is selected to perform tests in this test report.

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	3.3 Vdc from host
-------------------	-------------------

1.1.4 Accessories

N/A

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20		802.11n HT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	art2, ver_2_28_7		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty cycle (%)	Duty factor (dB)
	11b	100.00%	0.00
	11g	98.46%	0.07
	HT20	98.35%	0.07
	HT40	95.26%	0.21


1.1.7 Power Setting

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Set
11b	2412	20
11b	2437	20
11b	2462	20
11g	2412	17
11g	2437	24
11g	2462	17.5
HT20	2412	17
HT20	2437	24
HT20	2462	17
HT40	2422	15
HT40	2437	17.5
HT40	2452	14.5

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List						
No.	Equipment	Brand	Model	S/N	FCC ID	Signal cable / Length (m)
1	Notebook	DELL	E6420	---	DoC	---

1.3 Test Setup Chart

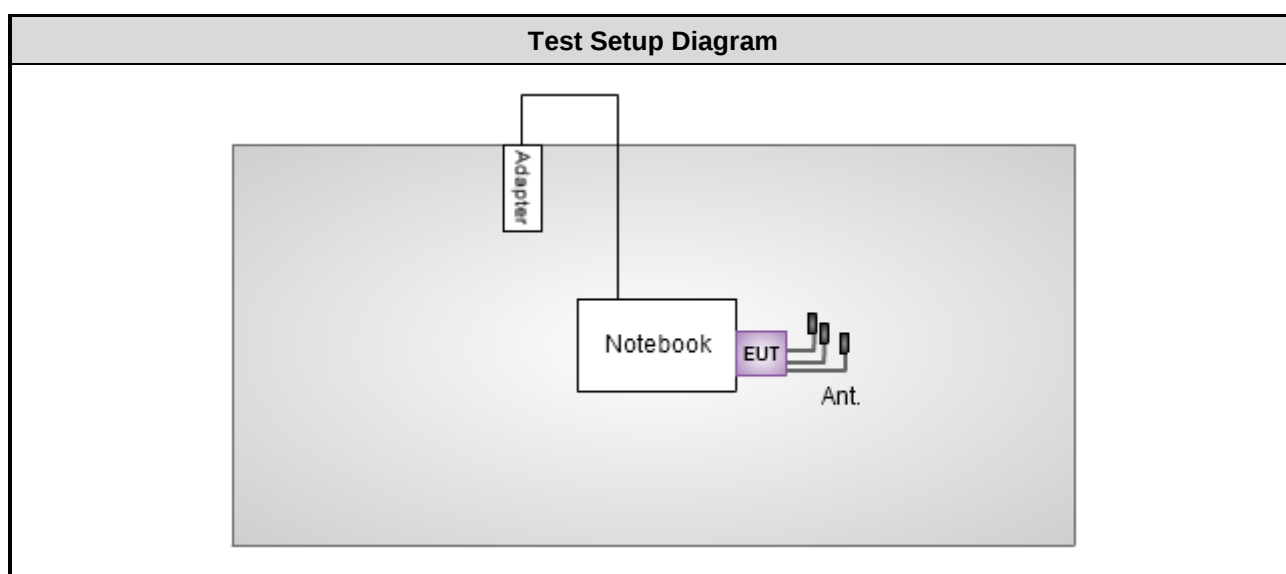

1.4 The Equipment List

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
EMC Receiver	R&S	ESCS 30	100169	Oct. 15, 2013	Oct. 14, 2014
LISN	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	Schwarzbeck 8127	8127-667	Nov. 23, 2013	Nov. 22, 2014
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	Schwarzbeck 8127	8127-666	Dec. 04, 2013	Dec. 03, 2014
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Apr. 24, 2013	Apr. 23, 2014
50 ohm terminal (Support Unit)	NA	50	04	Apr. 22, 2013	Apr. 21, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Jan. 25, 2014	Jan. 24, 2015
Receiver	R&S	ESR3	101658	Jan. 10, 2014	Jan. 09, 2015
Bilog Antenna	Schwarzbeck	VULB9168	VULB9168-522	Jan. 02, 2014	Jan. 01, 2015
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	BBHA 9120 D 1095	Jan. 07, 2014	Jan. 06, 2015
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Dec. 27, 2013	Dec. 26, 2014
Preamplifier	Burgeon	BPA-530	SN:100219	Nov. 22, 2013	Nov. 21, 2014
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501308	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16014/4	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16019/4	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16139/4	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
LF cable 10M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-002	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber 2 / (03CH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 15, 2012	Nov. 14, 2014
Preamplifier	EM	EM18G40G	060572	Jun. 20, 2013	Jun. 19, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is two year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Feb. 08, 2014	Feb. 07, 2015
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Oct. 24, 2013	Oct. 23, 2014
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Oct. 24, 2013	Oct. 23, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2009

FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v03r01

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

Note: The EUT has been tested and complied with FCC part 15B requirement. FCC Part 15B test results are issued to another report.

1.6 Measurement Uncertainty

ISO/IEC 17025 requires that an estimate of the measurement uncertainties associated with the emissions test results be included in the report. The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor (k=2))

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	±35.286 Hz
Conducted power	±0.536 dB
Frequency error	±35.286 Hz
Temperature	±0.3 °C
Conducted emission	±2.946 dB
AC conducted emission	±2.43 dB
Radiated emission	±2.49 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
AC Conduction	CO01-WS	15°C / 70%	Skys Huang
Radiated Emissions	03CH01-WS	20°C / 62%	Haru Yang Brad Wu
RF Conducted	TH01-WS	21°C / 61%	Felix Sung

➤ FCC site registration No.: 657002

➤ IC site registration No.: 10807A-1

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps) / MCS	Test Configuration
Conducted Emissions	HT20	2437	MCS 0	---
Radiated Emissions ≤1GHz	HT20	2437	MCS 0	---
Radiated Emissions >1GHz Fundamental Emission Output Power 6dB bandwidth Power spectral density	11b	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	---
	11g	2412 / 2437 / 2462	6 Mbps	---
	HT20	2412 / 2437 / 2462	MCS 0	---
	HT40	2422 / 2437 / 2452	MCS 0	---
NOTE: The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The Y-plane results were found as the worst case and were shown in this report.				

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions

Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.


3.1.3 Test Setup



- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

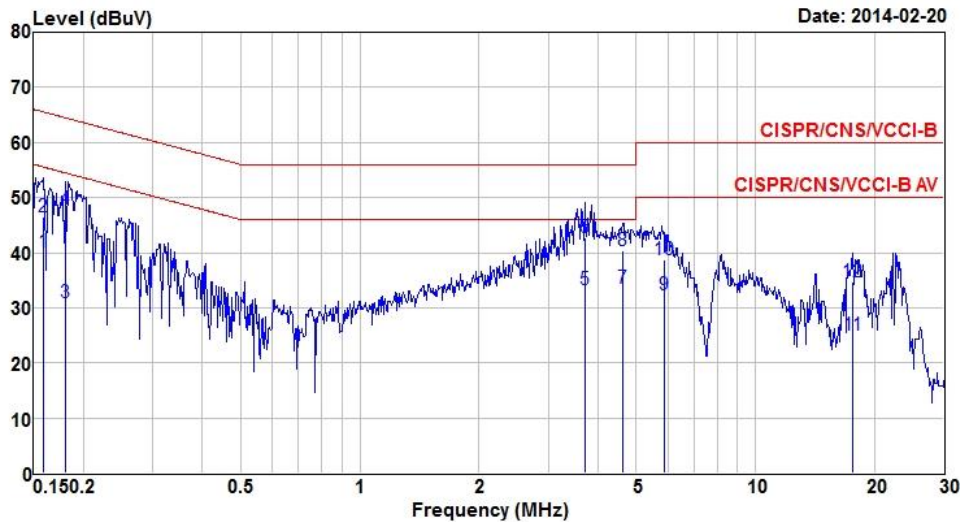

The graph shows the conducted emission level in dBuV versus frequency in MHz. The y-axis ranges from 0 to 80 dBuV, and the x-axis ranges from 0.15 to 30 MHz. Two red limit lines are shown: CISPR/CNS/VCCI-B (upper) and CISPR/CNS/VCCI-B AV (lower). A blue test result line fluctuates between approximately 20 and 50 dBuV. Several peaks are labeled with numbers 1 through 12.

Date: 2014-02-20

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.158	40.13	55.56	-15.43	39.65	0.40	0.08	Average
2	0.158	46.59	65.56	-18.97	46.11	0.40	0.08	QP
3	0.181	30.93	54.46	-23.53	30.40	0.39	0.14	Average
4	0.181	47.93	64.46	-16.53	47.40	0.39	0.14	QP
5	3.700	33.24	46.00	-12.76	32.55	0.46	0.23	Average
6	3.700	42.64	56.00	-13.36	41.95	0.46	0.23	QP
7*	4.622	33.57	46.00	-12.43	32.88	0.47	0.22	Average
8	4.622	40.47	56.00	-15.53	39.78	0.47	0.22	QP
9	5.867	32.28	50.00	-17.72	31.60	0.49	0.19	Average
10	5.867	38.77	60.00	-21.23	38.09	0.49	0.19	QP
11	17.661	25.06	50.00	-24.94	24.35	0.55	0.16	Average
12	17.661	34.61	60.00	-25.39	33.90	0.55	0.16	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 Note 2: Over Limit (dB) = Limit Line (dBuV) – Level (dBuV).

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

Level (dBuV)

Frequency (MHz)

Date: 2014-02-20

	Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark
			dBuV	dB	dBuV	dB	dB	
1*	0.154	45.80	55.78	-9.98	45.25	0.48	0.07	Average
2	0.154	50.12	65.78	-15.66	49.57	0.48	0.07	QP
3	0.183	34.87	54.33	-19.46	34.24	0.48	0.15	Average
4	0.183	49.82	64.33	-14.51	49.19	0.48	0.15	QP
5	3.603	31.88	46.00	-14.12	31.13	0.52	0.23	Average
6	3.603	41.75	56.00	-14.25	41.00	0.52	0.23	QP
7	3.860	33.63	46.00	-12.37	32.87	0.52	0.24	Average
8	3.860	41.15	56.00	-14.85	40.39	0.52	0.24	QP
9	5.390	33.82	50.00	-16.18	33.09	0.53	0.20	Average
10	5.390	39.07	60.00	-20.93	38.34	0.53	0.20	QP
11	17.661	26.11	50.00	-23.89	25.39	0.56	0.16	Average
12	17.661	33.69	60.00	-26.31	32.97	0.56	0.16	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).

Note 2: Over Limit (dB) = Limit Line (dBuV) – Level (dBuV).

3.2 6dB and Occupied Bandwidth


3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.


3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth


Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)				Limit (kHz)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	
11b	3	2412	10.09	10.09	10.09	---	500
11b	3	2437	10.09	10.09	10.09	---	500
11b	3	2462	10.09	10.03	10.09	---	500
11g	3	2412	16.35	16.35	16.35	---	500
11g	3	2437	16.29	16.29	16.29	---	500
11g	3	2462	16.29	16.29	16.35	---	500
HT20	3	2412	17.57	17.33	17.33	---	500
HT20	3	2437	16.93	16.87	17.57	---	500
HT20	3	2462	17.57	17.57	17.57	---	500
HT40	3	2422	36.29	36.29	36.29	---	500
HT40	3	2437	36.29	36.06	36.29	---	500
HT40	3	2452	36.29	36.29	36.29	---	500

Worst Plots

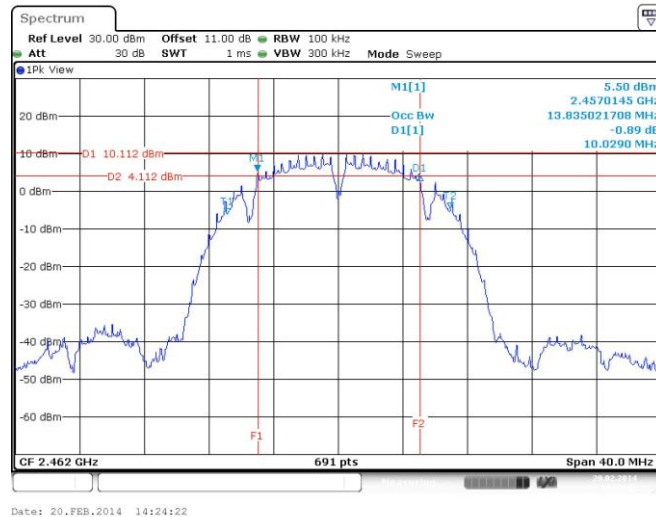

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	99% Occupied Bandwidth (MHz)			
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3
11b	3	2412	13.89	13.86	13.89	---
11b	3	2437	13.89	13.82	13.86	---
11b	3	2462	13.89	13.82	13.86	---
11g	3	2412	17.08	16.86	16.82	---
11g	3	2437	17.40	17.33	17.08	---
11g	3	2462	17.04	16.90	16.82	---
HT20	3	2412	18.16	18.09	17.98	---
HT20	3	2437	18.38	18.27	18.16	---
HT20	3	2462	18.09	18.05	17.98	---
HT40	3	2422	38.03	37.77	37.71	---
HT40	3	2437	37.97	37.71	37.51	---
HT40	3	2452	38.03	37.84	37.71	---

Worst Plots

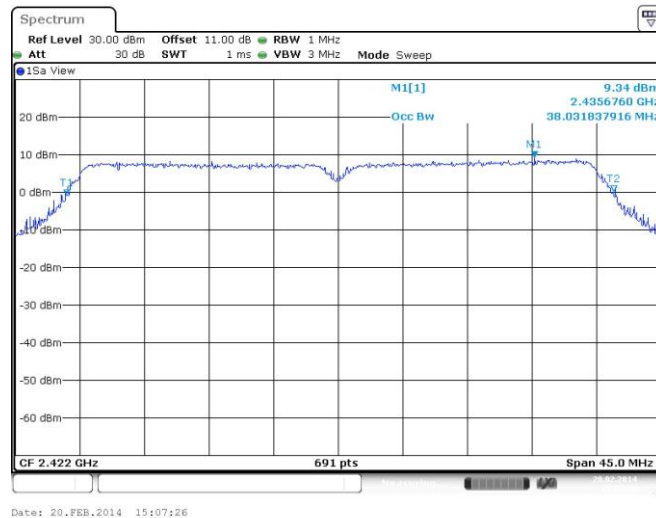

3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.


- ☒ Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.
- ☐ Antenna gain $> 6\text{dBi}$
 - ☐ Non Fixed, point to point operations.
The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB
 - ☐ Fixed, point to point operations
Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

Systems operating in the 5725–5850 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point operations ,no any corresponding reduction is in transmitter peak output power

3.3.2 Test Procedures

- ☐ Maximum Peak Conducted Output Power
 - ☐ **Spectrum analyzer**
 1. Set RBW = 1MHz, VBW = 3MHz, Detector = Peak.
 2. Sweep time = auto, Trace mode = max hold, Allow trace to fully stabilize.
 3. Use the spectrum analyzer channel power measurement function with the band limits set equal to the DTS bandwidth edges.
 - ☐ **Power meter**
 1. A broadband Peak RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.
- ☒ Maximum Conducted Output Power
 - ☒ **Power meter**
 1. A broadband Average RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Conducted (average) output power (dBm)				Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3			
11b	3	2412	20.25	20.22	20.18	---	315.353	24.99	30
11b	3	2437	20.10	20.15	19.48	---	294.559	24.69	30
11b	3	2462	19.85	20.35	19.45	---	293.103	24.67	30
11g	3	2412	17.59	17.21	17.55	---	166.899	22.22	30
11g	3	2437	23.59	23.75	23.43	---	685.990	28.36	30
11g	3	2462	18.05	17.67	17.66	---	180.650	22.57	30
HT20	3	2412	17.34	17.52	17.38	---	165.395	22.19	30
HT20	3	2437	23.50	24.14	23.31	---	697.579	28.44	30
HT20	3	2462	16.59	16.83	16.59	---	139.402	21.44	30
HT40	3	2422	15.88	15.72	16.18	---	117.546	20.70	30
HT40	3	2437	18.51	18.11	17.94	---	197.902	22.96	30
HT40	3	2452	15.08	15.80	14.70	---	99.742	19.99	30

3.4 Power Spectral Density

3.4.1 Limit of Power Spectral Density


Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

- ☒ Maximum (average) conducted output power was used to demonstrate compliance to the fundamental output power limit. (For 802.11b/g/n HT20 mode)
 1. Set the RBW = 30kHz, VBW = 100 kHz, Detector = RMS
 2. Set the sweep time=auto couple
 3. Employ trace averaging mode over a minimum of 100 traces.
 4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

- ☒ Maximum (average) conducted output power was used to demonstrate compliance to the fundamental output power limit. (For 802.11n HT40 mode)
 1. Set the RBW = 30kHz, VBW = 100 kHz, Detector = RMS
 2. Set the sweep time to: $\geq 10 \times (\text{number of measurement points in sweep}) \times (\text{maximum data rate per stream})$.
 3. Perform the measurement over a single sweep.
 4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
 5. Add $10 \log(1/x)$, where x is the duty cycle.

3.4.3 Test Setup




3.4.4 Test Result of Power Spectral Density

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Total Power Spectral Density (dBm/30kHz)	Limit (dBm/3kHz)
11b	3	2412	1.13	5.95
11b	3	2437	0.52	5.95
11b	3	2462	1.12	5.95
11g	3	2412	-3.51	5.95
11g	3	2437	2.52	5.95
11g	3	2462	-3.03	5.95
HT20	3	2412	-3.88	5.95
HT20	3	2437	1.79	5.95
HT20	3	2462	-4.45	5.95
HT40	3	2422	-8.13	5.95
HT40	3	2437	-6.02	5.95
HT40	3	2452	-8.55	5.95

Note:

- Test result is bin-by-bin summing measured value of each TX port.
- Directional gain = $10 \cdot \log[(10^{2.19/20} + 10^{3.33/20} + 10^{4.21/20})/3] = 8.05 \text{ dBi} > 6 \text{ dBi}$
Limit shall be reduced to 8dBm - (8.05 dBi – 6 dBi) dB = 5.95 dBm

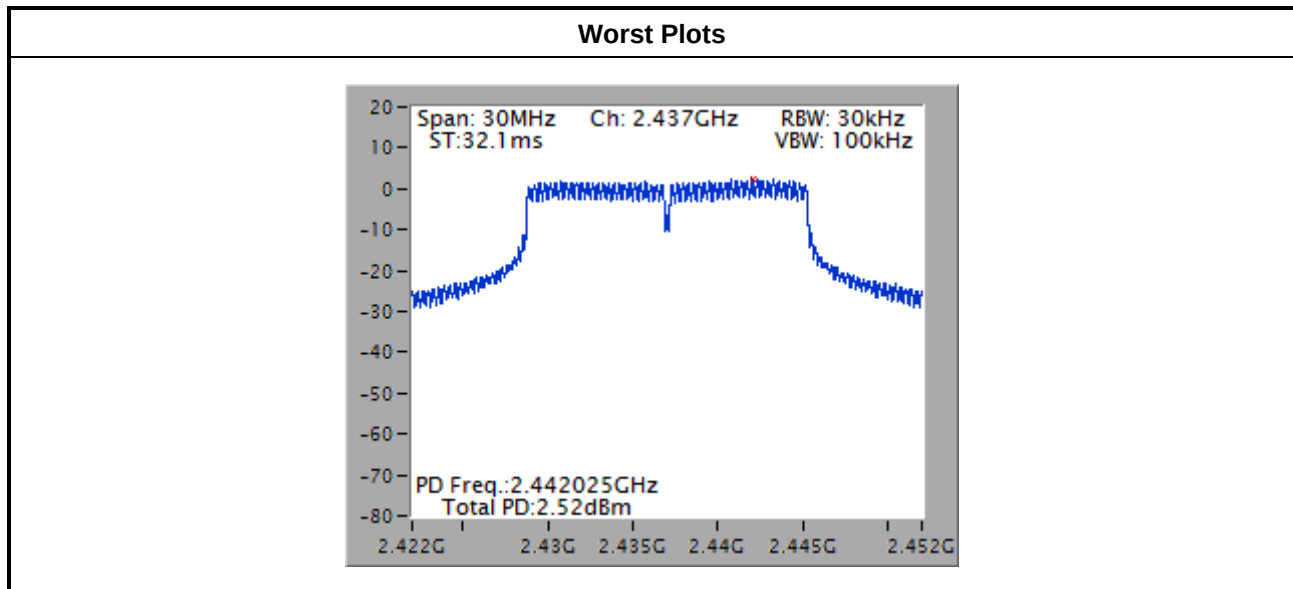

3.5 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Qusai-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9~90 kHz, 110~490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at a height of 0.8 m test table above the ground plane.
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

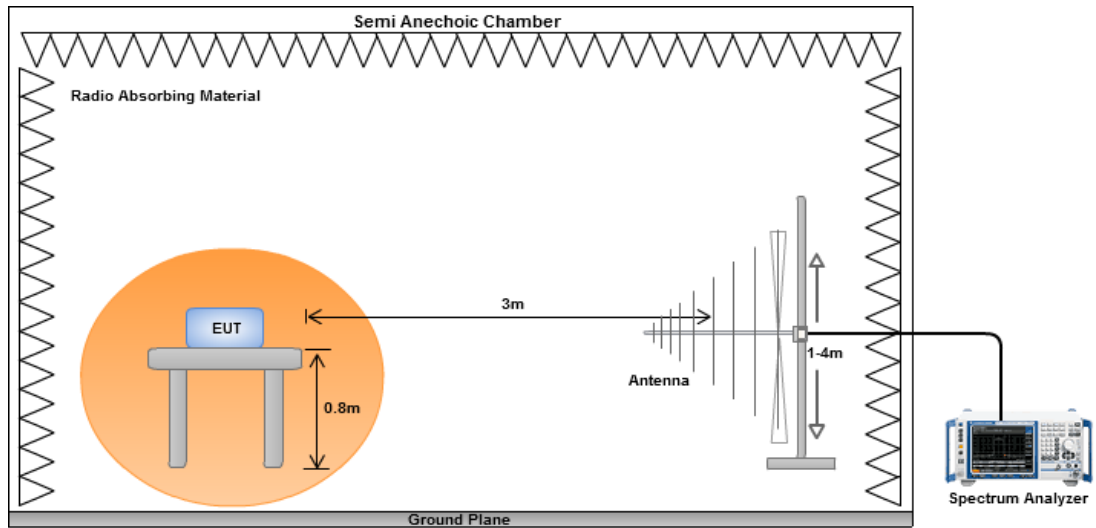

Radiated Emissions above 1 GHz

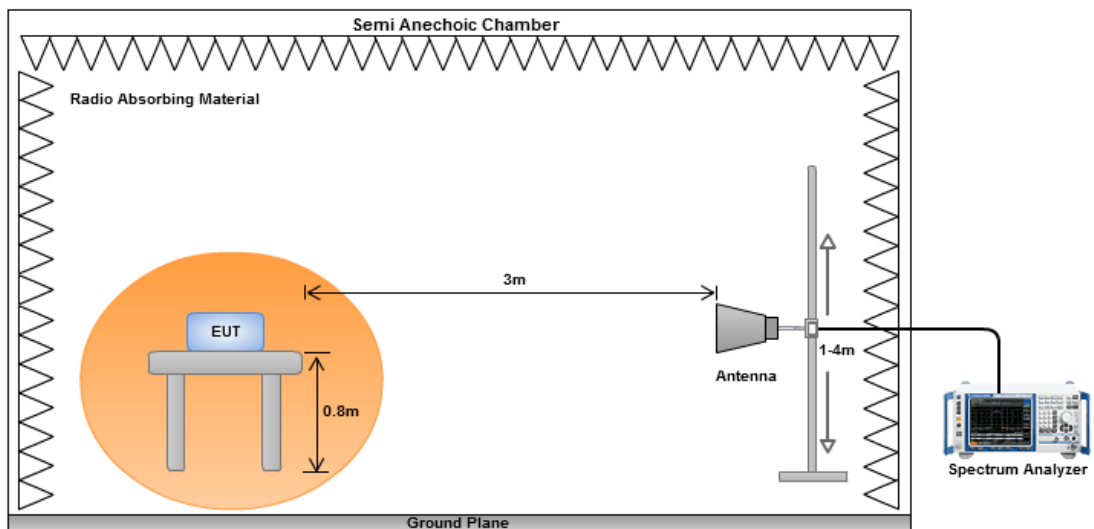


3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
 </			

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

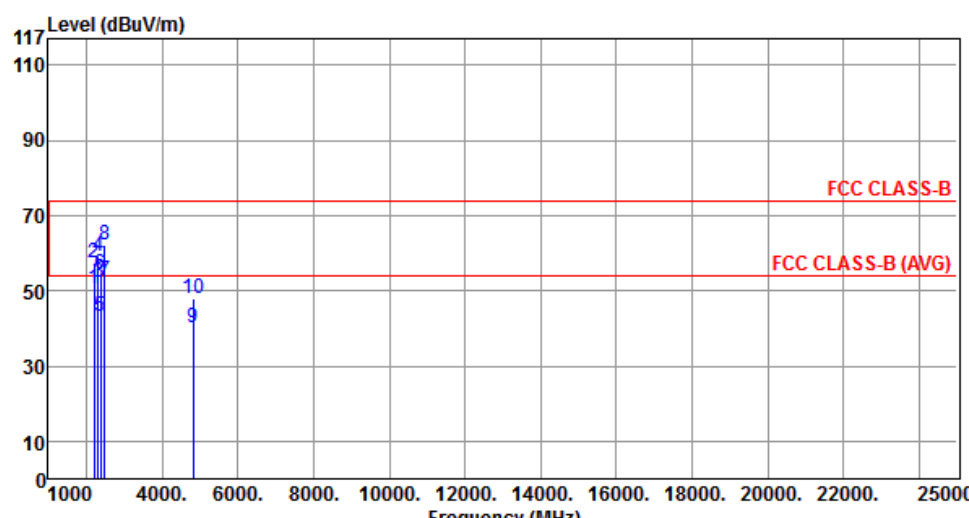

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2200.00	50.54	54.00	-3.46	54.43	-3.89	Average	---	---
2	2200.00	57.63	74.00	-16.37	61.52	-3.89	Peak	---	---
3	2326.00	52.14	54.00	-1.86	55.51	-3.37	Average	---	---
4	2326.00	59.17	74.00	-14.83	62.54	-3.37	Peak	---	---
5	2390.00	43.18	54.00	-10.82	46.29	-3.11	Average	---	---
6	2390.00	54.21	74.00	-19.79	57.32	-3.11	Peak	---	---
7	2497.00	52.65	54.00	-1.35	55.29	-2.64	Average	---	---
8	2497.00	61.99	74.00	-12.01	64.63	-2.64	Peak	---	---
9	4824.00	40.17	54.00	-13.83	34.68	5.49	Average	---	---
10	4824.00	47.87	74.00	-26.13	42.38	5.49	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

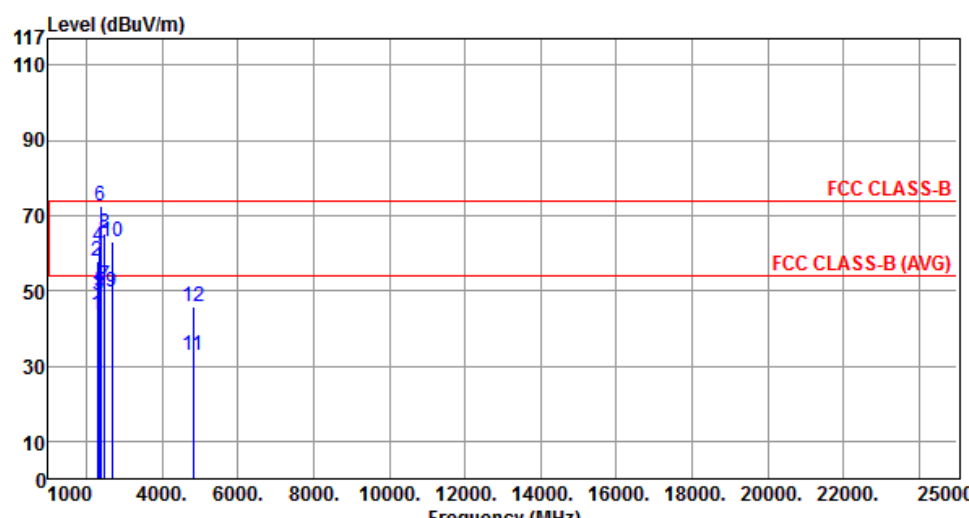


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2288.00	43.80	54.00	-10.20	47.33	-3.53	Average	---	---
2	2288.00	57.71	74.00	-16.29	61.24	-3.53	Peak	---	---
3	2330.00	48.62	54.00	-5.38	51.98	-3.36	Average	---	---
4	2330.00	61.60	74.00	-12.40	64.96	-3.36	Peak	---	---
5	2390.00	49.53	54.00	-4.47	52.64	-3.11	Average	---	---
6	2390.00	72.45	74.00	-1.55	75.56	-3.11	Peak	---	---
7	2493.00	51.42	54.00	-2.58	54.07	-2.65	Average	---	---
8	2493.00	64.98	74.00	-9.02	67.63	-2.65	Peak	---	---
9	2690.00	49.54	54.00	-4.46	51.38	-1.84	Average	---	---
10	2690.00	63.10	74.00	-10.90	64.94	-1.84	Peak	---	---
11	4824.00	32.81	54.00	-21.19	27.32	5.49	Average	---	---
12	4824.00	45.67	74.00	-28.33	40.18	5.49	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																																																																																																																																		
Polarization	Vertical																																																																																																																																				
Level (dBuV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 6 8 10 9 12 11 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2288.00</td><td>42.84</td><td>54.00</td><td>-11.16</td><td>46.37</td><td>-3.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2288.00</td><td>56.05</td><td>74.00</td><td>-17.95</td><td>59.58</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2330.00</td><td>44.46</td><td>54.00</td><td>-9.54</td><td>47.82</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2330.00</td><td>57.48</td><td>74.00</td><td>-16.52</td><td>60.84</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>2390.00</td><td>45.70</td><td>54.00</td><td>-8.30</td><td>48.81</td><td>-3.11</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>2390.00</td><td>67.39</td><td>74.00</td><td>-6.61</td><td>70.50</td><td>-3.11</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>7</td><td>2493.00</td><td>48.01</td><td>54.00</td><td>-5.99</td><td>50.66</td><td>-2.65</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>8</td><td>2493.00</td><td>61.67</td><td>74.00</td><td>-12.33</td><td>64.32</td><td>-2.65</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>9</td><td>2690.00</td><td>45.00</td><td>54.00</td><td>-9.00</td><td>46.84</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>10</td><td>2690.00</td><td>56.79</td><td>74.00</td><td>-17.21</td><td>58.63</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>11</td><td>4824.00</td><td>32.94</td><td>54.00</td><td>-21.06</td><td>27.45</td><td>5.49</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>12</td><td>4824.00</td><td>46.87</td><td>74.00</td><td>-27.13</td><td>41.38</td><td>5.49</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2288.00	42.84	54.00	-11.16	46.37	-3.53	Average	---	---	2	2288.00	56.05	74.00	-17.95	59.58	-3.53	Peak	---	---	3	2330.00	44.46	54.00	-9.54	47.82	-3.36	Average	---	---	4	2330.00	57.48	74.00	-16.52	60.84	-3.36	Peak	---	---	5	2390.00	45.70	54.00	-8.30	48.81	-3.11	Average	---	---	6	2390.00	67.39	74.00	-6.61	70.50	-3.11	Peak	---	---	7	2493.00	48.01	54.00	-5.99	50.66	-2.65	Average	---	---	8	2493.00	61.67	74.00	-12.33	64.32	-2.65	Peak	---	---	9	2690.00	45.00	54.00	-9.00	46.84	-1.84	Average	---	---	10	2690.00	56.79	74.00	-17.21	58.63	-1.84	Peak	---	---	11	4824.00	32.94	54.00	-21.06	27.45	5.49	Average	---	---	12	4824.00	46.87	74.00	-27.13	41.38	5.49	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																												
1	2288.00	42.84	54.00	-11.16	46.37	-3.53	Average	---	---																																																																																																																												
2	2288.00	56.05	74.00	-17.95	59.58	-3.53	Peak	---	---																																																																																																																												
3	2330.00	44.46	54.00	-9.54	47.82	-3.36	Average	---	---																																																																																																																												
4	2330.00	57.48	74.00	-16.52	60.84	-3.36	Peak	---	---																																																																																																																												
5	2390.00	45.70	54.00	-8.30	48.81	-3.11	Average	---	---																																																																																																																												
6	2390.00	67.39	74.00	-6.61	70.50	-3.11	Peak	---	---																																																																																																																												
7	2493.00	48.01	54.00	-5.99	50.66	-2.65	Average	---	---																																																																																																																												
8	2493.00	61.67	74.00	-12.33	64.32	-2.65	Peak	---	---																																																																																																																												
9	2690.00	45.00	54.00	-9.00	46.84	-1.84	Average	---	---																																																																																																																												
10	2690.00	56.79	74.00	-17.21	58.63	-1.84	Peak	---	---																																																																																																																												
11	4824.00	32.94	54.00	-21.06	27.45	5.49	Average	---	---																																																																																																																												
12	4824.00	46.87	74.00	-27.13	41.38	5.49	Peak	---	---																																																																																																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																																																					

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		

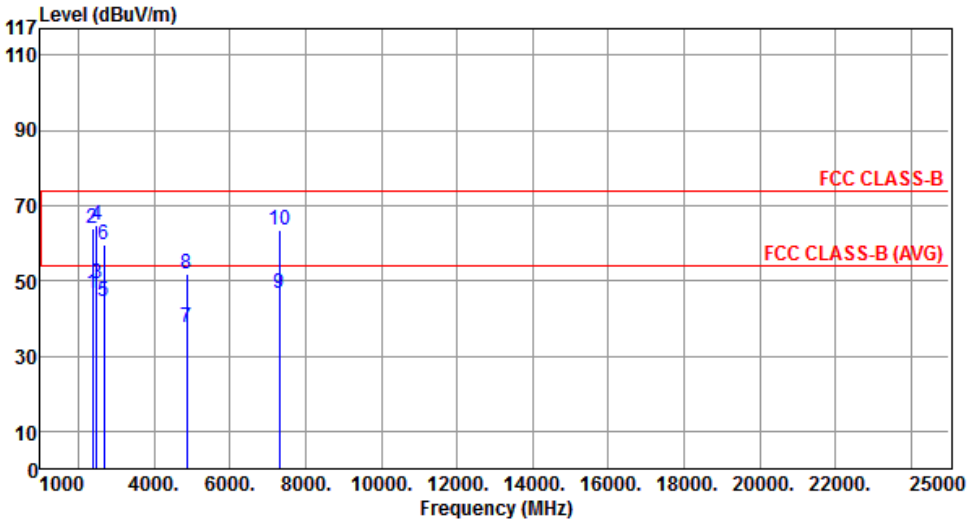

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	46.53	54.00	-7.47	49.64	-3.11	Average	---	---
2	2390.00	63.82	74.00	-10.18	66.93	-3.11	Peak	---	---
3	2483.50	49.31	54.00	-4.69	52.01	-2.70	Average	---	---
4	2483.50	64.96	74.00	-9.04	67.66	-2.70	Peak	---	---
5	2690.00	44.68	54.00	-9.32	46.52	-1.84	Average	---	---
6	2690.00	59.53	74.00	-14.47	61.37	-1.84	Peak	---	---
7	4874.00	37.38	54.00	-16.62	31.78	5.60	Average	---	---
8	4874.00	51.63	74.00	-22.37	46.03	5.60	Peak	---	---
9	7311.00	46.61	54.00	-7.39	36.72	9.89	Average	---	---
10	7311.00	63.38	74.00	-10.62	53.49	9.89	Peak	---	---


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																																																																																																																																		
Polarization	Horizontal																																																																																																																																				
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 6 8 4 2 1 5 3 7 10 9 12 11 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2288.00</td><td>44.98</td><td>54.00</td><td>-9.02</td><td>48.51</td><td>-3.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2288.00</td><td>57.40</td><td>74.00</td><td>-16.60</td><td>60.93</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2380.00</td><td>48.41</td><td>54.00</td><td>-5.59</td><td>51.56</td><td>-3.15</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2380.00</td><td>61.30</td><td>74.00</td><td>-12.70</td><td>64.45</td><td>-3.15</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>2483.50</td><td>51.64</td><td>54.00</td><td>-2.36</td><td>54.34</td><td>-2.70</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>2483.50</td><td>72.98</td><td>74.00</td><td>-1.02</td><td>75.68</td><td>-2.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>7</td><td>2690.00</td><td>49.45</td><td>54.00</td><td>-4.55</td><td>51.29</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>8</td><td>2690.00</td><td>63.13</td><td>74.00</td><td>-10.87</td><td>64.97</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>9</td><td>4924.00</td><td>33.33</td><td>54.00</td><td>-20.67</td><td>27.63</td><td>5.70</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>10</td><td>4924.00</td><td>46.54</td><td>74.00</td><td>-27.46</td><td>40.84</td><td>5.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>11</td><td>7386.00</td><td>37.12</td><td>54.00</td><td>-16.88</td><td>27.15</td><td>9.97</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>12</td><td>7386.00</td><td>50.31</td><td>74.00</td><td>-23.69</td><td>40.34</td><td>9.97</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2288.00	44.98	54.00	-9.02	48.51	-3.53	Average	---	---	2	2288.00	57.40	74.00	-16.60	60.93	-3.53	Peak	---	---	3	2380.00	48.41	54.00	-5.59	51.56	-3.15	Average	---	---	4	2380.00	61.30	74.00	-12.70	64.45	-3.15	Peak	---	---	5	2483.50	51.64	54.00	-2.36	54.34	-2.70	Average	---	---	6	2483.50	72.98	74.00	-1.02	75.68	-2.70	Peak	---	---	7	2690.00	49.45	54.00	-4.55	51.29	-1.84	Average	---	---	8	2690.00	63.13	74.00	-10.87	64.97	-1.84	Peak	---	---	9	4924.00	33.33	54.00	-20.67	27.63	5.70	Average	---	---	10	4924.00	46.54	74.00	-27.46	40.84	5.70	Peak	---	---	11	7386.00	37.12	54.00	-16.88	27.15	9.97	Average	---	---	12	7386.00	50.31	74.00	-23.69	40.34	9.97	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																												
1	2288.00	44.98	54.00	-9.02	48.51	-3.53	Average	---	---																																																																																																																												
2	2288.00	57.40	74.00	-16.60	60.93	-3.53	Peak	---	---																																																																																																																												
3	2380.00	48.41	54.00	-5.59	51.56	-3.15	Average	---	---																																																																																																																												
4	2380.00	61.30	74.00	-12.70	64.45	-3.15	Peak	---	---																																																																																																																												
5	2483.50	51.64	54.00	-2.36	54.34	-2.70	Average	---	---																																																																																																																												
6	2483.50	72.98	74.00	-1.02	75.68	-2.70	Peak	---	---																																																																																																																												
7	2690.00	49.45	54.00	-4.55	51.29	-1.84	Average	---	---																																																																																																																												
8	2690.00	63.13	74.00	-10.87	64.97	-1.84	Peak	---	---																																																																																																																												
9	4924.00	33.33	54.00	-20.67	27.63	5.70	Average	---	---																																																																																																																												
10	4924.00	46.54	74.00	-27.46	40.84	5.70	Peak	---	---																																																																																																																												
11	7386.00	37.12	54.00	-16.88	27.15	9.97	Average	---	---																																																																																																																												
12	7386.00	50.31	74.00	-23.69	40.34	9.97	Peak	---	---																																																																																																																												

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 6 8 9 10 11 12 2288 2380 2483 2690 4924 7386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2288.00 2380.00 2483.50 2690.00 4924.00 7386.00 43.34 44.19 49.44 43.10 33.31 37.30 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 -10.66 -18.89 -9.81 -17.30 -4.56 -3.81 -10.90 -16.64 -20.69 -27.72 -16.70 -23.56 46.87 47.34 52.14 44.94 27.61 27.33 40.47 -3.53 -3.15 -2.70 -1.84 5.70 9.97 9.97 Average Peak Average Peak Average Peak Average Peak Average Peak Average Peak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Freq. Emission level Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB High Table cm deg Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			

3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT20

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

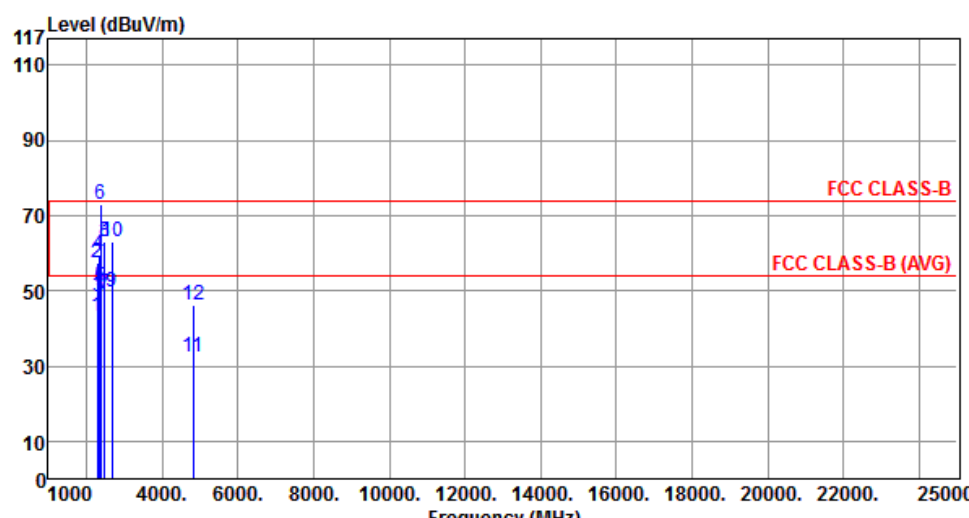

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2288.00	43.16	54.00	-10.84	46.69	-3.53	Average	---	---
2	2288.00	57.32	74.00	-16.68	60.85	-3.53	Peak	---	---
3	2330.00	48.15	54.00	-5.85	51.51	-3.36	Average	---	---
4	2330.00	59.39	74.00	-14.61	62.75	-3.36	Peak	---	---
5	2390.00	51.10	54.00	-2.90	54.21	-3.11	Average	---	---
6	2390.00	72.84	74.00	-1.16	75.95	-3.11	Peak	---	---
7	2493.00	49.28	54.00	-4.72	51.93	-2.65	Average	---	---
8	2493.00	63.20	74.00	-10.80	65.85	-2.65	Peak	---	---
9	2690.00	49.44	54.00	-4.56	51.28	-1.84	Average	---	---
10	2690.00	63.03	74.00	-10.97	64.87	-1.84	Peak	---	---
11	4824.00	32.54	54.00	-21.46	27.05	5.49	Average	---	---
12	4824.00	46.36	74.00	-27.64	40.87	5.49	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																																																																		
Polarization	Vertical																																																																																																																																				
Level (dBuV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) 4 6 2 3 5 8 7 10 9 FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>47.29</td><td>54.00</td><td>-6.71</td><td>50.40</td><td>-3.11</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2390.00</td><td>65.46</td><td>74.00</td><td>-8.54</td><td>68.57</td><td>-3.11</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2483.50</td><td>49.41</td><td>54.00</td><td>-4.59</td><td>52.11</td><td>-2.70</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2483.50</td><td>67.84</td><td>74.00</td><td>-6.16</td><td>70.54</td><td>-2.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>2690.00</td><td>45.34</td><td>54.00</td><td>-8.66</td><td>47.18</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>2690.00</td><td>59.37</td><td>74.00</td><td>-14.63</td><td>61.21</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>7</td><td>4874.00</td><td>37.22</td><td>54.00</td><td>-16.78</td><td>31.62</td><td>5.60</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>8</td><td>4874.00</td><td>50.17</td><td>74.00</td><td>-23.83</td><td>44.57</td><td>5.60</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>9</td><td>7311.00</td><td>47.23</td><td>54.00</td><td>-6.77</td><td>37.34</td><td>9.89</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>10</td><td>7311.00</td><td>64.88</td><td>74.00</td><td>-9.12</td><td>54.99</td><td>9.89</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg	1	2390.00	47.29	54.00	-6.71	50.40	-3.11	Average	---	---	2	2390.00	65.46	74.00	-8.54	68.57	-3.11	Peak	---	---	3	2483.50	49.41	54.00	-4.59	52.11	-2.70	Average	---	---	4	2483.50	67.84	74.00	-6.16	70.54	-2.70	Peak	---	---	5	2690.00	45.34	54.00	-8.66	47.18	-1.84	Average	---	---	6	2690.00	59.37	74.00	-14.63	61.21	-1.84	Peak	---	---	7	4874.00	37.22	54.00	-16.78	31.62	5.60	Average	---	---	8	4874.00	50.17	74.00	-23.83	44.57	5.60	Peak	---	---	9	7311.00	47.23	54.00	-6.77	37.34	9.89	Average	---	---	10	7311.00	64.88	74.00	-9.12	54.99	9.89	Peak	---	---
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																																																												
	MHz	level			reading			High	Table																																																																																																																												
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg																																																																																																																												
1	2390.00	47.29	54.00	-6.71	50.40	-3.11	Average	---	---																																																																																																																												
2	2390.00	65.46	74.00	-8.54	68.57	-3.11	Peak	---	---																																																																																																																												
3	2483.50	49.41	54.00	-4.59	52.11	-2.70	Average	---	---																																																																																																																												
4	2483.50	67.84	74.00	-6.16	70.54	-2.70	Peak	---	---																																																																																																																												
5	2690.00	45.34	54.00	-8.66	47.18	-1.84	Average	---	---																																																																																																																												
6	2690.00	59.37	74.00	-14.63	61.21	-1.84	Peak	---	---																																																																																																																												
7	4874.00	37.22	54.00	-16.78	31.62	5.60	Average	---	---																																																																																																																												
8	4874.00	50.17	74.00	-23.83	44.57	5.60	Peak	---	---																																																																																																																												
9	7311.00	47.23	54.00	-6.77	37.34	9.89	Average	---	---																																																																																																																												
10	7311.00	64.88	74.00	-9.12	54.99	9.89	Peak	---	---																																																																																																																												

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462																																																																																																																																		
Polarization	Horizontal																																																																																																																																				
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 6 48 21 15 10 9 12 11 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2288.00</td><td>44.51</td><td>54.00</td><td>-9.49</td><td>48.04</td><td>-3.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2288.00</td><td>57.15</td><td>74.00</td><td>-16.85</td><td>60.68</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2380.00</td><td>48.16</td><td>54.00</td><td>-5.84</td><td>51.31</td><td>-3.15</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2380.00</td><td>61.47</td><td>74.00</td><td>-12.53</td><td>64.62</td><td>-3.15</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>2483.50</td><td>51.94</td><td>54.00</td><td>-2.06</td><td>54.64</td><td>-2.70</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>2483.50</td><td>72.54</td><td>74.00</td><td>-1.46</td><td>75.24</td><td>-2.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>7</td><td>2690.00</td><td>48.89</td><td>54.00</td><td>-5.11</td><td>50.73</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>8</td><td>2690.00</td><td>62.60</td><td>74.00</td><td>-11.40</td><td>64.44</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>9</td><td>4924.00</td><td>32.93</td><td>54.00</td><td>-21.07</td><td>27.23</td><td>5.70</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>10</td><td>4924.00</td><td>46.21</td><td>74.00</td><td>-27.79</td><td>40.51</td><td>5.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>11</td><td>7386.00</td><td>36.89</td><td>54.00</td><td>-17.11</td><td>26.92</td><td>9.97</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>12</td><td>7386.00</td><td>50.61</td><td>74.00</td><td>-23.39</td><td>40.64</td><td>9.97</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2288.00	44.51	54.00	-9.49	48.04	-3.53	Average	---	---	2	2288.00	57.15	74.00	-16.85	60.68	-3.53	Peak	---	---	3	2380.00	48.16	54.00	-5.84	51.31	-3.15	Average	---	---	4	2380.00	61.47	74.00	-12.53	64.62	-3.15	Peak	---	---	5	2483.50	51.94	54.00	-2.06	54.64	-2.70	Average	---	---	6	2483.50	72.54	74.00	-1.46	75.24	-2.70	Peak	---	---	7	2690.00	48.89	54.00	-5.11	50.73	-1.84	Average	---	---	8	2690.00	62.60	74.00	-11.40	64.44	-1.84	Peak	---	---	9	4924.00	32.93	54.00	-21.07	27.23	5.70	Average	---	---	10	4924.00	46.21	74.00	-27.79	40.51	5.70	Peak	---	---	11	7386.00	36.89	54.00	-17.11	26.92	9.97	Average	---	---	12	7386.00	50.61	74.00	-23.39	40.64	9.97	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																												
1	2288.00	44.51	54.00	-9.49	48.04	-3.53	Average	---	---																																																																																																																												
2	2288.00	57.15	74.00	-16.85	60.68	-3.53	Peak	---	---																																																																																																																												
3	2380.00	48.16	54.00	-5.84	51.31	-3.15	Average	---	---																																																																																																																												
4	2380.00	61.47	74.00	-12.53	64.62	-3.15	Peak	---	---																																																																																																																												
5	2483.50	51.94	54.00	-2.06	54.64	-2.70	Average	---	---																																																																																																																												
6	2483.50	72.54	74.00	-1.46	75.24	-2.70	Peak	---	---																																																																																																																												
7	2690.00	48.89	54.00	-5.11	50.73	-1.84	Average	---	---																																																																																																																												
8	2690.00	62.60	74.00	-11.40	64.44	-1.84	Peak	---	---																																																																																																																												
9	4924.00	32.93	54.00	-21.07	27.23	5.70	Average	---	---																																																																																																																												
10	4924.00	46.21	74.00	-27.79	40.51	5.70	Peak	---	---																																																																																																																												
11	7386.00	36.89	54.00	-17.11	26.92	9.97	Average	---	---																																																																																																																												
12	7386.00	50.61	74.00	-23.39	40.64	9.97	Peak	---	---																																																																																																																												

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462																																																																																																																																		
Polarization	Vertical																																																																																																																																				
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 6 48 47 47 10 12 10 9 11 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2288.00</td><td>42.42</td><td>54.00</td><td>-11.58</td><td>45.95</td><td>-3.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2288.00</td><td>54.44</td><td>74.00</td><td>-19.56</td><td>57.97</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2380.00</td><td>43.98</td><td>54.00</td><td>-10.02</td><td>47.13</td><td>-3.15</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2380.00</td><td>56.62</td><td>74.00</td><td>-17.38</td><td>59.77</td><td>-3.15</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>2483.50</td><td>49.51</td><td>54.00</td><td>-4.49</td><td>52.21</td><td>-2.70</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>2483.50</td><td>71.07</td><td>74.00</td><td>-2.93</td><td>73.77</td><td>-2.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>7</td><td>2690.00</td><td>43.00</td><td>54.00</td><td>-11.00</td><td>44.84</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>8</td><td>2690.00</td><td>57.09</td><td>74.00</td><td>-16.91</td><td>58.93</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>9</td><td>4924.00</td><td>33.25</td><td>54.00</td><td>-20.75</td><td>27.55</td><td>5.70</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>10</td><td>4924.00</td><td>46.06</td><td>74.00</td><td>-27.94</td><td>40.36</td><td>5.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>11</td><td>7386.00</td><td>37.07</td><td>54.00</td><td>-16.93</td><td>27.10</td><td>9.97</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>12</td><td>7386.00</td><td>49.81</td><td>74.00</td><td>-24.19</td><td>39.84</td><td>9.97</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2288.00	42.42	54.00	-11.58	45.95	-3.53	Average	---	---	2	2288.00	54.44	74.00	-19.56	57.97	-3.53	Peak	---	---	3	2380.00	43.98	54.00	-10.02	47.13	-3.15	Average	---	---	4	2380.00	56.62	74.00	-17.38	59.77	-3.15	Peak	---	---	5	2483.50	49.51	54.00	-4.49	52.21	-2.70	Average	---	---	6	2483.50	71.07	74.00	-2.93	73.77	-2.70	Peak	---	---	7	2690.00	43.00	54.00	-11.00	44.84	-1.84	Average	---	---	8	2690.00	57.09	74.00	-16.91	58.93	-1.84	Peak	---	---	9	4924.00	33.25	54.00	-20.75	27.55	5.70	Average	---	---	10	4924.00	46.06	74.00	-27.94	40.36	5.70	Peak	---	---	11	7386.00	37.07	54.00	-16.93	27.10	9.97	Average	---	---	12	7386.00	49.81	74.00	-24.19	39.84	9.97	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																												
1	2288.00	42.42	54.00	-11.58	45.95	-3.53	Average	---	---																																																																																																																												
2	2288.00	54.44	74.00	-19.56	57.97	-3.53	Peak	---	---																																																																																																																												
3	2380.00	43.98	54.00	-10.02	47.13	-3.15	Average	---	---																																																																																																																												
4	2380.00	56.62	74.00	-17.38	59.77	-3.15	Peak	---	---																																																																																																																												
5	2483.50	49.51	54.00	-4.49	52.21	-2.70	Average	---	---																																																																																																																												
6	2483.50	71.07	74.00	-2.93	73.77	-2.70	Peak	---	---																																																																																																																												
7	2690.00	43.00	54.00	-11.00	44.84	-1.84	Average	---	---																																																																																																																												
8	2690.00	57.09	74.00	-16.91	58.93	-1.84	Peak	---	---																																																																																																																												
9	4924.00	33.25	54.00	-20.75	27.55	5.70	Average	---	---																																																																																																																												
10	4924.00	46.06	74.00	-27.94	40.36	5.70	Peak	---	---																																																																																																																												
11	7386.00	37.07	54.00	-16.93	27.10	9.97	Average	---	---																																																																																																																												
12	7386.00	49.81	74.00	-24.19	39.84	9.97	Peak	---	---																																																																																																																												

3.5.8 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT40

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422																																																																																																																																		
Polarization	Horizontal																																																																																																																																				
Level (dBuV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 4 3 2 1 10 9 2288 2390 2497 2690 4844 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2288.00</td><td>48.22</td><td>54.00</td><td>-5.78</td><td>51.75</td><td>-3.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2288.00</td><td>56.91</td><td>74.00</td><td>-17.09</td><td>60.44</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2390.00</td><td>52.73</td><td>54.00</td><td>-1.27</td><td>55.84</td><td>-3.11</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2390.00</td><td>69.56</td><td>74.00</td><td>-4.44</td><td>72.67</td><td>-3.11</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>2497.00</td><td>47.92</td><td>54.00</td><td>-6.08</td><td>50.56</td><td>-2.64</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>2497.00</td><td>59.82</td><td>74.00</td><td>-14.18</td><td>62.46</td><td>-2.64</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>7</td><td>2690.00</td><td>50.28</td><td>54.00</td><td>-3.72</td><td>52.12</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>8</td><td>2690.00</td><td>61.65</td><td>74.00</td><td>-12.35</td><td>63.49</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>9</td><td>4844.00</td><td>32.73</td><td>54.00</td><td>-21.27</td><td>27.20</td><td>5.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>10</td><td>4844.00</td><td>46.12</td><td>74.00</td><td>-27.88</td><td>40.59</td><td>5.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg	1	2288.00	48.22	54.00	-5.78	51.75	-3.53	Average	---	---	2	2288.00	56.91	74.00	-17.09	60.44	-3.53	Peak	---	---	3	2390.00	52.73	54.00	-1.27	55.84	-3.11	Average	---	---	4	2390.00	69.56	74.00	-4.44	72.67	-3.11	Peak	---	---	5	2497.00	47.92	54.00	-6.08	50.56	-2.64	Average	---	---	6	2497.00	59.82	74.00	-14.18	62.46	-2.64	Peak	---	---	7	2690.00	50.28	54.00	-3.72	52.12	-1.84	Average	---	---	8	2690.00	61.65	74.00	-12.35	63.49	-1.84	Peak	---	---	9	4844.00	32.73	54.00	-21.27	27.20	5.53	Average	---	---	10	4844.00	46.12	74.00	-27.88	40.59	5.53	Peak	---	---
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																																																												
	MHz	level			reading			High	Table																																																																																																																												
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg																																																																																																																												
1	2288.00	48.22	54.00	-5.78	51.75	-3.53	Average	---	---																																																																																																																												
2	2288.00	56.91	74.00	-17.09	60.44	-3.53	Peak	---	---																																																																																																																												
3	2390.00	52.73	54.00	-1.27	55.84	-3.11	Average	---	---																																																																																																																												
4	2390.00	69.56	74.00	-4.44	72.67	-3.11	Peak	---	---																																																																																																																												
5	2497.00	47.92	54.00	-6.08	50.56	-2.64	Average	---	---																																																																																																																												
6	2497.00	59.82	74.00	-14.18	62.46	-2.64	Peak	---	---																																																																																																																												
7	2690.00	50.28	54.00	-3.72	52.12	-1.84	Average	---	---																																																																																																																												
8	2690.00	61.65	74.00	-12.35	63.49	-1.84	Peak	---	---																																																																																																																												
9	4844.00	32.73	54.00	-21.27	27.20	5.53	Average	---	---																																																																																																																												
10	4844.00	46.12	74.00	-27.88	40.59	5.53	Peak	---	---																																																																																																																												

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422																																																																																																														
Polarization	Vertical																																																																																																																
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 4 3 2 1 10 9 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2288.00</td><td>45.35</td><td>54.00</td><td>-8.65</td><td>48.88</td><td>-3.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2288.00</td><td>53.76</td><td>74.00</td><td>-20.24</td><td>57.29</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2390.00</td><td>51.74</td><td>54.00</td><td>-2.26</td><td>54.85</td><td>-3.11</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2390.00</td><td>66.81</td><td>74.00</td><td>-7.19</td><td>69.92</td><td>-3.11</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>2497.00</td><td>47.23</td><td>54.00</td><td>-6.77</td><td>49.87</td><td>-2.64</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>2497.00</td><td>61.82</td><td>74.00</td><td>-12.18</td><td>64.46</td><td>-2.64</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>7</td><td>2690.00</td><td>45.92</td><td>54.00</td><td>-8.08</td><td>47.76</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>8</td><td>2690.00</td><td>58.22</td><td>74.00</td><td>-15.78</td><td>60.06</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>9</td><td>4844.00</td><td>32.90</td><td>54.00</td><td>-21.10</td><td>27.37</td><td>5.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>10</td><td>4844.00</td><td>47.03</td><td>74.00</td><td>-26.97</td><td>41.50</td><td>5.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2288.00	45.35	54.00	-8.65	48.88	-3.53	Average	---	---	2	2288.00	53.76	74.00	-20.24	57.29	-3.53	Peak	---	---	3	2390.00	51.74	54.00	-2.26	54.85	-3.11	Average	---	---	4	2390.00	66.81	74.00	-7.19	69.92	-3.11	Peak	---	---	5	2497.00	47.23	54.00	-6.77	49.87	-2.64	Average	---	---	6	2497.00	61.82	74.00	-12.18	64.46	-2.64	Peak	---	---	7	2690.00	45.92	54.00	-8.08	47.76	-1.84	Average	---	---	8	2690.00	58.22	74.00	-15.78	60.06	-1.84	Peak	---	---	9	4844.00	32.90	54.00	-21.10	27.37	5.53	Average	---	---	10	4844.00	47.03	74.00	-26.97	41.50	5.53	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																								
1	2288.00	45.35	54.00	-8.65	48.88	-3.53	Average	---	---																																																																																																								
2	2288.00	53.76	74.00	-20.24	57.29	-3.53	Peak	---	---																																																																																																								
3	2390.00	51.74	54.00	-2.26	54.85	-3.11	Average	---	---																																																																																																								
4	2390.00	66.81	74.00	-7.19	69.92	-3.11	Peak	---	---																																																																																																								
5	2497.00	47.23	54.00	-6.77	49.87	-2.64	Average	---	---																																																																																																								
6	2497.00	61.82	74.00	-12.18	64.46	-2.64	Peak	---	---																																																																																																								
7	2690.00	45.92	54.00	-8.08	47.76	-1.84	Average	---	---																																																																																																								
8	2690.00	58.22	74.00	-15.78	60.06	-1.84	Peak	---	---																																																																																																								
9	4844.00	32.90	54.00	-21.10	27.37	5.53	Average	---	---																																																																																																								
10	4844.00	47.03	74.00	-26.97	41.50	5.53	Peak	---	---																																																																																																								

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 6 4 8 2 5 10 12 9 11 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn level reading High Table MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB cm deg 1 2288.00 46.65 54.00 -7.35 50.18 -3.53 Average --- --- 2 2288.00 55.36 74.00 -18.64 58.89 -3.53 Peak --- --- 3 2390.00 52.57 54.00 -1.43 55.68 -3.11 Average --- --- 4 2390.00 69.25 74.00 -4.75 72.36 -3.11 Peak --- --- 5 2483.50 52.74 54.00 -1.26 55.44 -2.70 Average --- --- 6 2483.50 72.42 74.00 -1.58 75.12 -2.70 Peak --- --- 7 2690.00 52.03 54.00 -1.97 53.87 -1.84 Average --- --- 8 2690.00 62.94 74.00 -11.06 64.78 -1.84 Peak --- --- 9 4874.00 32.92 54.00 -21.08 27.32 5.60 Average --- --- 10 4874.00 45.77 74.00 -28.23 40.17 5.60 Peak --- --- 11 7311.00 37.63 54.00 -16.37 27.74 9.89 Average --- --- 12 7311.00 50.15 74.00 -23.85 40.26 9.89 Peak --- --- Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		

The graph displays the emission level in dBUV/m on the y-axis (ranging from 0 to 117) against frequency in MHz on the x-axis (ranging from 1000 to 25000). Two horizontal red lines represent the FCC CLASS-B limit at 74 dBUV/m and the FCC CLASS-B (AVG) limit at 54 dBUV/m. Twelve vertical blue lines represent individual emission measurements, each labeled with a number from 1 to 12. The peaks are located at various frequencies: 2288 MHz (peak 68.03), 2390 MHz (peak 64.92), 2483.5 MHz (peak 66.28), 2690 MHz (peak 58.35), 4874 MHz (peak 47.32), and 7311 MHz (peak 51.04).

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2288.00	44.92	54.00	-9.08	48.45	-3.53	Average	---	---
2	2288.00	53.63	74.00	-20.37	57.16	-3.53	Peak	---	---
3	2390.00	48.86	54.00	-5.14	51.97	-3.11	Average	---	---
4	2390.00	64.92	74.00	-9.08	68.03	-3.11	Peak	---	---
5	2483.50	49.89	54.00	-4.11	52.59	-2.70	Average	---	---
6	2483.50	66.28	74.00	-7.72	68.98	-2.70	Peak	---	---
7	2690.00	46.28	54.00	-7.72	48.12	-1.84	Average	---	---
8	2690.00	58.35	74.00	-15.65	60.19	-1.84	Peak	---	---
9	4874.00	33.03	54.00	-20.97	27.43	5.60	Average	---	---
10	4874.00	47.32	74.00	-26.68	41.72	5.60	Peak	---	---
11	7311.00	37.52	54.00	-16.48	27.63	9.89	Average	---	---
12	7311.00	51.04	74.00	-22.96	41.15	9.89	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452																																																																																																														
Polarization	Vertical																																																																																																																
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 6 8 5 4 3 2 1 10 9 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2288.00</td><td>45.23</td><td>54.00</td><td>-8.77</td><td>48.76</td><td>-3.53</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2288.00</td><td>53.95</td><td>74.00</td><td>-20.05</td><td>57.48</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2359.00</td><td>42.43</td><td>54.00</td><td>-11.57</td><td>45.67</td><td>-3.24</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2359.00</td><td>52.59</td><td>74.00</td><td>-21.41</td><td>55.83</td><td>-3.24</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>2483.50</td><td>52.77</td><td>54.00</td><td>-1.23</td><td>55.47</td><td>-2.70</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>2483.50</td><td>70.87</td><td>74.00</td><td>-3.13</td><td>73.57</td><td>-2.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>7</td><td>2690.00</td><td>45.98</td><td>54.00</td><td>-8.02</td><td>47.82</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>8</td><td>2690.00</td><td>57.12</td><td>74.00</td><td>-16.88</td><td>58.96</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>9</td><td>4904.00</td><td>33.17</td><td>54.00</td><td>-20.83</td><td>27.51</td><td>5.66</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>10</td><td>4904.00</td><td>46.94</td><td>74.00</td><td>-27.06</td><td>41.28</td><td>5.66</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2288.00	45.23	54.00	-8.77	48.76	-3.53	Average	---	---	2	2288.00	53.95	74.00	-20.05	57.48	-3.53	Peak	---	---	3	2359.00	42.43	54.00	-11.57	45.67	-3.24	Average	---	---	4	2359.00	52.59	74.00	-21.41	55.83	-3.24	Peak	---	---	5	2483.50	52.77	54.00	-1.23	55.47	-2.70	Average	---	---	6	2483.50	70.87	74.00	-3.13	73.57	-2.70	Peak	---	---	7	2690.00	45.98	54.00	-8.02	47.82	-1.84	Average	---	---	8	2690.00	57.12	74.00	-16.88	58.96	-1.84	Peak	---	---	9	4904.00	33.17	54.00	-20.83	27.51	5.66	Average	---	---	10	4904.00	46.94	74.00	-27.06	41.28	5.66	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																								
1	2288.00	45.23	54.00	-8.77	48.76	-3.53	Average	---	---																																																																																																								
2	2288.00	53.95	74.00	-20.05	57.48	-3.53	Peak	---	---																																																																																																								
3	2359.00	42.43	54.00	-11.57	45.67	-3.24	Average	---	---																																																																																																								
4	2359.00	52.59	74.00	-21.41	55.83	-3.24	Peak	---	---																																																																																																								
5	2483.50	52.77	54.00	-1.23	55.47	-2.70	Average	---	---																																																																																																								
6	2483.50	70.87	74.00	-3.13	73.57	-2.70	Peak	---	---																																																																																																								
7	2690.00	45.98	54.00	-8.02	47.82	-1.84	Average	---	---																																																																																																								
8	2690.00	57.12	74.00	-16.88	58.96	-1.84	Peak	---	---																																																																																																								
9	4904.00	33.17	54.00	-20.83	27.51	5.66	Average	---	---																																																																																																								
10	4904.00	46.94	74.00	-27.06	41.28	5.66	Peak	---	---																																																																																																								

3.6 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.6.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 30 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz

3.6.2 Measuring Instruments

Refer a test equipment and calibration data table in this test report.

3.6.3 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.6.4 Test Setup

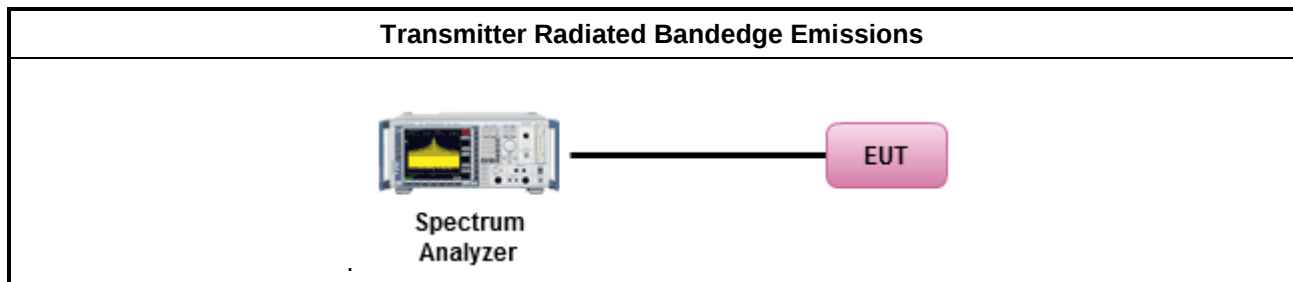


3.6.5 Test Result of Emissions in non-restricted frequency bands


This test item is performed on each TX output individually without summing or adding $10 \log(N_{ANT})$ since measurements are made relative to the in-band emissions on the individual outputs. Only worst test result of each operating mode is presented.

3.6.6 Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands


802.11b

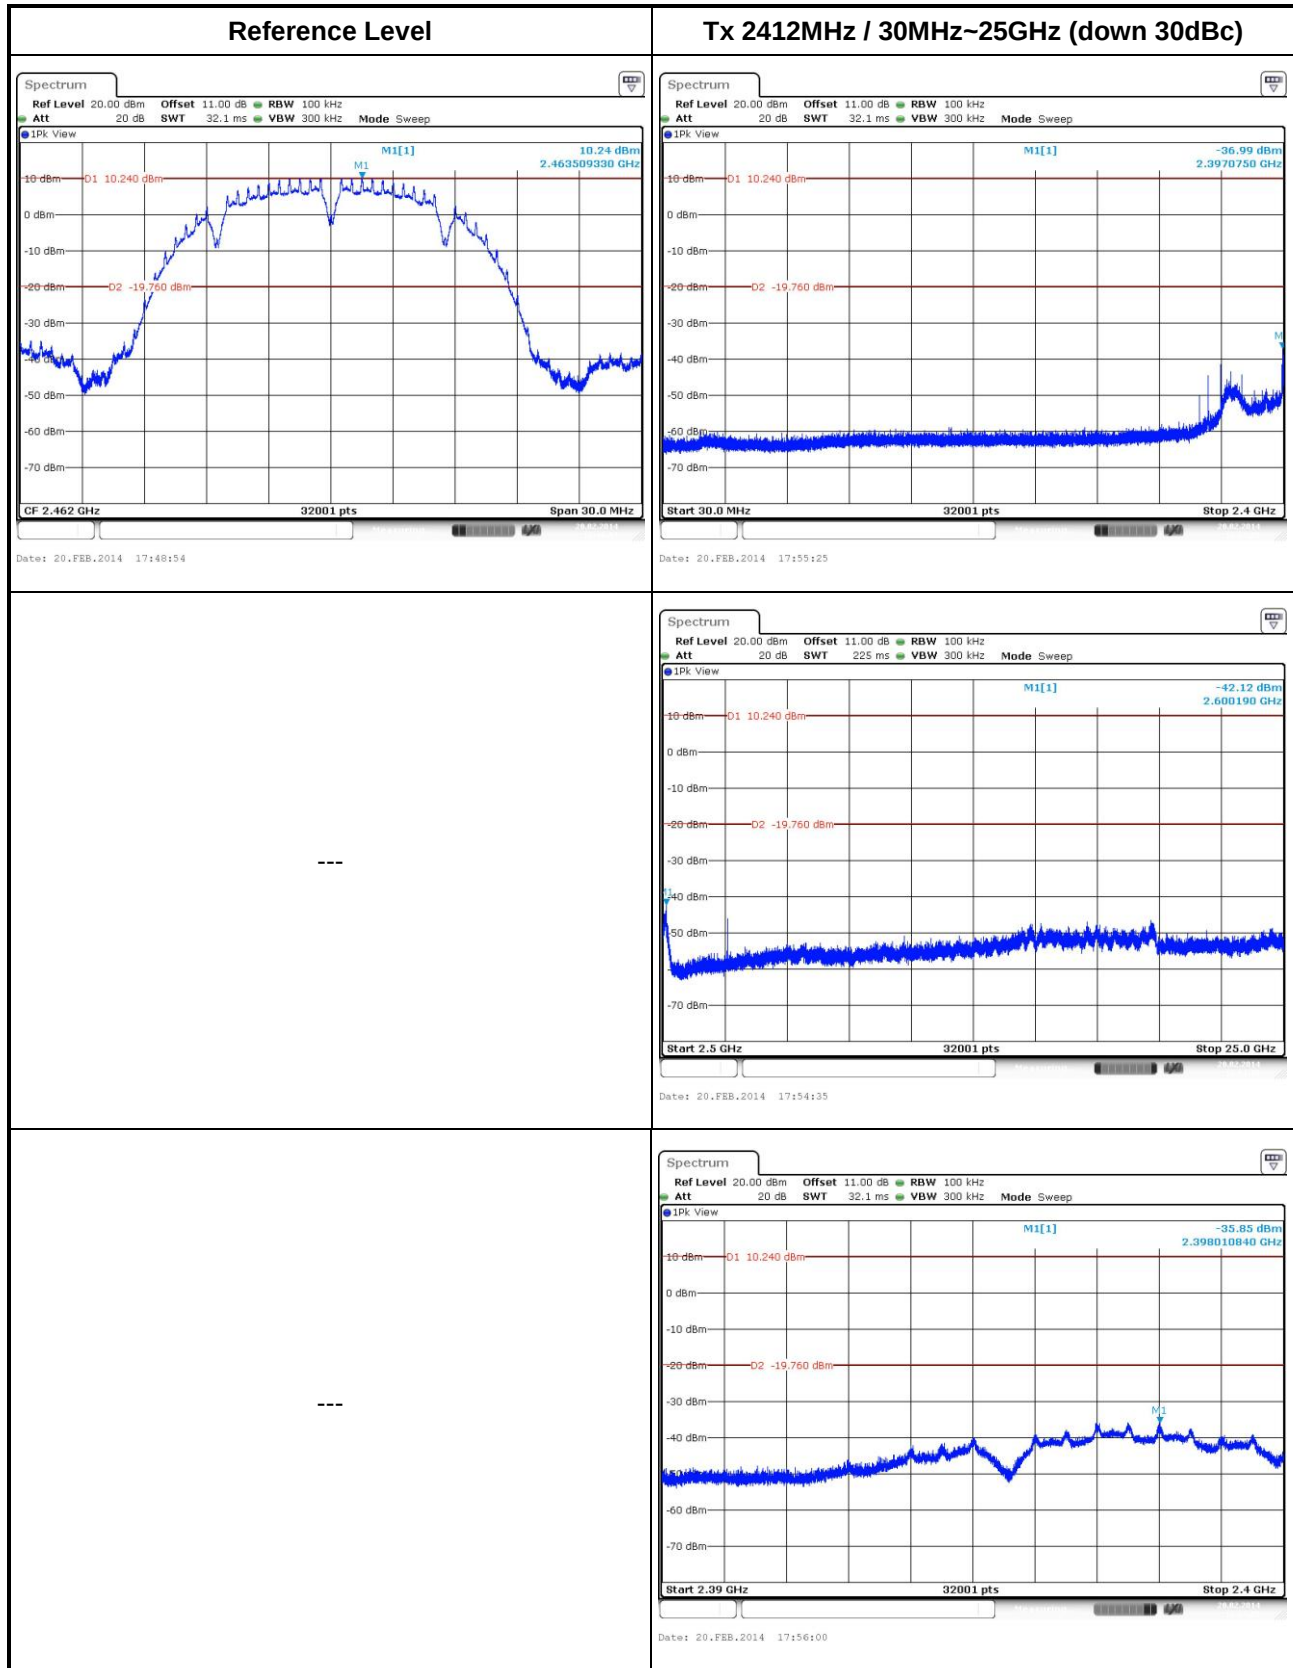



Reference Level

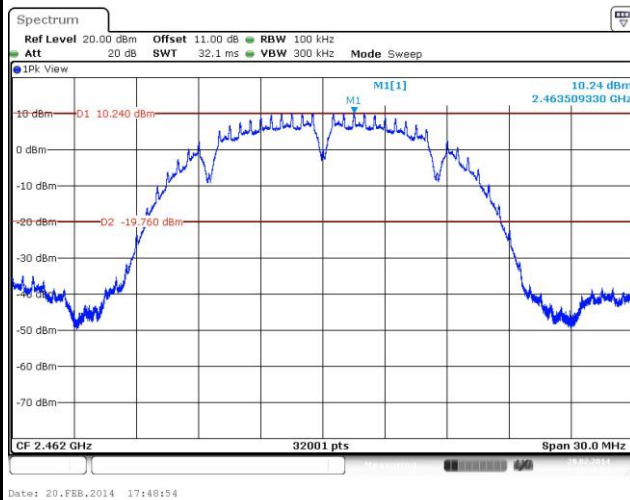


Tx 2437MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)

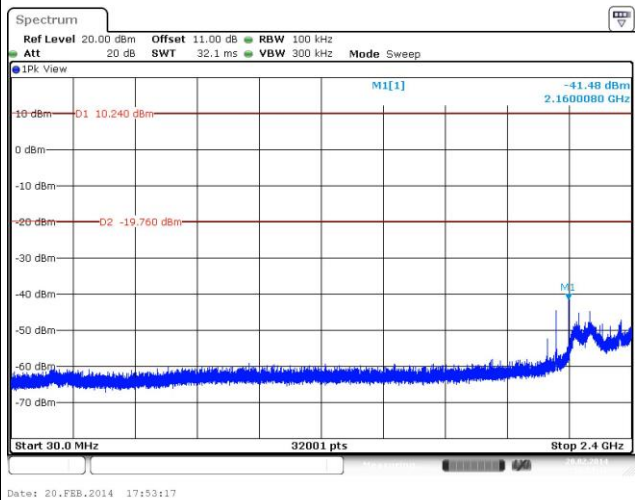


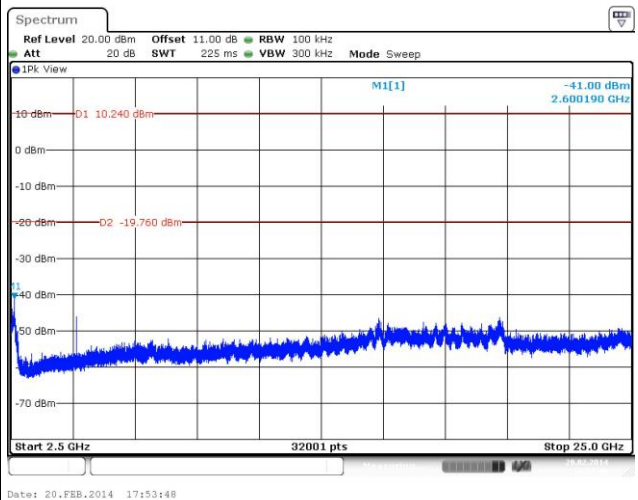


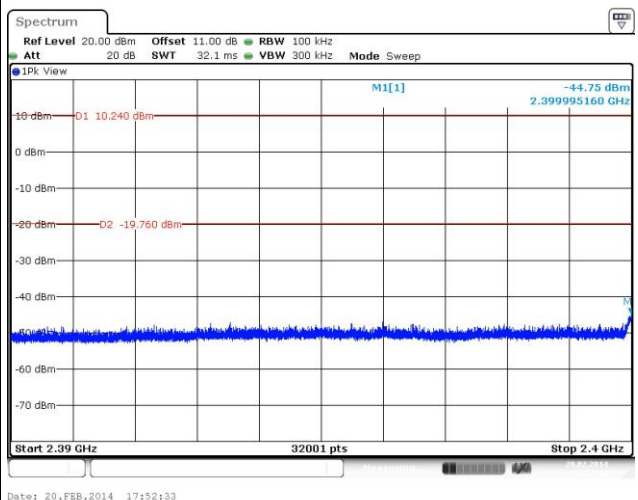

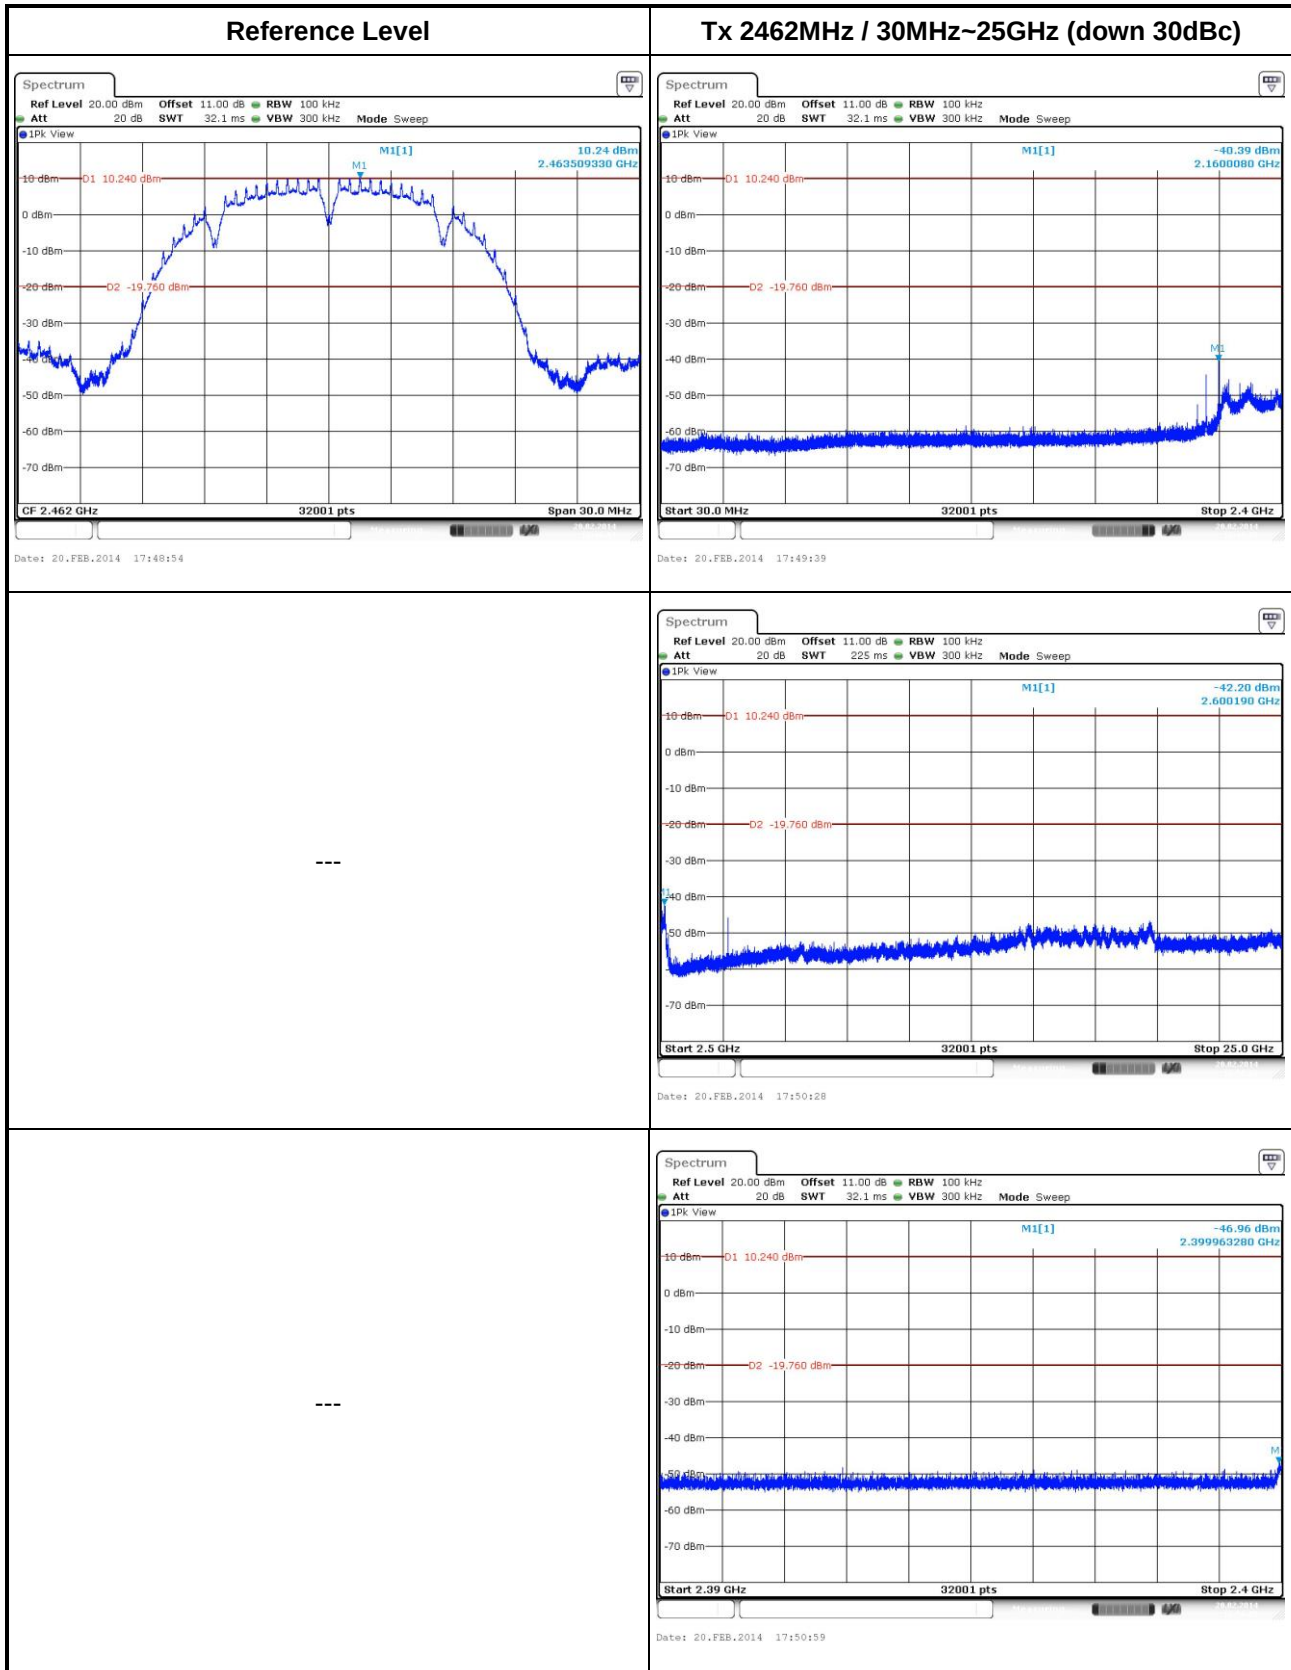


802.11g

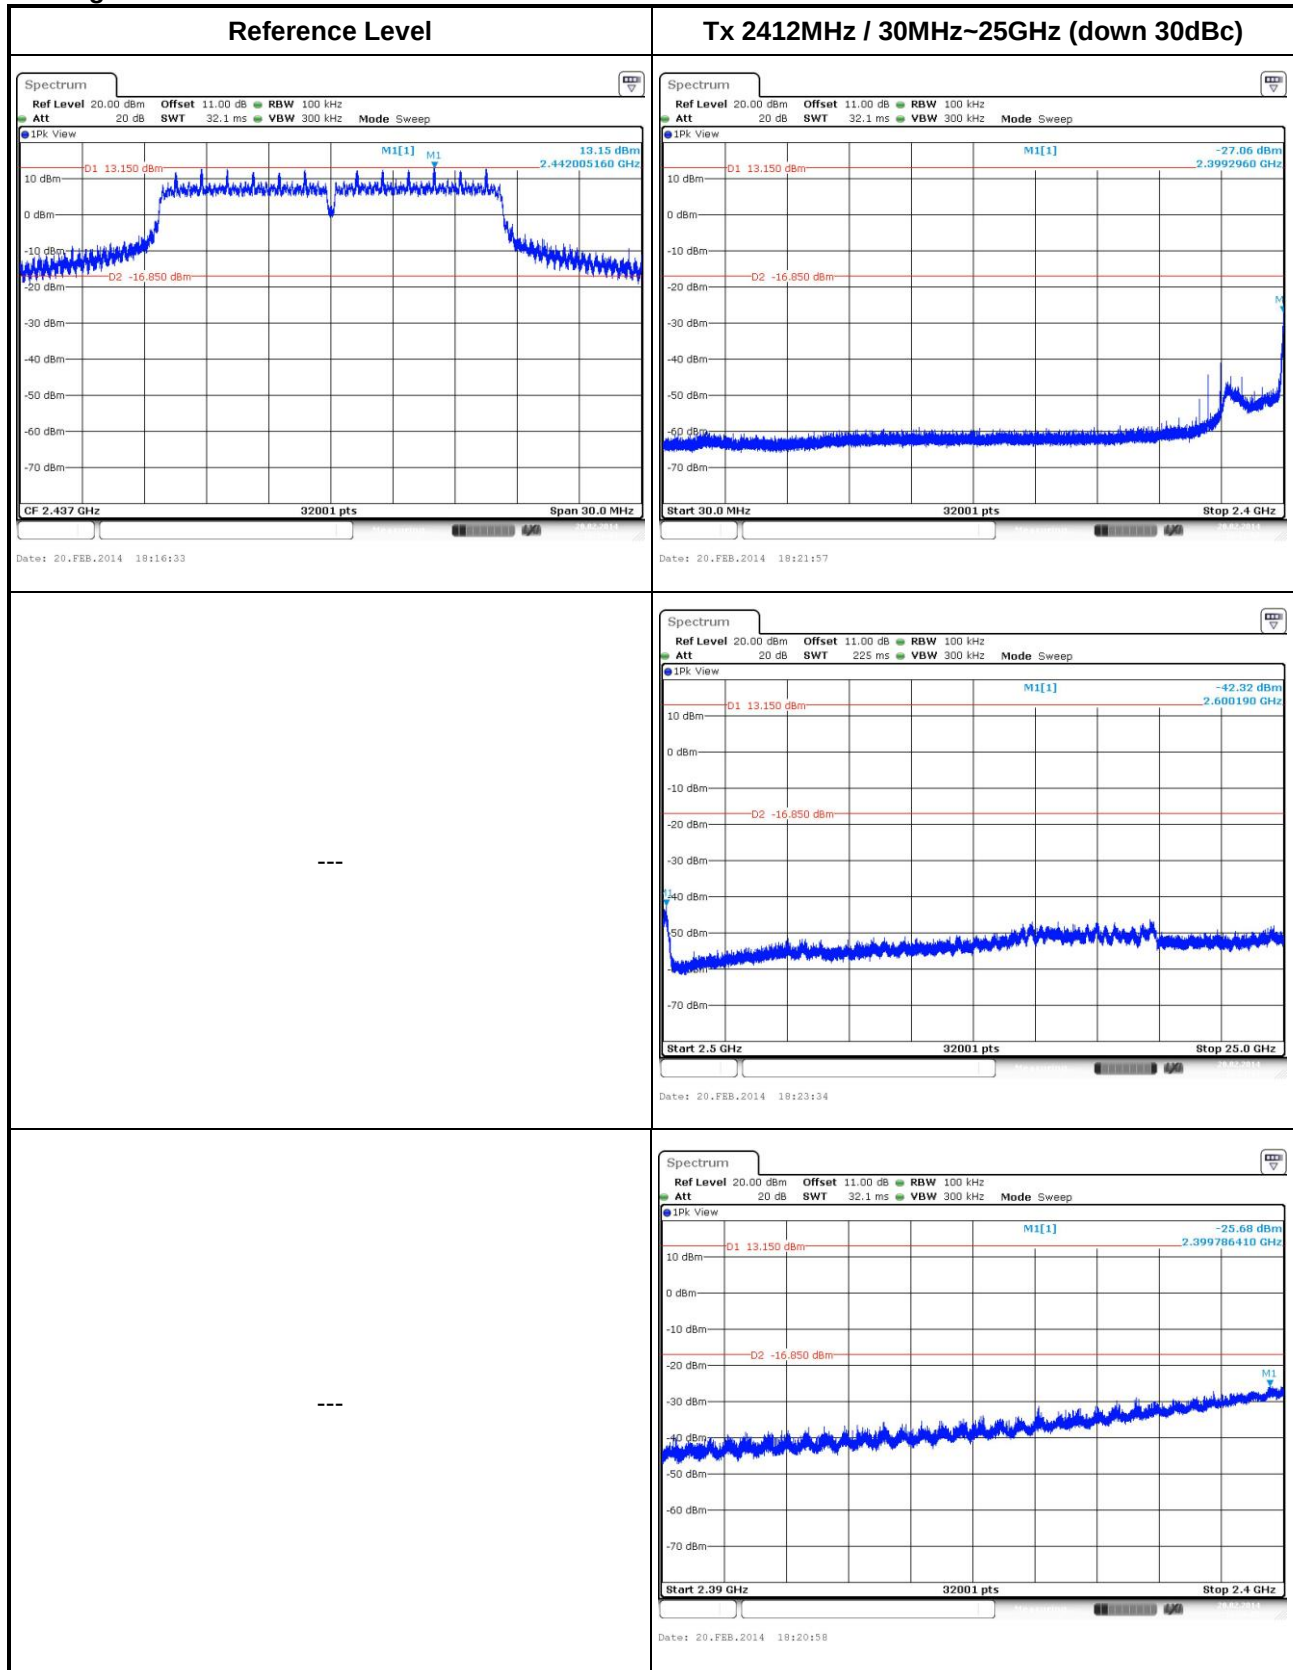


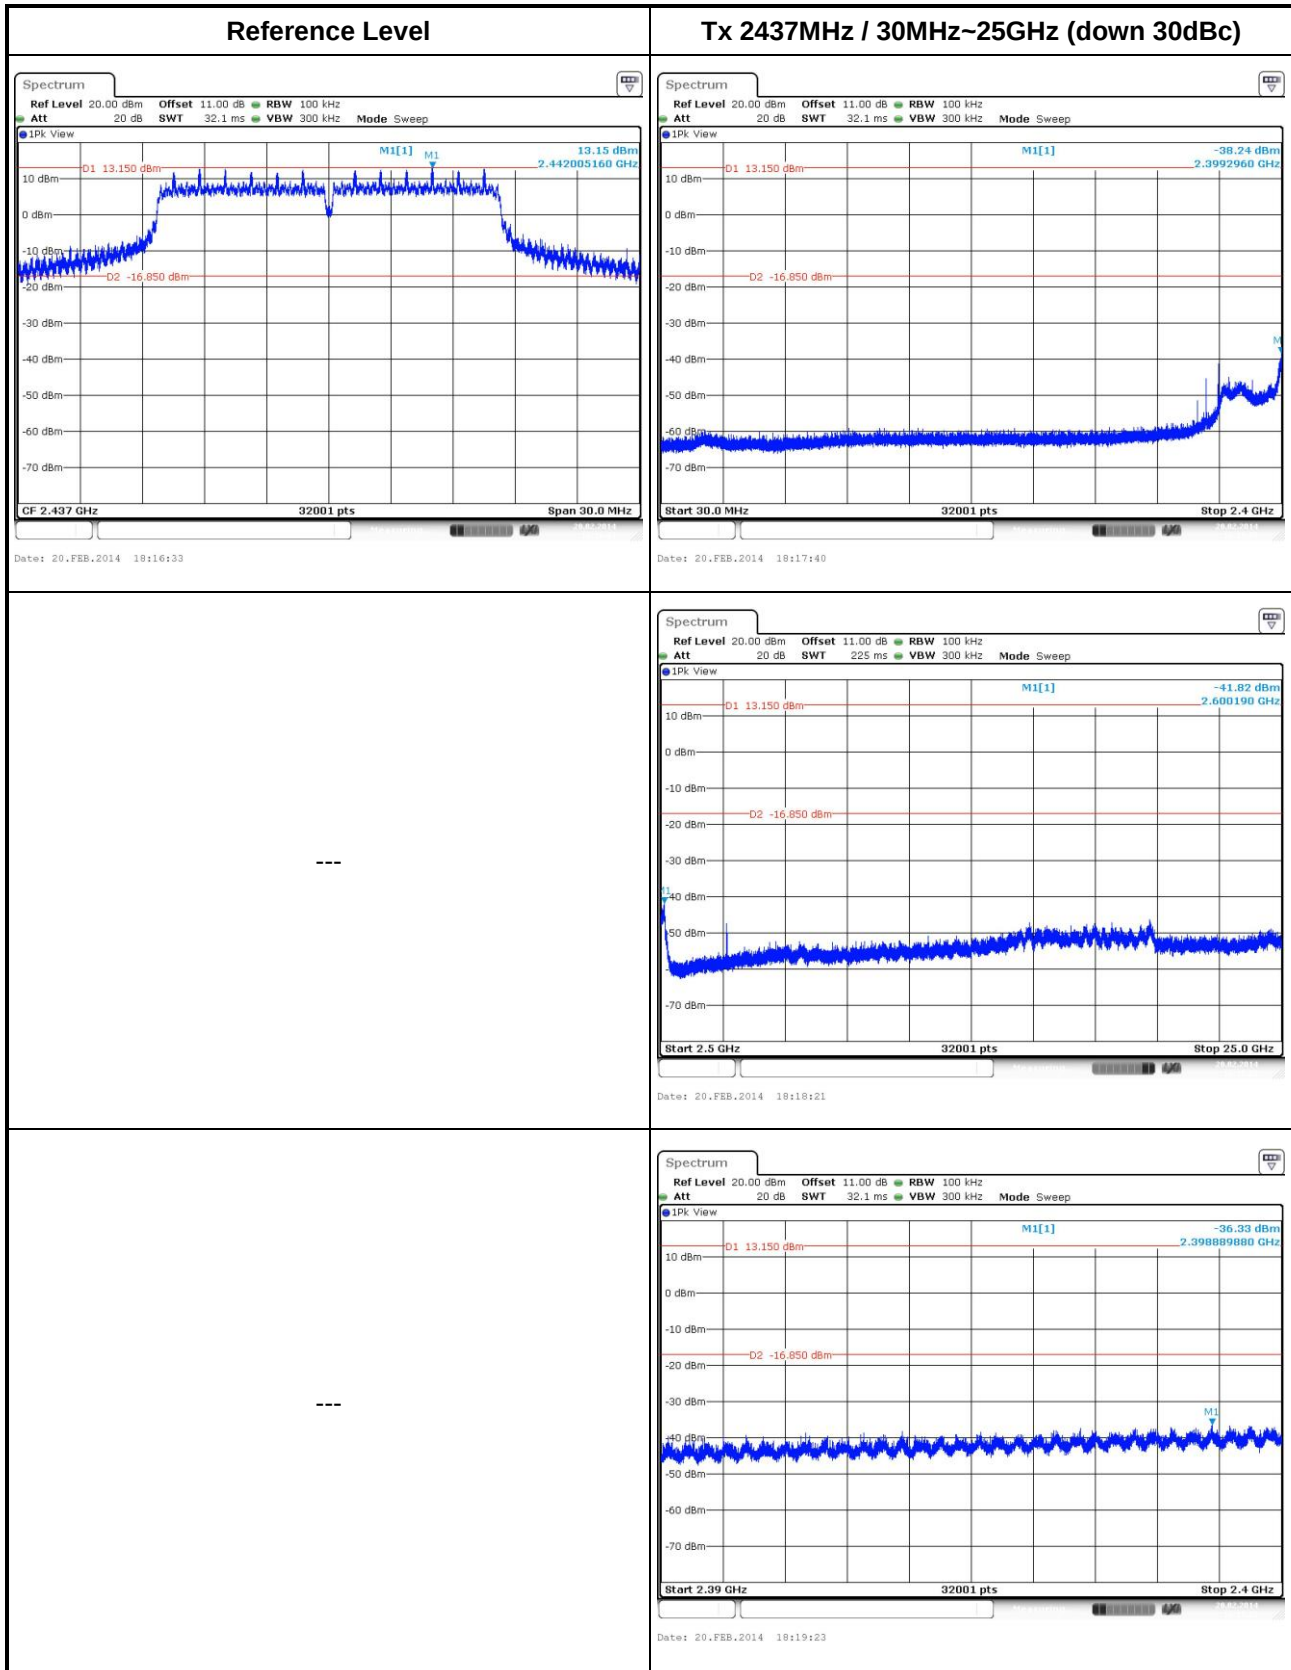



Reference Level

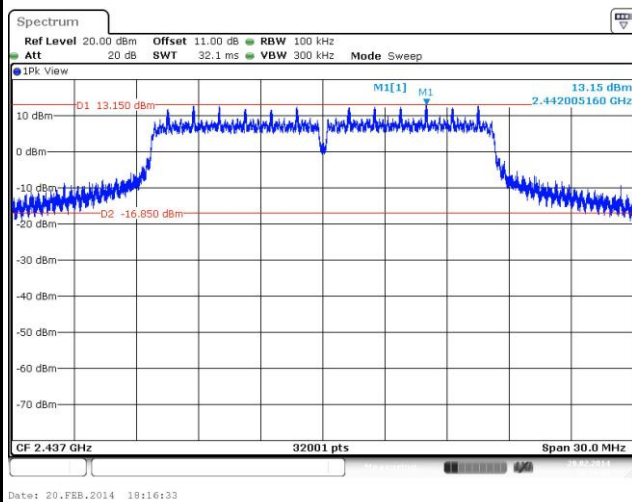


Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)

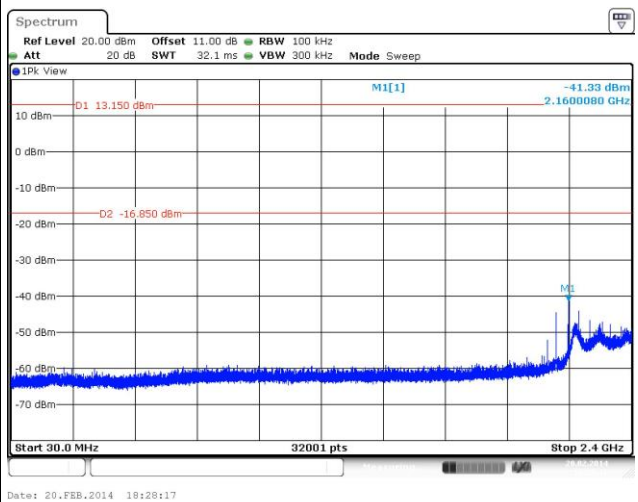


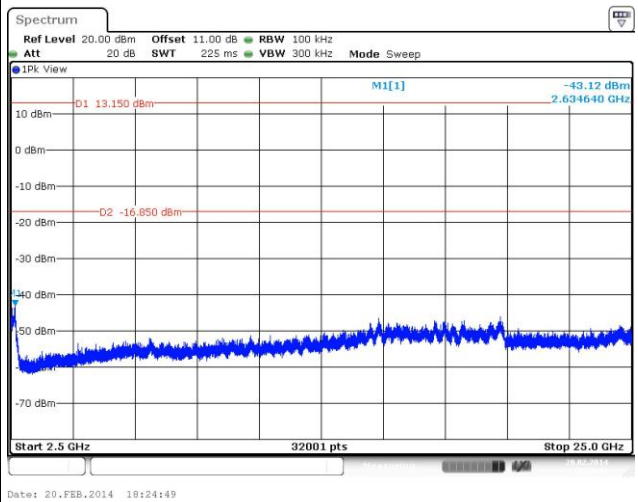

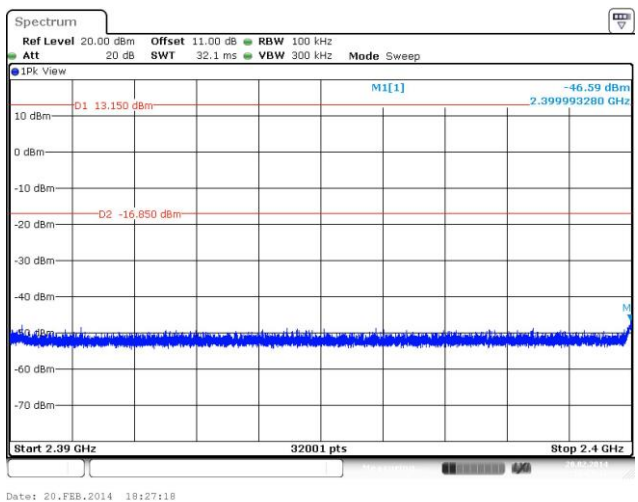


802.11n HT20

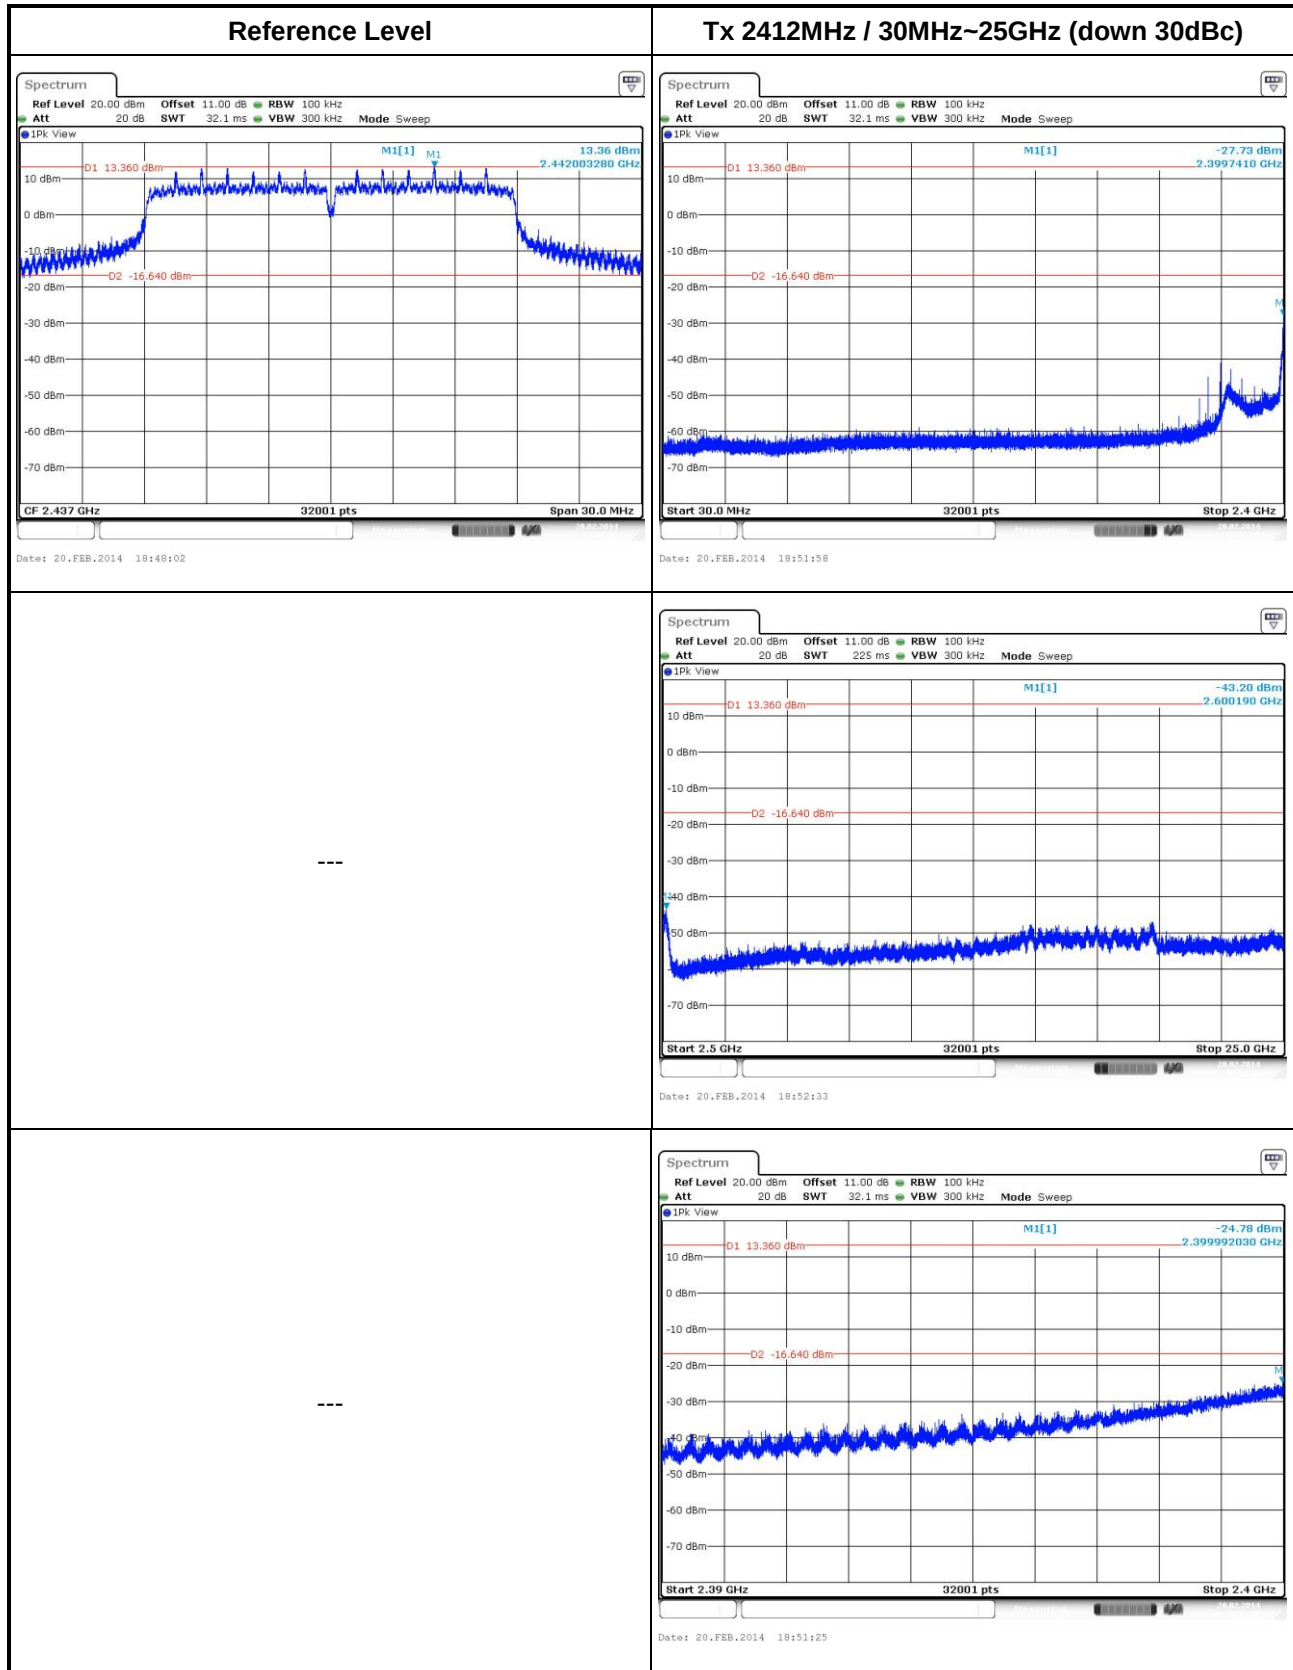


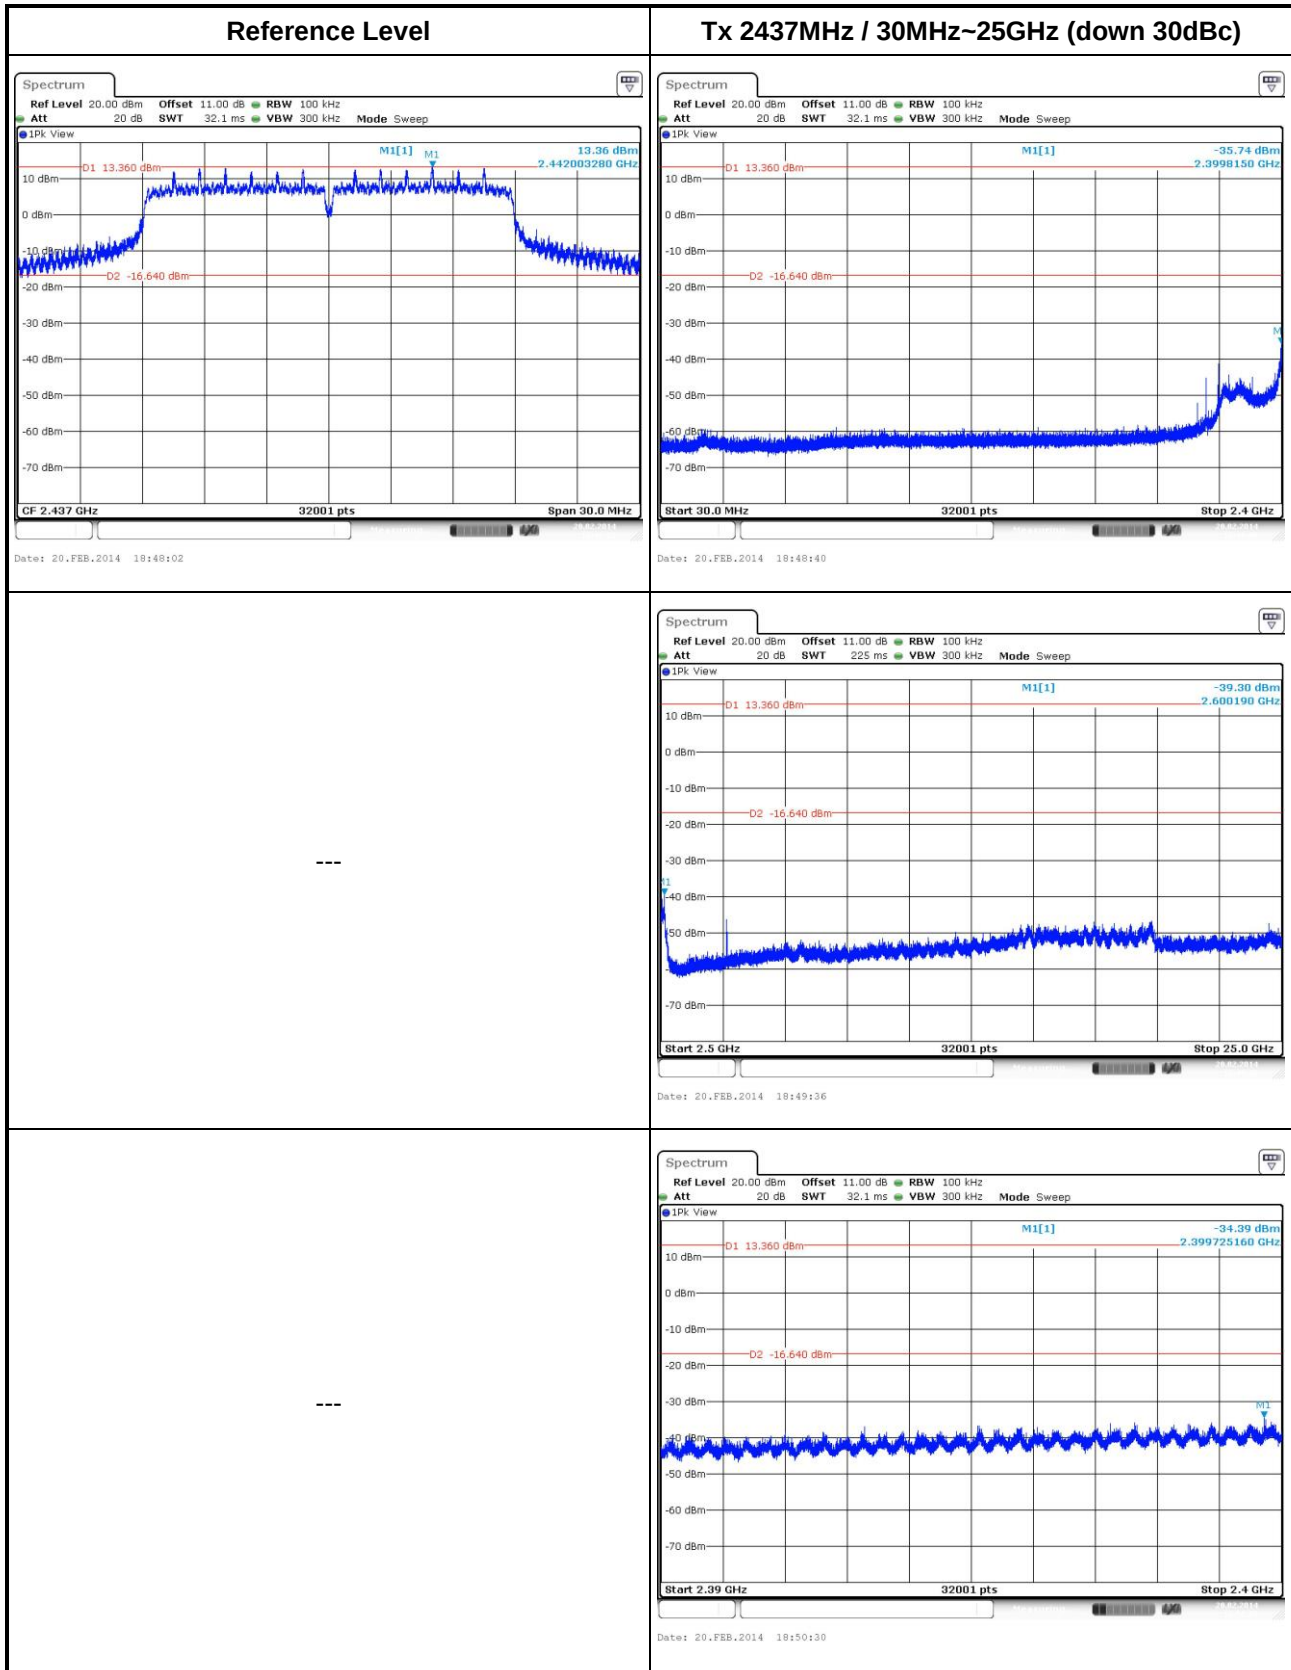



Reference Level

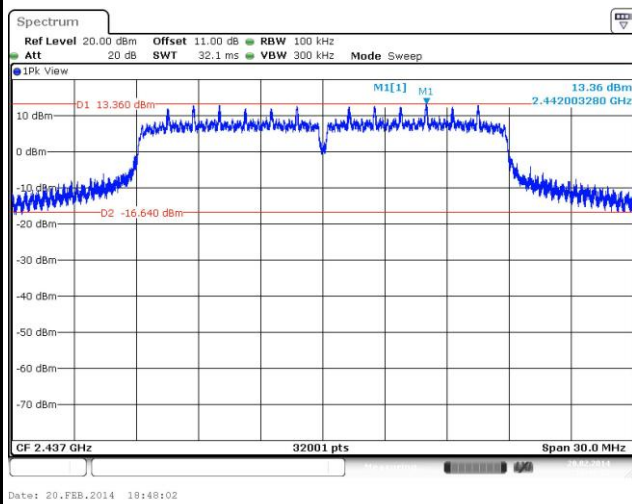


Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)

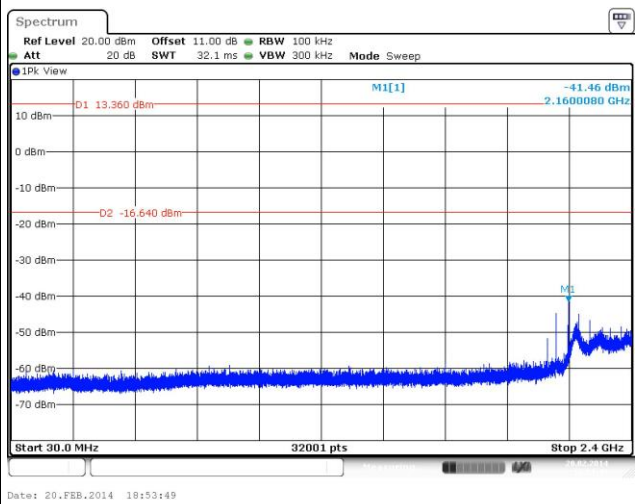


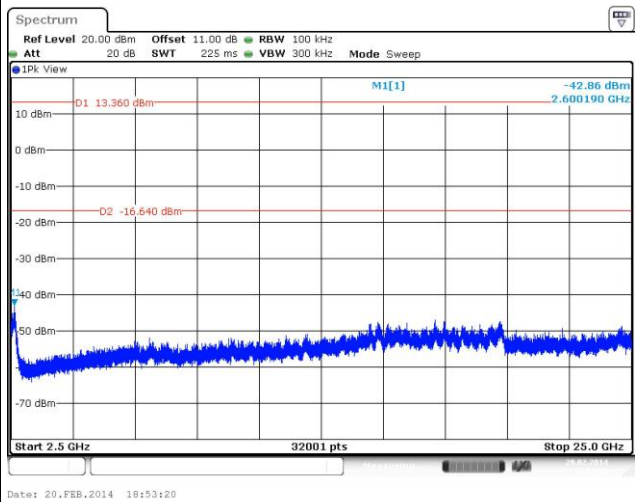


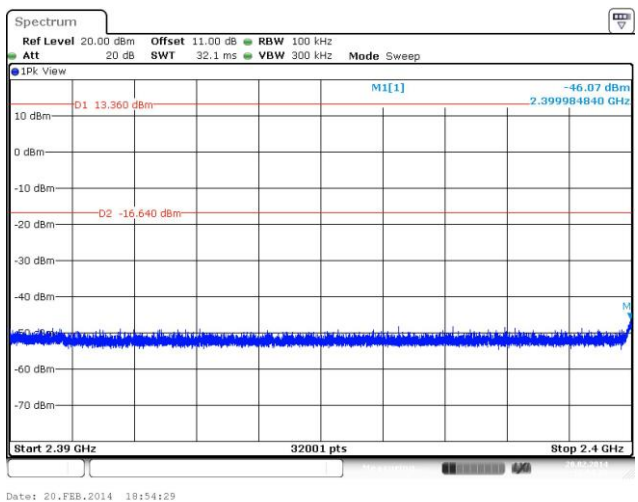

802.11n HT40

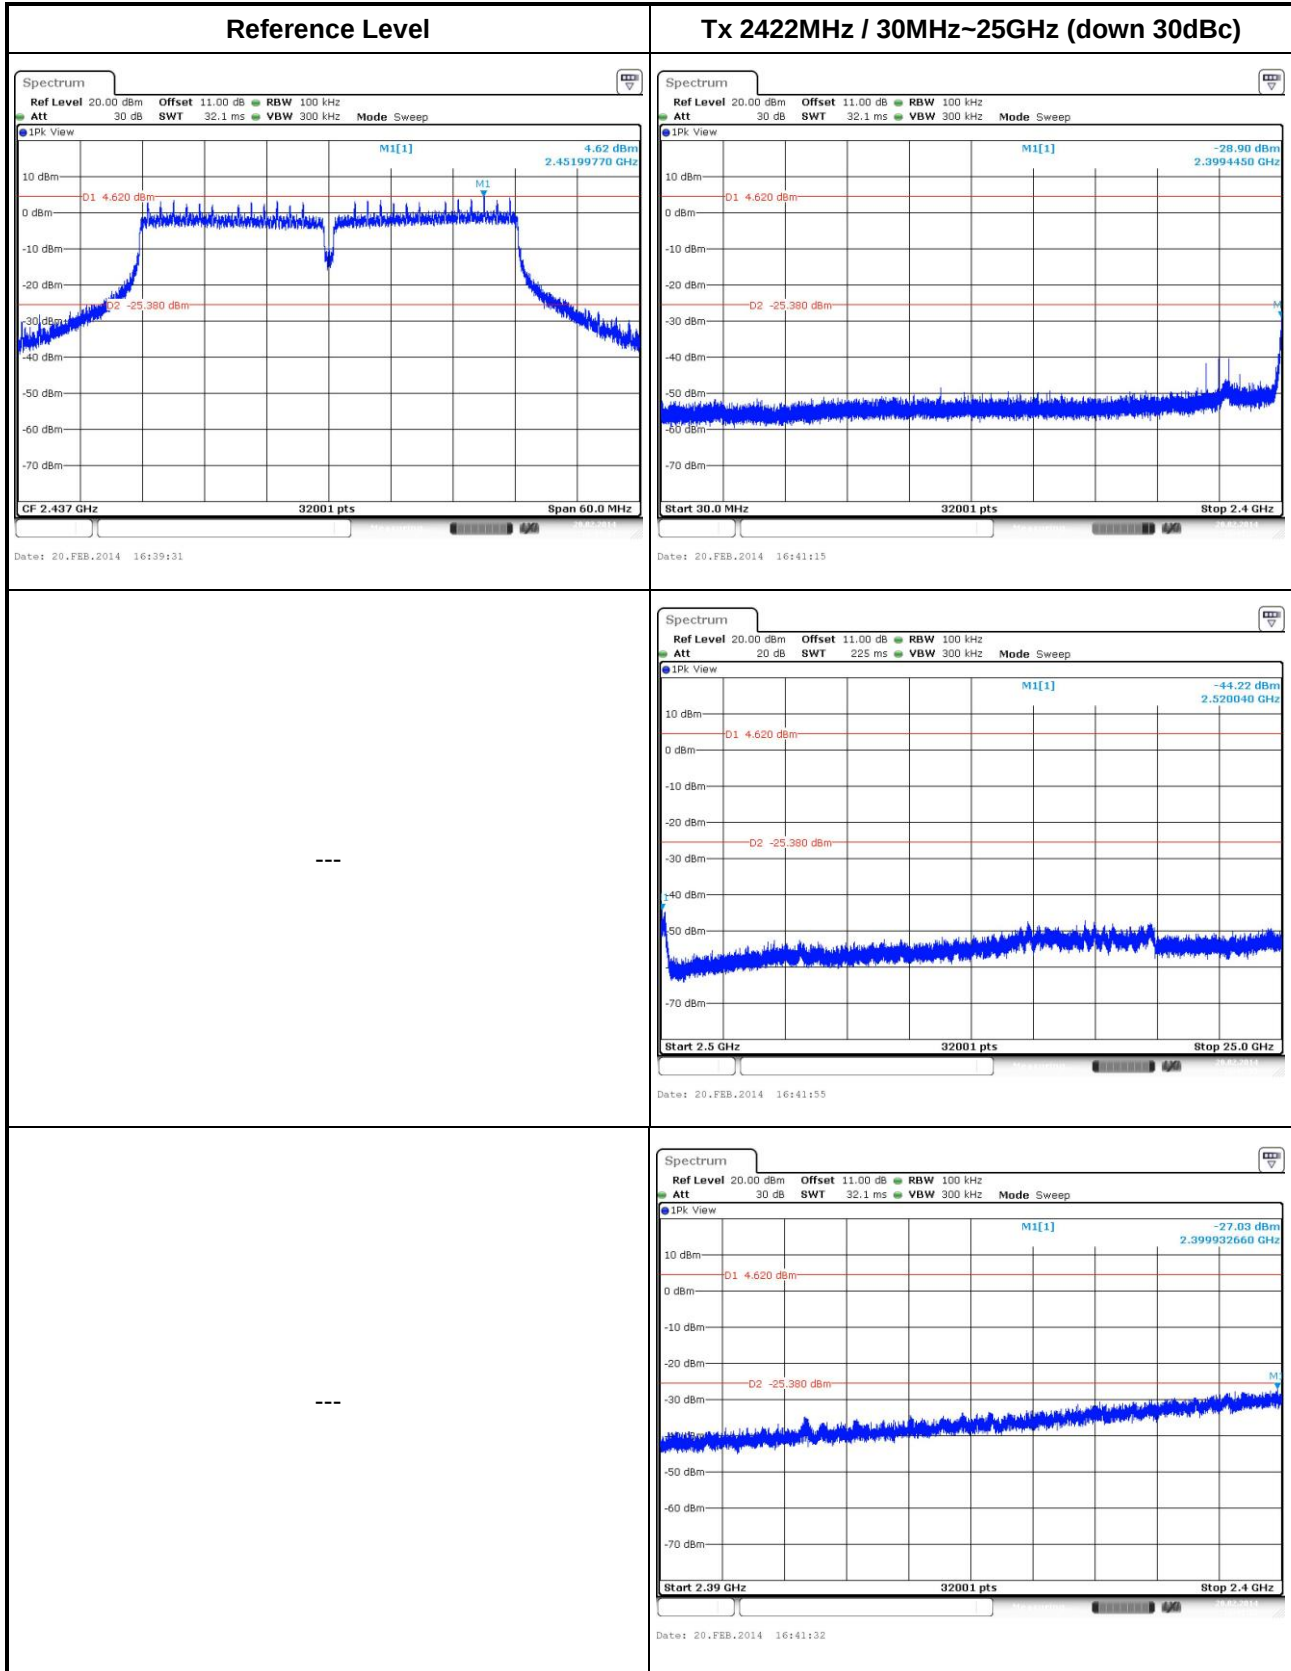

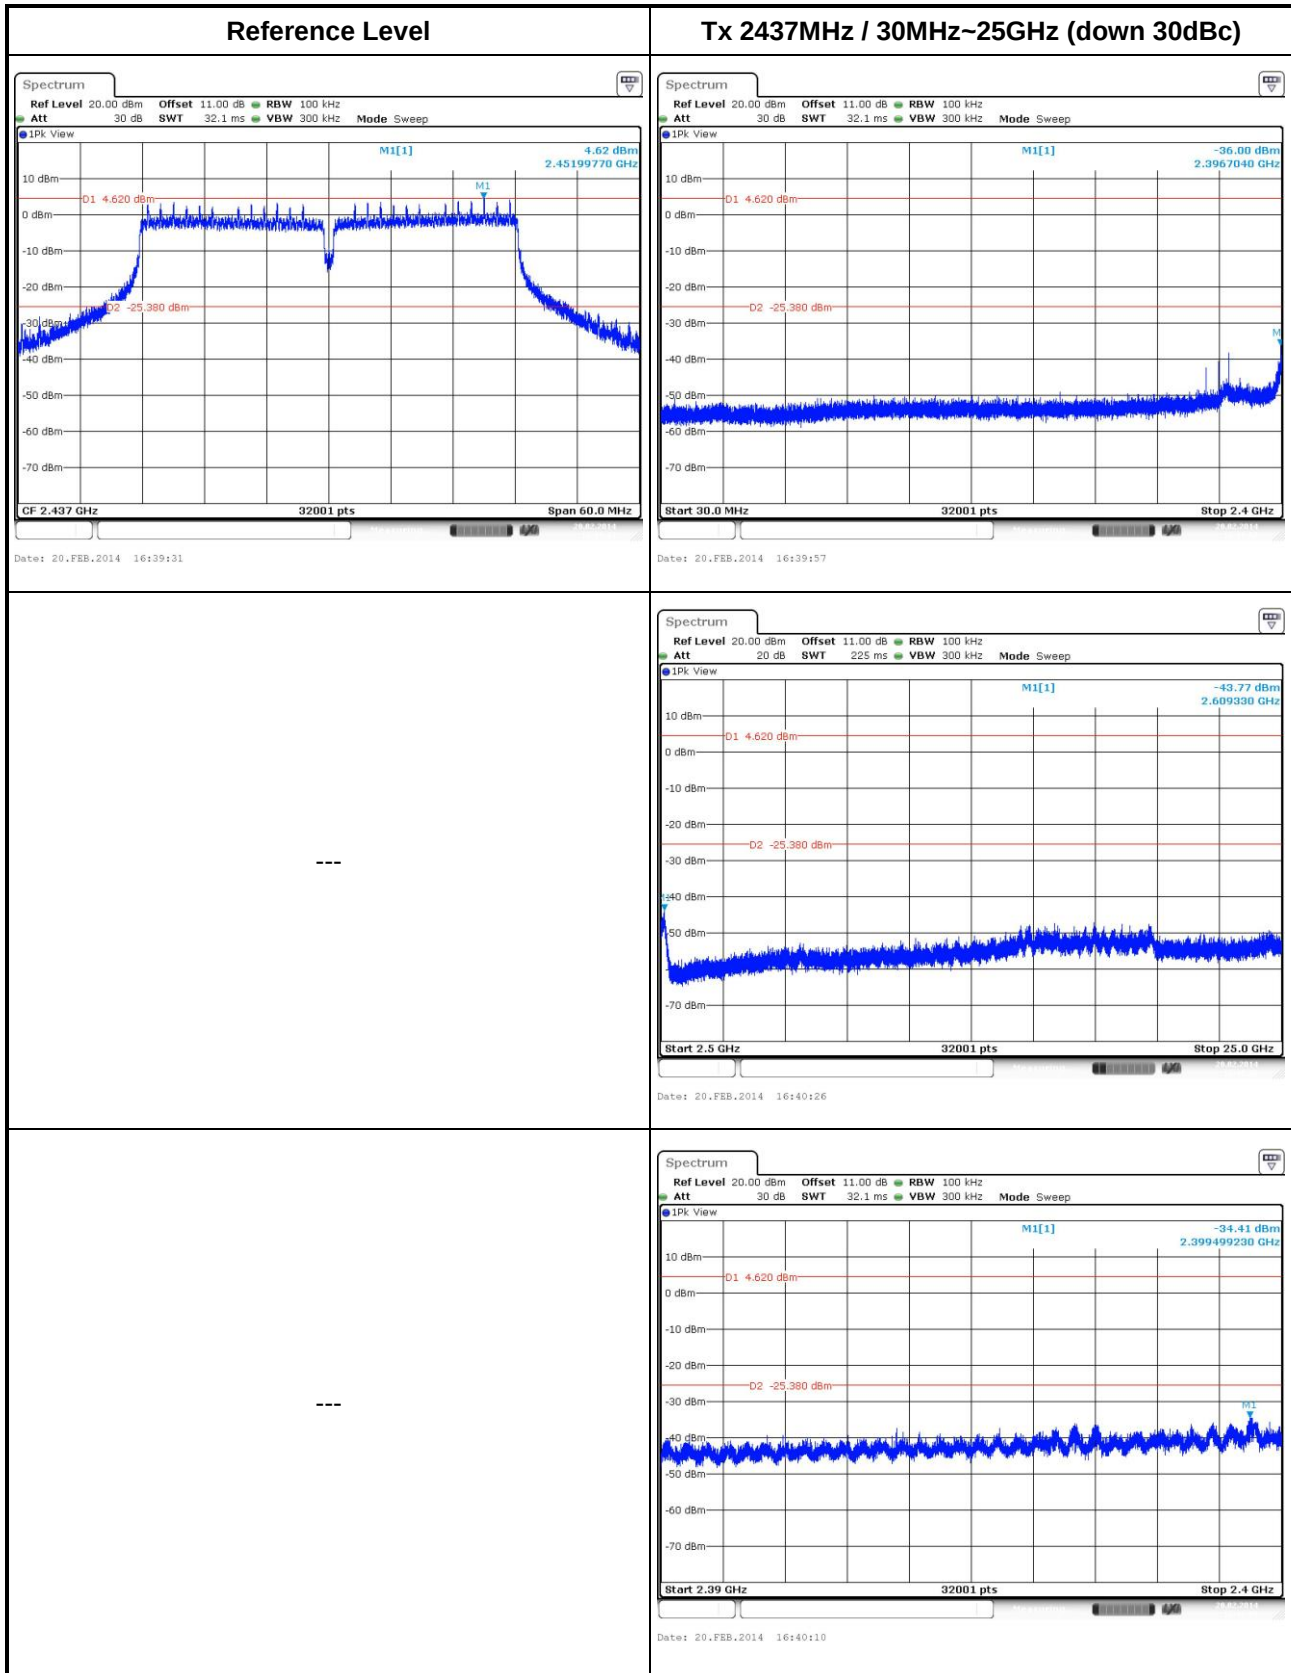

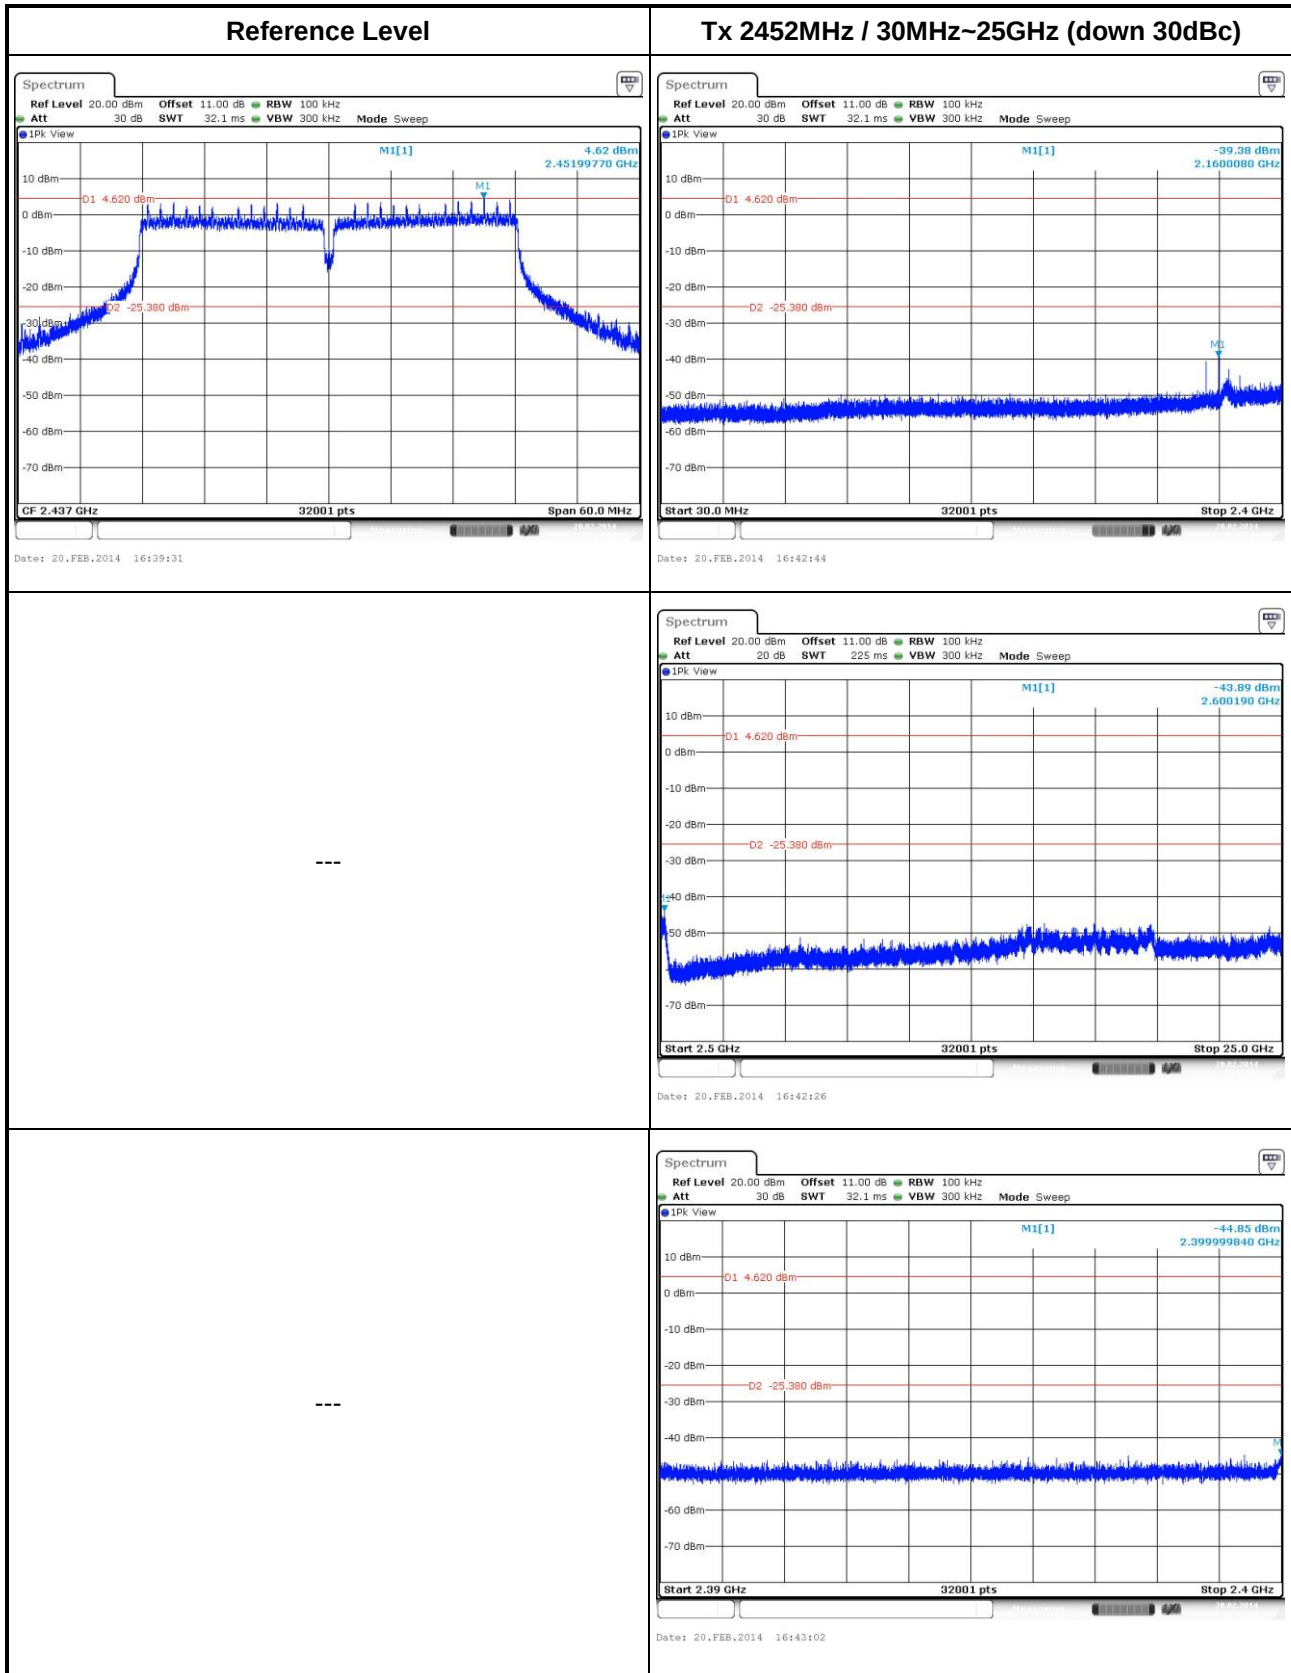

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp, it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan Hsiang. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou District, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==