

# 承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	Shenzhen Meskey Technology Co., Ltd
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUSTP/N:	--
淘 軟 料 號:	
BESOFTP/N:	--
產 品 型 號:	
DESC:	<b>Φ94x52-9Ts-0.08x105-65mm-CLB</b>
日 期:	
DATE:	2022/06/24
版 本:	
Version:	<b>A.0</b>

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
冯伯群	苏燕平	钱立谋	

## 深圳淘软电子有限公司

工厂地址： 深圳市光明区公明街道上村社区

五联队工业区B区第10栋701


TEL: +86-13824883512



# SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ94x52-9Ts-0.08x105-65mm-CLB	版本 Rev: A 0	客戶 CUST: 淘软料号 FineP/N: 客户料号 CUSTP/N:	
---------------	------------------------------	----------------	--	--

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

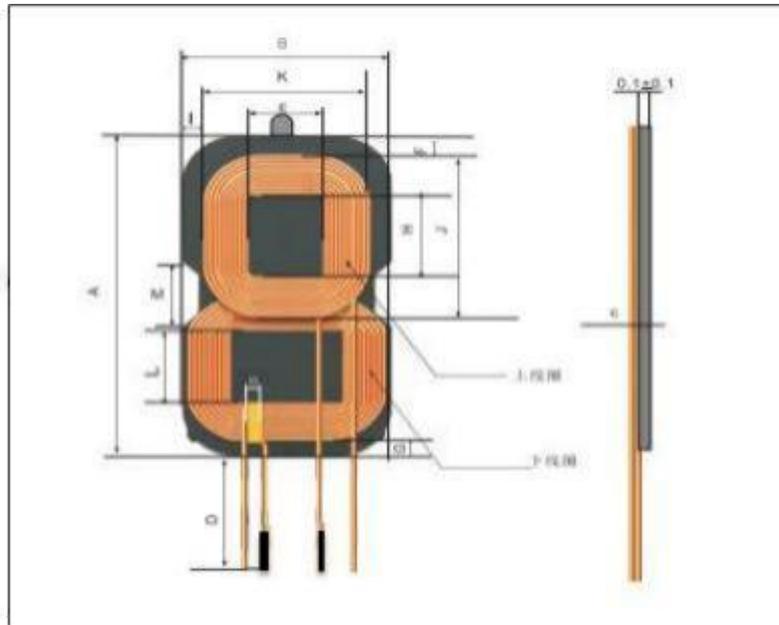

A	94.0±1.5
B	52±1
C	3.8±0.05
D	70±2
D2	
E	17.2
F	3±0.5
G	7±1
H	26.2
K	40±2
J	50±2

注:

- 1.线圈贴磁片，磁片尺寸 94\*52mm, 内孔厚度为 0.8±0.05mm
- 2.线圈出线位置缠宽度 8mm ±0.5 高温胶纸。
- 3.磁片背面贴带手撕位圆形直径 92\*51mm(ref)，普通双面胶。
4. 出线上下线圈染色一条

二、原理图 SCHEMATICDIAGRAM:



三、绕线参数 WindingSpecification:—

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 WindingDirection
1	S	F	丝包线0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICALCHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25 ± 10 °C, 湿度 RELATIVEHUMIDITY:65 ±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TESTFREQUENCY	测试仪器 TESTEQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/ 1.0V	LCZMETER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/ 1.0V	LCZMETER 1062B
3	Q值	S-F	80.0(ref) 加磁片	100KHz/ 1.0V	LCZMETER 1062B
4	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZMETER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE

冯伯群 2022/06/24


苏燕平 2022/06/24

**SPECIFICATION**

產品型號: DESC	Φ94x52-9Ts-0.08x105-70mm-CLB	版本 Rev: A 0	客戶 CUST:	
			淘软料号 FineP/N:	
			客户料号 CUSTP/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packingpictures:

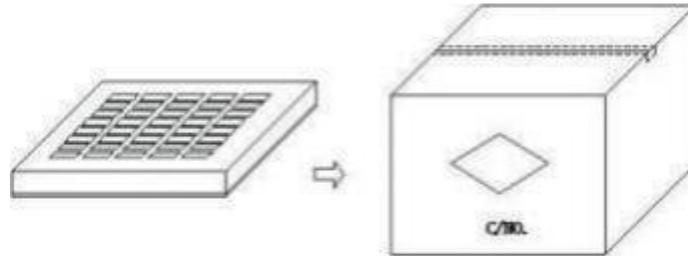

5.2 包装数量及规格PackingQuantity:

项目Item	数量Quantity	材料规格 Material
盒 Box	150 Pcs	410*265*55mm
箱 BigCarton	600 Pcs	420*270*240mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

Thepackagingshallbebasedontheexistingpackingplateandtheactualdeliverypackageshallprevail. If thereisanyrequirement, wecancustomizeit.

六、材料清单 Materiallist:

序号 number	材料名称 Materialname	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	丝包线 0.08*105股	丙酮丝包线 0.08*105股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ94*52*0 8mm锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	高温胶纸	8mm 宽高温胶纸	
6	带孔双面胶	带手撕位圆形直径92*51背胶	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
冯伯群 2022/06/24	苏燕平 2022/06/24

## 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: Shenzhen Meskey Technology Co., Ltd  
CUSTOMER:  
客 戶 料 號: ==  
CUSTP/N:  
淘 軟 料 號: ==  
BESOFTP/N:  
產 品 型 號: **Apple Watch Soft Magnetic-CLB**  
DESC:  
日 期: 2021/03/10  
DATE:  
版 本: **A.0**  
Version:

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
苏燕平	钱立谋	钱立谋	

## 深圳淘软电子有限公司

工廠地址：深圳市光明区公明街道李松荫

第一工业区大园路90-6栋9楼TEL:

13824883512/18038013240






SPECIFICATION

產品型號: DESC	苹果手表软磁线圈-CLB	版本Rev : A.0	客戶 CUST:	
			淘软料号 FineP/N:	
			客户料号 CUSTP/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packingpictures:

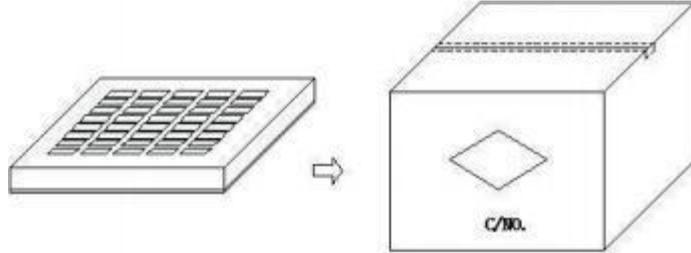

5.2 包装数量及规格PackingQuantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	3500 Pcs	370*265*55mm
箱BigCarton	1400 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

Thepackagingshallbebasedontheexistingpackingplateandtheactualdeliverypackageshallprevail. If thereisanyrequirement, wecancustomizeit.

六、材料清单 Materiallist:

序号 number	材料名称 Materialname	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	漆包线 0.08*24 股	热风漆包线 0.08*24 股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ24*12.7mm 锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	磁铁	7.5*2mm	
6	带孔双面胶	圆形直径20mm(ref)背胶	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/03/10	钱立谋 2020/03/10



# 深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd.

## 产品规格书

### PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

二维四象

产品名称:

PRODUCT NAME

Power Transmitter A11

物料编码:

PART No.

产品规格:

PRODUCT SPEC

Inductance: 6.3uH±10%

Shielding spec: 43.5\*5.3\*1 with two grooves

Silk covered wire spec: SLUSTC 2 UEW/155

0.08\*105\*10Ts(R)

Segment Length: 18mm

Double side Type

日期:

DATE

2023/01/10

版本型号:

VERSION

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2023-01-10	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY
李小云	周小菊	

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!


公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



## 产品规格 SPECIFICATION

### 一、Mechanical Specification:

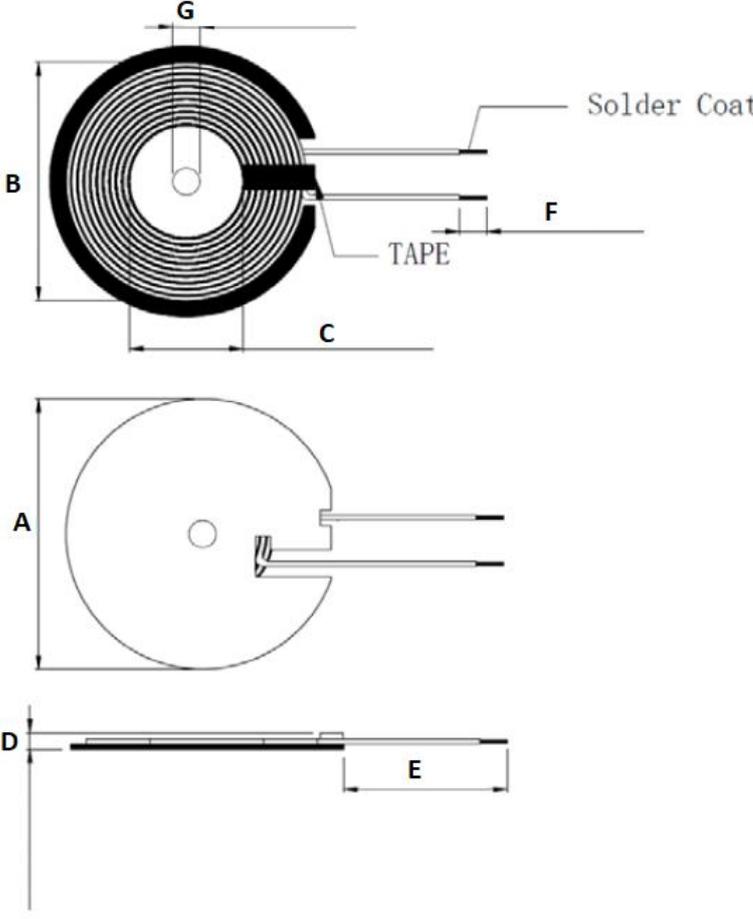	<b>Shielding Outer Diameter (A)</b>	43.5±0.5mm
	<b>Shielding Inner Diameter (G)</b>	5±0.3mm
	<b>Coil Outer Diameter (B)</b>	42±1mm
	<b>Coil Inner Diameter (C)</b>	20.5±0.5mm
	<b>Total Thickness (D)</b>	<2.5mm
	<b>Segment Length (E)</b>	18mm±3mm
	<b>Pin Length (F)</b>	3±1mm
	<b>Shielding Thickness</b>	1±0.1mm
	<b>Shielding Shape</b>	Circle with two grooves
	<b>Adhesive Tape</b>	Double side Type

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



# 深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd.

## 二、Schematic:

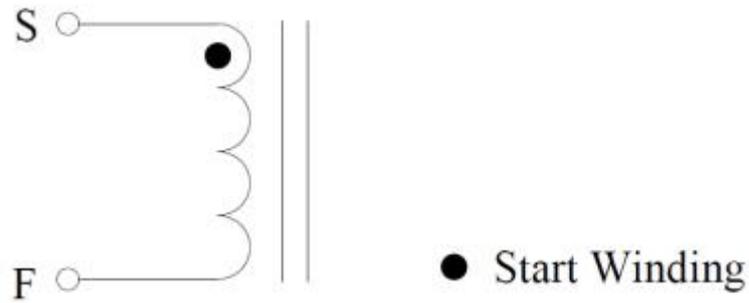

## 三、Coil Parameter:

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	SLUSTC 2UEW/155 0.08*105P	10Ts	CCW

## 四、Electrical Specification:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

## 五、Product Picture:



公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼