



深圳市英佳创电子科技有限公司

<http://www.szsyjc.com>

零件承认书

Approval Sheet

供方 (Supplier) : 深圳市英佳创电子科技有限公司

产品名称(Part Name): 2.4G 4dbi 黑色一体天线 1.13 黑色线 L=250MM

图号 (Pcode) :

版本 (version) : V1.0

物料编码(material Code) : YJC-6C250-B13

日期 (Date) : 2023 年 02 月 17 日

供方确认

拟制/日期	审核/日期	批准/日期
黄 腾	伍龙飞	肖 汉

客户确认

质量/日期	研发/日期	产品经理/日期



深圳市英佳创电子科技有限公司

<http://www.szsyjc.com>

APPROVAL SHEET

承认书

CUSTOMER NAME 客户名称	觅 睿	
CUSTOMER P/N 客户料号		
PART NAME 品 名	2. 4G 4dbi 黑色一体天线 1. 13 黑色线 L=250MM	
P/ N 料 号	YJC-6C250-B13	
APPROVAL REV. 版 次	V1.0	
DELIVERY DATE 送样日期	2023 年 02 月 13 日	
PREPARED BY 承 办	 黄 腾	
CHECKED BY 审 核	伍龙飞	
APPROVED BY 核 准	肖 汉	
Customer Approved 客 户 承 认		
Prepared By 承 办	Checked By 审 核	Approved By 核 准

总部地址：深圳市光明区马田街道油麻岗路 11 号宏域光明谷 C 栋

东莞分厂：东莞市桥头镇石水口银河三路 2 号英佳创产业园


杭州办事处：杭州市滨江区物联网街 369 号大华江虹国际创新园 B 栋 212

绵阳办事处：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号万向高新国际 4F-34 号

电话：0755-27810060

传真：0755-27810057

网址：www.szsyjc.com



<http://www.szsyjc.com>


1、	封面。	1
2、	目录。	2
3、	履历表。	3
4、	天线平面图。	4
5、	卡扣平面图。	5
6、	天线技术参数及环境性能测试。	6
7、	天线贴附位置图。	7
8、	天线性能测试图。	7
9、	OTA 有源测试数据统计。	8
10、	2D 3D 测试数据（2.4G）	8-10
11、	ROHS 物料控制报告。	11




履历表：

版本	变更内容及更改原因	日期	发行
V1.0	初版发行	2023 年 02 月 17 日	

天线平面图:

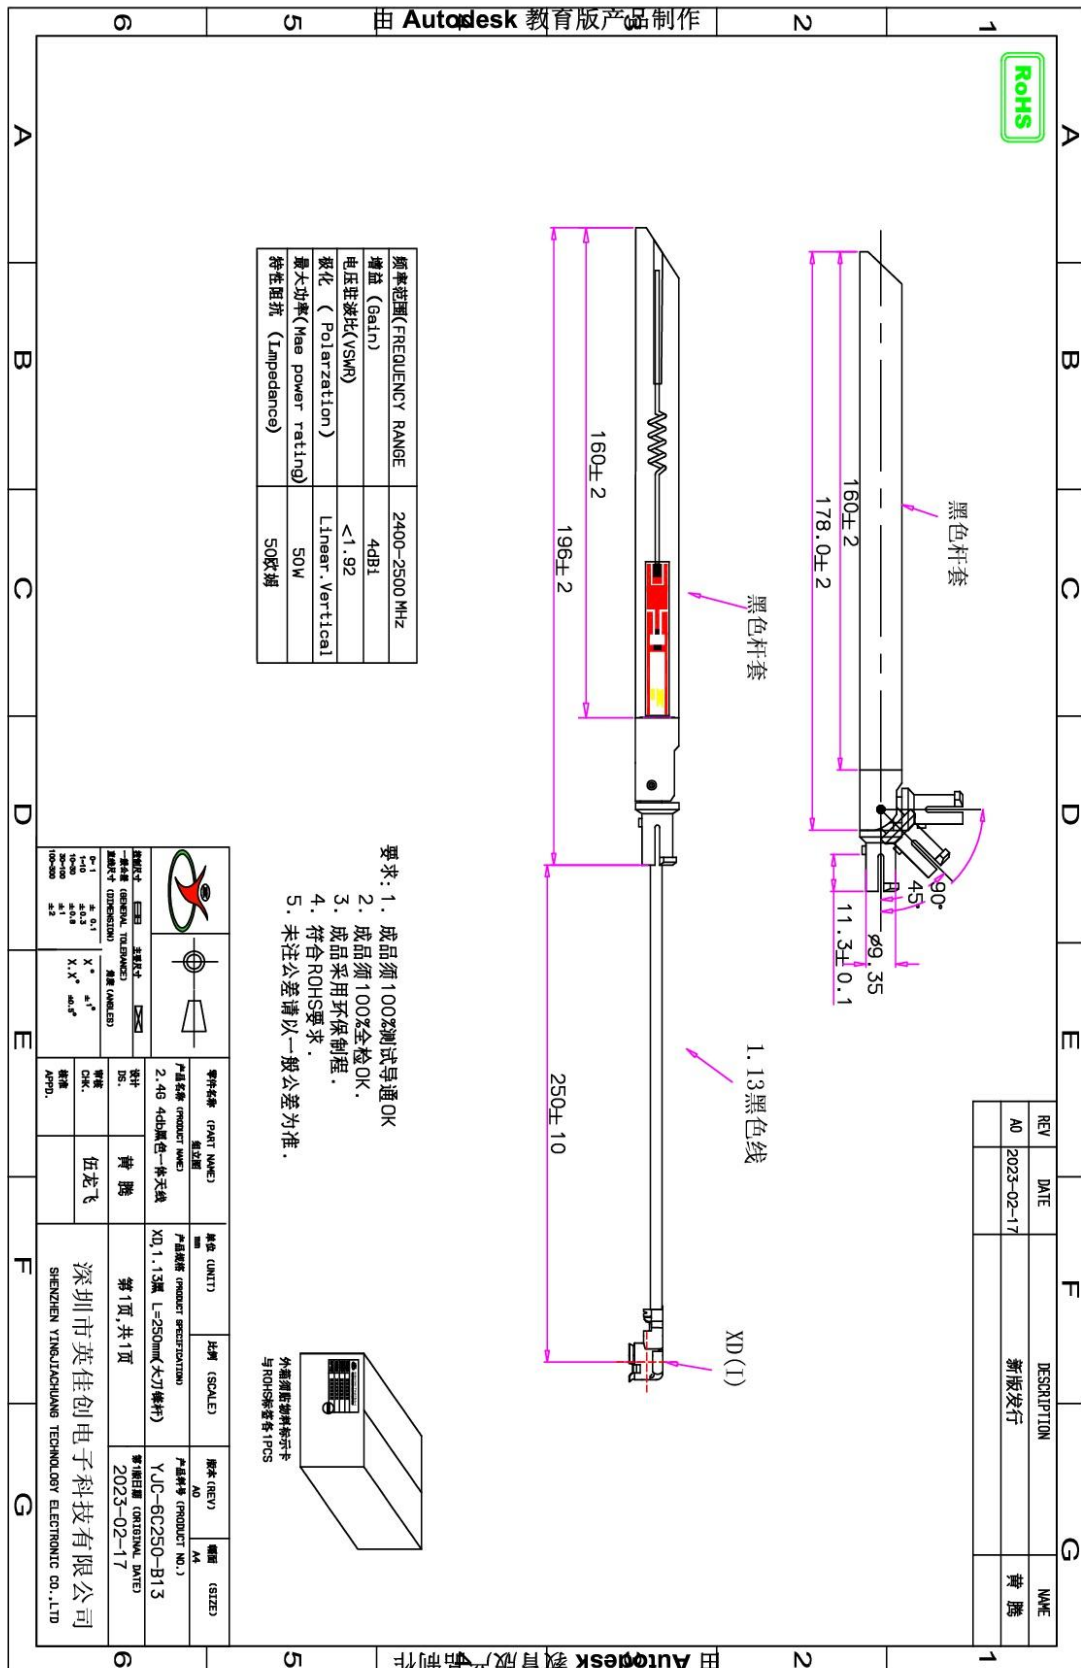

卡扣平面图:

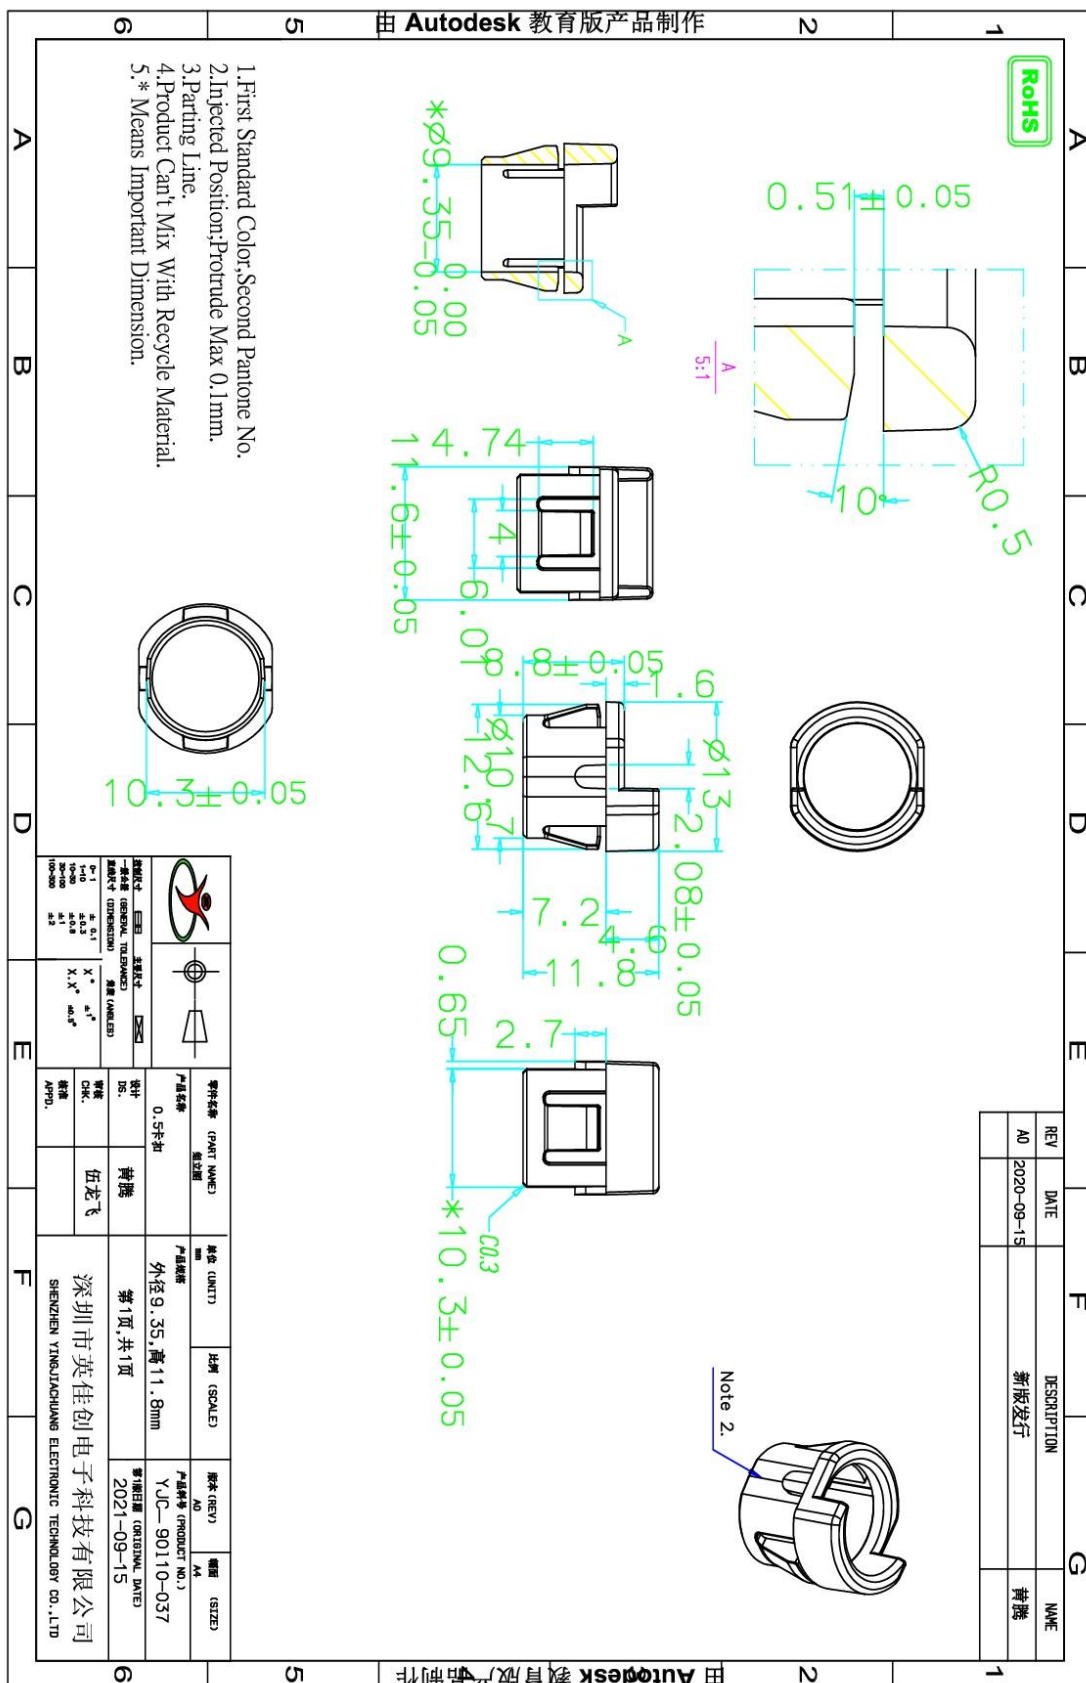



天线技术参数及环境测试:

电器技术参数			
电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500MHz	Frequency Range	2400-2500MHz
电压驻波比	<1.92	VSWR	<1.92
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
方向	全向	Direction	All
增益	4.74dBi	Gain	4.74dBi
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	Black
接口形式	XD	Input connector	XD
线材长度	250mm	Cable length	250mm
工作温度	-20℃~+70℃	Working Temperature	-20℃~+70℃
工作湿度	20%~80%	Working Humidity	20%~80%


环境性能测试:

项目	测试条件	规格
储存环境	在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: 1. 温度为-30℃~+80℃ 2. 相对湿度为45%-85% 3. 气压为86kpa-106kpa	电气机械性能正常
高低温试验	在70℃与-20℃之间进行5次循环,然后在正常条件下1-2H, 检查外观质量。	尺寸应满足规定并应满足满足于机械、电气性能
耐恒定湿热试验	相对湿度95±3%, 试验温度: 40℃. 持续2H作用后, 试品取出后5min之内测定电气性能, 试品在正常条件下1-2H, 检查外观质量	尺寸应满足规定并应满足满足于机械、电气性能
振动试验	振频范围10-55HZ, 位移幅值: 0.35MM, 加速度幅值: 50.0M/S, 扫频循环次数: 30次	电气机械性能正常
跌落试验	1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次	电气机械性能正常

天线实物图:



天线性能测试图:

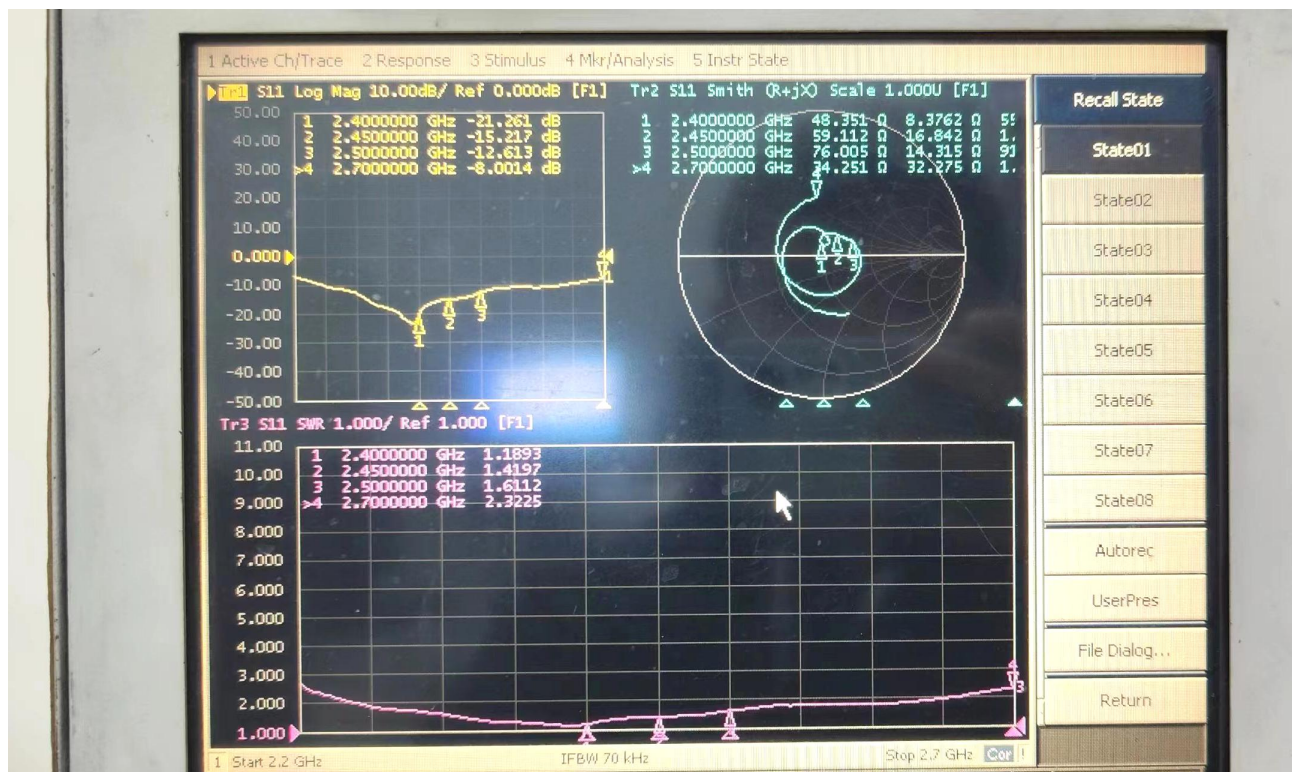




OTA 有源测试数据统计:

Item	Measurement	Band	Channel	Frequency	Max	Min	Total
1	TRP	WIFI_B (11M)	1	2412	26.84	-12.05	21.34
2	TRP	WIFI_B (11M)	6	2437	26.97	-5.17	21.62
3	TRP	WIFI_B (11M)	11	2462	27.05	4.17	21.63
4	TIS(EIRP)	WIFI_B (11M)	1	2412	-52.97	-89.95	-84.61
5	TIS(EIRP)	WIFI_B (11M)	6	2437	-61.07	-88.29	-83.03
6	TIS(EIRP)	WIFI_B (11M)	11	2462	-65.93	-89.52	-84.03


2D、3D(2.4G)测试数据:

Frequency (MHz)	Efficiency (%)	Gain. (dBi)
2400MHz	58.98	3.76
2410MHz	62.39	4.23
2420MHz	60.21	3.73
2430MHz	65.68	4.74
2440MHz	57.46	3.76
2450MHz	64.09	4.45
2460MHz	60.08	4.17
2470MHz	62.39	4.50
2480MHz	56.83	3.76
2490MHz	59.54	4.28
2500MHz	55.33	3.15


(Phi 0 2D 图)

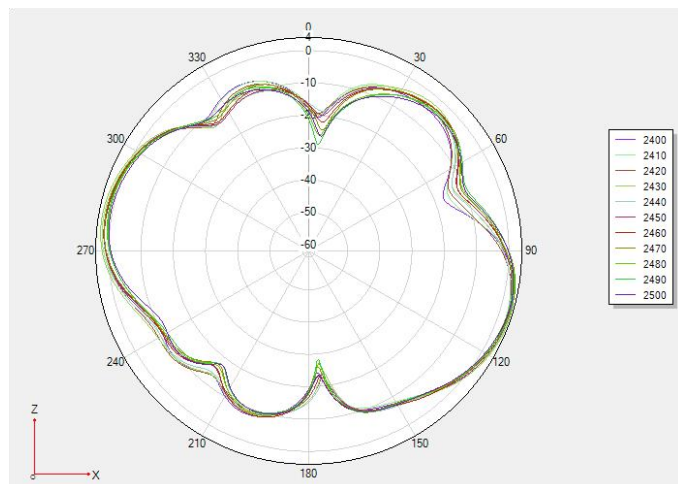

(Phi 90 2D 图)



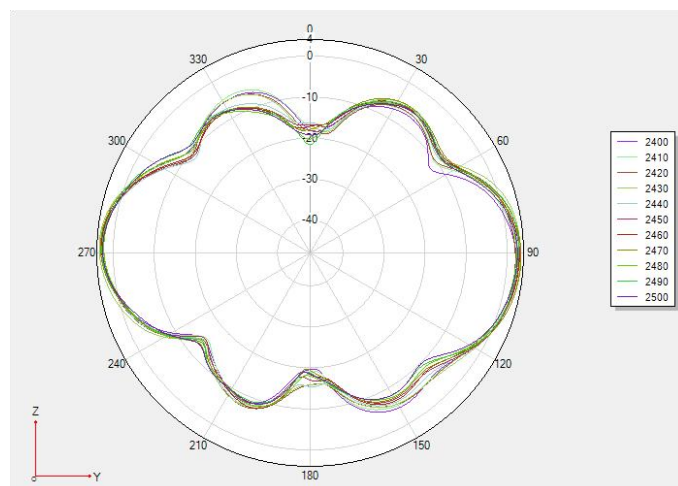


(Theta 90 2D 图)



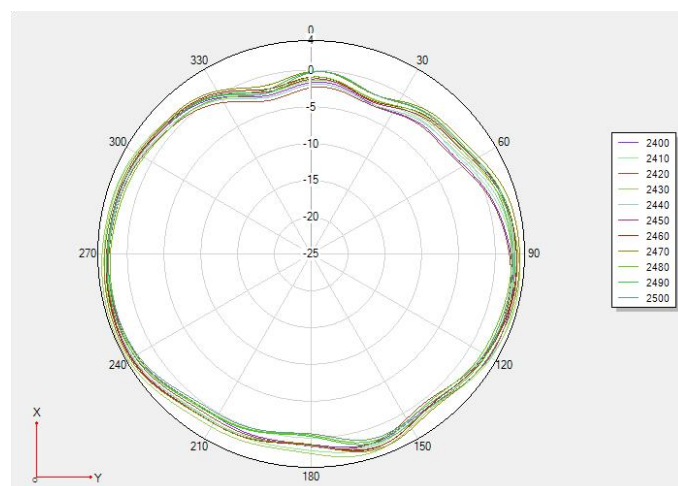


3D 测试图




(3D 2400MHz)

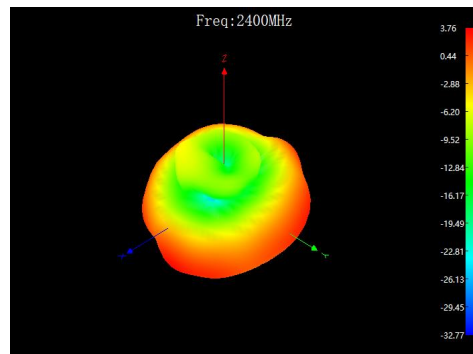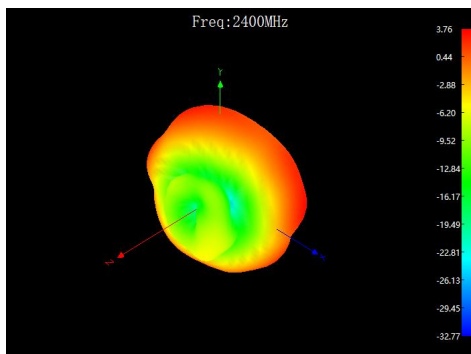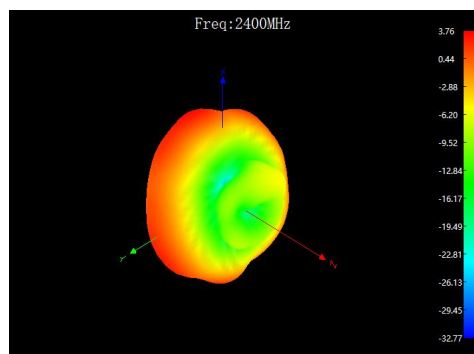

(3D 2450MHz)

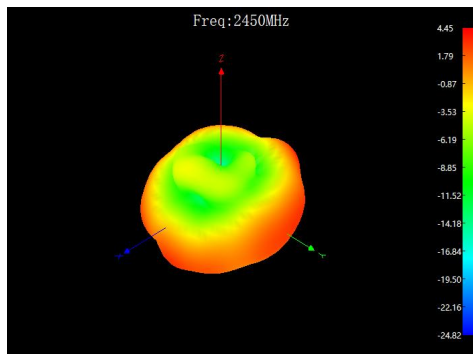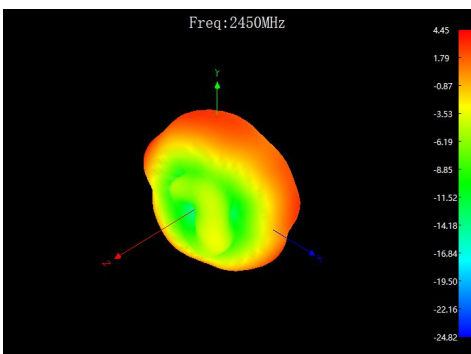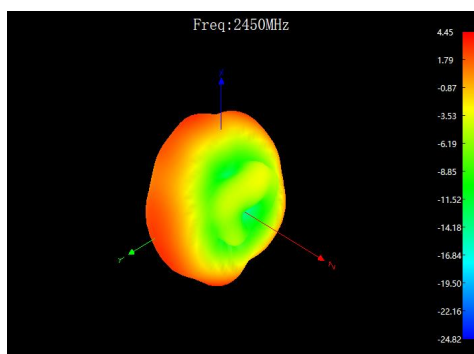

(3D 2500MHz)

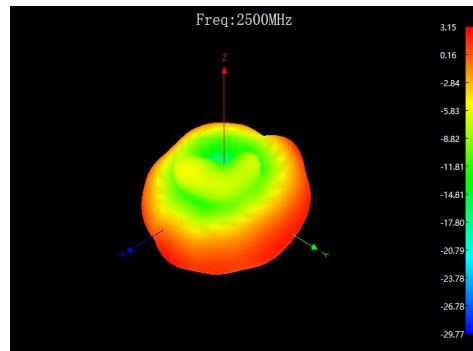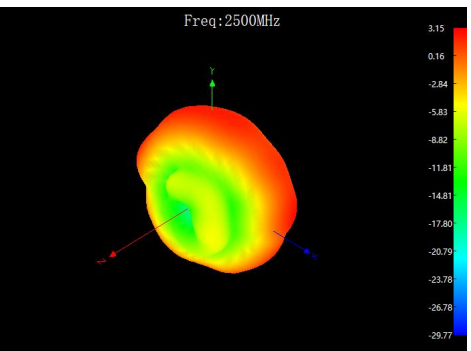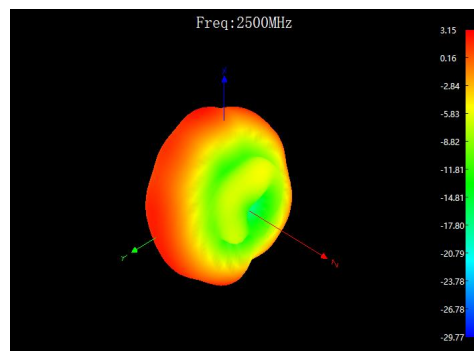



深圳市英佳创电子科技有限公司

<http://www.szsyjc.com>

ROHS 物料控制报告

兹证明向贵司交货的零组件、辅助材料所使用的原材料、以及生产工程中的添加剂等均符合 RoHS 限制使用有害物质指令的环保要求 (RoHS 指令 2011/65/EC)

关于零组件、辅助材料所使用的原材料、包装材料以及和产过程中使用的添加剂等的构成成份报告如下:

组成物料名称 Component /Part Name	组成材料 Material Composition	ICP 报告编号 ICP report #	测试机构 Test Org.	测试时间 Test Date	有害物质含量(ppm)						是否合格? PASS?
					Cd	Pb	Hg	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE	PASS
塑胶件	PC PBT	CANEC2203190501	SGS	22/06/10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS
	TPEE	CANEC2222870701	SGS	22/10/31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS
PCB	PCB	CANEC2221844502	SGS	22/10/27	ND	12	ND	ND	ND	ND	PASS
线材	铁氟龙同轴线缆	SZXEC2202766604	SGS	22/08/18	ND	10	ND	ND	ND	ND	PASS
弹簧	铜	SHAEC22002965706	SGS	22/11/01	ND	85	ND	ND	ND	ND	PASS
XD (I)	锡磷青铜	CANEC2203178205	SGS	22/03/09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS
	金镀层	CANEC2203178201	SGS	22/03/09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS
透明套管	透明套管	CANEC2211474426	SGS	22/06/08	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS