

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

LEADER PREMIUMS LIMITED

客 戶 料 號:
CUST P/N:

松 島 料 號:
FINE P/N:

A511-6.8UH 单线圈 0.08*105P*10TS

產 品 型 號:
DESC:

Φ50MMX5.0MMX1.0MM

日 期:
DATE:

2019/8/14

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

深圳市松島科技有限公司

工廠地址：深圳市光明新区红星村第四工业区 9 栋 7 楼

TEL：0755-36820766

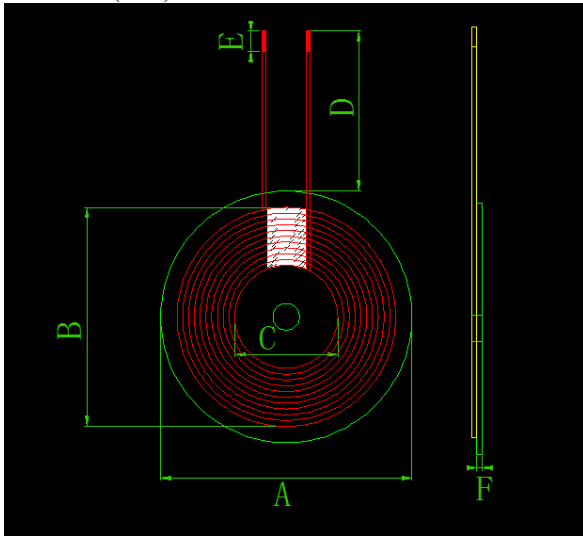
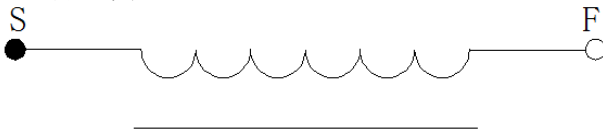
FAX：0755-84526500

E-mail：aming198204@163.com

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	Φ 20.5x43-6.8uH-0.08x105-18mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX			
			客戶料号 CUST P/N:				
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 			A	50.0±1.0			
			B	43.5±1			
			C	20.5±0.5			
			D	22±2			
			E	4±1			
			F	1±0.2			
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 			注: 1.交叉出线; 2.出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts; 3.线圈贴圆形硬磁片不带槽,磁片尺寸 50±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm。				
三、绕线参数 Winding Specification:							
序号 NO.			端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1			S F		丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%							
序号 NO.			项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1			IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	UCE UC2836LCRMETER
2			IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/1V	UCE UC2836LCRMETER
3			DCR	S-F	≤53m Ω	100KHz/1V	UCE UC2836LCRMETER
4			Q 值		≥82	100KHz/1V	UCE UC2836LCRMETER
拟制/日期 PREPARED BY/DATE						审核/日期 CHECKED BY/DATE	
黄燕铭 2019/08/14						黄锦华 2019/08/14	

注:

- 交叉出线;
- 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
- 线圈贴圆形硬磁片不带槽,磁片尺寸 50±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm。