

承 認 書



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 东莞市跃特电子科技有限公司

客 戶 料 號:
CUST P/N:

松 島 料 號:
FINE P/N: G511-6.8UH 椭圆单线圈 0.08*105P*9TS

產 品 型 號:
DESC: Φ 50MMX5.0MMX0.8MM

日 期:
DATE: 2019/8/7

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

深圳市松岛科技有限公司

工廠地址：深圳市光明新区红星村第四工业区 9 栋 7 楼

TEL: 0755-36820766

FAX: 0755-84526500

E-mail: aming198204@163.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	19.5x30-6.8uH-0.08x105P-45mm-50C	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	----------------------------------	----------------	----------------------------	-----


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

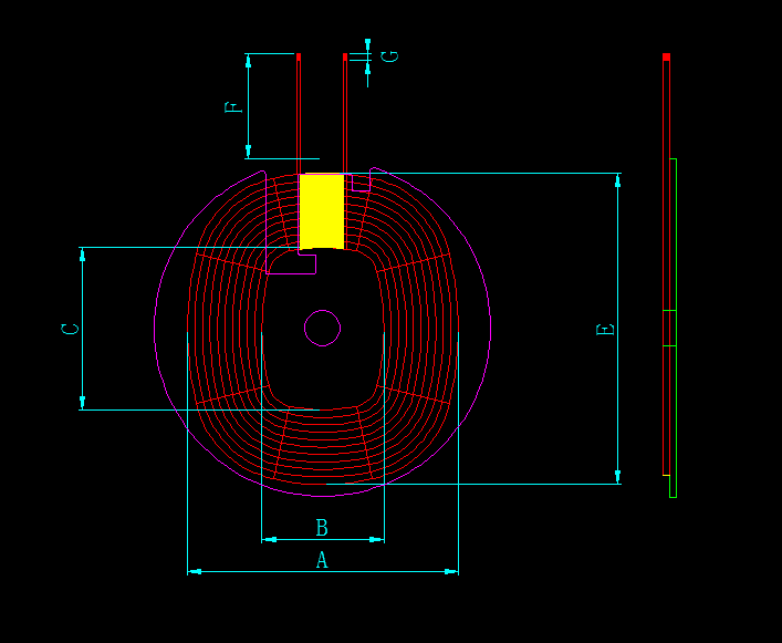

A	40.0±2
B	19.5±1
C	30±1
E	48±2
F	45±2
G	3±2

注：
 1.交叉出线;
 2.出线位置缠8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 3.线圈贴圆形硬磁片带槽，磁片尺寸 50±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

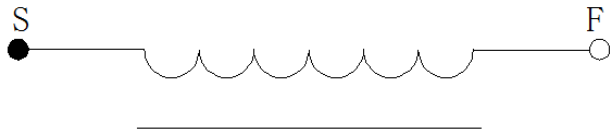

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤70m Ω	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≤85		

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃燕銘 2019/8/7	黃錦華 2019/8/7