



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

客户/Client 佳特

名称/TYPE 无线充线圈

产品型号

Model NO SG-8346-6.9UH

产品编号

Part numbering systey

客户料号

Client p/NO

工程编号

Enginrer NO TQE 1800510003

日期/Date 2020-10-22

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rrvised Content	认可日期/APPproved Date

编制/Prepared

审核/Checked

认可/Approved

段家旺

谢良

谢小仔

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APPproved



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	包胶圈数	备注
1	Coil1=Coil2	2UEW-B-0.08*105P	9TS		
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance) : L0A(Coil1,Coil2)=6.9uH±10%

1.2 直流电阻 (DCR) : 55mΩ MAX

1.3 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

3.材料清单

NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*105p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	83*46*1.0 铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	双面背胶
6	High temperature adhesive	8MM 高温胶带
7		


三 · 电路图

/CIRCUIT DIAGRAM




深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD



四. 外形图/OUTSIDE DIAGRAM

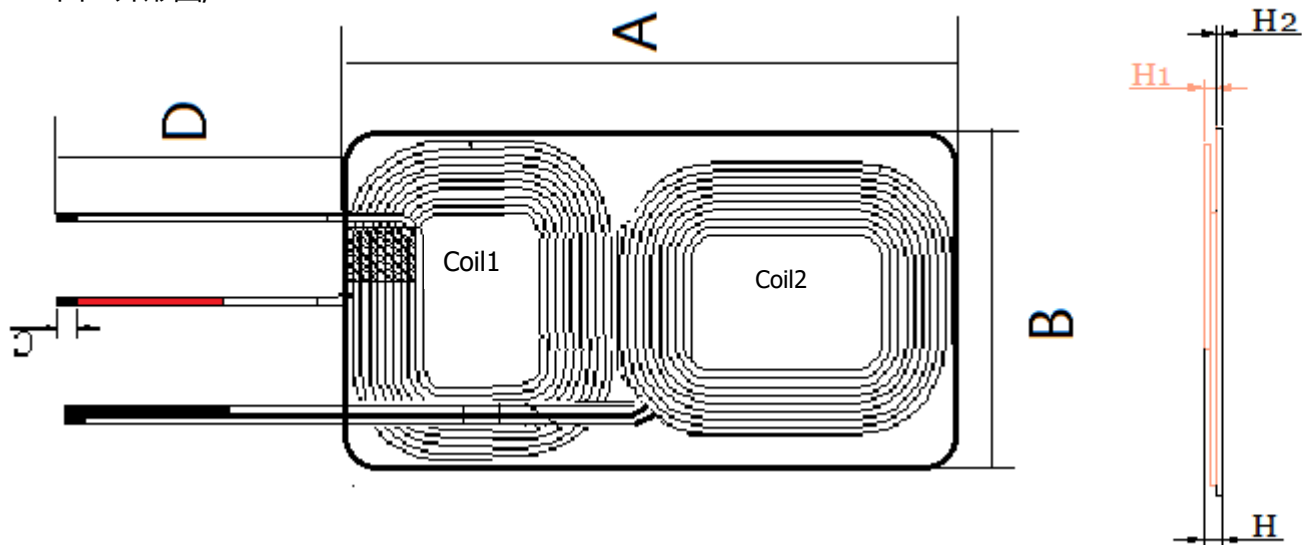


注：线圈出线长处缠绕 6mm 高温胶带

标准	A	B	C	D	H	H1	H2
STD	83±0.7	46±0.5	2-5	25±2	3.0±0.5	2.4±0.2	1±0.1

单位： MM

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

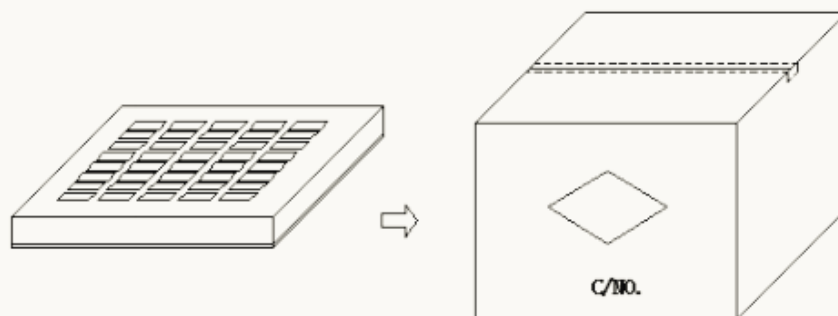

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity		材料规格 Material
盒 Box	180	Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	720	Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.