


版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	杨振华	23.10.20
A1	更新参数, 增加TUV标志	杨振华	24.01.31
A2	变更IC: 29079-SEC-G1为IC: 29079-SECG1	杨振华	24.03.07
A4			
A5			
A6			
A7			

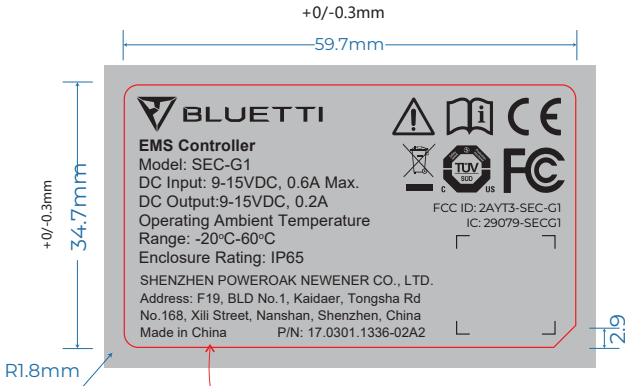

编码料号

C:0 M:0 Y:0 K:25

技术要求:

- 1、尺寸: 59.7*34.7mm,公差+/-0.2mm;
- 2、材质: 75#消银龙裱哑膜, 单面背胶;
- 3、颜色底银色, 字符单黑;
- 4、贴于塑胶件平面上高温50度12小时, 不起气泡, 不起翘。
注: 印刷需清晰, 不得有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良;
- 5、所用符合ROHS要求。

样品承认书要求:

- 01、封面 (供应商&我司承认会签)
- 02、图纸/规格
- 03、尺寸报告
- 04、包装说明
- 05、试验报告 (如塑料环保证明等)
- 06、材质分解表 (如材质克重品牌型号等)
- 07、材质证明、MSDS (如有第三方正式机构的证明也附上)
- 08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd				
材 料			表面处理	没有特殊说明均为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差: L (没有小数位) ±0.5 L.X (一位小数位) ±0.1 L.XX (两位小数位) ±0.05 R° (角度) ±0.5° ※—重要尺寸 ()—参照尺寸
型 号	SEC-G1	比例: 1:1 /A4	图纸编号/版本 s1p020-6e01A2	
名 称	低压参数标贴			
设 计	审 核	批 准	物料编号	
杨振华 24.01.31			17.0301.1336-02	
			共 张/ 第 张	

