

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME:

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4G内置铜管黑色1.13环剥天线-130mm

客 户 料 号

CUSTOMER P/N: 11000248

电子料号

P/N:

REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
APPROVED BY:		
DATE:	2020-4-1	

Contents


<i>Item</i>	<i>Description</i>
1规格表	
2成品图	
3测试报告	

1. 规格表:

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400~2500	Frequency Range (MHZ)	2400~2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	2 $\pm$ 0.5	Gain(dBi)	2 $\pm$ 0.5
输出电压 驻波比	$\leq$ 1.92	VSWR	$\leq$ 1.92
最大功率	10W	Admitted Power	10W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
连接方式	同轴线	Connector Type	RF Cable
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	黄铜	Antenna Base	黄铜
工作温度	-20 $^{\circ}$ C~+65 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C~+65 $^{\circ}$ C
保存温度	-30 $^{\circ}$ C~+75 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-30 $^{\circ}$ C~+75 $^{\circ}$ C

2. 成品图:

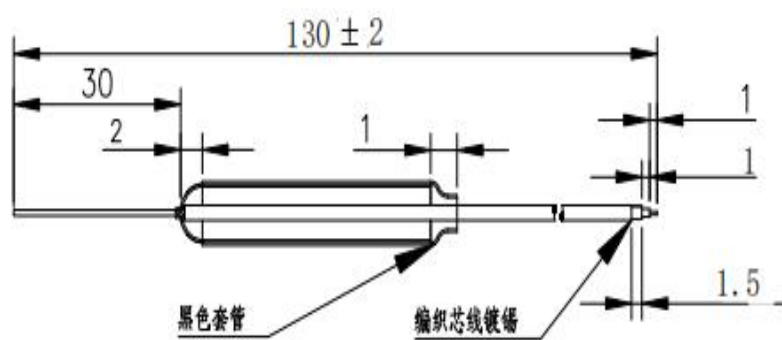


$\Phi 4 \times 23$ 子弹头铜管

600V 24mm


3. 测试报告

3.1：网络分析仪测试报告

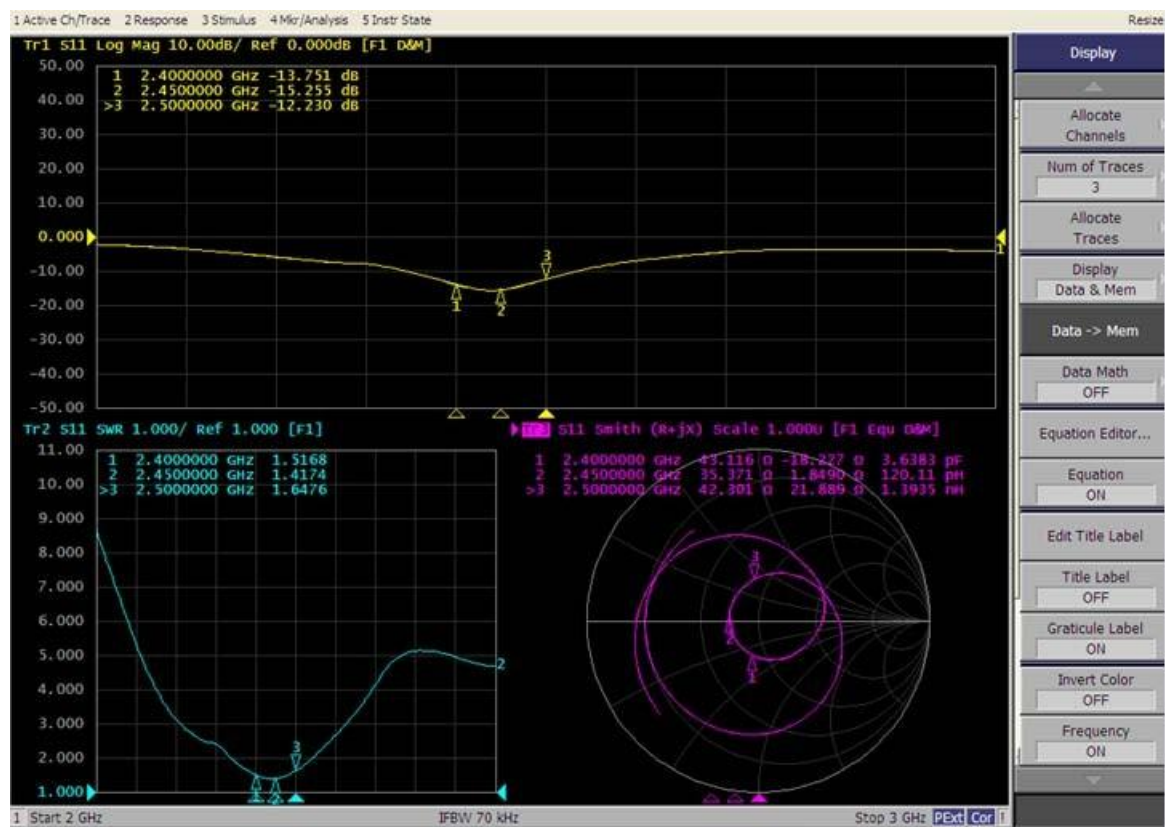

3.2：暗室 2D、3DRaditation Pattern(整机数据)


2400.000MHz



2.4GHz


Gain: 2.12dBi

2400.000MHz H

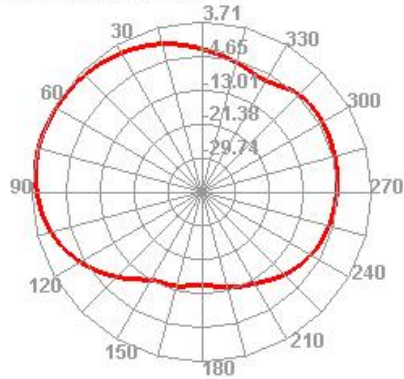

Efficiency:53.12%


2450.000MHz



2.45GHz


Gain: 2.31dBi

2450.000MHz H

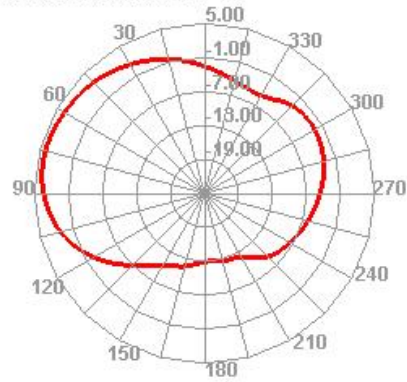

Efficiency: 55.47%


2500.000MHz



2.5GHz

Gain:2.25dBi

2500.000MHz H

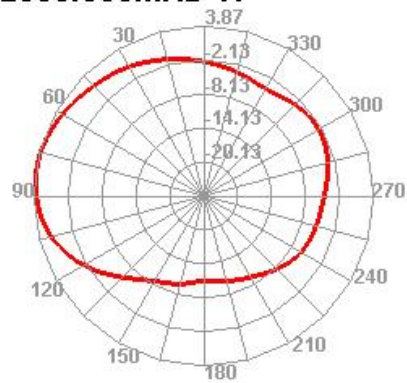

Efficiency: 54.15%