
22.72mm


5.5 mm



贴纸名称: 重低音贴纸 贴纸尺寸: 68x34mm 印刷要求: 黑底白字 贴纸材质: 铜版纸过哑膜 贴纸用量: 1PC

贴纸料号:

测试要求:酒精、橡皮擦和高温测试,高粘度

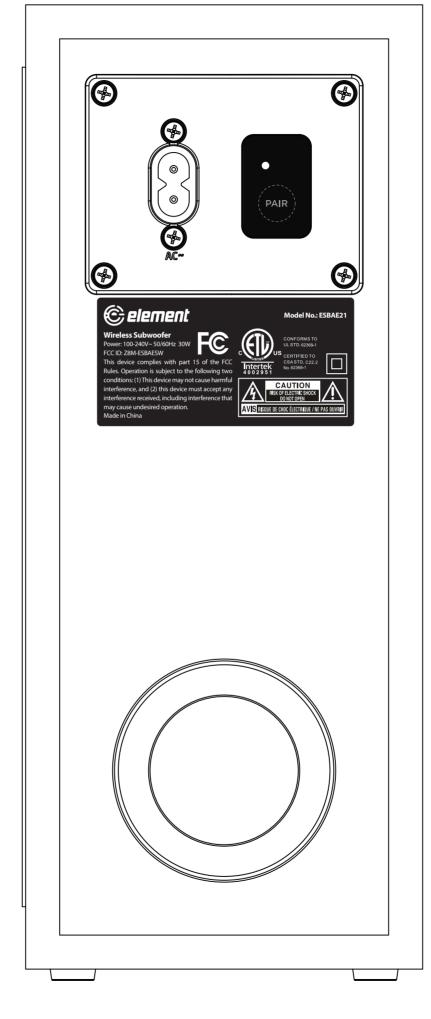

时间	版本	物料号	更新记录
2024-10-14 2024-10-15 2024-10-22 2024-10-25 2024-10-29 2024-10-30 2024-11-01	V0.1 V0.2 V0.3 V0.5 V0.6 V0.7 V0.8		初稿 「MMIO」 「MMIO】 「MMIO」 「MMIO 「M

	マラマ。中山市限高电子流业有限公司 Serg for Galeron References and		필号 Model NO.	TB250WW	印刷品类型 Presswork Type	□贴纸	物料编码 Part Number		VI	环保要求 Environmental requirements	测试条件及要求:
			品牌 Brand	Element	国家/地区	日本	标签材质			所有物料符合采购合同的HSF要求 ■ RoHS2.0、Reach	300g的力度在贴纸面上来回摩擦,测试20%
			条码要求	□无条码 ■有条码 (清晰易扫描)			标签颜色		用量	CA65 TSCA	回計一次)。 • 高温测试: 故置在温度/温度60°C/40%~70° 48小时。
	平面设计师 Attends Designer		表面处理	□无 □光油 □噬油 □水性光油 □水性噬油 □UV油 □光胶 ■啞膜 □防刮花啞膜						# 70%/RD.L.S	橡皮擦測试: 使用一般事务橡皮 5±0.05N     25.4mm.2s/次.来回30次:
	电子工程符 Checked by	交配/专科工程等 Checked by	粘性要求	□普通 □加	粘 口可移	普通 口可移加	粘 口其它	■ 粘合剂为非石油器 ■ 油壓中禁止使用矿物油(法国) ■ 大豆油墨印刷	<ul> <li>要求在测试完成后贴纸不能有褪色、印刷模 贴纸翘起等不良现象;</li> </ul>		
	DQT程等 Checked by	京日任意 飲他位 Checked by 即他位	贴于物体	■塑胶 口木	箱贴皮 口	<ul> <li>要求图文清晰可辨,内容完整,折叠正确,无面层层、杂点、脏点、异物、粉点、盒印不准</li> </ul>					