

祥康瑞

样品承认书

Parts Approval Sheet

生产供应商: 国质信

物料名称: TH14 Antenna

Supplier

Parts Name

适用项目: GM24101 单阀

NQI 料号: NQI-TH14-M433-A

Type/Spec

Parts No

品 牌: NQI

客户料号:

Brand

Quantity

送样日期: 2024/09/06

文件编号: NQI-RD-SPEC-20240908

Send out Date

Document No

承认日期:

样品版本: V0

Approve Date

Version

Supplier		Customer	
Approved By	Prepared By	Engineering Dept	Quality Dept

联系方式 (Contact): 深圳市龙岗区平吉大道 66 号康利城 7 栋 103 号

Email: nqi@nqi.com.cn

Tel: +86-0755-28500656

Fax: +86-0755-28700656



(Resume)

[illegible]



深圳市国质信网络通讯有限公司
ShenZhen NQI network communication ltd

目录 catalogue

一. 样品及说明 (Sample picture and description)	4
二. 测试设备及项目 (Test equipment anitems)	5-6
三. 暗室 (chamber) 连接及坐标 (Chamber connection and coordinates)	6-7
四. 天线匹配网络 (Antenna matching network)	7
五. 天线电性能测试数据 (Antenna electrical performance test data)	7-8
六. 天线结构图纸 (Antenna structure drawing)	9

一. 样品图片及说明 (Sample picture and description) :





电气参数说明 (Electrical Specifications)	
频率范围 (Frequency range)	433MHz
特性阻抗 (impedance)	50 ohm
电压驻波比 (VSWR)	≤ 2
峰值增益 (Gain)	0dBi
极化形式 (Polarization)	线性
辐射方向 (Radiation direction)	全向
连接方式说明 (Connection Mode Description)	
连接器 (connector)	/
线缆规格 (Cable specifications)	/
工作/储存温度 (Working/Storage temperature)	
工作温度 (Working temperature)	-30℃~65℃
储存温度 (Storage temperature)	-30℃~75℃





二. 试设备及项目 (Test equipment and items) :

类别 (Class)	测试项目 (Test item)	设备 (Equipment)
1. S parameter	1. 回波损耗(RL) 2. 驻波比 (VSWR) 3.斯密斯原图(Smith chart)	网分 (VNA) : Agilent E5071B R&S ZVB8 Protek A333
2. 耦合测试 (Coupling testing)	1. 发射功率 (MAX Power) 2. 接收灵敏度 (MIN Sens)	1.2G/3G Tester: Agilent 8960 2.The coupling box: TESCOM TC-5060A 3. 3D Chamber: ETS 3D Chamber (5x3x3)
3. 3D 无源测试 (Passive Test)	1. 效率 (Effeciency) 2. 增益 (Gain) 3.辐射方向图 (Radiation pattern)	1. 3D Chamber: TEM24 3D Chamber (5x5x5) ETS 3D Chamber (5x3x3) 2. 网分 (VNA) : Agilent E5071B R&S ZVB8
4.3D 有源测试 (Active Test)	1. 3D 功率 (TRP) 2. 3D 灵敏度 (TIS) 3.吞吐率 (Throughput rate)	1. 3D Chamber: TEM24 3D Chamber (5x5x5) ETS 3D Chamber (5x3x3) 2.2G/3G Tester: Agilent 8960 3.4G Tester: MT8820C/CMW500 4.WIFI/BT/NB-iot Tester: CMW500 5. 5G Tester: SP9500-CTS 6.Head: HEAD-P10 (FACE-P10)

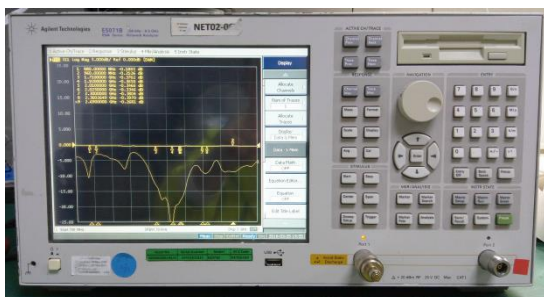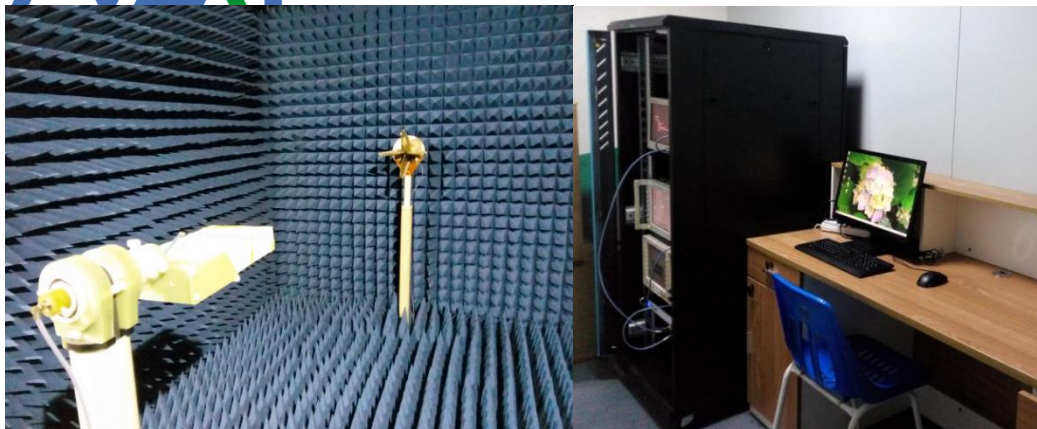


三. 暗室连接及坐标 (Chamber connection and coordinates) :

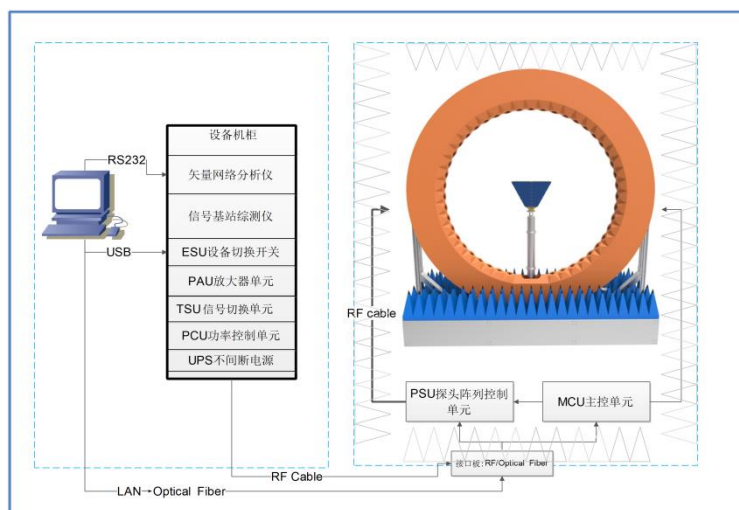

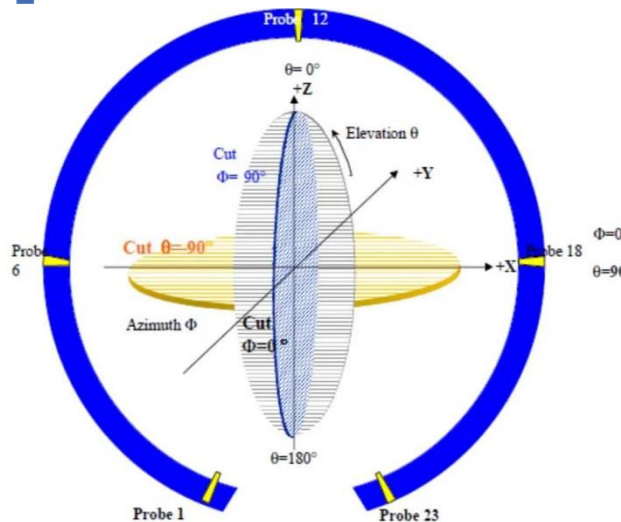

四. 天线匹配网络 (Antenna matching network) :

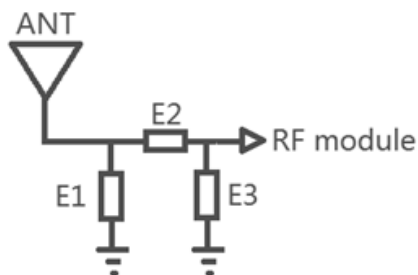


Element	(Value)
E1(0201)	NC
E2(0201)	0 Ω
E3(0201)	NC

五. 天线电性能测试数据 (Antenna electrical performance test data) :

5. 1. 天线无源参数 (Antenna passive parameters)

5.1.1. 天线回波损耗/驻波比/史密斯圆图 (RL/VSWR/Smith Chart)

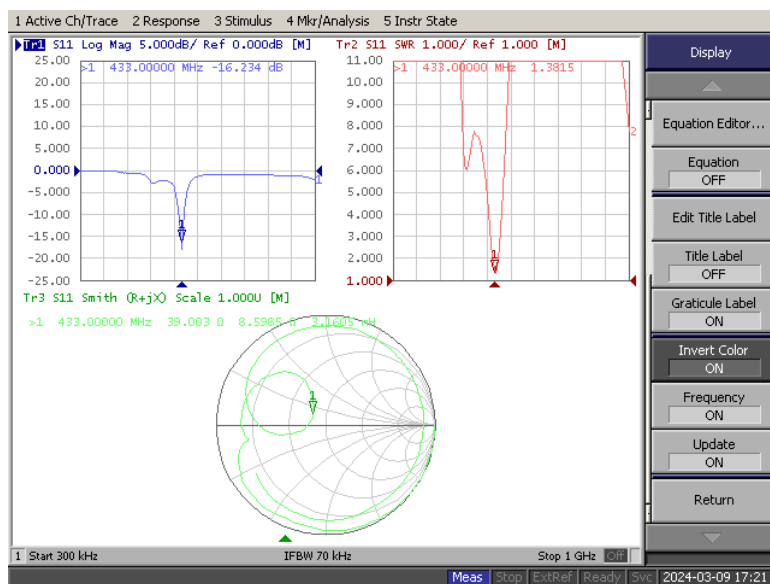

5. 1. 2. 天线效率/增益/方向图 (Effeciency/Gain/Radiation pattern)

5. 1. 3 自由空间效率以及增益

	Test	Result
433M	MAX Power(dbm)	4.005





六. 天线结构图纸 (Antenna structure drawing)

