HS1000 主机功率贴纸（非欧洲版）
(没有进口商信息，美洲（含美国）中东、非洲可通用)

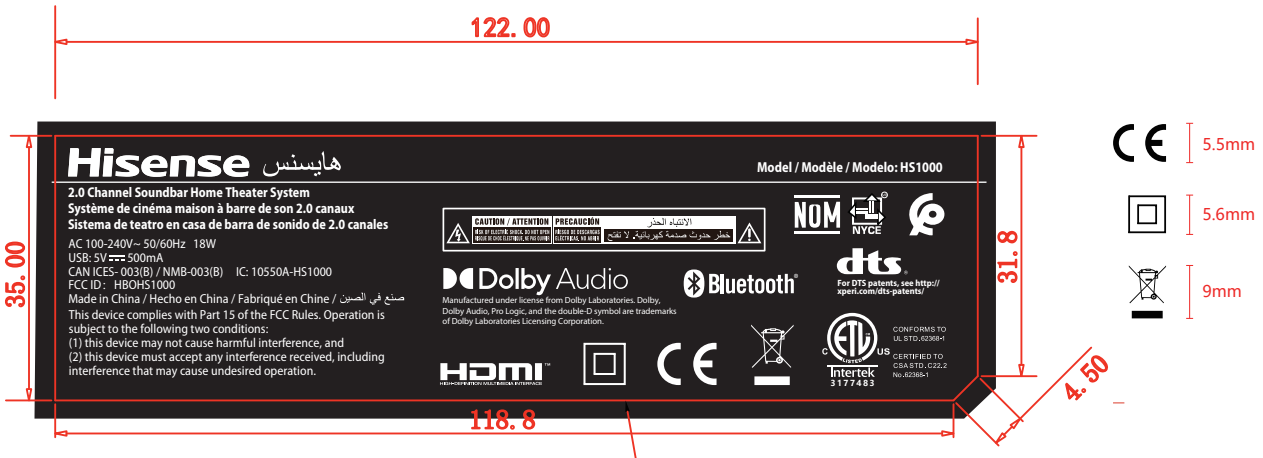

紫色线框为贴纸外形

贴纸位置示意图

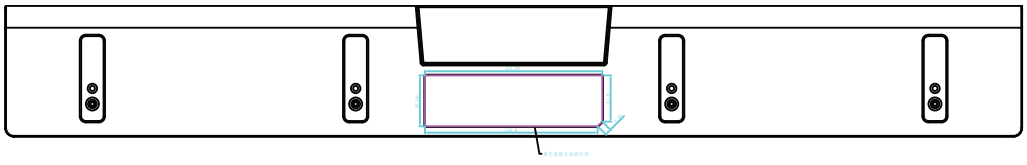

F&D奋达科技	料号	12.005.0005.18695		尺寸(mm)	122x35mm	环保要求	贴纸类说明： 1、公差（mm）：0<a≤50（+0.3/-0.2），50<a≤150（+1/-0.5），>150（+1.5/-1。有特殊要求的，按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影，墨屎、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通粘力 800~1200g；加粘1400g。可移普通 200g，可移加粘 400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径 40mm，每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于 110mm。两边离型纸留边为 5mm（如超出 110mm，可相应减少到 110mm 以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可）。
项目名称	HS1000	产品型号	HS1000	材质	80g铜板纸不干胶	■RoHS2.0、Reach	
日期	2025/03/03	部件名称	功率贴纸	粘性要求	□普通 ■加粘 □可移普通 □可移加粘 □其它（参数）	□包装指令94/62/EC	
包装工程师	张劲松	平面工程师	李 宏	颜色	黑底白字	□大豆油墨印刷	
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	□无 □光油 □哑油 □水性光油 □水性哑油 □UV油 □光胶 □哑膜 ■防刮花哑膜	□无氯漂白工艺	
A0			□刀模 □颜色	工艺	□无 □烫金 □烫银 □击凸 □击凹 □压网 □局部UV □ 其它	□粘合剂为非石油基	
			□无	条码要求	□无条码 ■有条码（清晰易扫描）	□油墨中禁止使用矿物油（法国）	
			□有:	贴于物体	■塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其它	■TPCH（美国）	