



冠宇（东莞）智能科技有限公司

样品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

供应商名称	东莞市聚源精密科技有限公司
产品型号	手表线圈
冠宇编码	166730250339
组装厂编码	
物料名称	苹果手表软磁线圈
规格描述	7.6μH-8.0μH, 漆包线 0.08*28P, 线圈出线长度 220mm
承认版本	A0
环保要求	符合 ROHS、REACH 标准
送承日期	2022.10.10
供方地址	广东东莞市石碣镇石碣村委中心工业区 B 栋
供方电话/传真	0769-82297538 / 0769-82297548
供方邮箱/网址	http://chinesecoil.com
承認印 APPROVED BY	

供方 签核	RD/工程部	业务销售	品质	批准
客户 签核	结构/电子 包装/ID	采购	品质	PM/业务




地址：东莞市长安镇复兴路 36 号. 博腾产业园 3 号楼 b 栋 10 楼

电话：


网址：

更改目录

[illegible]

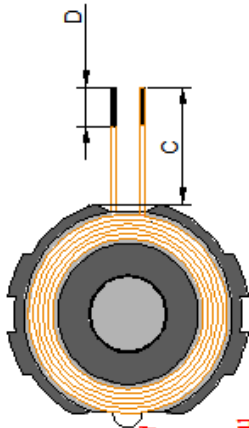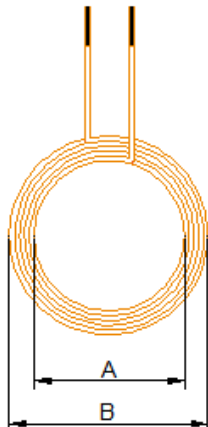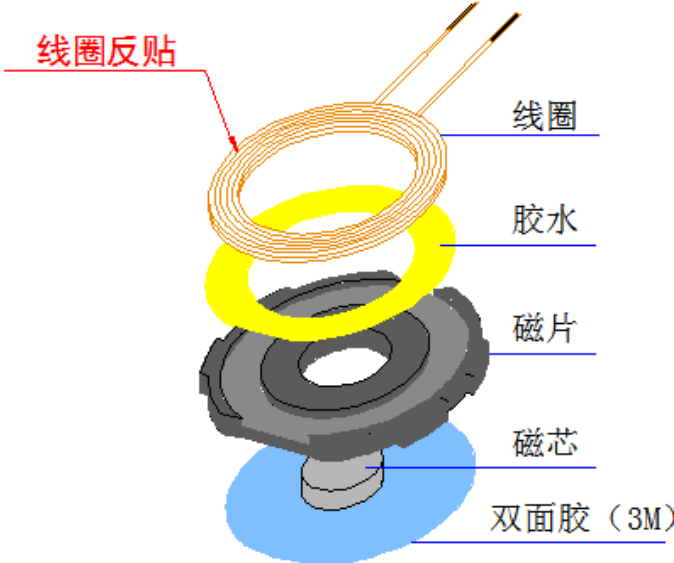产品型号： Model Number	手表线圈	客户料号： Customer P / N	166730250339	
		供应商料号： Supplier P / N		
一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）			A	14±1
 手撕位  A B  线圈反贴 线圈 胶水 磁片 磁芯 双面胶（3M）  L E			B	18.5±1
			C	220±5
			D	3.5±1.5
			E	Ø7.8
			F	2.0±0.2
			G	
			H	
			I	
			J	
			K	
			L	
			M	
			N	
			O	
			P	
			Q	
			R	
			S	
			T	
			U	
			V	
			W	
			X	
			Y	
			Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：


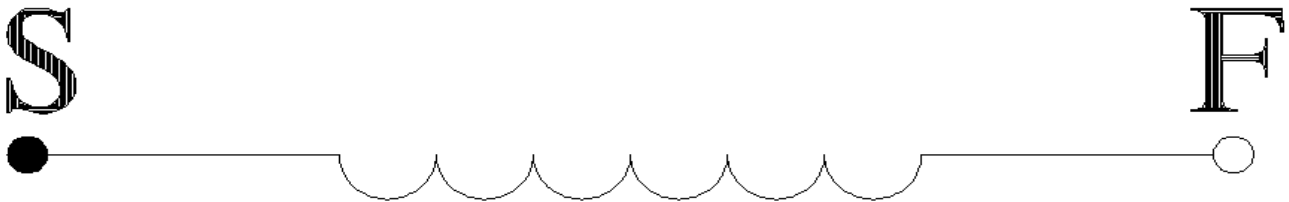


三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	14TS	0.08*28P	密绕	逆时针	多层/14TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	7.6-8.0μH
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Q@100KHz/1V		20MIN
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	DCR@100KHz/ 1V	mΩ	180MAX

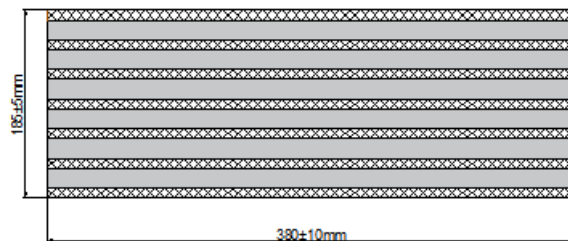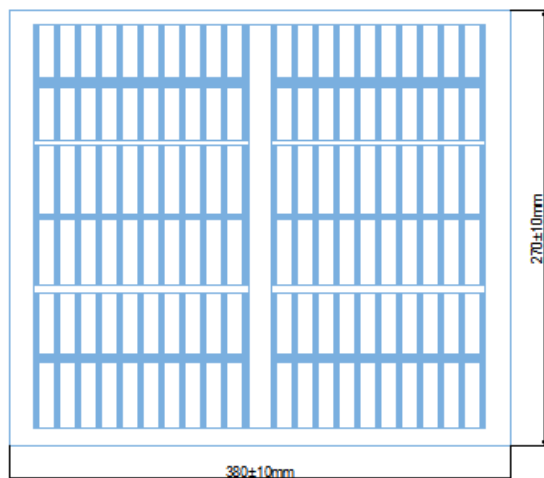

珍珠棉尺寸为：380*270*30mm，
每个珍珠棉有132格，每格装1pcs共132pcs产品。

每箱装6层珍珠棉，珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 132pcs 产品；
- 2、每箱可装 6 层珍珠棉，即可装 792 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
手表线圈	132pcs	3 层	792pcs	

