



以下内容由供应商印刷

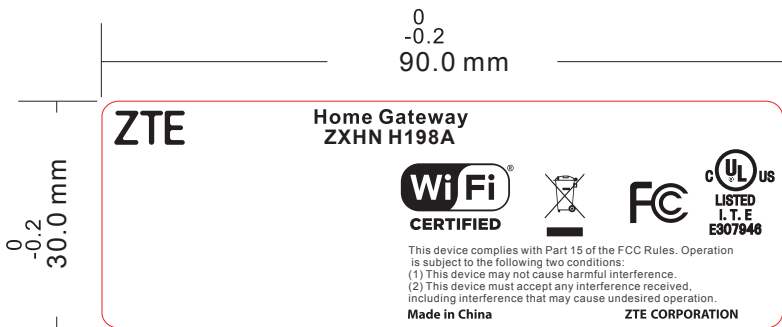

以下内容在供应商印刷基础上打印

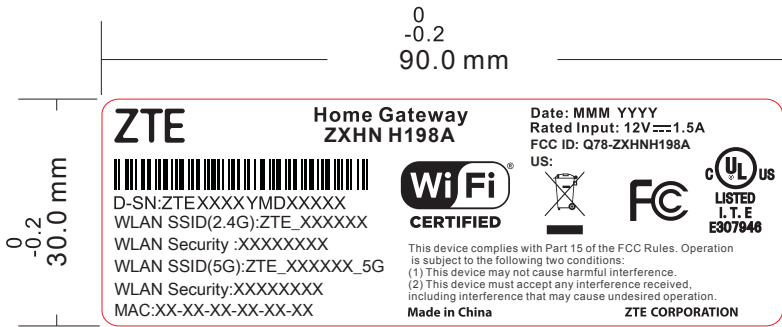

变量信息由客户提供

D-SN:ZTEXXXXYMDXXXXX  
ZTE 固定 xxxx:详见工艺单SN前四位  
YMD为生产年月日:  
Y: 年份, 从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用  
M: 月份, 1 - 9, 10-12月 为 A,B,C  
D: 日期, 取值范围是1~9, A~Y, 如8代表8日  
XXXXXX为流水号, 00001~99999  
D-SN需要工厂来编号,  
D-SN号来自于客供数据中的“WholeDeviceCode”  
和“DeviceSerialNumber”这2列,  
这2列是相同的, 都需要工厂按上述规则编相同号后使用


日期格式统一要求为: MMM YYYY  
英文月份的单词的前三个字母(大写), 然后空格, 4位阿拉伯数字年份  
比如:FEB 2011

注意: 下面内容由客户提供或见生产信息发布流程

WLAN SSID(2.4G):ZTE\_XXXXXX  
WLAN Security :XXXXXXXXX  
WLAN SSID(5G):ZTE\_XXXXXX\_5G  
WLAN Security:XXXXXXXXX  
MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX

客户提供

条码高度要求大于或等于4mm



注意: WiFi Logo四周必须留有大于2.1mm的空白

工厂打印部分字体为: Arial字体


Barcode: Code128

来料方式: 卷装

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, 尺寸如图, R2.0  
(Black printing, R2.0)
2. 材料: 50#亮白PET+过UV 油墨, 背胶  
(Material: 50# Bright white PET+Coated UV, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。  
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	
180~315	0.5	1.3	1.8	3	
315~500	0.7	1.5	2.5	4	
500~800	0.9	1.8	3	5	
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°		

		CUSTOMER:					
TITLE: 印刷盒底标贴		MODEL: ZXHN H198A			PART NO:		
UNIT'S	mm	VER:	A0	DRAW			DATE: 2015.09.10
MAT'L	PET	SCALE	1:1	CHECK			
FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A		

