
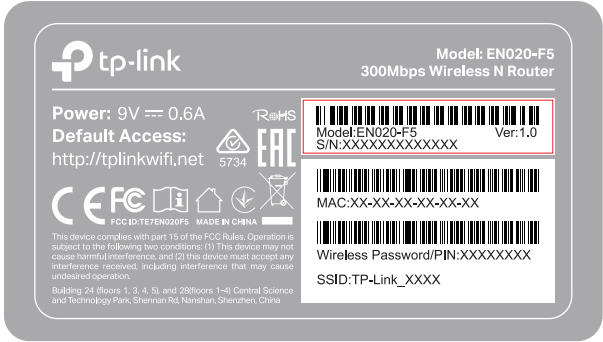


尺寸：71*39mm,3R，公差取值±0.2mm


供应商来料效果图（文字转曲）

- 备注：
- 1、SN由工厂打印于33*7mm（7210500094）的空白标贴后，再粘贴于产品规格标贴上。
 - 2、MAC、PIN、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中；
条码码制均为Code 128 B，条码高度均为3mm，字体均为Arial,regular,5pt。
MAC：条码由“XXXXXXXXXX”生成，文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”；具体内容以软件生成为准
PIN：具体内容以软件生成为准。
SSID：SSID为TP-Link_XXXX，其中“XXXX”为MAC地址后四位（大写），具体内容以软件生成为准。
 - 3、图中条码、信息均为示意，请以实际为准。



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.				
名 称	EN020-F5(EU00)_1.0_产品规格标贴	颜 色	Logo	
版 本	A1		底色	TP底壳灰
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜		文字	白色
模 具	美B-182	审 核	其它	
机型版本号	EN020-F5(EU00)_1.0		结构工程师	
设 计	何亚丹		硬件工程师	
完成日期	2018-06-05	记 录	产品工程师	
与上一版的区别	在7204503803基础上增加制造黄地址及为黄兰认证，更改尺寸		平面负责人	

料号:

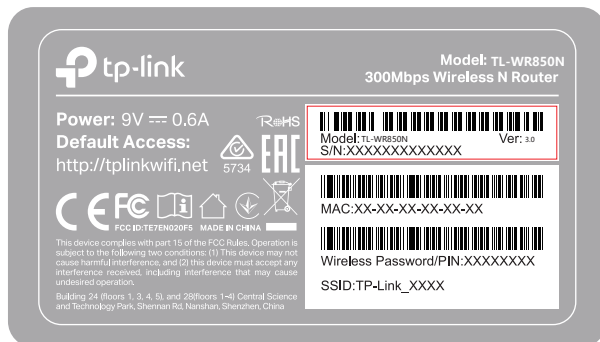

尺寸: 71*39mm,3R, 公差取值 $\pm 0.2\text{mm}$

备注:

1、SN由工厂打印于33*7mm (7210500094) 的空白标贴后,再粘贴于产品规格标贴上。

2、MAC、PIN、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中;

条码码制均为Code 128 B, 条码高度均为3mm, 字体均为Arial,regular,5pt。


MAC: 条码由 “XXXXXXXXXX” 生成, 文本格式写成 “XX-XX-XX-XX-XX-XX”; 具体内容以软件生成为准

PIN: 具体内容以软件生成为准。

SSID: SSID为TP-Link_XXXX, 其中 “XXXX” 为MAC地址后四位 (大写), 具体内容以软件生成为准。

3、图中条码、信息均为示意, 请以实际为准。



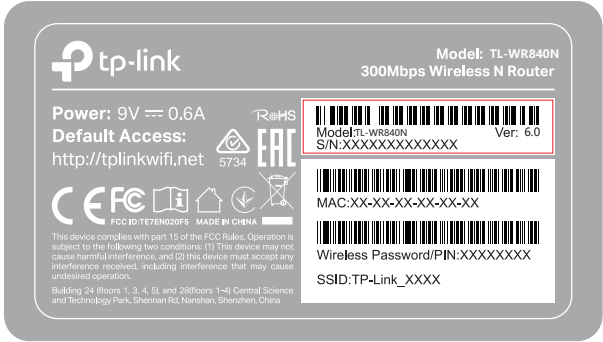

尺寸：71*39mm,3R，公差取值±0.2mm

备注：

- 1、SN由工厂打印于33*7mm（7210500094）的空白标贴后，再粘贴于产品规格标贴上。
- 2、MAC、PIN、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中；
条码码制均为Code 128 B，条码高度均为3mm，字体均为Arial,regular,5pt。
MAC：条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”；具体内容以软件生成为准
PIN：具体内容以软件生成为准。
SSID：SSID为TP-Link_XXXX，其中“XXXX”为MAC地址后四位（大写），具体内容以软件生成为准。
- 3、图中条码、信息均为示意，请以实际为准。