


铭牌

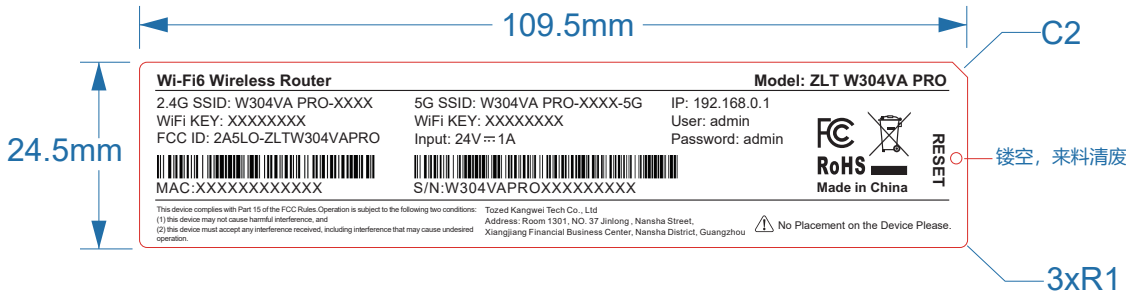

字体: Arial

条码格式: CODE128, 高度4mm; 条码无断点, 易扫描.

所有号段由通则提供:

密码:根据MAC地址随机生成8位密码;


WiFi 密码: 从12位MAC随机生产8位WIFI密码 (不含1iii)

S/N: W304VAPRO+MAC地址的10进制, 取后9位;

FCC ID:数字固定, 市场提供

材质要求: 75#白色PET, 过哑膜, 铭牌白底黑色字; 根据稿件膜下印刷, 背强胶;

盒标列印规范(工厂在线列印)

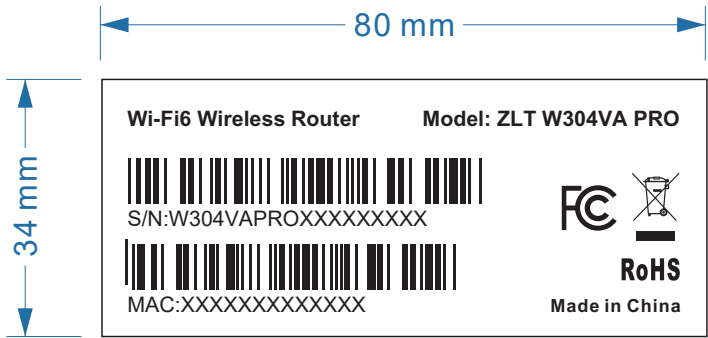

1. 字体: Arial 大小: 8PT
2. 条码格式: CODE128, 高度6mm; 条码无断
3. S/N, MAC, 型号等要与铭牌上的信息一致;
4. 材质 80g铜版纸

铭牌丝印耐磨性的检验方法与条件						
检验项目	方法和条件				结果	
附着力	横割剥离 (GB9286-88)				优100/100	
耐磨损性	用橡皮载荷300g, 行程80mm,往复50次摩擦				无异状	
耐腐蚀性	用无尘布沾酒精,往复10次摩擦				无异状	
耐高低温	低温: -10℃; 高温: 60℃				无异状	

	签名	日期	名称	料号	图号	版本号
设计	侯德斌	2024. 10. 17	W304VA PRO_USA748 铭牌	01.53050224		SP-0
核对				数量	图纸比例	机 型
审核			材料	1		
标准			广州通则康威科技 股份有限公司			
工艺						
批准						



Label location