


Estación Meteorológica Ultra Delgada Modelo: BAR800X

MANUAL DE USUARIO


RESUMEN

VISTA FRONTAL

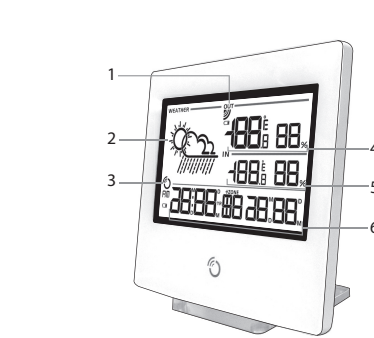


- Indica el estado de recepción del sensor exterior
- Predicción meteorológica para las próximas 12-24 horas
- Botón de recepción controlada por radio del reloj
- Humedad y temperatura exterior
- Humedad y temperatura interior
- Reloj con segundos/ día de la semana y calendario

VISTA TRASERA

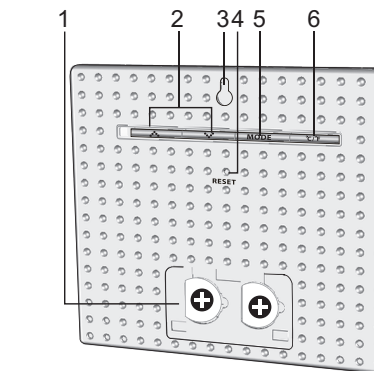

- Compartmento para las pilas
- Reducir / Incrementar valor del ajuste: activar / desactivar recepción del reloj
- Botón para montaje en pared
- RESET:** La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
- MODE:** Cambiar pantalla; configurar reloj
- °C / °F:** Selección de unidad de temperatura

SENSOR REMOTO

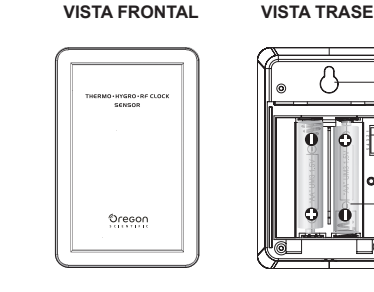

- Orificio para montaje en pared
- Cambio de canal
- RESET:** La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
- Compartmento para las pilas

PARA EMPEZAR

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

- Retire la cubierta del compartimento para pilas.
- Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad.
- Pulse **RESET** cada vez que cambie las pilas.
- Compartmento para las pilas

[NOTA] No exponga las pilas a calor excesivo, como la luz del sol o una lámpa.

UBICACIÓN	SIGNIFICADO
Área de reloj / alarma	Las pilas de la unidad principal están casi agotadas
Sensor de área exterior	Pilas del sensor casi agotadas

INSTALACIÓN DEL SENSOR REMOTO

- Abra la tapa del compartimento para pilas.
- Deslice el interruptor al canal 1.
- Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ y -).
- Pulse **RESET** cada vez que cambie las pilas.
- Cierre el compartimento de la pila.

El icono de recepción del sensor muestra el estado:

ICONOS	SIGNIFICADO
	La unidad principal está buscando sensor(es)
	Se ha encontrado un canal de recepción; se ha iniciado una sesión
	No se encuentra sensor

[NOTA] Si no se encuentra ningún sensor, pulse y en la unidad principal y manténgalo pulsado.

[NOTA] Después de iniciar un sensor, la unidad puede necesitar hasta 30 minutos para recibir la hora del sensor.

- Coloque el sensor en el lugar deseado usando el montaje en pared o la cinta adhesiva de doble cara.

Cómo conseguir los mejores resultados:

- Coloque el sensor en un radio de 100 m (328 pies) de la unidad principal.
- Coloque el sensor en un lugar en el que no esté expuesto a la luz directa del sol ni a la humedad.
- Coloque el sensor de tal modo que quede de cara a la unidad principal, minimizando obstrucciones como puertas, paredes y muebles.
- Coloque el sensor en un lugar al aire libre, alejado de objetos metálicos o electrónicos.
- Coloque el sensor cerca de la unidad central durante los fríos meses del invierno, ya que las temperaturas bajo cero podrían afectar el rendimiento de las pilas y la transmisión de la señal.

[CONSEJO] El alcance de la transmisión puede variar debido a muchos factores. Es posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los mejores resultados.

RELOJ

RECEPCIÓN DEL RELOJ

Este producto ha sido diseñado para sincronizar automáticamente su reloj con una señal de reloj recibida de un sensor remoto incluido.

Para activar la señal de recepción:
Pulse y manténgalo pulsado para desactivar la recepción de la señal.

[NOTA] La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en conseguir una señal válida.

Recepción del indicador de la señal del reloj:

SEÑAL FUERTE	SEÑAL DÉBIL / SIN SEÑAL

[NOTA] La recepción del reloj depende de que se reciba correctamente la transmisión de datos del sensor remoto. Si en la pantalla aparece pulse **RESET** en el sensor y a continuación en la unidad principal, y asegúrese de que el sensor se haya conectado correctamente.

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

Para configurar manualmente el reloj, primero deberá desactivar la señal de recepción del reloj.

- Pulse **MODE** y manténgalo pulsado.
- Pulse para modificar la configuración.
- Pulse **MODE** para confirmar.

La secuencia de configuración es: zona horaria, formato de 12 o 24 horas, hora, minuto, año, formato del calendario (mes / día, día / mes), mes, día e idioma de pantalla.

La zona horaria ajusta el reloj a +/- 23 horas de la hora referida por la señal del reloj.

PAISES BAJO LA DIRECTIVA RED

[NOTA] Si introduce +1 en el ajuste de huso horario, le indicará si la hora actual más una hora. Si está en los EEUU (sólo BAR800A) configure el reloj tal y como se indica a continuación:

0 para hora del Pacífico +1 para hora de Montaña
+2 para hora Central +3 para hora del Este

[NOTA] Las opciones de idioma son inglés (E), alemán (D), francés (F), italiano (I) y español (S).

Cómo seleccionar el modo de pantalla del reloj:

Pulse **MODE** para alternar entre reloj con segundos y reloj con día de la semana y calendario.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Este producto predice el tiempo de las próximas 12 a 24 horas en un radio de 30 a 50 km (19-31 millas).

	Soleado
	Parcialmente nublado
	Nublado
	Lluvia

TEMPERATURA

Selección de unidad de temperatura:

Pulse °C / °F.

REINICIO

Pulse **RESET** para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA

UNIDAD PRINCIPAL	
TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	142 x 10 x 125mm (5,59 x 0,39 x 4,92 pulgadas)
Peso	150 g (5,29 onzas)
Alimentación	2 pilas UM-3 (AA) de 1,5V

SENSOR HIGROTÉRMICO REMOTO RELOJ RF (RTGN388)


TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	64 x 25 x 98 mm (2,52 x 0,98 x 3,86 in)
Peso	80 g (2,8 onzas) sin pila
Rango de temperatura	-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
Resolución	0,1°C (0,2°F)
Precisión de la predicción meteorológica	75%

Estação Meteorológica Ultra Fina Modelo: BAR800X

MANUAL DO USUÁRIO


PARA VISÃO GERAL

VISTA FRONTAL

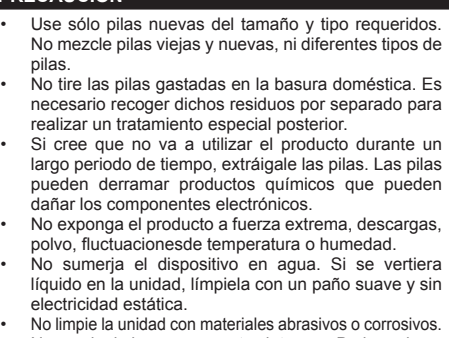

- Indica o status de recepção do sensor exterior
- Previsão do tempo das próximas 12-24 horas
- Ícone de recepção do relógio controlado por rádio
- Temperatura / umidade externa
- Temperatura / umidade interna
- Relógio com segundos / dias da semana e calendário

VISTA TRASEIRA

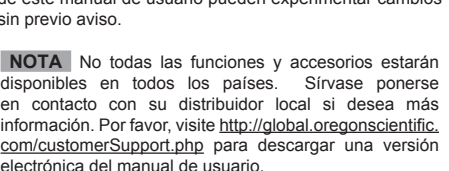

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web www.oregonscientific.com para obtener más información sobre los productos de Oregon Scientific. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros servicios al cliente en info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se reserva el derecho de interpretar e inferir cualquier contenido, términos y provisiones de este manual de usuario y corrigirlo, a su discreción en cualquier momento y sin aviso previo. Si hubiese alguna divergencia entre la versión en inglés y las versiones de otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente el fabricante, Oregon Scientific Global Distribution Limited, declara que el tipo de radio equipo Estación Meteorológica Ultra Delgada (Modelo: BAR800X) está en el cumplimiento de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>.

PAISES BAJO LA DIRECTIVA RED

Todos los países de la UE, Suiza (CH) y Noruea (N)

INFORMACIÓN DE USUARIOS

Según las Directivas Europeas 2011/65/EU y 2012/19/UE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, además del desecho de los residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centros de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrónicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno a cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

TEMPERATURA

Selección de unidad de temperatura:

Pulse °C / °F.

REINICIO

Pulse **RESET** para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA

UNIDAD PRINCIPAL	
TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	142 x 10 x 125mm (5,59 x 0,39 x 4,92 pulgadas)
Peso	150 g (5,29 onzas)
Alimentación	2 pilas CR2032

SENSOR HIGROTÉRMICO REMOTO RELOJ RF (RTGN388)


TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	64 x 25 x 98 mm (2,52 x 0,98 x 3,86 in)
Peso	80 g (2,8 onzas) sin pila
Rango de temperatura	-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
Resolución	0,1°C (0,2°F)
Precisión de la predicción meteorológica	75%

Estação Meteorológica Ultra Fina Modelo: BAR800X

MANUAL DO USUÁRIO


PARA VISÃO GERAL

VISTA FRONTAL

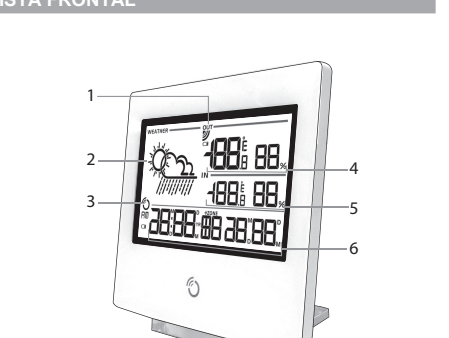

- Indica o status de recepção do sensor exterior
- Previsão do tempo das próximas 12-24 horas
- Ícone de recepção do relógio controlado por rádio
- Temperatura / umidade externa
- Temperatura / umidade interna
- Relógio com segundos / dias da semana e calendário

VISTA TRASEIRA

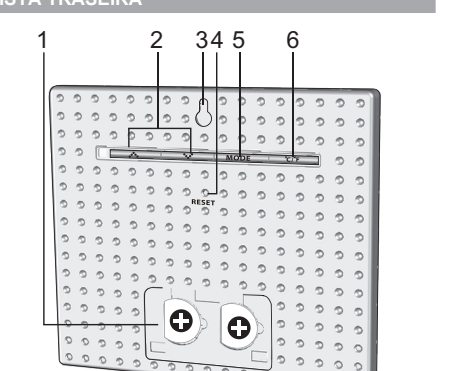

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite o nosso website www.oregonscientific.com.br para saber mais sobre os produtos da Oregon Scientific. Para colocar qualquer tipo de questão, contate o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do endereço sac@oregonscientific.com.br.

Para maiores informações, contatar o SAC - Serviço de Atendimento a Cliente - (11) 3523-1534 ou e-mail: sac@oregonscientific.com.br.

A Oregon Scientific Global Distribution Limited reserva o direito de interpretar e definir quaisquer conteúdos, termos e disposições neste manual do usuário, e de o modificar a seu exclusivo critério, em qualquer altura e sem aviso prévio. No caso de existir alguma inconsistência entre a versão em inglês e as outras versões noutras línguas, a versão em inglês prevalecerá.

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Com isso o fabricante, Oregon Scientific Global Distribution Limited, declara que o tipo de radio equipment Estação Meteorológica Ultra Fina (Modelo: BAR800X) está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no endereço Internet seguinte: <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>.

PAISES SUJEITOS A NORMA RED

Todos os países da União Europeia, Suíça (CH) e Noruega (N)

INFORMAÇÕES AOS UTENTES

De acordo com as Diretivas Europeias 2011/65/EU e 2012/19/UE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos e electrónicos, além da eliminação de resíduos sólidos.

O símbolo tachado do recipiente que se encontra no aparelho indica que o produto, ao fim da sua vida útil, deverá ser eliminado separadamente de outros resíduos sólidos.

O utente deverá, portanto, entregar o aparelho após o término de sua vida útil, aos centros encarregados pela coleta diferenciada de resíduos electrónicos e electrónicos, ou mesmo, entregá-lo de volta ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho do tipo equivalente, na proporção de um para um.

A coleta diferenciada adequada para a eliminação sucessiva do aparelho fora de uso a ser reciclado, para o tratamento do lixo em modo compatível com o ambiente, contribui a evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e a saúde e facilita a reciclagem dos materiais dos quais o aparelho é constituído.

A eliminação do produto sem respeitar as normas por parte do utente implica na aplicação das sanções de acordo com as leis vigentes.

PREVISÃO DO TEMPO

Este produto faz previsões do tempo para as próximas 12 a 24 horas em um raio de 30 a 50 km (19 a 31 milhas).

	Ensolarado
	Parcialmente nublado
	Nublado
	Chubasco

TEMPERATURA

Para alternar a unidade de temperatura:

Pressione °C / °F.

RESET

Pressione **RESET** para retomar aos ajustes padrões.

ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE PRINCIPAL	
TIPO	DESCRIÇÃO
C x L x A	142 x 10 x 125mm (5,59 x 0,39 x 4,92 pol)
Peso	150 g (5,29 oz) sem pilha
Energia	2 pilhas CR2032

SENSOR TERMO-HIGRÔMETRO COM RELOJO REMOTO (RTGN388)

TIPO	DESCRIÇÃO
C x L x A	64 x 25 x 98 mm (2,52 x 0,98 x 3,86 pol)
Peso	80 g (2,8 oz) sem pilha
Faixa de temperatura	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Resolução	0,1°C (0,2°F)
Precisão da previsão do tempo	75%
Frequência do sinal	433 MHz

[NOTA] Se nenhum sensor for encontrado, pressione e segure e na unidade principal.

[NOTA] Após a inicialização do sensor, a unidade principal pode levar até 30 minutos para receber a hora do sensor.

- Fixe o sensor no local desejado usando o orifício de montagem em parede ou a fita adesiva dupla face.

Para obter os melhores resultados:

- Coloque o sensor dentro de 100 m (328 pés) da unidade principal.
- Coloque o sensor fora da incidência direta do sol e da umidade.
- Posicione o sensor de modo que fique voltado para a unidade principal, minimizando obstruções, como portas, paredes e móveis.
- Coloque o sensor em um local com uma visão clara do céu, longe de objetos metálicos / eletrônicos.
- Posicione o sensor perto de la parede intermédiana de meses de inverno, já que temperaturas abaixo do nível de congelamento podem afetar o desempenho da pilha e a transmissão do sinal.

[DICA] A faixa de transmissão pode variar dependendo de muitos fatores. Talvez seja necessário testar em vários locais para obter os melhores resultados.

RELOJO

RECEPÇÃO DO RELOJO

Este produto foi projetado para sincronizar seu relógio automaticamente com um sinal do relógio recebido do sensor remoto fornecido.

Para ativar/desativar a recepção do sinal:
Pressione e segure para ativar ou para desativar a recepção do sinal.

[NOTA] A recepção do sinal leva de 2 a 10 minutos. Se o sinal estiver fraco, poderá levar até 24 horas para obter um sinal válido.

Indicador de recepção do sinal do relógio:

SINAL FORTE	SINAL FRACO / NENHUM SINAL

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite o nosso website www.oregonscientific.com.br para saber mais sobre os produtos da Oregon Scientific. Para colocar qualquer tipo de questão, contate o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do endereço sac@oregonscientific.com.br.

Para maiores informações, contatar o SAC - Serviço de Atendimento a Cliente - (11) 3523-1534 ou e-mail: sac@oregonscientific.com.br.

A Oregon Scientific Global Distribution Limited reserva o direito de interpretar e definir quaisquer conteúdos, termos e disposições neste manual do usuário, e de o modificar a seu exclusivo critério, em qualquer altura e sem aviso prévio. No caso de existir alguma inconsistência entre a versão em inglês e as outras versões noutras línguas, a versão em inglês prevalecerá.

AJUSTE MANUAL DO RELOJO

Para ajustar o relógio manualmente, desative primeiro a recepção do sinal do relógio.

- Pressione e segure **MODE**.
- Pressione para alterar os ajustes.
- Pressione **MODE** para confirmar.

A ordem de ajuste é: fuso horário, formato de 12/24 horas, hora, minuto, ano, modo calendário (mês- dia / dia- mês), mês, dia e idioma.

O fuso horário ajusta o relógio em +/- 23 horas com base na hora do sinal do relógio recebido.

NOTA

Se digitar + 1 na configuração de fuso horário, isso resultará na exibição de seu horário local mais uma hora. Se estiver nos EUA (somente BAR800A) ajuste o relógio em:

0 para horário do Pacífico +1 para hora horário nas montanhas
+2 para horário central +3 para horário no leste

[NOTA] As opções de idioma são inglês (E), alemão (D), francês (F), italiano (I) e espanhol (S).

Para selecionar o modo de exibição do relógio:

Pressione **MODE** para alternar entre relógio com segundos e relógio com dias da semana e calendário.

PREVISÃO DO TEMPO

Este produto faz previsões do tempo para as próximas 12 a 24 horas em um raio de 30 a 50 km (19 a 31 milhas).

	Ensolarado
	Parcialmente nublado
	Nublado
	Chubasco

TEMPERATURA

Para alternar a unidade de temperatura:

Pressione °C / °F.

RESET

Pressione **RESET** para retomar aos ajustes padrões.

ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE PRINCIPAL	
TIPO	DESCRIÇÃO
C x L x A	142 x 10 x 125mm (5,59 x 0,39 x 4,92 pol)
Peso	150 g (5,29 oz) sem pilha
Energia	2 pilhas CR2032

SENSOR TERMO-HIGRÔMETRO COM RELOJO REMOTO (RTGN388)

TIPO	DESCRIÇÃO
C x L x A	64 x 25 x 98 mm (2,52 x 0,98 x 3,86 pol)</