

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	
CUSTOMER:	
客户料号:	
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000568-001
K C P/N:	
产品型号:	20.5*40*0.08*24P*2P*10TS*12MM
D E S E :	
日 期:	2025.03.18
D A T E :	
版 本:	A.0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Address : 2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City

Tel: 86-076986018114

Http://www.jzcoil.com

Fax: 86-076986015646

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

版本变更履历 Version Change History

客户料号:
CUST P/N

金 贊 型 号:
KC DESE

20. 5*40*0. 08*24P*2P*10TS*12
MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
------------	----------------------	--	------------	----------------

A.0	--	新发行 (Initial Release)	2025/03/18	严慧琳
-----	----	-----------------------	------------	-----

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE20.5*40*0.08*24P*2P*10TS*12
MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

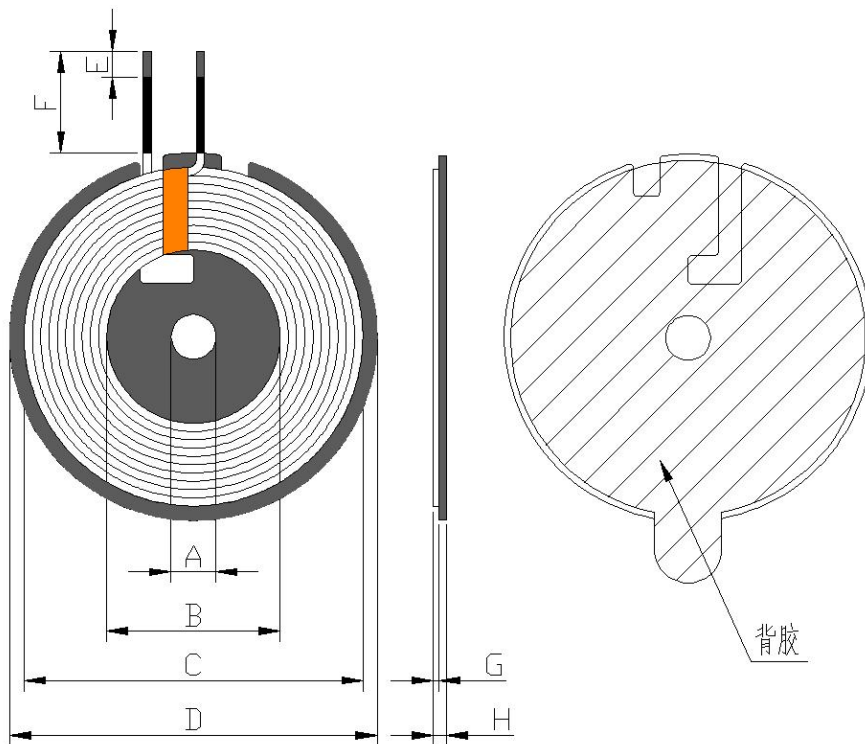

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
5.3±0.5	20.5±0.5	40±1	44+0/-1	3±1	12±1	0.55±0.1	1.75MAX

PS:1. (F) 为磁片外引线长度 (The length of the outer lead of the magnetic chip); 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸 (Including incoming line, excluding release paper).

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*24P*2P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE20.5*40*0.08*24P*2P*10TS*12
MM

所有材料要求合格 ROHS 标准 (All materials must comply with ROHS standards)

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $6.3\mu\text{H} \pm 10\%$	1kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 wire rod	0.08*24P*2P 热风绞线 (Stranded wire)	JX-2U-F-0009	CX
2	铁氧体 ferrite	G44+0/-1*5.3*0.8H $\pm$ 0.1 (带孔, 带双槽 L 槽) (G44+0/-1*5.3*0.8H $\pm$ 0.1 with holes, double slot L slot)	GCP-T-0084	JC
3	双面胶 double-sided tape	圆形双面胶 42*5.3*0.08 带孔带耳朵 (卷材) (Circular double-sided tape 42 * 5.3 * 0.08 with holes and ears)	SMJ-00064	HWD
4	金手指胶布 adhesive tape	3mm	高温胶纸 3MM	JRM
5	胶水 glue	JS-E7202 (加稠) 白胶 (White glue)	E7202W	HZY
6	锡条 tin	环保无铅焊锡条 tin	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE20.5*40*0.08*24P*2P*10TS*12
MM

7	黑色热缩套管 Black heat shrink tubing	Φ1.0*9MM	/	/
8	珍珠棉 Pearl cotton	32 格 38*27*6.2mm, 288pcs	/	/
9	纸箱 carton	常规 40*28*21mm, 864pcs	/	/

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008