

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME: 恩讯数码

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4G 内置天线 60mm+I-PEX

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

P/N: REV: A

内部结构

Internal structure:

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
AUDITOR BY:		
APPROVED BY:		
DATE:	2024-03-25	

东莞市东傲电子科技有限公司
Dongguan Dongao Electronic Technology Co., LTD

履历表 Resume

[illegible]

Contents

<i>Description</i>	<i>Page</i>
1、封面 Cover -----	1
2、履历表 Resume -----	2
3、目录 Contents-----	3
4、规格表 Specifications sheets -----	4
5、成品图 End product chart -----	5
6、测试报告 Testing report -----	6-7

东莞市东傲电子科技有限公司

Dongguan Dongao Electronic Technology Co., LTD

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
峰值增益(dBi)	3	Peak Gain(dBi)	3
输出电压 驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	MHF Plug
物理性能		Physical Properties	
天线外套材料	PCB	Antenna cover	PCB
工作温度	-20℃~+70℃	Operating Temp	-20℃~+70℃
保存温度	-20℃~+70℃	Storage Temp	-20℃~+70℃



40.50

 60 ± 3


规格 Specification:

频率Frequency Range : 2.4GHz


[illegible]

东莞市东傲电子科技有限公司

Dongguan Dongao Electronic Technology Co., LTD

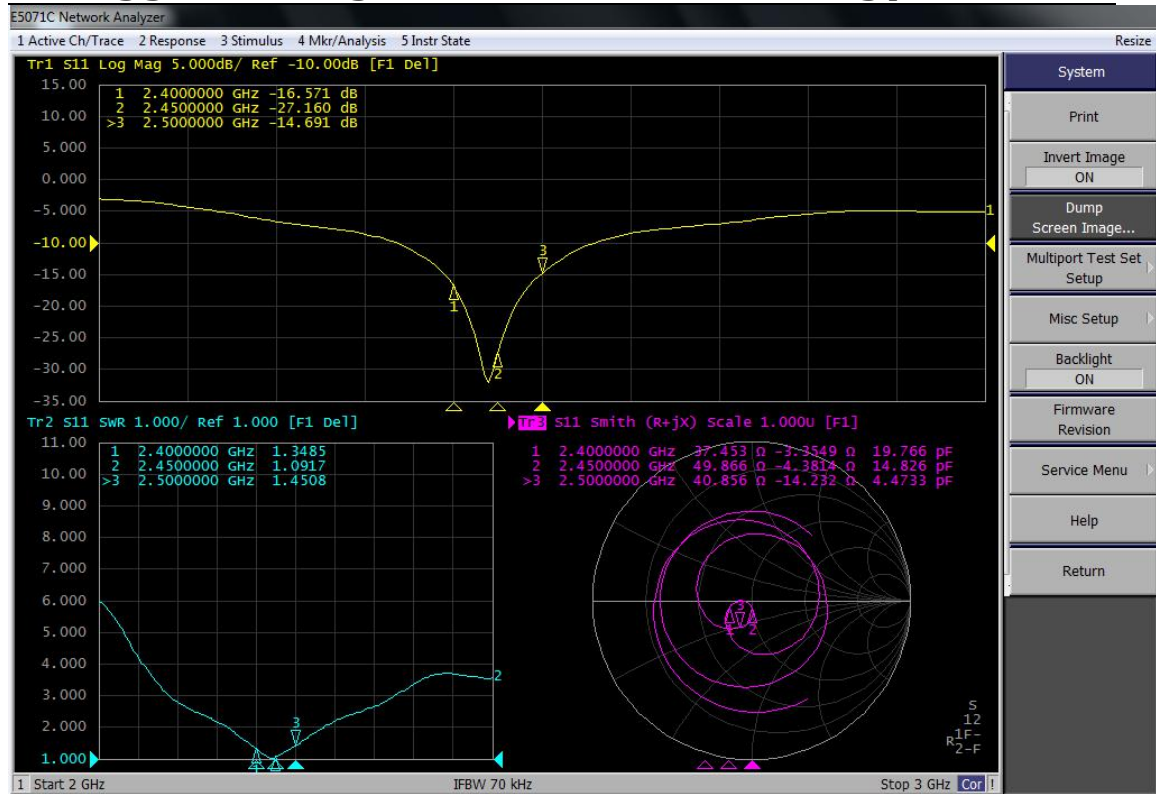

4.3: 暗室 2D、3DRadiation Pattern

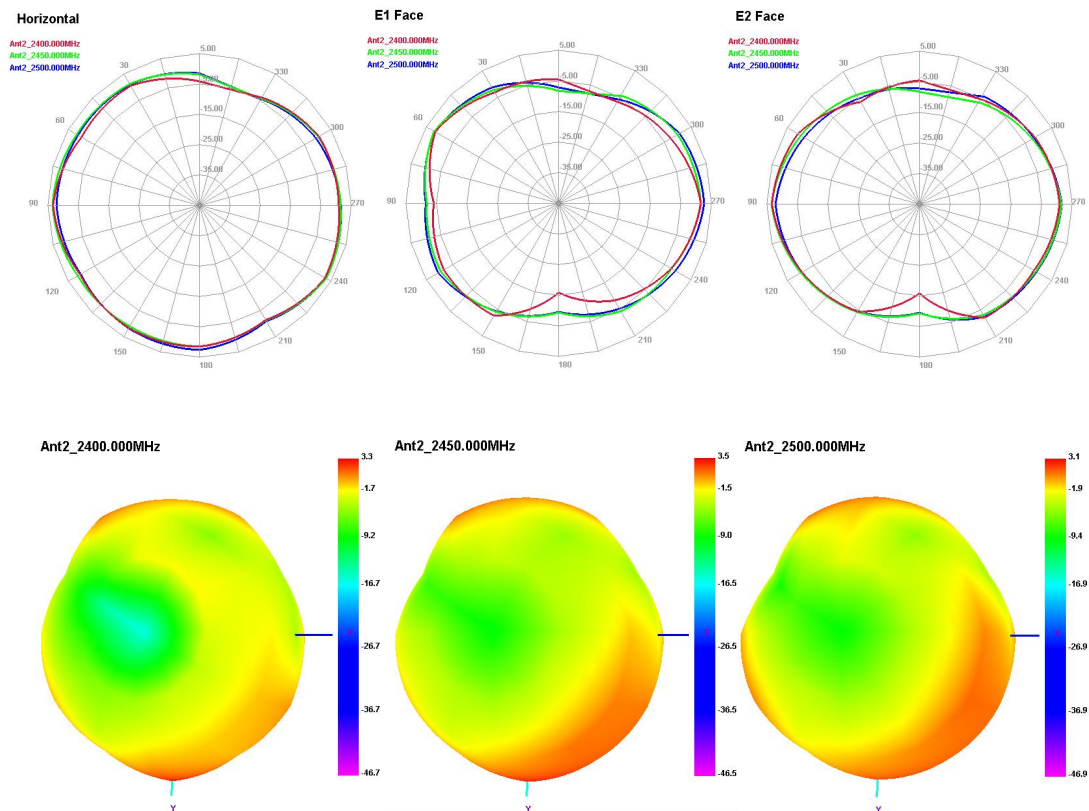

东莞市东傲电子科技有限公司

Dongguan Dongao Electronic Technology Co., LTD

频点	增益
2400	3.33
2410	3.54
2420	3.28
2430	3.39
2440	3.41
2450	3.47
2460	3.3
2470	3.3
2480	3.19
2490	3.22
2500	3.13

