



深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd

产 品 承 认 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称: CUSTOMER	JMTek Industries(Shenzhen) Co.,Ltd
产 品 名 称: PRODUCT NAME	A11Thin coil
物 料 编 码: PART No.	WPC680
产 品 规 格: PRODUCT SPEC	感量: 6.5uH±5% 线材: 0.08*24*2*10Ts 磁片: 43.5*5.3*0.8双槽 出线10mm、1.5mmEVA背胶
日 期: DATE	2023年03月15日
版 本 型 号: VERSION	REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2023-03-15	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢！

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

产品规格 SPECIFICATION

一、产品尺寸 Product size

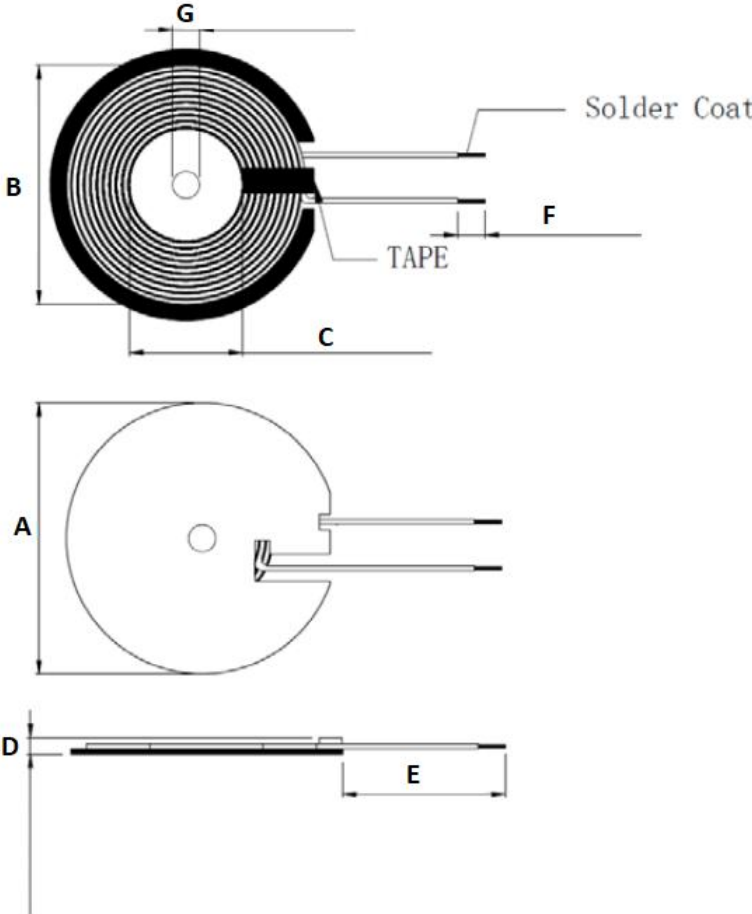	磁片直径 A Magnetic sheet diameter A	43.5±0.5mm
	线圈外径 B Coil outer diameter B	40±1.5mm
	线圈内径 C Coil inner diameter C	20.5±0.5mm
	产品厚度 D Product thickness D	<3.5mm
	出线长度 E Outlet length E	10mm±2mm
	焊锡长度 F Solder length F	3±2mm
	磁片开孔直径 G Magnetic plate opening diameter G	5.3mm
	磁片厚度 Magnetic sheet thickness	0.8±0.05mm
	磁片形状 Magnetic shape	圆形双 L 槽 Round Double L Slot
	背胶厚度 Adhesive thickness	1.5mm EVA Double- sided tape
	防碎黑膜 Shatterproof black film	No


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子科技有限公司

二、原理图Schematic

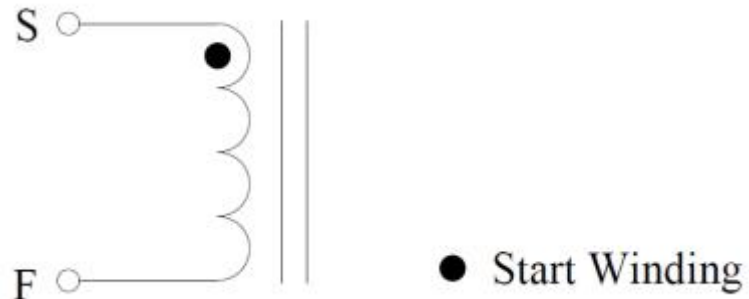

三、绕线参数Winding parameters


端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	漆包线 0.08*24 双股并绕	10Ts	CCW

四、电气特性Electrical Characteristics:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 6.5uH±5%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、产品图片 Product images

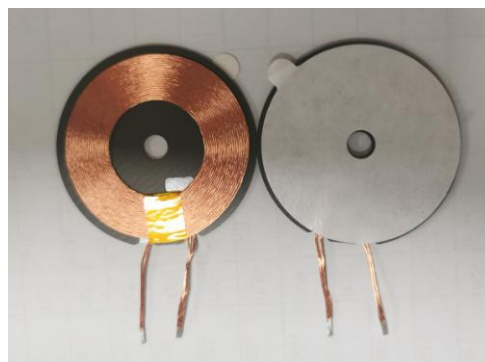

公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼