1	订正		

正面图

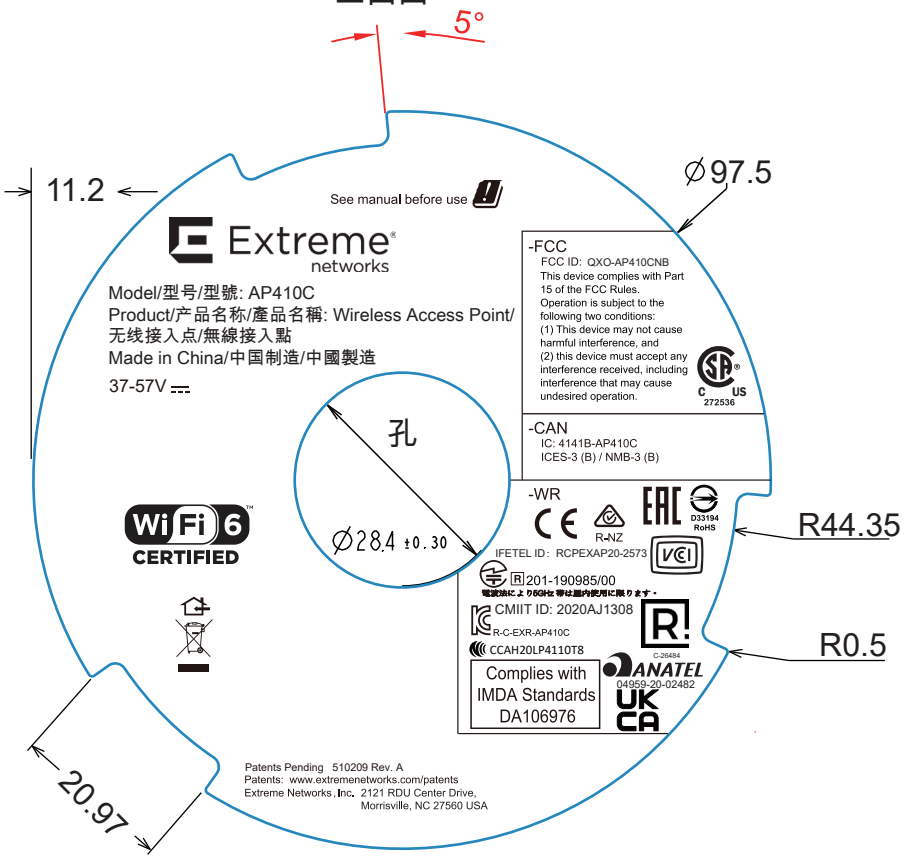

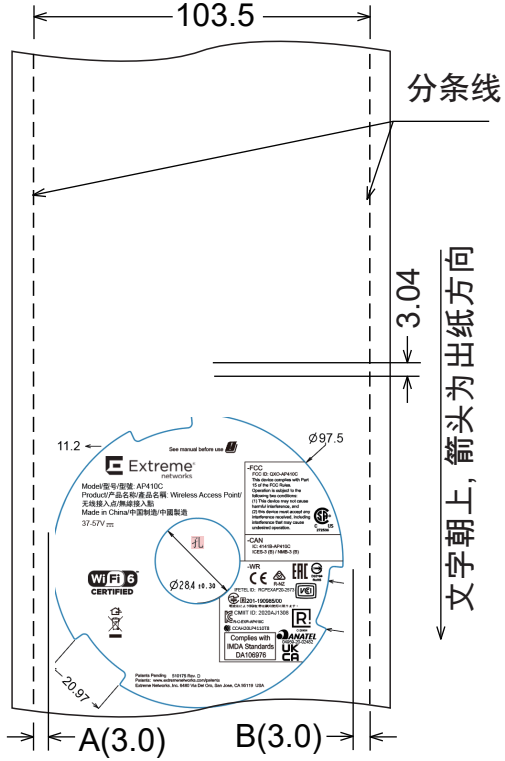

NOTE:

1. MATERIAL: WHITE MATTE PET, T=0.1
   ADHESIVE: ACRYLIC 網紋背膠
2. FINISH: FINISH: ,T=0.025
3. COLOR: ORIGINAL MATERIAL COLOR
   印刷: BLACK, 刀模: 断刀线:
4. UL APPROVED, PGJI2,PRINTED,.
5.被貼物:鋁件
6.TEMPERATURE RESISTANT= 120˚ C
7.印刷公差:尺寸30mm以下為±0.2mm,30~120mm為±0.3mm,120~315mm為±0.5mm,315以上±0.8mm
8. 捲狀出貨,離型紙左右間距各3±0.5mm, 上下間距各3±0.3mm
9.中間圓孔排廢
10.TEST REQUIREMENTS

	TEST ITEM	TEST SPEC	TEST CONDITION	CRITERIA
1	附著力測試	ISO Class.: 1 ASTM Class.: 4 B	ASTM D3359-02/ ISO 2409:2007	Detachment of small flakes of the coating at the intersections of the cuts. A cross-cut area not significantly greater than 5% is affected.

USED

DONOTSCALEDRAWING

MODEL	AP410C	NAME	Label/Extreme		SCALE 1 / 1
DSN		PART. NO	510209 Rev. A		SHEET OF
CHK		MATERIAL	white PET	Q'TY PC	REV. B
APV		SERCOM		DIMIN MM	REV. DATE 2021.06.08
FILE					