

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED




东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	3-122DX01010AA-128
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000547-001
K C P/N:	
产品型号:	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*15MM
D E S E :	
日 期:	2025.02.24
D A T E :	
版 本:	A.0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

   
--

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳	黄嘉敏	李源	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

No. 2, Xisha Road, Shilu Town, Dongguan City

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历 Version Change History

客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-128

金 贊 型 号:
KC DESE

20. 5*39. 5*0. 08*80P*11TS*15M
M

金鑄

PREPARED BY

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

No. 2, Xisha Road, Shilu Town, Dongguan City

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FiINo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司


DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-128

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*1.5M
M

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

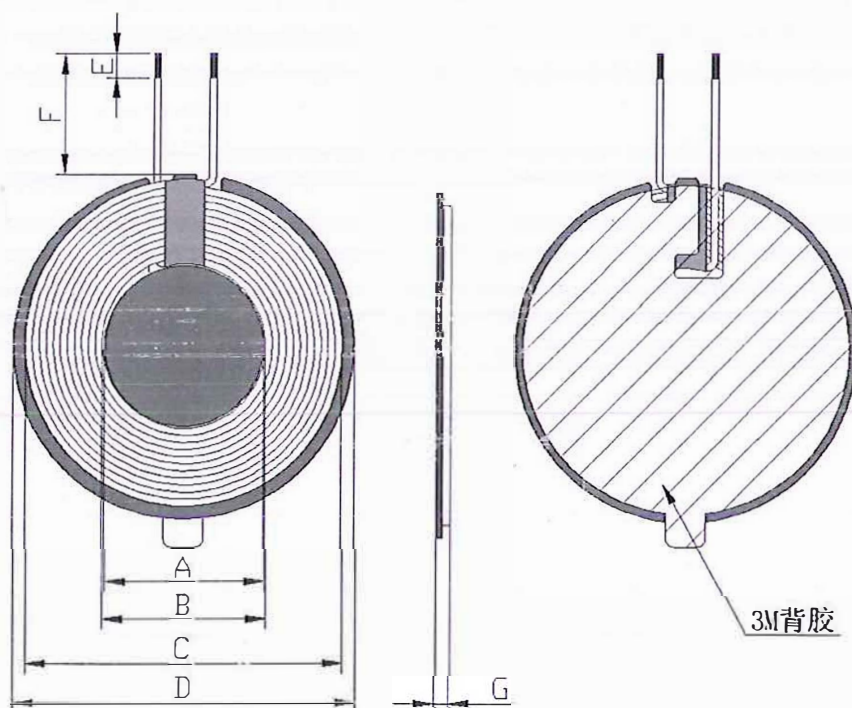

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
20±0.5	20.5±0.5	39.5±0.5	43+0/-1	3±1	15±1	2.3MAX

PS:1. (F) 为磁片外引线长度 (The length of the outer lead of the magnetic chip); 2. (G) 包含进线, 不包含离型纸 (Including incoming line, excluding release paper).

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-/Paste)

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

No. 2, Xisha Road, Shilu Town, Dongguan City

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-128

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*15M
M

所有材料要求合格 ROHS 标准 (All materials must comply with ROHS standards)

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 7.9 uH±10%	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 wire rod	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	JX-2U-F-0025	ZY
2	铁氧体 ferrite	G43 (+0-1) *5.3*0.8±0.1H (带孔, 带双 L 槽) (G43 (+0-1) *5.3*0.8 ± 0.1H with holes and double L slots)	GCP-T-00189	KL
3	3M 双面胶 double-sided tape	3M 双面胶 40*0.15H (无孔, 无槽, 带手撕) (3M double-sided tape 40 * 0.15H no holes, no grooves, with hand tear function)	SMJ-3M-00112	HWD
4	胶布 adhesive tape	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水 glue	JS-E7202 (加稠) 白胶 (White glue)	E7202W	HZY

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

No. 2, Xisha Road, Shilu Town, Dongguan City

Http://www.jzcoil.com

文件编号 File No: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification		客户料号: CUST P/N	3-122DX01010AA-128	
		金赞型号: KC DESE	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*15M M	
6	锡条 tin	环保无铅焊锡条 tin		无铅高温锡条 XC
7	小磁片 magnetic sheet	圆形 20*0.8H (Circular 20 * 0.8H)		GCP-T-0080 HBC
8	小双面胶 double-sided tape	15*0.08H (带手撕) (15 * 0.08H (with hand tear))		SMJ-T-0056 WY
9	珍珠棉 Pearl cotton	40 格 38*27*6.2 cm 280pcs		/ /
10	纸箱 carton	39.5*28*21 cm 840pcs		/ /

拟制
PREPARED BY

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

No. 2, Xisha Road, Shilu Town, Dongguan City

Http://www.jzcoil.com

文件编号 File No: KC-JZ-09-008