

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼
Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书
SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER 深圳市新兆亿科技有限公司 Shenzhen new trillion technology Co., Ltd

客户品名：

Product Name ofCustomer

我方产品名（材质）：

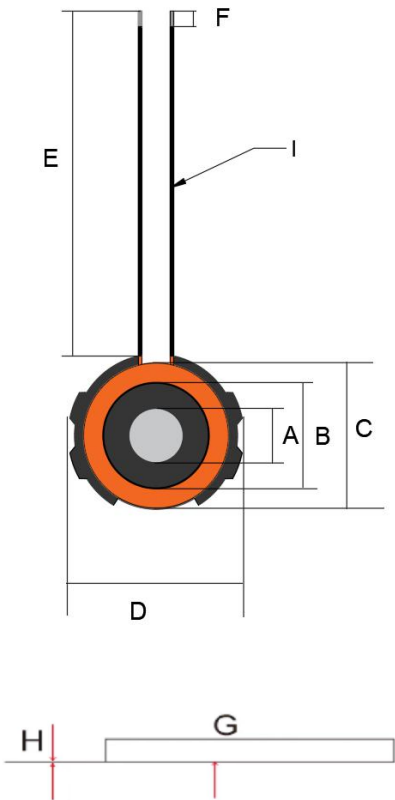
product Mame ofOurs(Matenial) 手表线圈模组 Pearl cotton

承 认：

APPROVED

核准： 制表：王兴旺 日期： 2024-09-12

APPROVED DRAWN wangxingwang DATE

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	手表线圈模组 Watch coil module				
		PARTNUMBER: 制造商料号					
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm 			A	7.5±0.1			
			B	15±1			
			C	20.5±0.5			
			D	24.8±0.5			
			E	50±1			
			F	2-5			
			G	Total thickness 2.9MAX			
			H	Magnetic thickness 2.5±0.5			
			I	Bushing 46±2			
			J				
			k				
			L				
			M				
			N				
			O				
			R				
			Q				
			P				
			APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码

	黄 艳 平 huangyanping	王 兴 旺 wangxingwang	2024-09-12	2 of 4
--	-----------------------	-----------------------	------------	--------

Specifcation 规格内容	CUSTOMERP/N: 客户品名	手表线圈模组 Watch coil module
	PARTNUMBER: 制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):

Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	11TS	0.08*24*2P	Dense winding	anticlock wise	ground floc /11TS

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance ls@100KHz/1v	UH	6.3UH±10%
Q @100KHz/1v		26MIN
DCR @100KHz/1v	Ω	0.14MAX

--	--	--	--	--

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
--------------------	-------------------	--------------------	------------	------------

	黄艳平 huangyanping	王兴旺 wangxingwang	2024-09-12	3 of 4
--	---------------------	------------------	------------	--------

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	手表线圈模组 Watch coil module	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	热风绞线 Hot air twisted wire	0.08*24*2P		99.95%紫铜 copper	
2	无铅锡条 Solder Bar	高温 high temperature			
3	胶水 glue	树脂胶 Resin adhesive			
4	磁片 magnetic sheet	24.7*7.7*2.35(硬磁片)		铁氧体.锰锌 PC40 Ferrite Mn-Zn	
5	双 面 胶 double-sided tape	手撕位背胶 Hand torn adhesive backing			
6	珍珠棉 Pearl cotton	280*340*60T(15+45)			
7	纸箱 carton	35*28*21.5			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
		 黄艳平 Huangyanping	王兴旺 wangxingw	2024-09-12	4 of 4

