



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

规格书

客 户 名 称

CUSTOMER NAME: 共进

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 5G 黑色天线 L=105mm+端子

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:


仁 丰 料 号

Ren Feng P/N: U00T01S016N04816 REV: A

内部结构

Internal structure: PCB

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	黄 磊	
AUDITOR BY:	黄 超	
APPROVED BY:	姚定军	
DATE:	2024-02-29	



Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

电话: 0769-38940168 传真: 0769-39010966 网址: <http://rflink.net.cn>

[illegible]

电话: 0769-38940168
网址: www.rflink.net.cn



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：<http://rflink.net.cn>

Contents

<i>Item</i>	<i>Description</i>
1、-----	封面
2、-----	履历表
3、-----	目录
4、-----	规格表
5、-----	成品图



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	5150-5850	Frequency Range (MHZ)	5150-5850
中心频率 特性阻抗(Ω)	50 $\pm$ 10	Impedance(Ω)	50 $\pm$ 10
增益(dBi)	2.94	Gain(dBi)	2.94
反射损耗	≤ -10.0	ReTurnLoss(dB)	≤ -10.0
输出电压 驻波比	≤ 1.92	VSWR	≤ 1.92
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	MHF Plug
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	ABS	Antenna Base	ABS
工作温度	-20 $^{\circ}$ C $\sim$ +60 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C $\sim$ +60 $^{\circ}$ C
保存温度	-20 $^{\circ}$ C $\sim$ +70 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C $\sim$ +70 $^{\circ}$ C




东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd


公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

五、成品图：

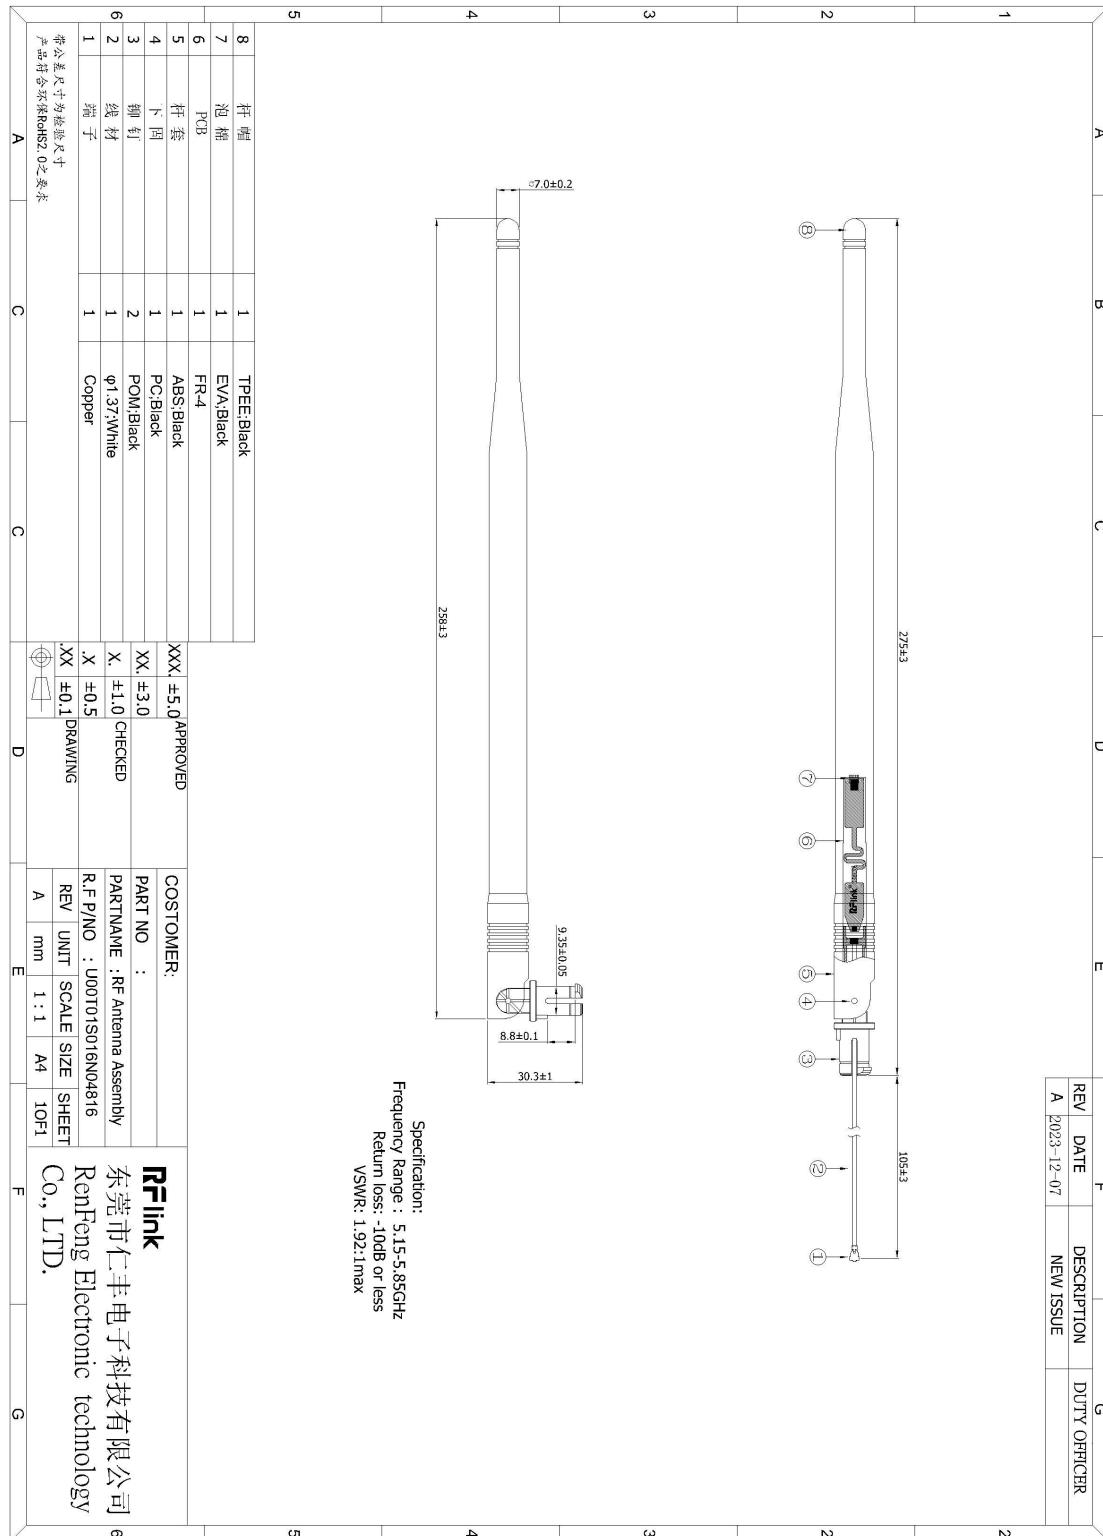


六、测试报告

6.1 网分测试图

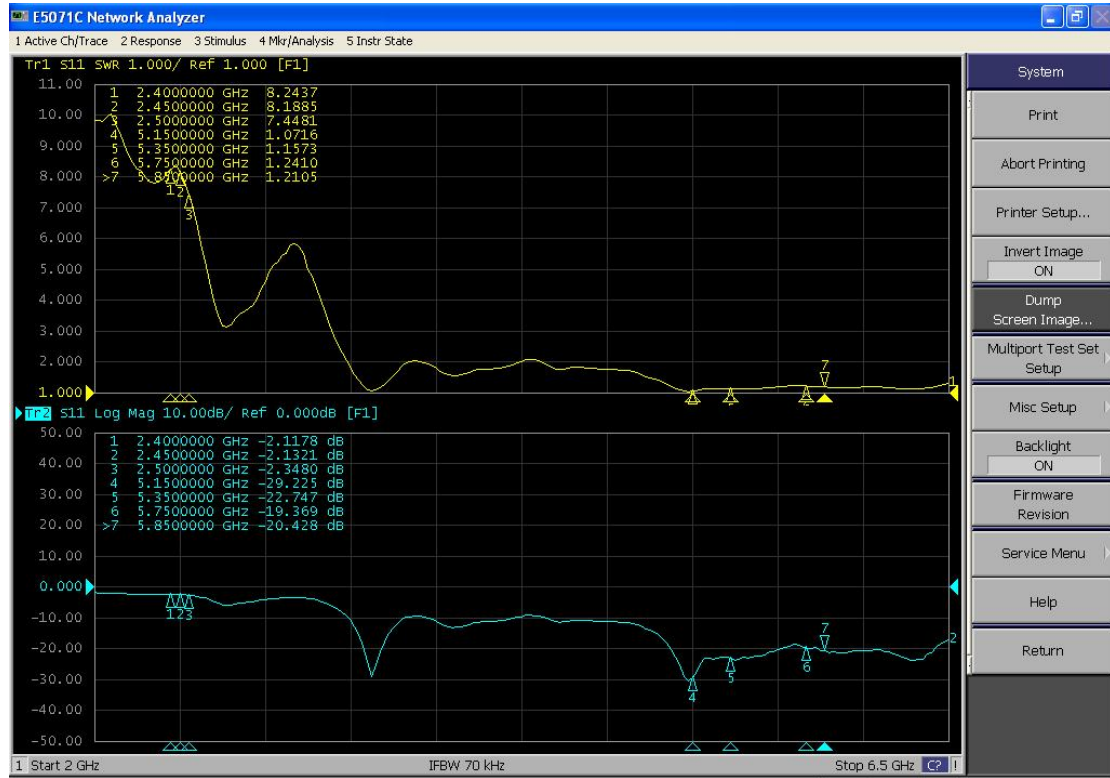


6.2 暗室 2D、3D Radiation Pattern


5150MHZ

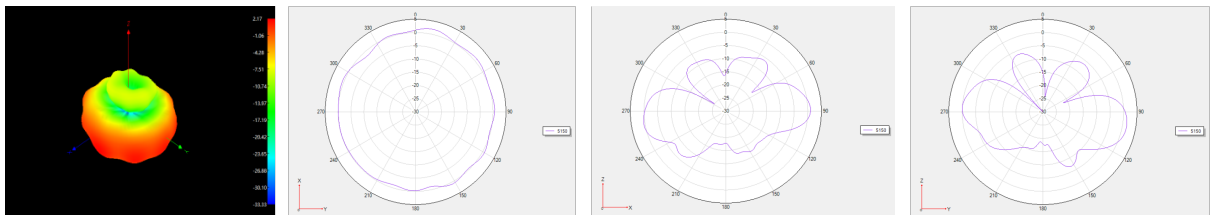

5500MHZ

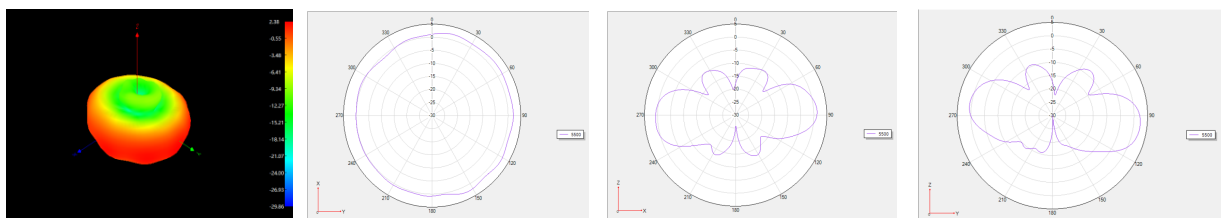

5850MHz

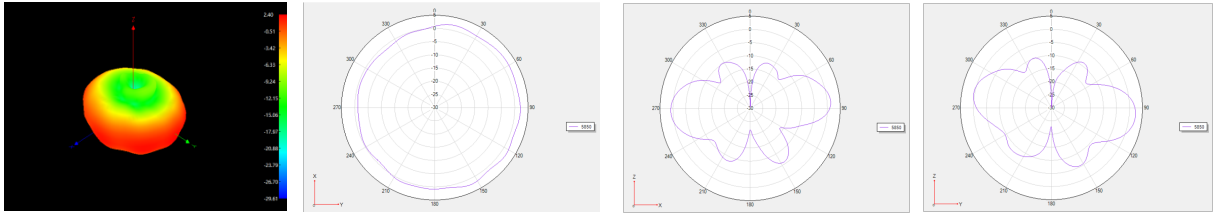

6.3 增益效率表

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5150	67.56	2.45
5200	77.34	2.84
5250	68.29	2.42
5300	69.28	2.36
5350	78.64	2.76
5400	71.68	2.42
5450	72.23	2.33
5500	69.27	2.37
5550	70.32	2.46
5600	78.25	2.94
5650	79.35	2.38
5700	69.48	2.37
5750	68.48	2.46
5800	78.46	2.82
5850	74.16	2.46