



| 序号 | 标记 | 变更描述 | 日期 |
|----|----|------|------------|
| 01 | | 原始设计 | 2018.12.21 |
| 02 | | 添加认证 | 2019.04.02 |

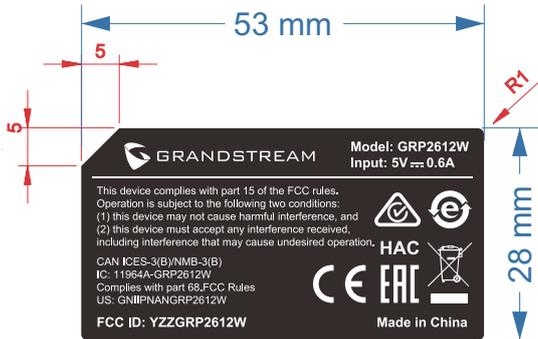

技术要求:

- 尺寸:53 *28mm, 四周倒圆角R=1, C=5,厚度0.1 ± 0.05, CE等LOGO大于5mm,公差+2mm
- 公差: -0.1mm
- 材质: 80g铜版纸印刷后过雾膜, 带背胶, 要求高温70度, 高湿90%, 低温-25度时间各8小时环境下不脱落不翘起不起泡
- 颜色: 底色黑色,文字和LOGO为白色
- 量产前需样品承认

| | | | | | | |
|------|------------------|-------------|------------|--------|----|--|
| 产品名称 | Label_FCC | 版本号 | 标记 | 重量 | 比例 | 深圳市潮流网络技术有限公司 |
| 产品料号 | 282-00690-00A-02 | | | | | |
| 设计 | 日期 | 第 1 页 共 1 页 | | | | USUALLY TOLERANCE: .X ± 0.1 .X* ± 0.1* .XX ± 0.05 .XX* ± 0.05* |
| 制图 | Jjsong | 日期 | 2019.06.14 | 图形识别符号 | | |
| 审核 | 日期 | | | | | |

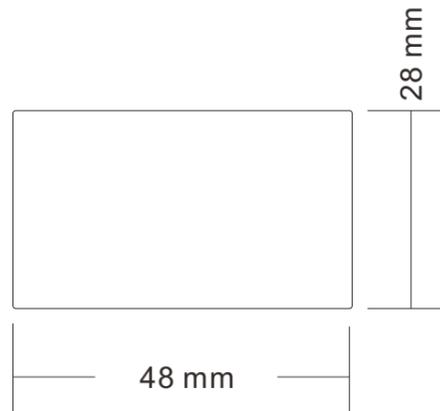


| 序号 | 标记 | 变更描述 | 日期 |
|----|----|------------|------------|
| 1 | | 原始设计 | 2010-7-8 |
| 2 | | 02 | 2010-7-8 |
| 3 | | 03 | 2010-7-8 |
| 4 | | 04-增加替代供应商 | 2011.09.17 |

电源贴纸排版举例如下:



MAC/SN加地址排版举例如下:

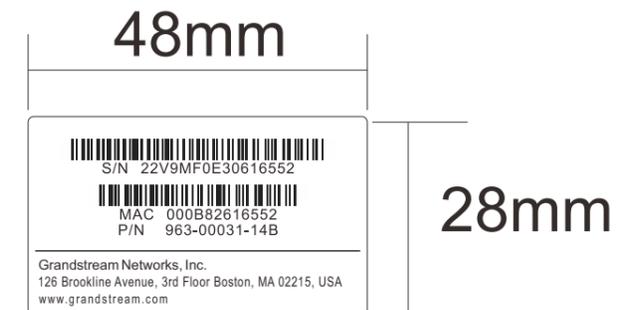

條碼說明:請使用Code 128A條碼標準(注:條碼掃描出來的內容為P/N:後面的數據)

PSU:表示电源, 固定不變

US:表示電源型號(歐規表示:EU 美規表示:US),按实际电源型号打印

空格:固定不變(可以美觀為主來定空格的位數)

5V:表示電源上的電壓, 按实际电源电压大小打印

空格:固定不變

1. 2A:表示電源上的電流, 按实际电源电流大小打印

P/N:表示料號, 固定不變

XXXXXXXXXX:表示客戶料號, 請按實際生產選擇, 由生产部门通知

如: 歐規料號:802-00035-00A-03 實際顯示與掃描出來為:8020003500A03

美規料號:802-00034-00C-02 實際顯示與掃描出來為:8020003400C02

MAC, SN, PN根据实际生产数据列印

制作要求:

1.尺寸:48*28mm 圓角為R1

2.公差:+/-0.5mm

3.材質:白色PET(单面背0.025mm+/-0.002mm

的丙烯酸压敏胶,要求粘贴后经高温70度,高湿90%,

低温-25度时间各8H不脱落不翘起)

4.作法:卡通箱上的电源贴纸, 外协部根据实际生产自行打印. 由公司條碼室自行列印

| 尺寸未注公差表 | | 零 / 部件名称 | | Label_PSU on CTN | | 深圳市潮流网络技术有限公司 | | | | | |
|---|--|----------|--------|------------------|----------|---------------|--|------|----|------|--|
| 尺寸 | 公差 | 物料代码 | | 282-00006-01B-04 | | | | | | | |
| 0.00至25.00 25.01至50.00 50.01至100.00 100.00以上 角度 | ±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±1.00° | 设计 | | 日期 | | 材料 | | 阶段标记 | | 单体重量 | |
| | | 制图 | Jjsong | 日期 | 16.05.12 | 图幅 | | 比例 | | 数量 | |
| | | 审核 | Xbcai | 日期 | 16.05.12 | 第 1 页 共 1 页 | | 单位 | mm | | |

Label Location

