



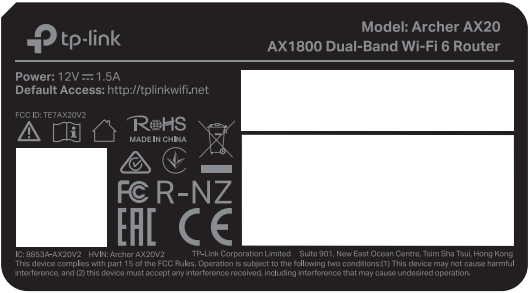

料号:

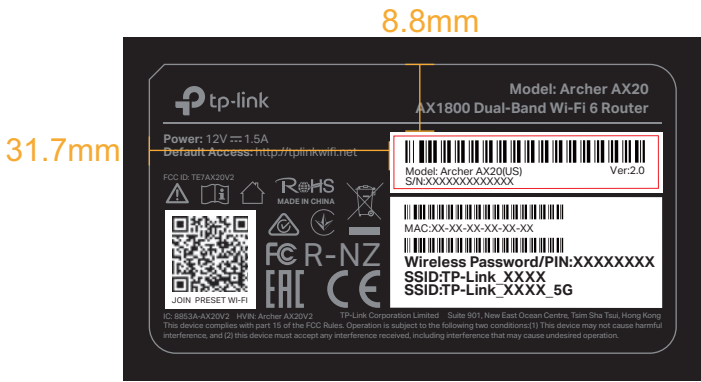


69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm

文字转曲线

- 备注:
- 1) S/N码由工厂用35*7mm空白标贴（7210500061）打印，贴于锡标指定位置；
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上，MAC条码由“XXXXXXXXXX”生成，文本打印成：XX-XX-XX-XX-XX-XX。
 - 2) SSID编码规则以软件为准。
 - 3) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

二维码制：QR CODE；
二维码尺寸：10*10 mm；误差要求正负1MM；
二维码内容：“WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”，其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应；对于双频及三频产品，打印2.4G Wi-Fi的二维码

卷装供货
跳距：3mm
边距：3mm

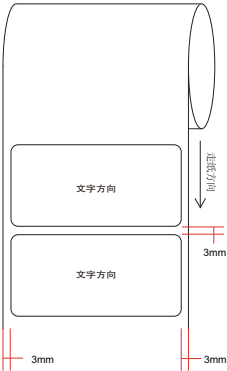

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.				
名 称	Archer AX20(US)_2.0_产品规格标贴	颜色	Logo	
版 本	A2		底色	黑色
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜	审核	文字	Pantone 877C
模 具	小叉-260		其它	
机型版本号	Archer AX20(US)_2.0	核 对	结构工程师	
设 计	罗微		硬件工程师	
完成日期	2020-9-1	记 录	产品工程师	
与上一版的区别	更新公司名称和地址		平面负责人	



Label location

