



版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸，初版发放		
△			

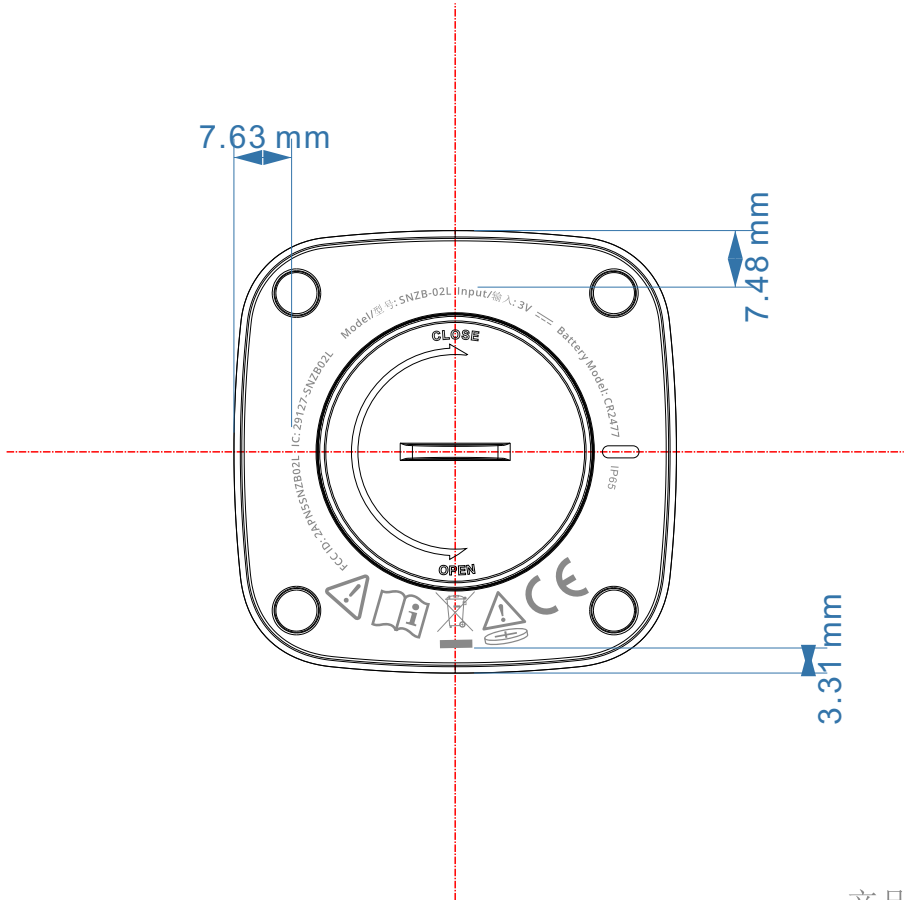

镭雕位置

产品信息 镭雕颜色
PTNTONE Cool Gray 5C

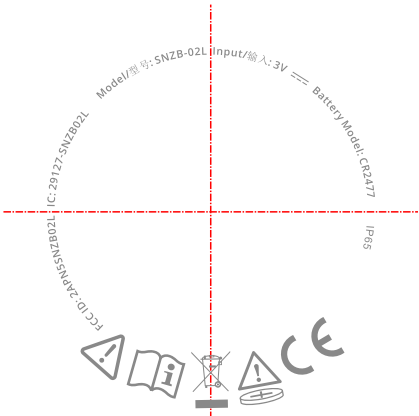

镭雕内容



二维码尺寸:8mm*8mm
1.00 mm
字体高度 1mm
字号:4 pt
字体:open sans semibold(sonoff主用的)

材质	品牌型号	比例	1:1	防火等级	V0	颜色要求	制图日期	颜强	物料编	单位	比例	图框
☐ RoHS检测	测试要求	测试项	测试要求	低温存储(-40℃)	测试要求	潘通号	2024.10.11	指定公差等级A级)	物料编	MM	1:1	A4
☐ 球压试验(125℃/70℃)	125℃	☐ 冷热冲击(-40~70℃)		百格测试		色坐标值	审核日期		物料名	投影	第1/1页	
☐ 灼热丝试验(850℃/650℃)	850℃	☐ RCA试验(100圈/150圈..)		铅笔硬度测试(3H/4H..)		0<L≤3	批准日期		SNZB-02L	图号	V1.0	
☐ UV老化测试(72H/48H)	48H	☐ 酒精耐摩擦测试		低温存储(-40~70℃)		3<L≤6				版本		
☐ 冰醋酸测试(3min/5min)		☒ 镭雕/丝印附着力测试		低温存储(-40~70℃)		±0.05						
☐ 盐雾试验(24/36/48H..)				低温存储(-40~70℃)		±0.10						
☐ 高温存储(70℃)				低温存储(-40~70℃)		±0.15						
☐				低温存储(-40~70℃)		±0.20						
☐				低温存储(-40~70℃)		±0.25						
☐				低温存储(-40~70℃)		±0.30						