

产品规格书

Product Specification

客 户 名 称 (CUSTOMER): YX

客 户 料 号 (PARTNO.):

品 名 (DESCRIPTION): 141P072IH45

规 格 (SPECIFICATION): 线圈coil 15X37MM,G43.5X1.0MM磁片magnetic sheet

日 期 (DATE): 20240311

客 户 确 认 (CUSTOMER VALIDATE):

日 期 (DATE):

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

DongguancityDFLElectronicTechnologyCo.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号


No. 107, Xinfeng West Road, Shijie Town, Dongguan City


电话: 0769-86016320

传真: 0769-86372427


东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

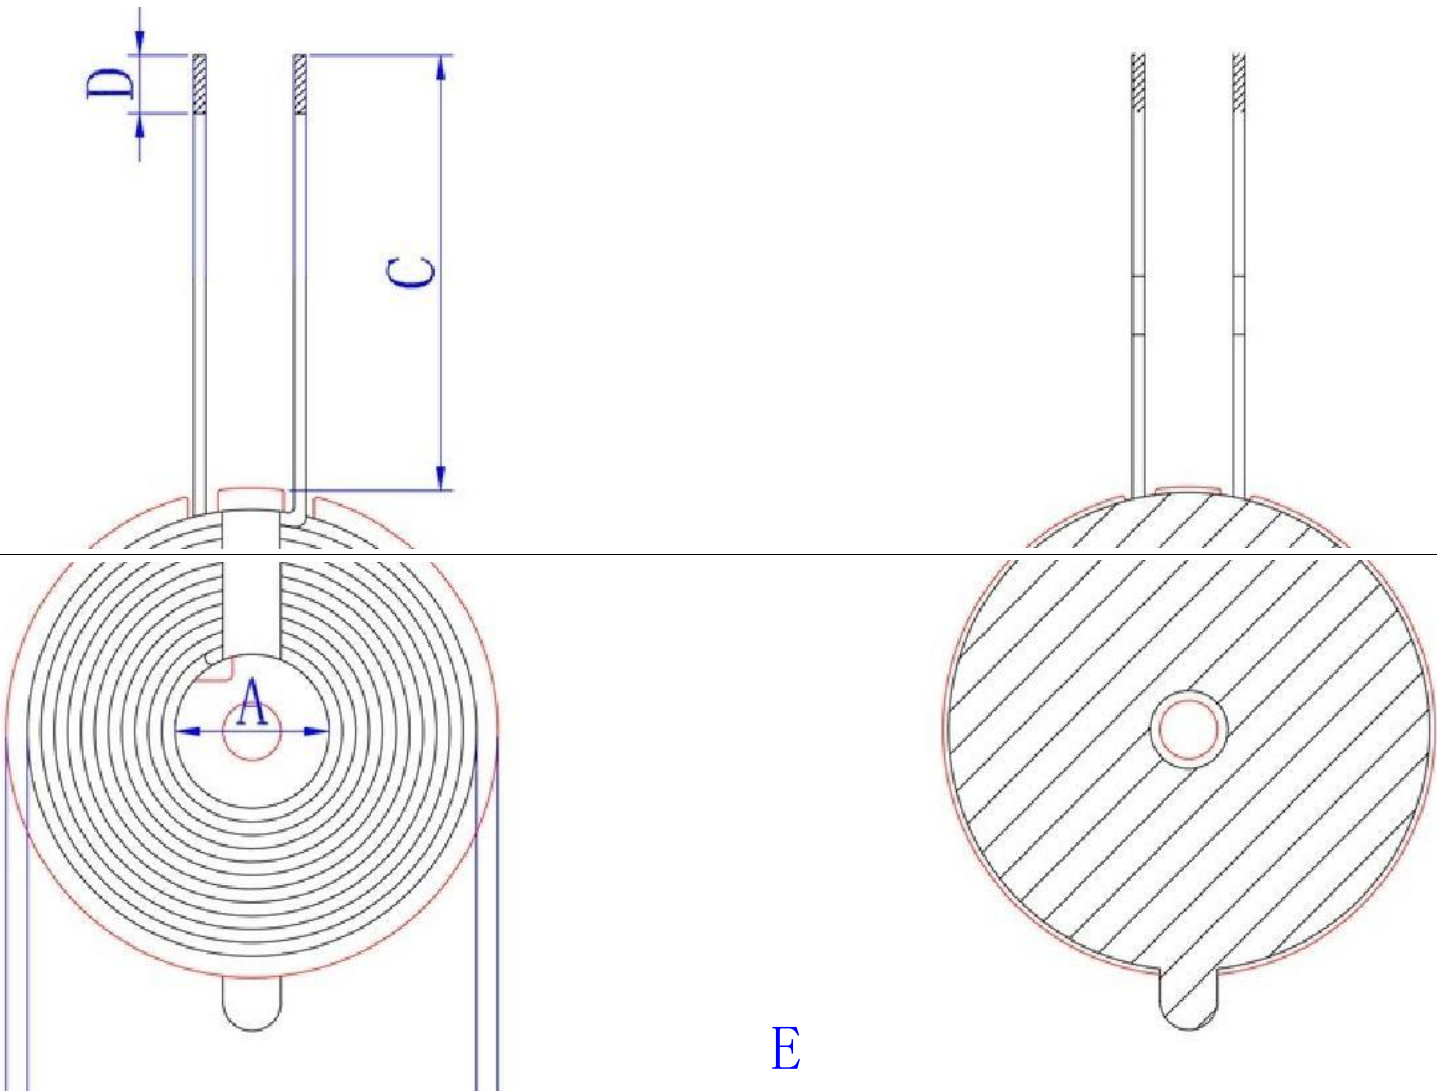SPECIFICATION						
产品型号: DESC	YX-Y15*37-45-FR	版本 Rev:A	Customer:			
			Description:		线圈+硬磁 Coil + hard magnetic	
			Date:		20240311	
一、尺寸DIMENSION: (mm) 					A	15.0±1.0
					B	37±1.5
					C	45.0±2.0
					D	3.5±1.5
					E	1.0±0.1
					F	43.5±0.5
					G	
					H	
					I	
					J	
					K	
					L	
					注Remark : 1. 线圈反贴有孔直槽 硬磁The coil is retrofitted with hole straight slot hard magnetic, G43.5X1.0MM 2 . 磁片背面贴白色带 耳朵双面胶White double-sided tape with ears on the back of the disc.	

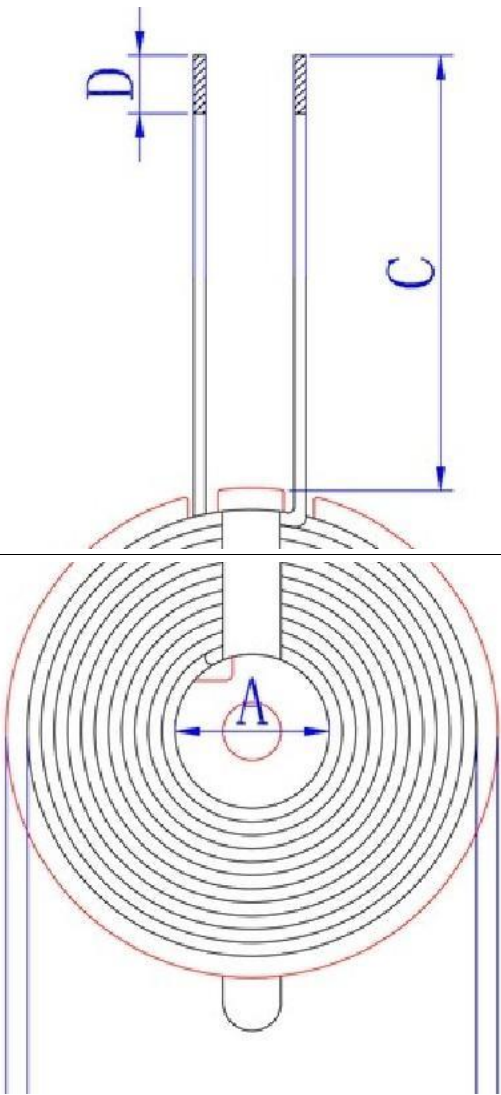

E

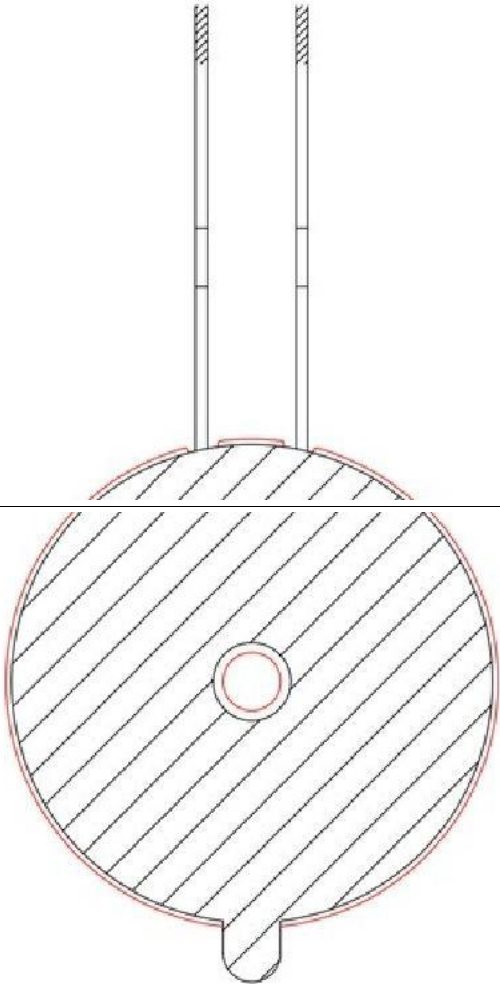

二、原理图 (schematic diagram:)

三、绕线参数(WindingSpecification:)

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
			0.08X72P丝包线 silk-covered wire	12TS	逆时针 anticlockwise

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度TEMPERATURE:25±10° C, 湿度RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
-----------	------------	----------------	---------------------	------------------------	-------------------------

1	IND.		7UH±10%	100KHZ/1.0V	SHDA1062
2	IND.				
3	Q值 Qnumber				
4	DCR				

拟制/日期PREPARED BY/DATE	审核/日期CHECKED BY/DATE	客户/日期CUSTOMEU/DATE