



版本号	变更记录	日期
V1.0	原始版本	20230613

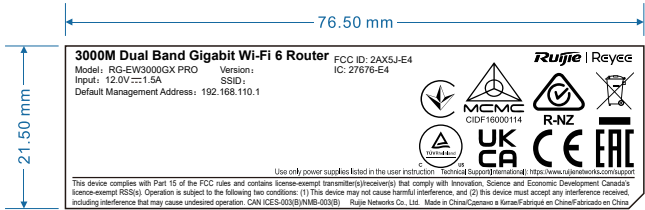

厂商来料卷装

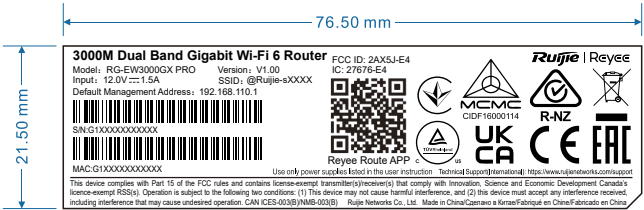

工厂打印效果示意

图中app二维码为示意，实际根据链接生成

二维码的内容：
<https://cloud.ruijienetworks.com/shinya?s=设备序列号&d=设备型号&m=设备MAC>
(例如：若设备mac地址为58696C5A7919，SN号为CAHDBV0009999，设备型号为RG-EW3000GX PRO，则对应设备二维码内容为：
<https://cloud.ruijienetworks.com/shinya?s=CAHDBV0009999&d=EW3000GX PRO&m=58696C5A7919>
注：
1) 二维码内容中均不能出现空格，例如上述"/3s"中间，"&d="这些字符串中间均不存在空格。
设备型号中如果存在空格，则用英文的中横杠字符“-"代替。
2) "d=设备型号"中的设备型号字段均不包含"RG-"前缀，例如设备型号为 RG-EW3000GX PRO，则对应字段为 d=EW3000GX-PRO
3) "m=设备MAC"中MAC地址不带任何分隔符(参见MAC地址有'.'或者'-'等分隔符，这里均不携带)
4) 密码由SN编码得到，生产前锐捷提供编码工具，产线上打印

NOTES(技术要求)：

1. 贴纸尺寸 (Lable SIZE)：76.5*21.5mm
2. 材质 (Material)：50#反银龙 (可打印哑膜)
3. 背胶 (Gum)：网纹背胶
4. 来料方式(Incoming material mode):卷装来料
5. 未注尺寸公差 (Tolerance):exterior: +0/0.15
6. 颜色 (Colour)：

DIM	TOL ±					CUSTOMER:		FULL RIVER™ Link our dreams 湖南恒茂高科股份有限公司				
	RANGE	C1	C2	C3		C4	锐捷					
	0°~6	0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE: LABEL		MODEL: RG-EW3000GX PRO		PART NO: 524000420900		
	6°~30	0.2	0.3	0.4	0.5							
	30°~80	0.25	0.5	0.9	1.2	UNIT'S	mm	Rev	VO. 1	DRAW	彭媛	DATE: 20230613
	80°~180	0.3	0.8	1.2	1.5	MAT'L	N/A	SCALE	N/A	CHECK		DATE:
	180°~315	0.5	1.3	1.8	3	FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	APPD		DATE:
	315°~500	0.7	1.5	2.5	4							
500°~800	0.9	1.8	3	5	ANG.TOL ±							
		0°~30°/ 0.1°	30°~60°/ 0.3°		60°~90°/ 0.5°							