



深圳市雨盛通讯电子有限公司

Shenzhen Yu Sheng Communications Electronics co., LTD

TEL: +86 0755-28640107

MOBILE: 13760462920

承认书 APPROVAL

版本: A1

客 户
CUSTOMER:

品 名 规 格
DESCRIPTION: 2.4G 5DB 绿色天线

料 号
PART NO.: YS020-0006

客 户 料 号
CUS PART NO.:

日 期
D A T E: 2020-6-12

呈样签章:

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT

客户承认签章 :

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT

※ 客户确认样品附意栏:



深圳市雨盛通讯电子有限公司

Shenzhen Yu Sheng Communications Electronics co., LTD


TEL: +86 0755-28640107

MOBILE: 13760462920

电器技术参数


电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500MHZ	Frequency Range	2400-2500MHZ
电压驻波比	≤2.0	VSWR	≤2.0
增益	5DBI	GAIN	5DBI
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	绿色	Antenna Color	GREEN
接口形式	SMA-内孔	Input connector	SMA-FEMALE PIN
天线长度	200mm	Cable length	200mm
工作温度	-40℃ ~+85℃	Working Temperature	-40℃ ~+85℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%

产品图片

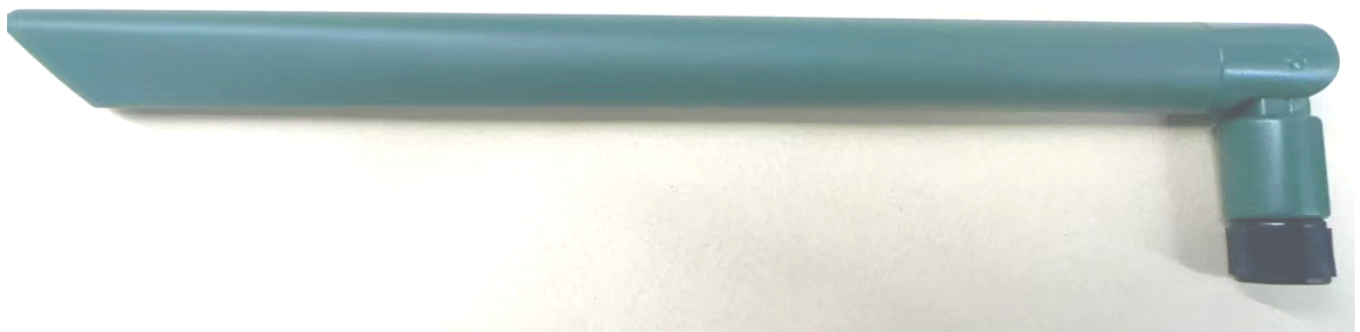


工厂地址：深圳市龙岗区横岗镇坳背一村坳西路 102 号 3-4 楼

网分测试

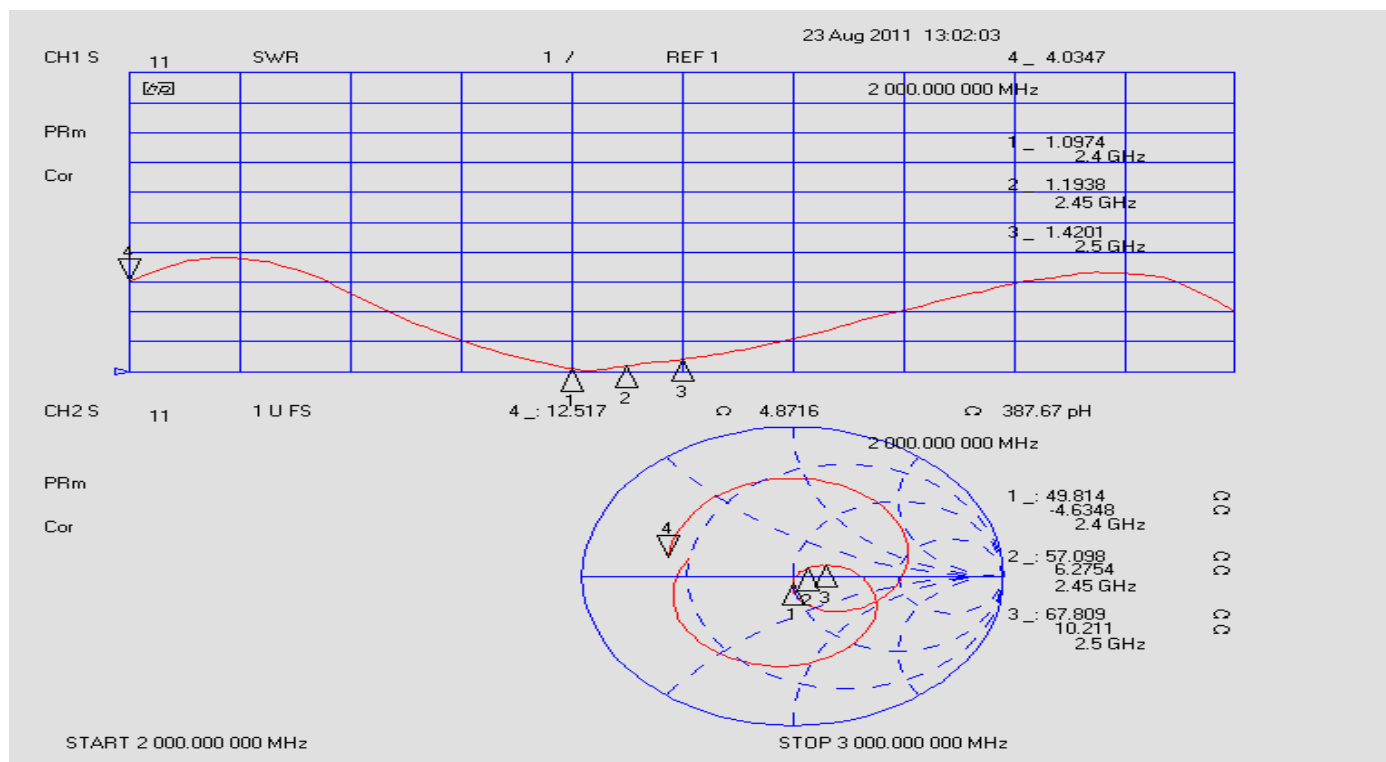

规格图:



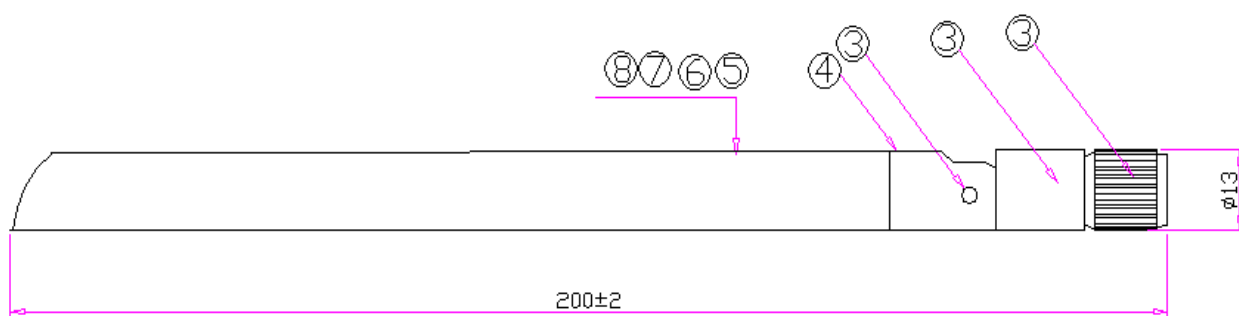



境性能测试:

项目	测试条件	规格
储存环境	在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: 1. 温度为-30℃~+80℃ 2. 相对湿度为45%-85% 3. 气压为86kpa-106kpa	电气机械性能正常
高低温试验	在70℃与40℃之间进行5次循环, 然后在正常条件下1-2H, 检查外观质量。	尺寸应满足规定并应满足满足于机械、电气性能
耐恒定湿热试验	相对湿度95±3%, 试验温度: 40℃. 持续2H作用后, 试品取出后5min之内测定电气性能, 试品在正常条件下1-2H, 检查外观质量	尺寸应满足规定并应满足满足于机械、电气性能
振动试验	振频范围10-55HZ, 位移幅值: 0.35MM, 加速度幅值: 50.0M/S, 扫频循环次数: 30次	电气机械性能正常
跌落试验	1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次	电气机械性能正常

• 测试项目与设备

	测试项目	设备
1. S参数	1. 回波损耗 2. 驻波比	网络分析仪: Agilent E5071B
2. 耦合功率测试	1. 发射功率 2. 接收灵敏度	GSM 测试仪: Agilent 8960 E5515C LTE /WIFI/BT测试仪: R&S CMW500
3. 辐射模式与增益	1. 辐射模式 2. 天线增益	1. 暗室: 8x4x4 m (3D) 2. 网络分析仪: Agilent E5071B

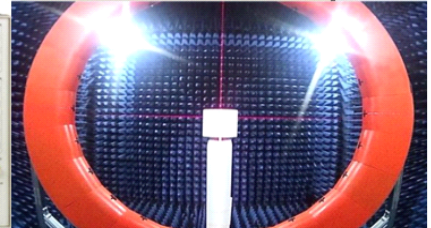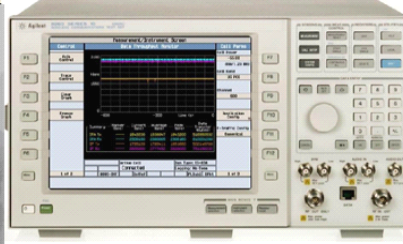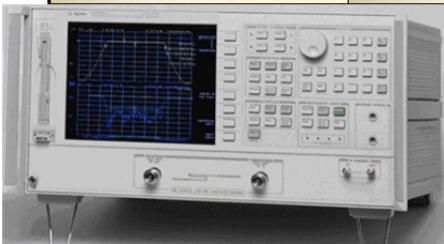

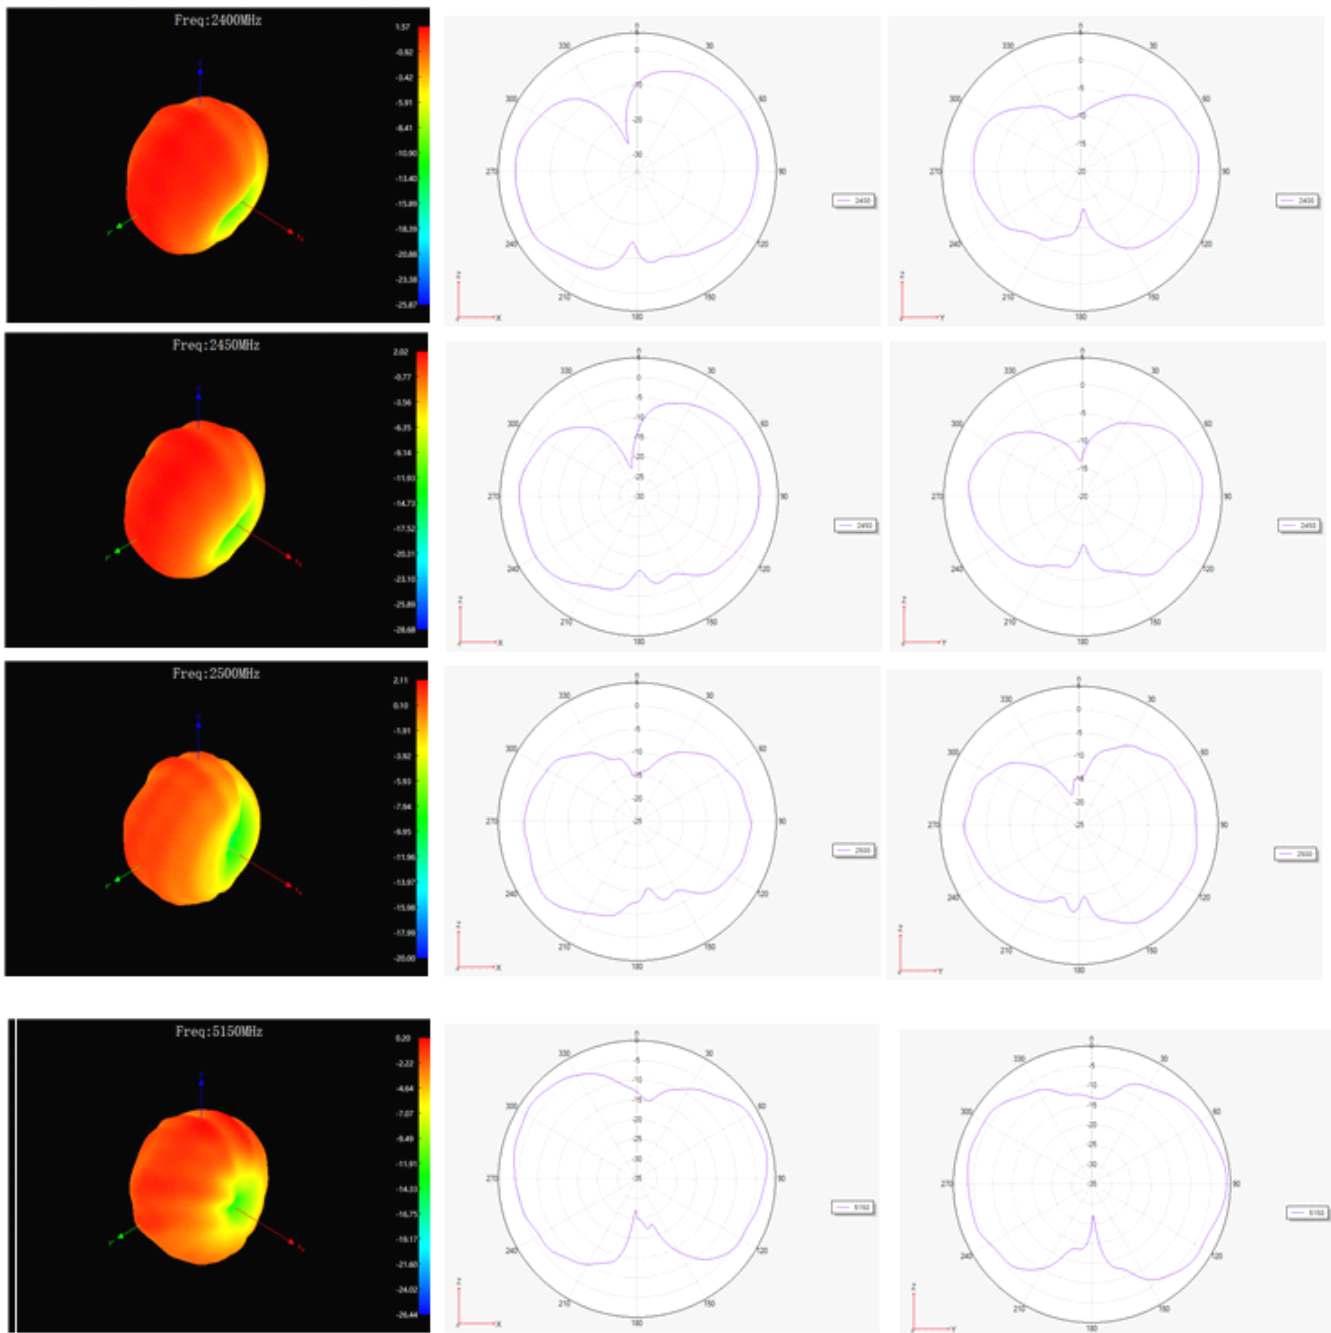

测试数据

