

·请勿将产品置于温度过低或过高(0°C以下或45°C以上的环境

- 请勿在雷暴天气下使用该产品,雷暴可导致本产品工作不正常,并增加触电的危险;

- 请勿用油及其他挥发性液体擦拭本产品:


275.00 mm

5.Q: 怎么卡顿/断续?
A: 奈,如果使用时有大量的Wi-Fi 连接、4G 信号、大功率电器等等产生干扰。可能会出现卡顿、断续的情况,换个环境或者重新配对连接下就可以解决了。

电话: 4008-306-708 网址:www.qcy.com 制造商:东莞市和乐电子有限公司 (EU)2015/863规定的限量要求,但目前行业无成熟的替代方案

如本手册所述,在正常使用条件下,本产品的环保使用期限为10年。 在此期间,产品不会泄露任何危险物质,本产品可以回收,必须按

( **& B E** RoHS **10** 

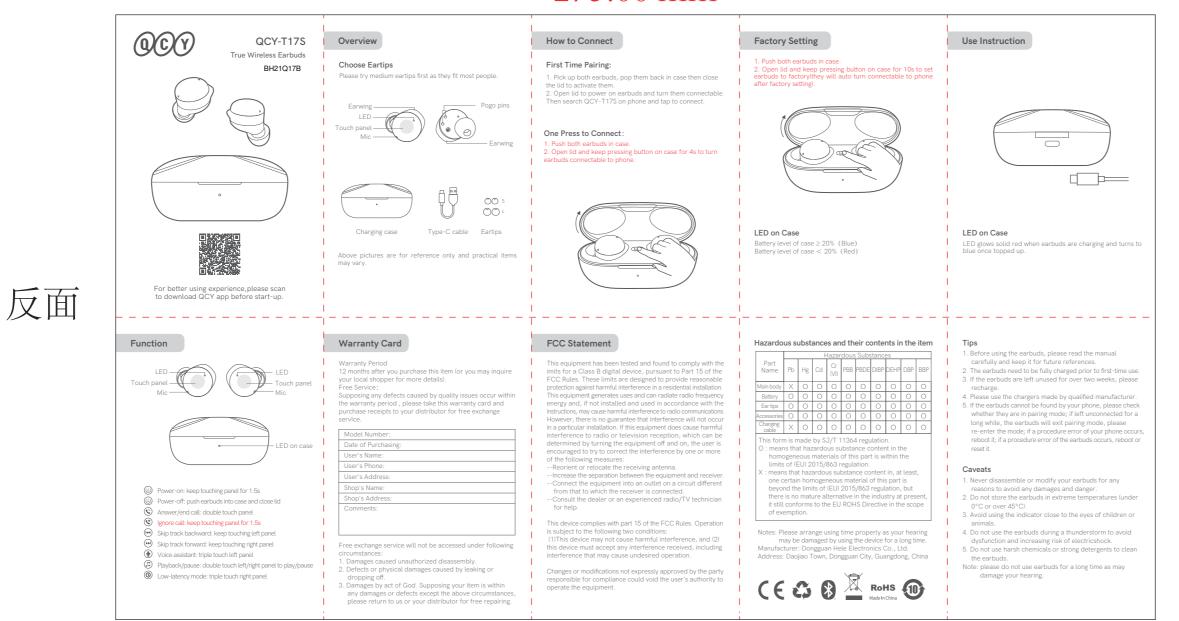

T17S 高通3040 中英文说明书

成型尺寸: 80\*55mm

材质: 80g哑粉纸 哑油

正反面印刷

1.油墨使用需符合环保要求新国标 GB 38507-2020

2.尺寸要求: 图面标注尺寸为必检尺寸

3.环保要求:符合和乐环保标准《HL-QP-RD-03》&包材指令

4.可靠性要求:符合和乐物料可靠性测试规范《HL-WI-QA-026》

正面

€ 拒接电话:长按按键面板约1.5和

→ 下 一 曲: 长按右耳按键面板

● 语音助手:三击左耳按键面板

◎ 低 延 迟:三击右耳按键面板

产品信息: 产品型号 \_ \_ 订单编号 \_ \_

用户信息: 用户姓名 联系电话

用户地址 \_ 退换货原因 \_ 购买信息:

接听/挂断:双击按键面板

5.其它方面要求:

名称	公差:mm	东莞市和乐电子有限公司						
外箱	±5.0							
彩盒	±1.0	XE/	料号	30.001.00	ID		DQE	
标签	±0.5		名称	T17S 高通3040意象说明书	软件		市场	
说明书	±1.0		材质	80g哑粉纸 哑油	电子		翻译	
热缩膜	宽:士3,高:土15		工艺		结构		包装	黄丽巧
防爆袋	宽:±3,高:±15		物料承认 书编号		APP		品牌	