


一般公差尺寸分段 (摘自GB/T 1804)						
公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000
M(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
倒圆半径&倒角高度						
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	/	/
M(中等级)	±0.2	±0.5	±1	±2	/	/
图面产品均符合ROHS标准				标注前有"*"重点检验尺寸		

Antenna Gain:1dBi

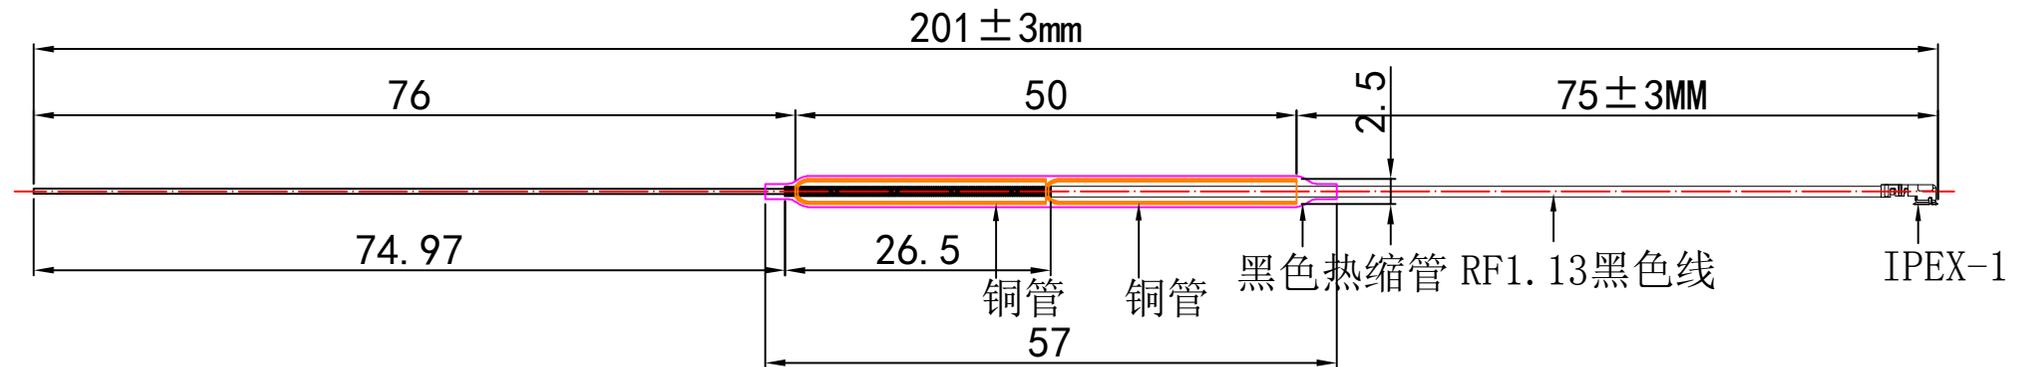

## AFC<sup>®</sup> 深圳市亚冠天线连接器有限公司

要求:

1. 图中标注尺寸为ICQ必测;
2. 各零部件组装要牢固可靠;
3. 成品型号参数要达到指定数值;
4. 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
5. 未经过本公司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改。

				代码	料号	
				品名	铜管天线	
变更记录		日期	变更者	版次	型号	YG-1.13IPEX1-L201
图法		比例	纸张	A4	绘图	ZHANG
		单位	版本	A	审核	日期
		MM				2023.12.12
						页码
						1/1