

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

料 號: Y Z X

P/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

supplier:

深圳钟艺科技 Shenzhen Zhongyi Technology

RC-G25-7.7UH-3700GS-20MM

2024/3/8

东莞市捷瑞思科技有限公司
Dongguan Jireisi technology Co., LTD

No.96 Longhu Road, Dalingshan Town, Dongguan (Jinxiongda Science Park L building 3 / F)


擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
王 莉 芝	邓 祥 桂	李建波	陆 如 圣

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ42.5MMX5.3MMX0.8MM 开槽 0.08*72P*10TS-6.3UH	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	
				3020800052

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

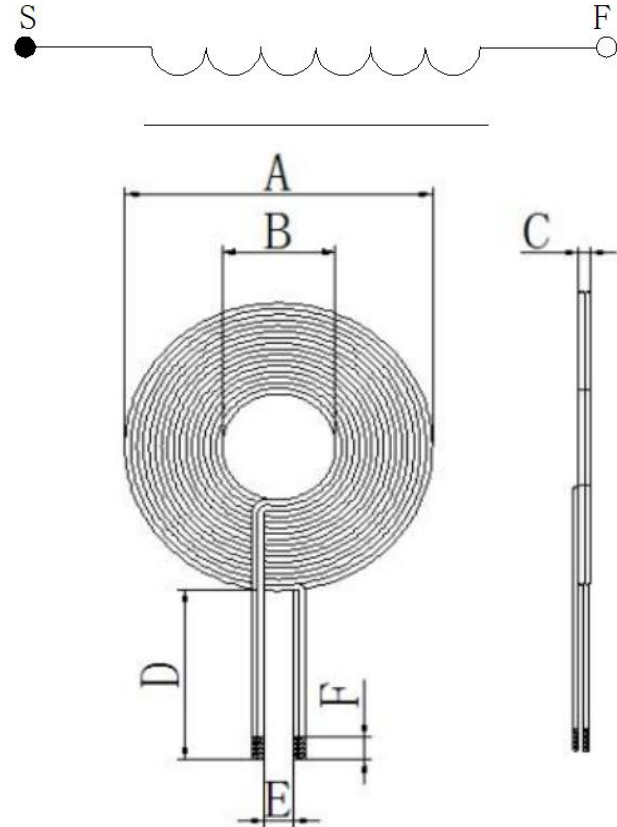

A	42.5±0.5
B	20.5±0.5
C	0.8±0.5
D	10±1
E	5±1
F	2±1
G	2.2MAX

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*72P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±10%	100KHz/1.0V	EUCOL U2832
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%	100KHz/1.0V	EUCOL U2832
3	DCR	S-F	≤55m Ω	100KHz/1.0V	EUCOL U2832
4	Q	S-F	≥60	100KHz/1.0V	EUCOL U2832

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE