



深圳市鑫尔盛科技有限公司

ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

产品名称: _____ FPC 天线, 线长 75MM, 带一代端子

客户料号: _____ XES0722-2450-60-1

厂商料号: _____

送样数量: _____ 5PCS

制作	审核	核准	送样日期
Biao	Lisen	Amy	2024.08.22

客户承认:

承认	审核	核准	承认日期

承认情况: ☒ 新产品 ☐ 产品变更

承认项目: ☐ 承认书一式二份 ☐ 样品 5PCS

承认结论: ☐ 接收 ☐ 拒绝

公司地址: 深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 96 号 D 栋 3 楼

电话: 0755-33881455

传真: 0755-33233276

Email:huxiuli@xinershengant.com



深圳市鑫尔盛科技有限公司

ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd


产品主要技术参数

主要技术参数		Main technical specifications	
频率范围（MHZ）	2400-2500	Frequency Range(MHZ)	2400-2500
中心频率 特性阻抗（Ω）	50±10	Impedance(Ω)	50±10
增益（dBi）	2.43	Gain(dBi)	2.43
反射损耗	≤-10	ReTurnLoss(dB)	≤-10
输出电压驻波比	≤2	VSWR	≤2
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical
连接方式	IPEX	Connector Type	IPEX
物理特性		Physical Properties	
天线本体材料	FPC	Antenna Base	FPC
工作温度	-20℃-+60℃	Operating Temp	-20℃-+60℃
保存温度	-20℃-+70℃	Storage Temp	-20℃-+70℃

原材料清单：

组件编号	组件名称	原料主要材质	使用数量	单位	备注
1	FPC	双面胶+低损耗黑色覆盖膜	1	PCS	
2	线材	1.13 黑色线	1	PCS	

成品图纸

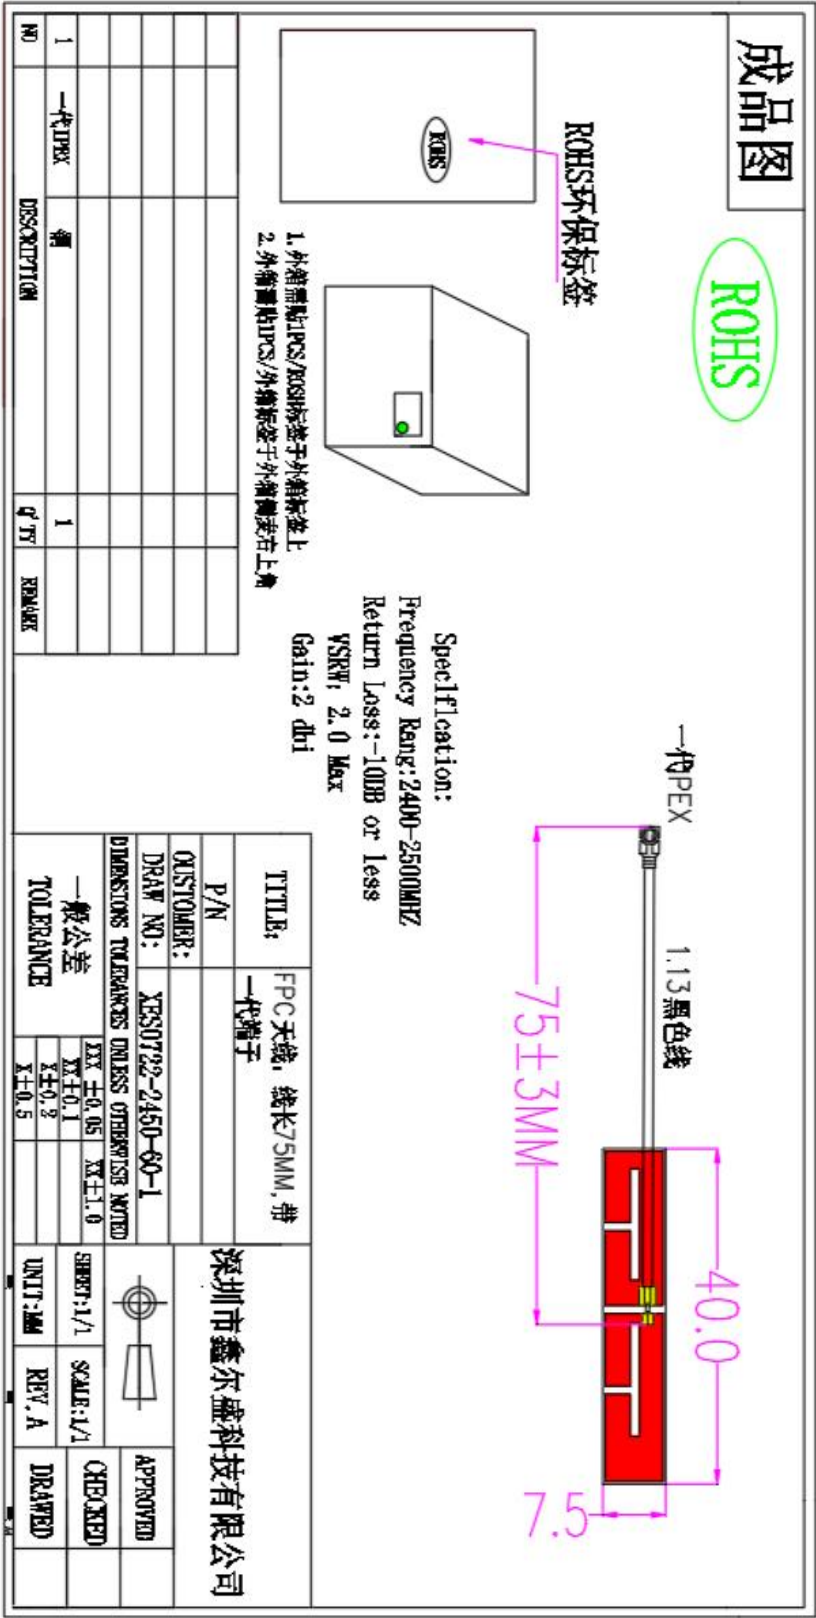




深圳市鑫尔盛科技有限公司

ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

网络分析仪测试报告：
驻波比：

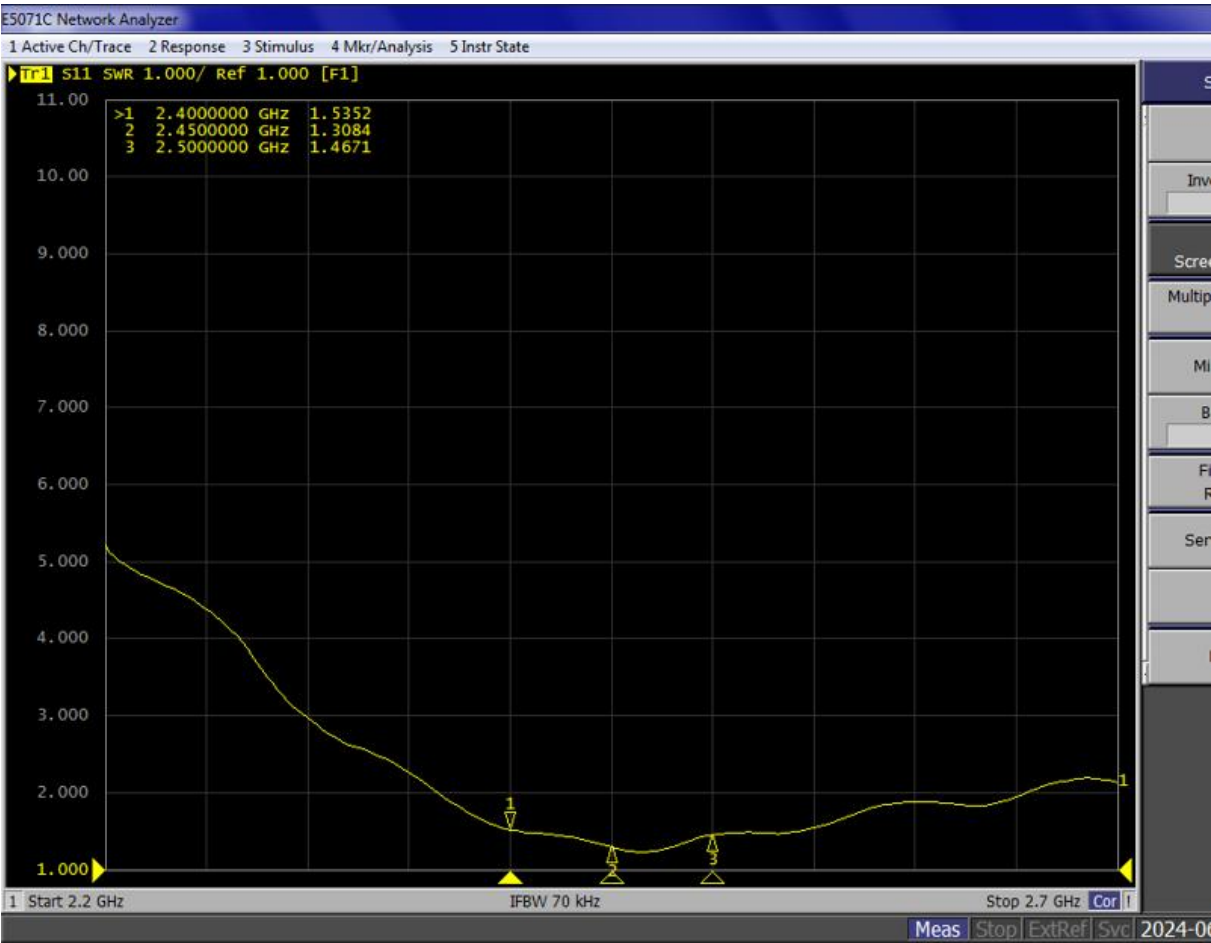

2D、3DRaditation Pattern

