
规格承认书

Specification for Approval

客户:	
Customer:	
客户料号:	
Customer Part No.:	
制造商:	东莞市吉欧电子科技有限公司
Manufacturer :	DONGGUAN JIOU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO,LTD.
规格描述:	Nu227 线圈/Ferrite(PC40)+线圈(热风线,0.08*65P*11T,Ls=8.1uH,
Spec description:	引线长度 8mm
供应料号:	Nu227MPPCOIL
Supplier Part No.:	
日期:	2024/9/13
Date:	
版本:	A.0
Version:	
制作:	
Draw:	

东莞市石碣镇石碣二村新风西路 75 号新发工业区 B 栋三楼

3rd Floor, Building B, Xinfeng Industrial Zone, No. 75 Xinfeng West Road, Shijie

Second Village, Shijie Town, Dongguan City

版本变更履历

Version Change History


版本记录 Revision	变更前 Before change	变更后 After change	变更日期 Date	批准 Approval by
A.0	——	新发行 (Initial Release)	2024/9/13	

--	--	--	--	--

1.生产商信息 Manufacturer information

项目 Items	生产商名称 Manufacturer name	生产商确认 Approval
第一资源 The first resource	DONGGUAN JIOU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO,LTD.	
第二资源 The second resource		


2.尺寸规格 Dimension specification

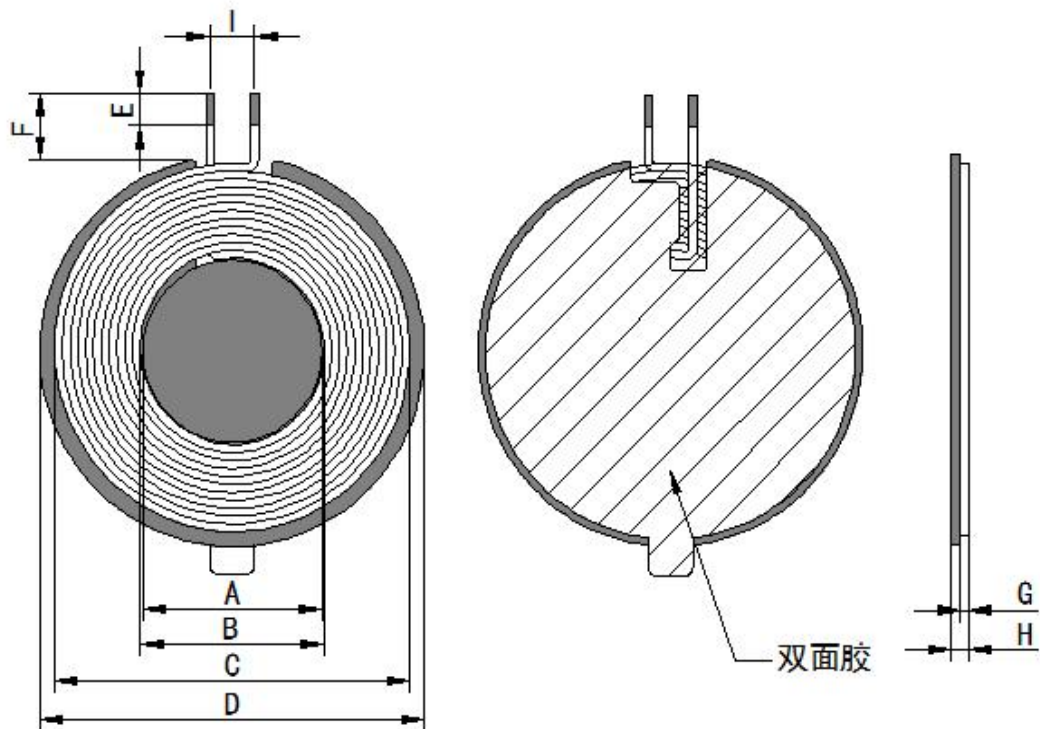

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F
20+0.25/-1.2	20.5±0.5	39.6+0.3/-1.5	42.9±0.5	3+0.5/-1.5	7.3±1
G	H	I			
0.95±0.05	2.3MAX	5±1.5			
PS: (H)不含离型纸;					

3.原理图 Schematic diagram

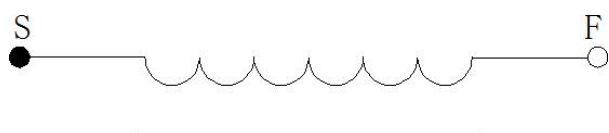

4.电器特性 Electronic character

温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY :65±20%

项目 TIEM	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND	8.1UH±5%	100 KHZ/1.0V	HY23830
DCR	65 mΩ MAX	\	HY23830
Q 值	75 min	100 KHZ/1.0V	HY23830

Operating Temperature and Humindity/ 工作温度和湿度	-30℃~80℃ / 30%~90%
Storage Temperature and Humindity/ 存储温度和湿度	-40℃~90℃ / 30%~90%

5.线圈参数 Coil specification

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*65P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	相交 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

6.材料清单 Bill of Materials

材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
线材 wire	0.08*65P 热风绞线 Hot air twisted wire	JX-2U-F-0025
铁氧体 ferrite	42.9±0.5*5.2±0.5*1.0±0.05H (带孔带槽 Hole and groove)	GCP-T-00292
圆形硬磁 Circular hard magnet	20*1.0H (无孔无槽 No holes, no grooves)	GCP-T-00264
圆形双面胶 Circular double-sided tape	41.3*0.05H(无孔无槽单面背胶 No hole, no groove, single-sided back adhesive)	SMJ-T-0078

圆形普通双面胶 Circular ordinary double-sided tape	18*0.08H（无孔，无槽带手撕 No holes, no grooves and tearable）	SMJ-T-0010
胶水 glue	JS-E7202（加稠）白胶 alban	E7202W
锡条 tin bar	环保无铅焊锡条 Lead-free solder bars for environmental protection	无铅高温锡条

7.生产注意事项 Precautions for production

1. 引线头不能有毛刺，散开等外观不良现象。
2. 线圈与铁氧体的间隙不能大于 0.5mm。
3. 线圈的绕线方式必须按照规格书定义的绕向制作。
4. 黄色高温胶布宽度严格按照规格书定义制作。
5. 线圈表面不能出现锡珠，建议浸锡工艺不使用助焊剂。
6. 线圈表面不能出现松散或部分铜线出现不规律排列现象。