Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容作为标识标贴由供应商印刷

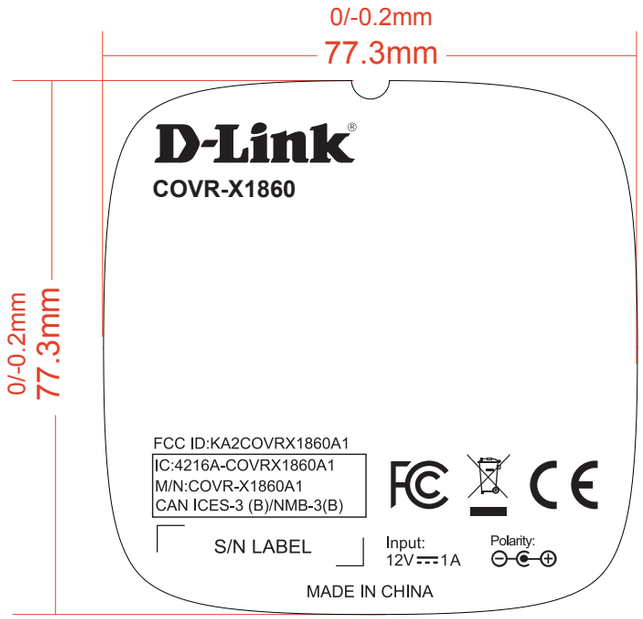

2.以下内容工厂在供应商印刷基础上打印

打印内容字体:Arial
MAC条码高度≥4mm
扫描内容不带“MAC:”

F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)

MAC：由客户提供，详见生产信息发布流程

Wi-Fi Name(SSID):dlink-XXXX ——XXXX指LAN MAC地址后4位（大写）

Password:XXXXXXXXXX ——共10位，由装备软件生成

mydlink number:XXXXXXXX——XXXXXXXX为数字，

见生产信息发布流程（共8码），范例：12345678

二维码类型：QR CODE， 二维码尺寸大于20*20mm，

二维码扫描内容：(要求所有内容一行显示）

{COVR-X1860:[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password]}

固定，password

Password，共10位，由装备软件生成

Wi-Fi Name，指LAN MAC地址后4位（大写）

MAC，由客户提供

被贴物表面(在对应的方格填充黑色)：

- ■ 塑料面
- ■ 塑料弧面
- □ 铁机壳面/金属面
- □ 光油\覆膜彩盒
- □ 牛皮盒\外箱
- □ 光油彩盒90度折角封口
- □ 牛皮彩盒90度折角封口
- □ 电源线180度对折角
- □ 电源/PLC产品高温
- □ 其它()

BARCODE:CODE 39

NOTES(技术要求)：

1. 黑色印刷，无边框
   (Black printing,no frame)
2. 材料: 50#亮白PET,过哑面打印膜,背胶；
   (Material: 50# Bright white PET with matte printing film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
   (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

CUSTOMER: D-LINK		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
TITLE: 印刷 盒底标贴	MODEL: COVR-X1860 美加			PART NO: 6110000xxxx	
UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	于辉	DATE: 20-12-17
MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强	
FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	

Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容作为标识标贴由供应商印刷

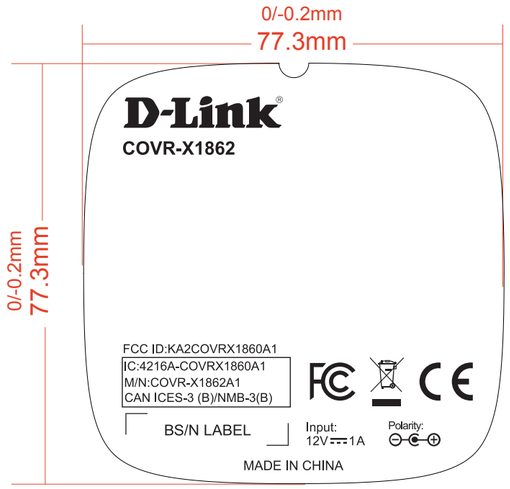

2.以下内容工厂在供应商印刷基础上打印

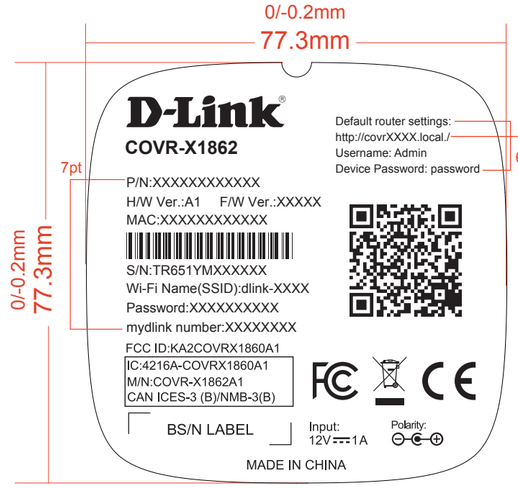

http://covrXXXX.local./——XXXX指LAN MAC地址后4位（大写）

打印内容字体:Arial
MAC条码高度≥4mm
扫描内容不带“MAC:”

编码规则：TR651YMXXXXXX

TR651:前5位固定(“1”为数字)
Y:1位,代表年份
如2020-0,2021-1,...,2029-9,
从2030年开始由英文字母A,B,C...J分别代表2030,2031,2032...2039
注意2040年重新由0开始取值,如2040-0,2041-1...2050-A,2051-B...
参照下表

Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Year	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

M:1位,代表月份,取值1-9,A,B,C分别代表10,11,12
XXXXXX:6位,取值由000001-999999(参照生产流水号)

F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)
MAC：由客户提供，详见生产信息发布流程
Wi-Fi Name(SSID): dlink-XXXX：XXXX指套件中（如2包，3包，4包）最小的LAN MAC地址后4位（大写）
Password:XXXXXXXXXX ——共10位，由装备软件生成
mydlink number:XXXXXXXX——XXXXXXXX为数字，
见生产信息发布流程（共8码），范例：12345678

二维码类型：QR CODE，二维码尺寸大于20*20mm，
二维码扫描内容：(要求所有内容一行显示）
{COVR-X1862:[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password]}

产品MAC①，由客户提供，详见生产信息发布流程
Wi-Fi Name，指两套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
Password，共10位，由装备软件生成
产品MAC②，由客户提供，详见生产信息发布流程
Wi-Fi Name，指两套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
Password，共10位，由装备软件生成

被贴物表面(在对应的方格填充黑色)：
■ 塑料面 ■ 塑料弧面 □ 铁机壳面/金属面
□ 光油\覆膜彩盒 □ 牛皮盒\外箱 □ 光油彩盒90度折角封口
□ 牛皮彩盒90度折角封口 □ 电源线180度对折角
□ 电源/PLC产品高温 □ 其它()

注：①，②为双包套装中的两台产品的MAC

卷装来料
BARCODE:CODE 39

NOTES(技术要求)：
1. 黑色印刷，无边框
(Black printing,no frame)
2.材料: 50#亮白PET,过哑面打印膜,背胶；
(Material: 50# Bright white PET with matte printing film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

		CUSTOMER: D-LINK	T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
TITLE: 印刷 盒底标贴		MODEL: COVR-X1862 美加			PART NO: 6110000xxxx	
UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	于辉	DATE: 20-12-18
MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强	
FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	

Remark	Description	Editor	Date

被贴物表面(在对应的方格填充黑色)：

■ 塑料面　■ 塑料弧面　□ 铁机壳面/金属面
□ 光油\覆膜彩盒　□ 牛皮盒\外箱　□ 光油彩盒90度折角封口
□ 牛皮彩盒90度折角封口　□ 电源线180度对折角
□ 电源/PLC产品高温　□ 其它()

1.以下内容作为标识标贴由供应商印刷

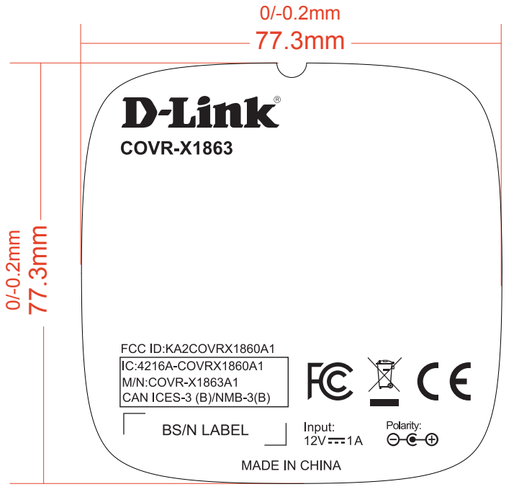

2.以下内容工厂在供应商印刷基础上打印

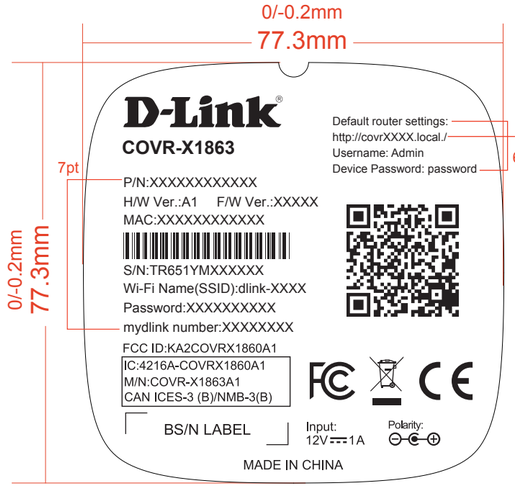

http://covrXXXX.local./——XXXX指LAN MAC地址后4位（大写）

打印内容字体:Arial
MAC条码高度≥4mm
扫描内容不带“MAC:”

编码规则：TR651YMXXXXXX

TR651:前5位固定(“1”为数字)
Y:1位,代表年份
如2020-0,2021-1,...,2029-9,
从2030年开始由英文字母A,B,C...J分别代表2030,2031,2032...2039
注意2040年重新由0开始取值,如2040-0,2041-1...2050-A,2051-B...
参照下表

Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Year	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

M:1位,代表月份,取值1-9,A,B,C分别代表10,11,12
XXXXXX:6位,取值由000001-999999(参照生产流水号)

F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)
MAC：由客户提供，详见生产信息发布流程
Wi-Fi Name(SSID): dlink-XXXX：XXXX指套件中（如2包，3包，4包）最小的LAN MAC地址后4位（大写）
Password:XXXXXXXXXX ——共10位，由装备软件生成
mydlink number:XXXXXXXX——XXXXXXXX为数字，
见生产信息发布流程（共8码），范例：12345678

产品MAC③，由客户提供，详见生产信息发布流程
Wi-Fi Name，指三套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
Password，共10位，由装备软件生成

二维码类型：QR CODE，二维码尺寸大于20*20mm，
二维码扫描内容：(要求所有内容一行显示）
{COVR-X1863:[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password]}

Password，共10位，由装备软件生成
Wi-Fi Name，指三套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
产品MAC②，由客户提供，详见生产信息发布流程
Password，共10位，由装备软件生成
Wi-Fi Name，指三套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
产品MAC①，由客户提供，详见生产信息发布流程

注：①，②，③为三包套装中的三台产品的MAC

卷装来料
BARCODE:CODE 39

NOTES(技术要求)：
1. 黑色印刷，无边框
(Black printing,no frame)
2.材料: 50#亮白PET,过哑面打印膜,背胶；
(Material: 50# Bright white PET with matte printing film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

CUSTOMER: D-LINK		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
TITLE: 印刷 盒底标贴		MODEL: COVR-X1863 美加		PART NO: 6110000xxxx	
UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	于辉	DATE: 20-12-18
MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强	
FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	

Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容作为标识标贴由供应商印刷

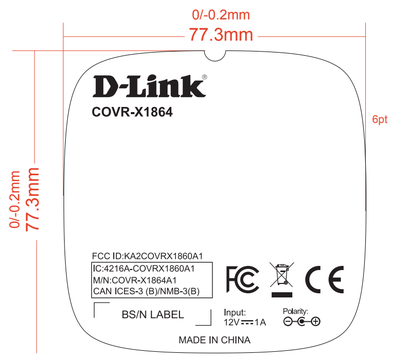

2.以下内容工厂在供应商印刷基础上打印

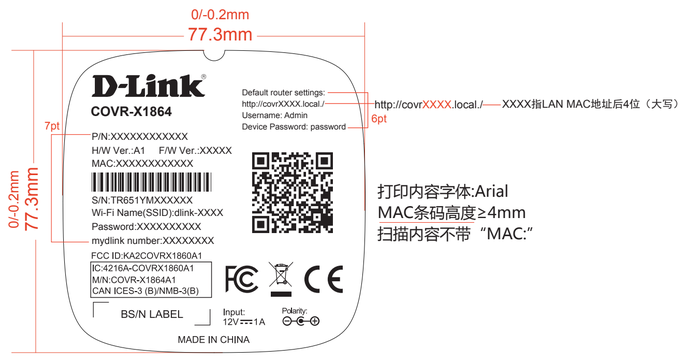

打印内容字体:Arial
MAC条码高度≥4mm
扫描内容不带“MAC:”

编码规则：TR651YMXXXXXX

TR651:前5位固定(“1”为数字)
Y:1位,代表年份
如2020-0,2021-1,...,2029-9,
从2030年开始由英文字母A,B,C...J分别代表2030,2031,2032...2039
注意2040年重新由0开始取值,如2040-0,2041-1...2050-A,2051-B...
参照下表

Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Year	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

M:1位,代表月份,取值1-9,A,B,C分别代表10,11,12
XXXXXX:6位,取值由000001-999999(参照生产流水号)

被贴物表面(在对应的方格填充黑色)：
- ■ 塑料面
- ■ 塑料弧面
- □ 铁机壳面/金属面
- □ 光油\覆膜彩盒
- □ 牛皮盒\外箱
- □ 光油彩盒90度折角封口
- □ 牛皮彩盒90度折角封口
- □ 电源线180度对折角
- □ 电源/PLC产品高温
- □ 其它()

F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)
MAC：由客户提供，详见生产信息发布流程
Wi-Fi Name(SSID): dlink-XXXX：XXXX指套件中（如2包，3包，4包）最小的LAN MAC地址后4位（大写）
Password:XXXXXXXXXX ——共10位，由装备软件生成
mydlink number:XXXXXXXX——XXXXXXXX为数字，
见生产信息发布流程（共8码），范例：12345678

二维码类型：QR CODE，二维码尺寸大于20*20mm，
二维码扫描内容：(要求所有内容一行显示)

{COVR-X1864:[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password]}

- 产品MAC①，由客户提供，详见生产信息发布流程
- Wi-Fi Name，指四套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
- Password，共10位，由装备软件生成
- 产品MAC②，由客户提供，详见生产信息发布流程
- Wi-Fi Name，指四套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
- Password，共10位，由装备软件生成
- 产品MAC③，由客户提供，详见生产信息发布流程
- Wi-Fi Name，指四套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
- Password，共10位，由装备软件生成
- 产品MAC④，由客户提供，详见生产信息发布流程
- Wi-Fi Name，指四套件中最小的LAN MAC地址后4位（大写）
- Password，共10位，由装备软件生成

注：①，②，③，④为四包套装中的四台产品的MAC

卷装来料
BARCODE:CODE 39

NOTES(技术要求)：
1. 黑色印刷，无边框
(Black printing,no frame)
2.材料: 50#亮白PET,过哑面打印膜,背胶；
(Material: 50# Bright white PET with matte printing film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

CUSTOMER: D-LINK		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
TITLE: 印刷 盒底标贴		MODEL: COVR-X1864 美加		PART NO: 6110000xxxx	
UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	于辉	DATE: 20-12-18
MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强	
FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	

location