

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	S-L000129
CUST P/N:	_____
金赞料号:	_____
K C P/N:	_____
产品型号:	32*44*0.08*24P*2P*8TS*11MM
D E S E :	_____
日 期:	2023. 11. 21
D A T E :	_____
版 本:	A. 0
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

S-L000129

金赞型号:
KC DESE

32*44*0.08*24P*2P*8TS*11MM

版本变更履历
Version Change History变更后内容
DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)日期
Date修订者
Revisor

A.0

--

新发行 (Initial Release)

2023/11/21

王云帆

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

吕树奇

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容		客户料号: CUST P/N		S-L000129	
Specification		金赞型号: KC DESE	32*44*0.08*24P*2P*8TS*11MM		

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

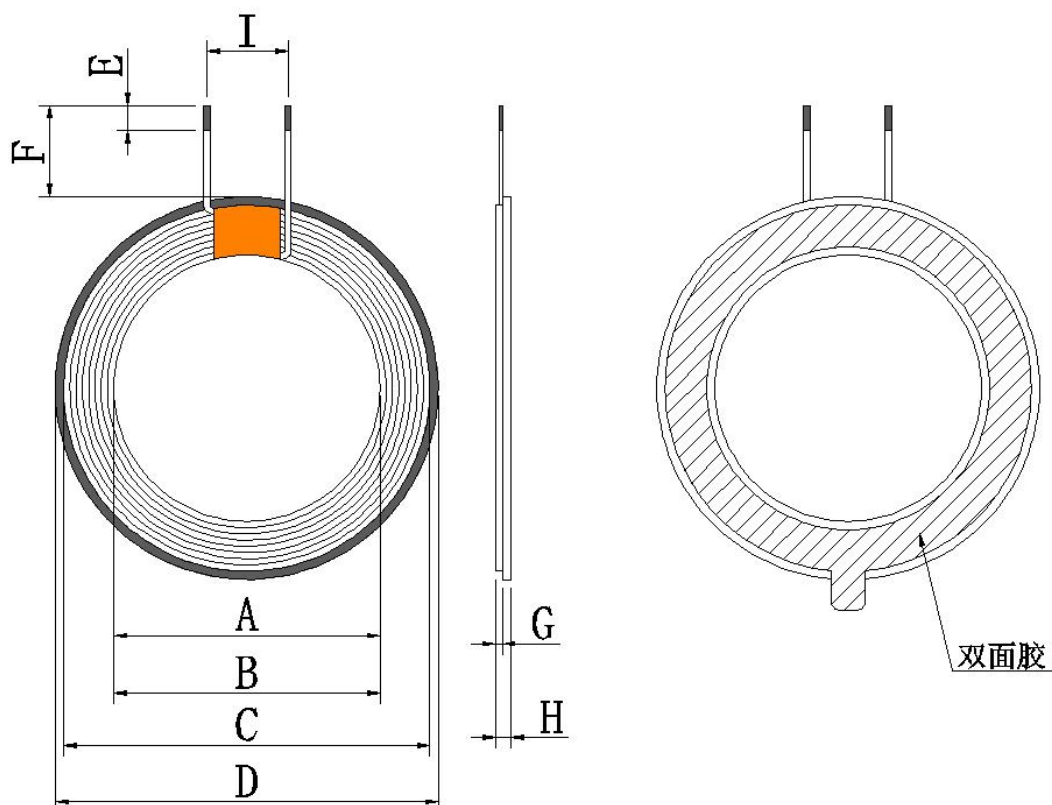

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
32±0.5	32±0.5	44±0.5	46±0.5	3±1	11±1	0.8±0.05	2.0MAX	10±2

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 不包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
8TS	0.08*24P*2P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	正贴 (Positive-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
王云帆	吕树奇

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

S-L000129

金赞型号:
KC DESE

32*44*0.08*24P*2P*8TS*11MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $6.0 \mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: $120\text{m}\Omega \text{ MAX}$	1kHz/V	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 23MIN	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*24P*2P 热风绞线	JX-2U-F-0009	ZY
2	磁片	46*32*1.0H (无槽)	GCP-T-00272	HK
3	双面胶	44*34*0.08H (带手撕) 双面背胶带手撕	SMJ-T-0073	HWD
4	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

吕树奇

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008