

承 认 书

客户名称：东莞市新锐霖电子有限公司

客户料号：苹果软磁手表线圈

我司型号：DXD -G25-4.1UH-3200GS-20MM

送样日期：2024 年 11 月 4 日

供应方：东莞市德欣达电子科技有限公司

绘制	审 核	批 准
饶志鹏	谢良	

客户承认：

合 格	不 合 格	承 认
备 注		



Tel:

Fax: 86+13691728992

地址：东莞市樟木头镇圩镇泰安路191号2楼、5楼

客户名称	客户料号	我司型号	版 本	日 期
新锐霖	苹果软磁手表线圈	DXD-G25-4.1UH-3200GS-20MM	A0	2024.11.4

一、平面结构图： 单位:MM Manufacturer: Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd

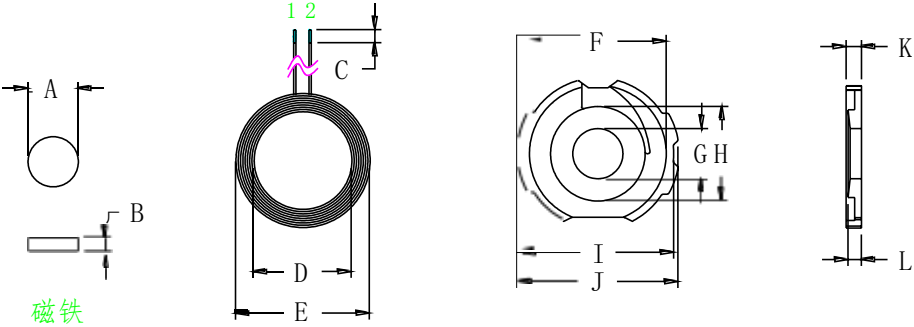

A	7.4±0.1
B	2.0±0.1
C	2±1
D	14±0.2
E	20.7±0.3
F	21±0.2
G	7.5±0.1
H	13.5±0.2
I	23.5±0.3
J	25±0.3
K	2.5±0.15
L	2.4±0.1 中柱高度
M	20±1

二、产品参数:

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 - 2	0.08*24P	10	热风绞合线

三、技术要求:

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪掉，镀上锡，镀锡深度统一为 2±1MM
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔， 无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 7.4x2.0mm 的磁铁并在成品背后加贴 513-14mm 圆形双面胶，后包装

四、电性参数:

1.电感值，Q 值:

$$PIN \quad 1 - 2 = 4.1\mu H \pm 0.3\mu H$$

$$Q \text{ 值} \geq 20$$

以上电感值以铨华 1062A 仪器，以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器，以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单:

序号	名称	材质	供应商	备 注
1	热风绞合线	0.08X24P	维汉或等同	
2	磁 片	G25 软基材	天通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	强 磁	7.4*2*3200GS±100GS	联胜或等同	附加工序,按客户要求
6	双 面 胶	513-14mm	鸿辉或 d	圆形