


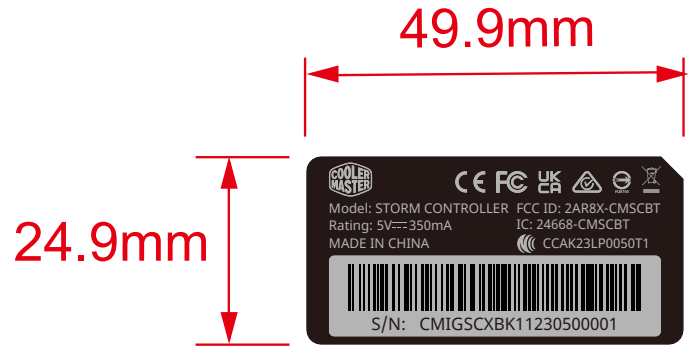

尺寸: 49.9*24.9mm
材质: 50#消银龙过哑膜, 黑底灰字
灰色色值为: Pantone cool gary 8C
材质厚度: 0.08±0.02mm
C=0 M=0 Y=0 K=100
S/N: CMIGSCXBK1 1 23 05 00001

产品料号 (固定) 固定值 年 (变动值) 周 (变动值) 流水码 (变动值)

条码码型: CODE128 条码必须扫描正确
SN的数字上下一定要水平居中, 左右分布均匀

条码规则:
第1~10码为产品料号(固定),CMIGSCXBK1
第11码固定为1 (固定)
第12~13码为生产年 (变动值)
第14~15码为生产周 (变动值)
第16~20码为流水号 (变动值)

LEVEL 1 ENVIRONMENTAL RELATED SUBSTANCES TO BE CONTROLLED SHOULD NEVER BE USED				
ITEM	NAME	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	下盖	3603579AX1		

- 备注:
- 要求符合铭冠以下三大文件:
 - 《键盘类外观检验标准T-WQ-007/鼠标类外观检验标准TG-WQ-008/耳机类外观检验标准TG-WQ-005》
 - 《键盘&鼠标可靠性试验管理规范TG-WQ-004/耳机可靠性试验管理规范TG-WQ-006》
 - 《TG-HSF-300环保要求》
 - 产品须符合本公司环保最新Reach和RoHS等。
 - 标注: “*”为重点检测尺寸, 重点在实际试配。
 - 粘合性: 以实物粘贴, 粘贴时用2kg力压紧, 常温下24小时, 无翘边, 翘角, 起泡)
 - 剥离强度: 粘合性测试后, 用1kg力才能撕下来 其他是正常的铭冠测试标准

				DIMENSIONAL TOLERANCE				DRAWN BY:		MATERIAL		VER.		A0		TOGRAN 东莞市铭冠电子科技有限公司 TOGRAN ELECTRONIC Co., Ltd.			
				DIM		标签/贴纸类 零件/说明书 彩盒/吸塑类 印刷/蚀刻类		谢玉银 2023/02/02		QUANTITY		1		SHEET					
				0~50		±0.10 ±0.25 ±0.15		CHECKED BY:		TEXTURE		SCALE		1:1		MODEL		TP16A11701R	
				51~100		±0.15 ±0.50 ±0.20				FINISHED		UNITS		mm		DWG No.		底标	
				101~150		±0.20 ±0.75 ±0.25				APPROVED BY:				3RD. ANGLE'S		PART No.			
				150<		±0.25 ±1 ±0.30													
ITEM		DESCRIPTION		CHANGE BY	DATE		纸箱 单坑 双坑 三坑												
							0~1000 +3 +4 +5												
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	