



**Spigen ArcHybrid
Wireless Portable Charger**

Model モデル : PH2100 / Capacity 容量 : 5,000mAh 3.6V 18Wh
Input 入力 : 5.0V=2.4A / Output 出力 USB-C : 5.0V=2.4A
Total : 12.0W Max / Wireless : Up to 7.5W / Multi Output マルチ出力
USB-C : 5.0V=1.0A, 5.0W / Wireless : Up to 5.0W / Total : 10.0W Max
Do not use a leaked battery nearby fire

Li-ion Battery : 1INP10/55/66 / Date Code : 2108 / FCC ID : 2AFKNPH2100
IC : 24998-PH2100 / CANICES-003(B) / NMB-003(B) / Spigen Korea Co., Ltd. / Made in China





ショップ・クジラ商事





丝印图

Silk - PT7540U / Black 6C / PT433C
(打三种颜色样等客人确认最终丝印颜色)

放大稿

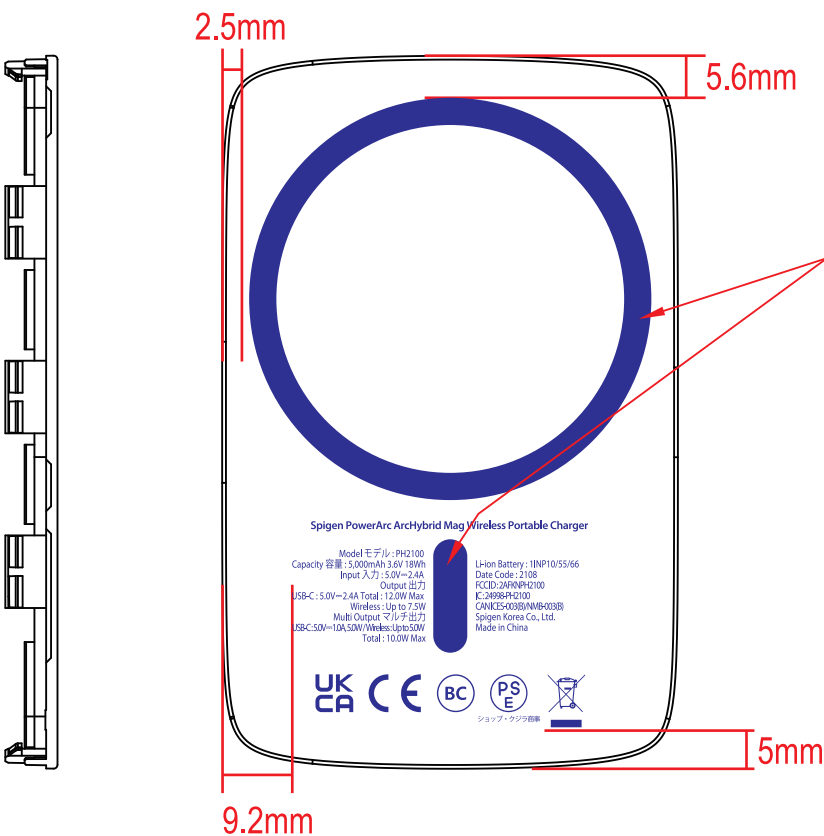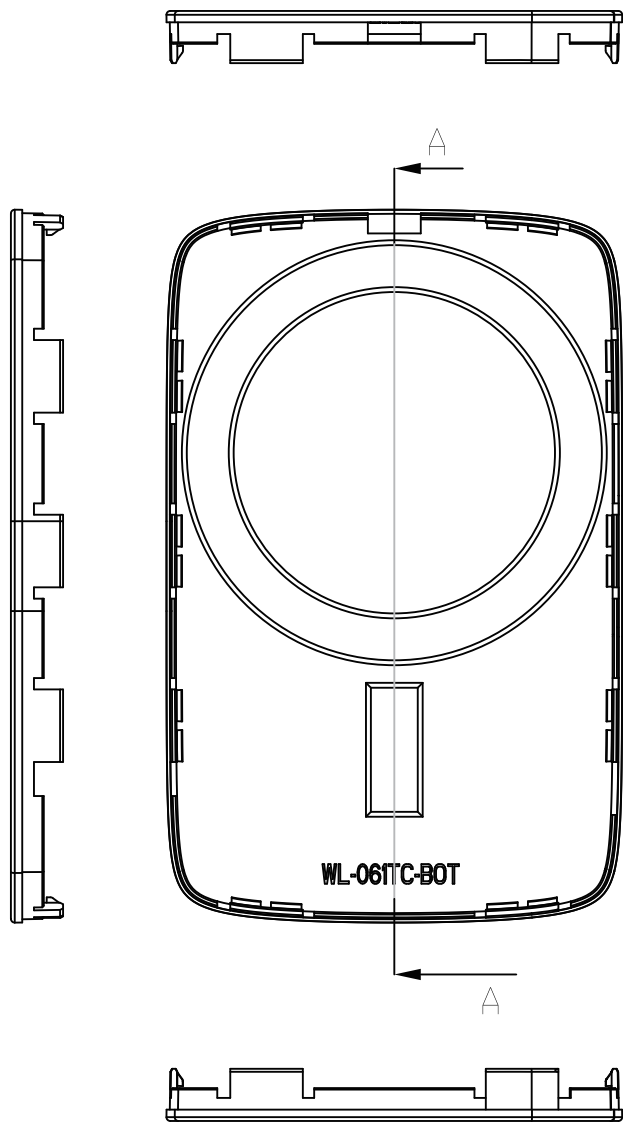

套准
磁铁位置

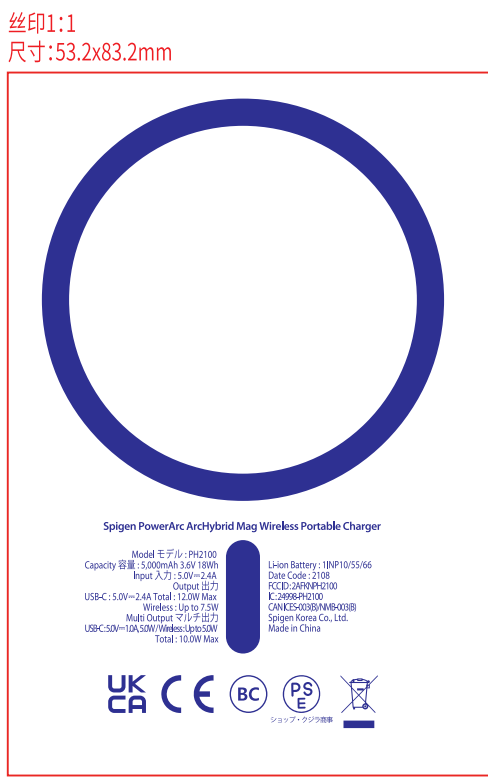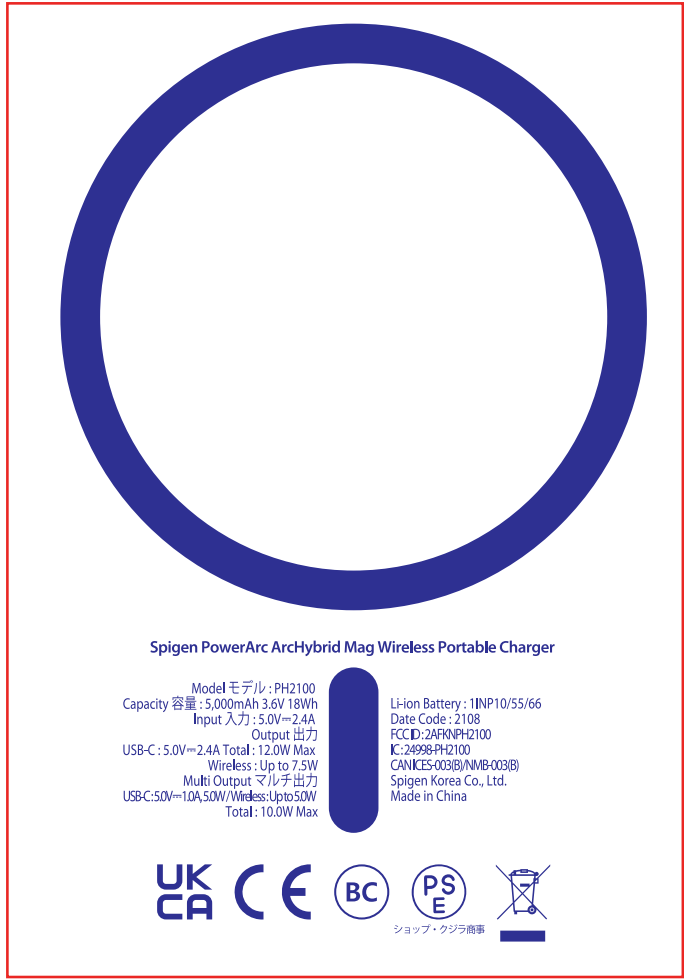

- 技术要求:
- 1.无变形, 内容清晰, 不偏色, 无缝隙, 无刮痕, 无偏移
 - 2.所有材质必须符合RoHS要求, 且需附上RoHS报告(客户有要求的依客户标准)
 - 3.符合DBK公司检测标准
 - 4.新图版本图纸发行, 旧版本图纸需回收

修改记录

版本	修改内容	修改人	日期	备注
V1	首次图纸发行	陈婷婷	2021-08-04	
A0	新图发行	陈婷婷	2021-08-04	A0与V1一致

序号	素材料号	素材颜色	备注	
1				
2				
3				
序号	丝印/镭雕料号	零件颜色	丝印/镭雕颜色	备注
1				
2				
3				
DBK 迪比科 Electronics technology				
文件编号	B7C-KR-089-001		申请	
产品型号	WL-066TC		审核	电子工程师
表面处理	丝印	单 位		安规工程师
色差范围	ΔE≤1.5	比 例		结构工程师
共 1 页 第 1 页			批准:	日期:
尺寸范围	公差范围	THIRD ANGLE PROJECTION		备注
0-10	±1			
10-50	±1.5			
50以上	±2			
LOGO位置尺寸	±1			