


未经允许，禁止修改

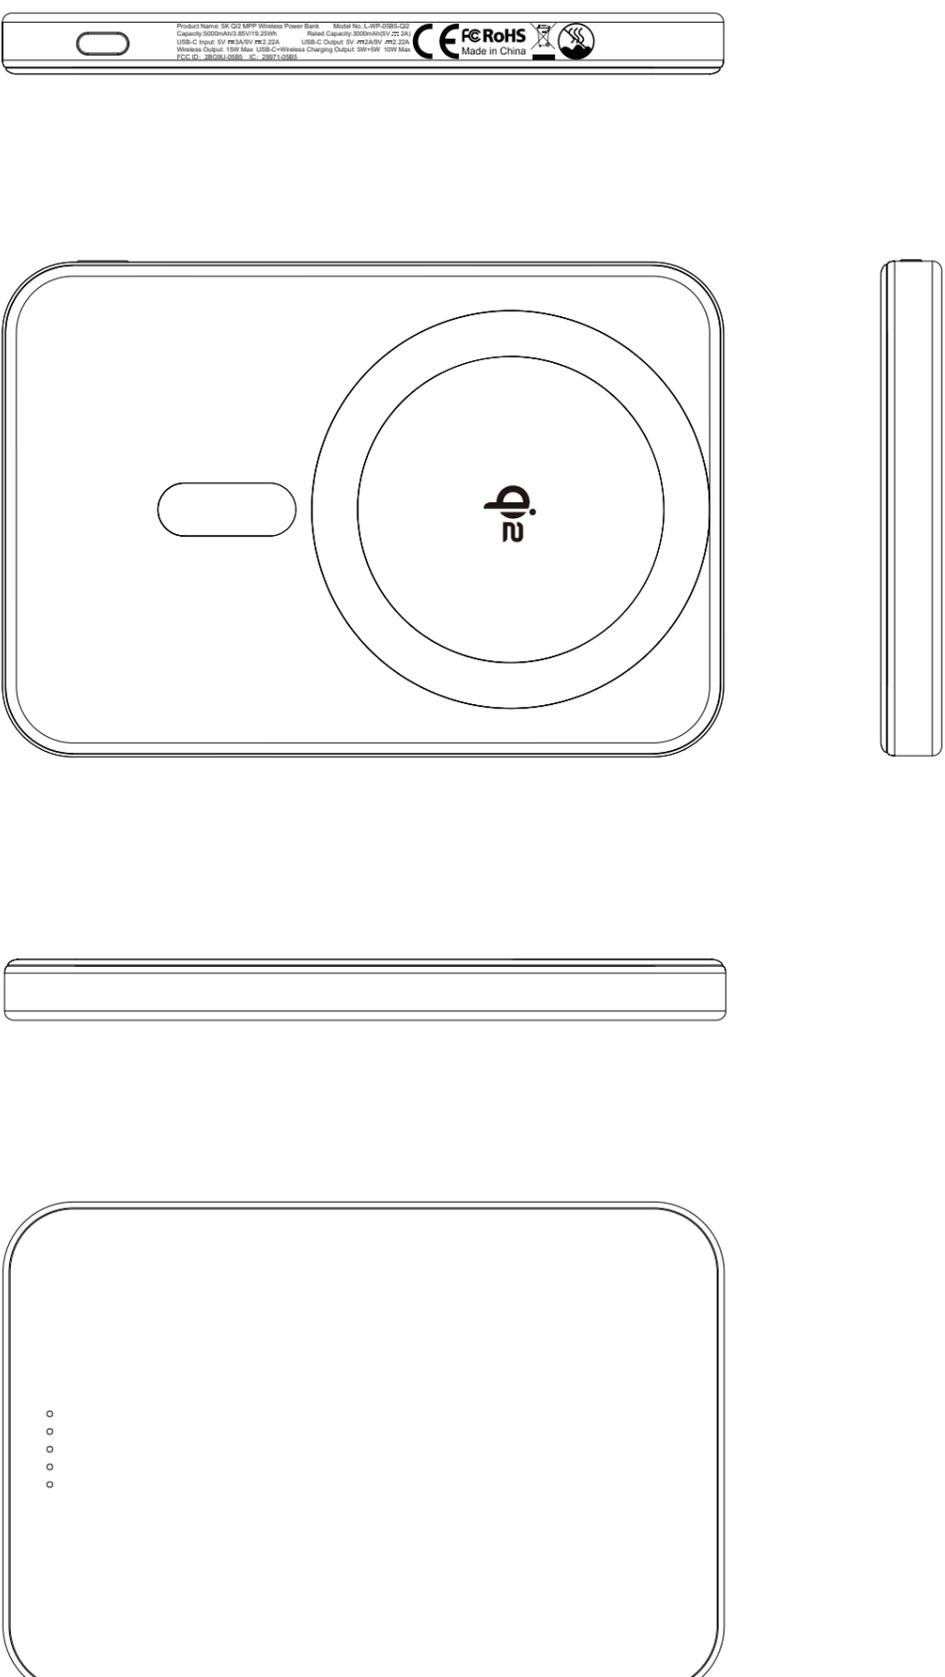

技术要求:

- 1.表面处理按文件制作
- 2.此工艺必须符合ROHS2.0
- 3.丝印/喷涂/镭雕等表面处理，必须要通过500g/100次酒精测试。
- 4.未注明尺寸精度按文件公差补充要求
- 5.未注明品质要求，按洛沃克公司通用标准执行

CMM标注公差补充说明

尺寸公差 mm	角度公差
1-10 ± 0.5	$1^{\circ} \leq X \leq 10.0^{\circ}$ ±0.5°
10-20 ± 0.7	$10^{\circ} \leq X \leq 30.0^{\circ}$ ±1.0°
30-60 ± 1.0	$30^{\circ} \leq X \leq 180.0^{\circ}$ ±1.5°
≤ 60 ± 1.5	$180^{\circ} \leq X \leq 359.0^{\circ}$ ±2.0°

**LOWOKO**® 深圳市洛沃克科技有限公司

制图	品号	中框	图号	比例	重量	版本
审核	日期	L-WP-05B5-Qi2	单位	1:1	重量	版本
批准	材料	20240918	表面处理	mm	页码	1/1